

NJA1-KG 继电器

接线图如下所示：

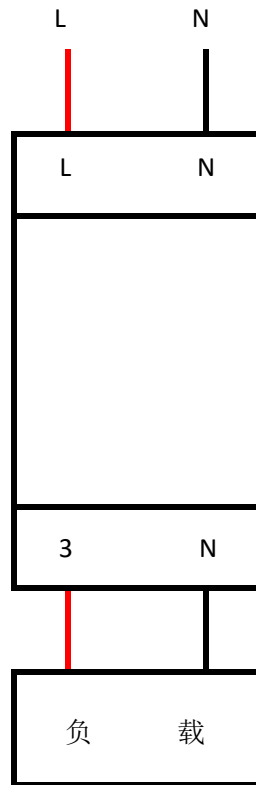


图 1 接线图

1 APP 介绍

1.1 简介

本 APP 可安装于目前市场主流的智能手机，可通过微信、支付宝等扫描本产品说明书上的二维码下载 APP。

APP 主要实现与设备的通讯与编程功能；通讯功能实现设备的配置、监控、控制等操作。主界面及各个功能介绍如下所示：



图 2

1.2 设备操作

1.2.1 设备的添加等管理操作

如图 3 所示主界面，点击“添加设备”按钮，APP 会打开摄像头，将画面对准位于产品侧面的二维码（如图 4 所示），APP 开始获取二维码内的信息。



图 3

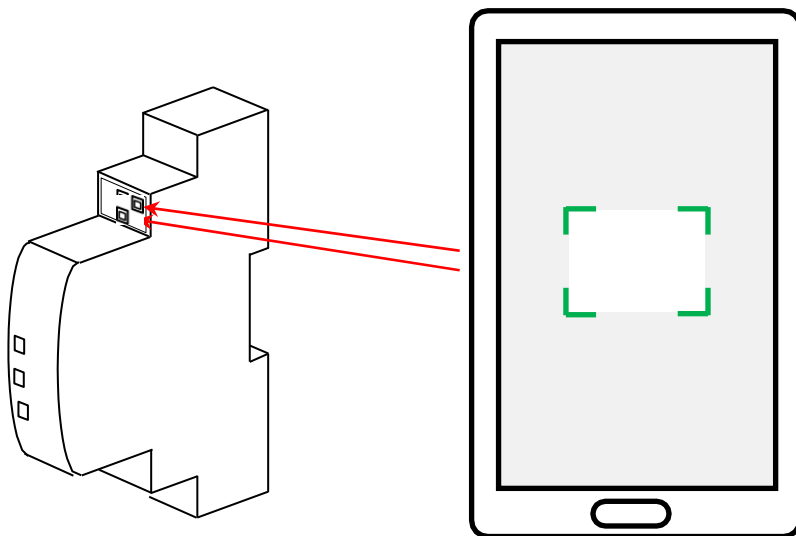


图 4

获取成功后，APP 会检测设备当前是否在线（接入互联网），如果设备离线，APP 会弹出如图 5 所示对话框，点击“确定”后，APP 尝试采用 Wi-Fi 直连模式连接继电器，操作时请确保设备在通电状态下，以免造成连接失败。

设备连接成功后，APP 跳转至设备操作界面（如图 6 所示）。



图 5



图 6

备注：

- ① 在进行 Wi-Fi 直连模式下，手机采用接入产品开启的热点方式进行连接，此时，手机与互联网处于断

开的状态，一些接入互联网使用的 APP 无法正常运行，请知悉；

- ② 在采用 Wi-Fi 直连模式期间，如果 APP 人为关闭，手机会保持与设备的 Wi-Fi 连接，请进入手机设置界面取消保存当前无线网络；
- ③ 某些手机具备智能网络切换功能，在采用 Wi-Fi 直连模式下，由于互联网不可用，手机会自动进行切换，导致 APP 无法正常通讯，请在手机设置内将此功能关闭即可（例如 WLAN+功能）；

当设备添加成功后，会在主界面上显示已添加的设备，条目显示设备的 ID 与型号（添加新的设备时，默认显示设备的 ID，如若想显示自定义的名称，可在设备操作界面上“设备名称”条目对名称进行修改），向左滑动条目，会弹出“删除”按钮，点击“删除”按钮，即可完成设备的删除操作。



图 7



图 8

1.2.2 设备控制

设备操作界面如图 9 所示，位于界面顶部的为主开关，显示了设备当前的触点状态，点击后，继电器将切换触点状态（接通与关断），如图 10 所示继电器切换至接通状态。



图 9



图 10

1.2.3 设备名称

点击操作界面的设备名称条目，弹出如图 11 所述对话框，在此可对设备的名称进行设定，设定完成后，在 APP 主界面上将更新设备的名称，如图 12 所示。



图 11



图 12

1.2.4 设备时钟

点击“设备日期”条目，弹出如下对话框，选择日期后，点击“完成”按钮，即可完成设备的日期设定。



图 13

点击“设备时钟”按钮，弹出如下对话框，选择时钟后，点击“完成”按钮，即可完成设备的时钟设定。



图 14

1.2.5 工作模式

产品具有以下几种工作模式：

- ① 闹钟（定时）：继电器按照指定的时钟进行通断触点；
- ② 接通延时：继电器到达设定的延时后接通触点；
- ③ 间隔延时：继电器立即接通，到达设定的延时后关断触点；
- ④ 循环延时：继电器按照设定的延时循环进行通断触点；

点击界面上的“工作模式”条目，弹出如图 15 所示对话框，选择要切换的状态后，点击“完成”按钮完成设置；产品在延时工作模式下切换的话，延时时间会归 0。



图 15

1.2.6 闹钟

当设备工作模式为闹钟时，点击设备操作界面上的“闹钟设定”条目，进入如图 16 所示界面，界面显示设备已设定的闹钟，点击“添加闹钟”按钮进入如图 17 所示界面。

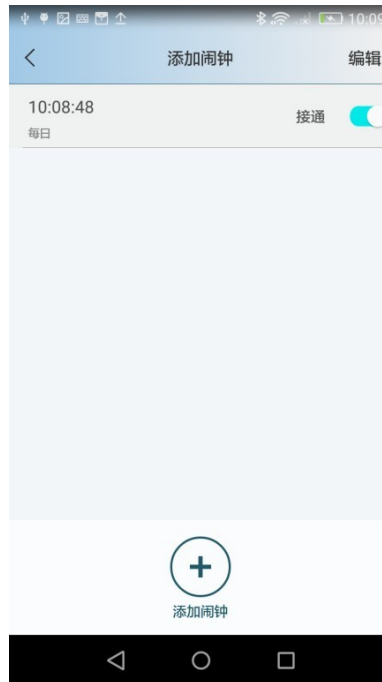


图 16

如下图所示闹钟编辑界面，编辑内容包括时钟设定、重复设定、动作方式；点击重复设定，进入如图 18 所示重复设定界面，在界面上，可以选择时钟在一周内的有效日，设定完毕后，点击右上角“完成”按钮完成操作；动作方式设定设备到达时钟后的动作方式，闹钟设定完毕后，点击右上角“完成”按钮完成操作；最多可设定 100 组闹钟；每组闹钟不可出现重复的时钟（除非两组闹钟的重复方式完全不同）。



图 17



图 18

在闹钟设定界面上，点击右上角的“编辑”按钮（点击后按钮显示为“完成”，并且条目前面显示编辑标志），即可对现有的条目进行修改。

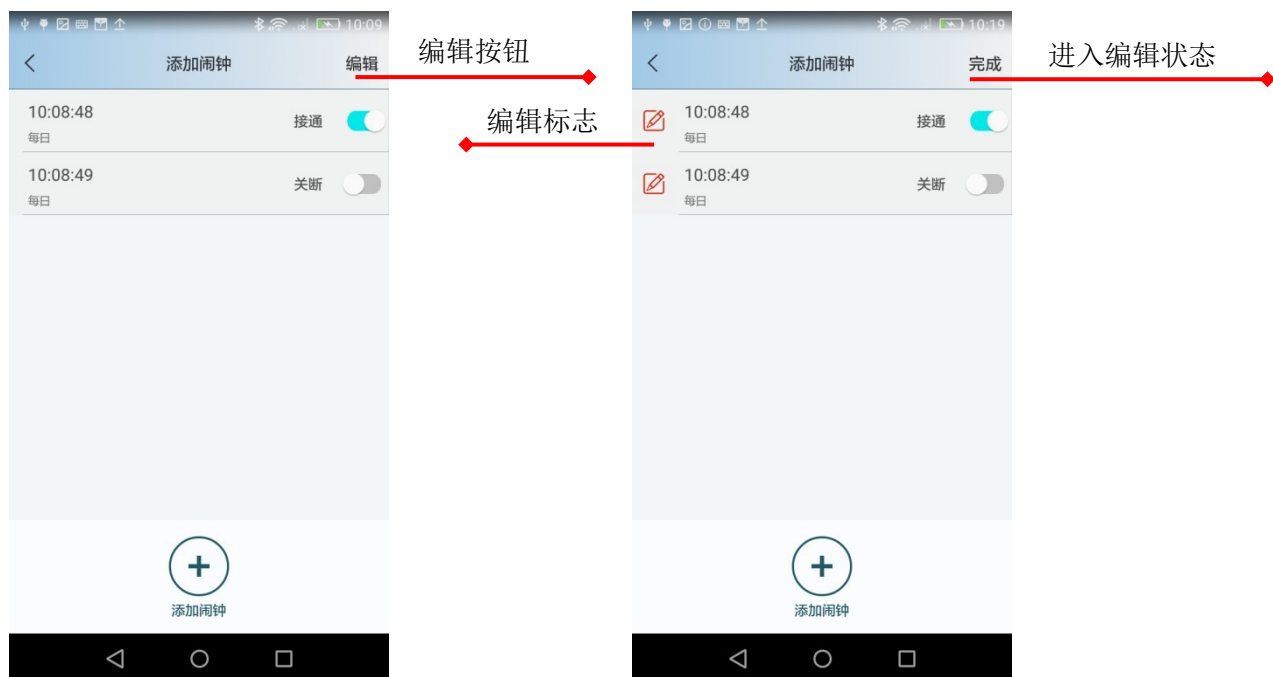


图 19

向左拉动条目，会弹出“删除”按钮，点击“删除”按钮，即可删除此条目。



图 20

1.2.7 延时

当设备工作模式为延时相关的模式时，设备操作界面会显示“延时设定”条目，如下图所示，点击“延时设定”按钮，弹出如图 21 所示对话框。



图 21

编辑好延时时间后，点击“完成”按钮，即可完成延时设定；

最大延时时间为 99h59m59s，设定完毕后，设备立即按照设定的延时进行动作，设备重新上电后，自动按照设定的延时时间进行动作。

1.2.8 纬度

此功能只能在设备处于闹钟工作模式下有效；

点击“纬度”条目，弹出如下图所示界面，编辑完毕后，点击“完成”按钮，即可完成操作。

功能解释：

地球根据纬度的高低其日照时间也存在不同，在夏天时，北半球日照时间相对南半球要长，越靠近北极日照时间越长，例如每年 6 月 22 日，北半球日照时间达到最长，其中北纬 60° 日照时间约 18 小时，因此当赤道时间为 18:00 的时候（赤道常年日照时间为 12 小时），北纬 60° 的时间为 15:00。



图 22

1.2.9 路由器设置

此功能可将设备通过路由器接入互联网，接入后，可实现远程操作，点击“路由器设置”条目，弹出如下图所示界面，编辑完毕后，点击“完成”按钮，即可完成操作。

如果设备当前采用 Wi-Fi 直连模式的话，在 APP 断开与设备连接后，设备才会尝试连接路由器，设备成功接入互联网后，在 APP 主界面可以显示设备的当前运行状态，如图 24 所示。



图 23



图 24

产品已接入互联网，显示运行状态“关断”

1.2.10 网络校时

此功能需保证继电器已接入互联网的前提下使用，在每日的凌晨时间左右，继电器会读取网络服务器的时间，并进行校准；该功能在“网络及安全配置”条目下面，如下图所示，点击“允许网络校时”条目进行配置。



图 25



图 26

进入此条目

1.2.11 操作密码设置

此功能设置完毕后，只有拥有该密码的用户才可对继电器进行操作，该功能在“网络及安全配置”条目下面，如下图所示，继电器在出厂时密码默认为空，设置完毕后，再次连接继电器时会提示输入密码（如图 29 所示），密码校对成功后，下次再次连接则不再需要输入密码。

更改密码时，需要输入旧密码与新密码（如图 30 所示）。



图 27



图 28



图 29



图 30