



# NTY3系列 移动式电缆卷盘 使用说明书

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

## 安全警示

---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
- ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
- ③ 安装、维护与保养产品时，必须确保线路断电。
- ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
- ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
- ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
- ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
- ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。
- ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。

## 1 主要用途与适用范围

NTY3系列移动式电缆卷盘广泛用于居家、户外演出、露营、装修、商场、宾馆等场所作为引进设备的电源，配有高灵敏过载保护器、按钮总控开关及耐插拔安全防护门插座等安全配置，最大限度满足安全、方便和实用的需求。

## 2 系列型号规格及其含义

N	TY	3	-	□	□	/	□	□
1	2	3		4	5		6	7

- 1.企业特征号
- 2.电缆卷盘
- 3.设计序列号
- 4.盘体形状：Y：圆型 F：方型
- 5.电线长度：5：5米 10：10米
- 6.电压等级：220V
- 7.产品颜色：1：粉色 2：绿色

## 3 正常使用、安装与运输、贮存条件

### 3.1 正常使用条件

- 周围空气温度-5℃~+40℃，24h内的平均温度值不超过+35℃。
- 最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过60%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度（例如+20℃时达90%）。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 安装地点的海拔不超过2000m。
- 污染等级：  
一般适用于污染等级2的环境。

### 3.2 安装条件

安装类别Ⅱ、Ⅲ。

### 3.3 运输与贮存条件

- 1) 温度-25℃~+70℃。
- 2) 相对湿度：≤95%。
- 3) 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。

## 4 主要技术参数与性能

主要技术参数与性能、配置清单见表1、表2

表1 主要技术参数与性能

序号	性能及功能	参数及要求
1	盘体	工程塑料
2	插座等级	220V10A
3	过载保护	10A
4	指示灯	蓝色
5	工作环境温度	-5℃ ~ +40℃
6	工作频率	50Hz
7	总控开关	有
8	线束卡	有
9	摇柄装置	嵌入式

表2 插座、电线配置清单

产品型号	插座配置	电线配置
NTY3-Y5/220V1	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 5m
NTY3-Y5/220V2	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 5m
NTY3-Y10/220V1	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 10m
NTY3-Y10/220V2	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 10m
NTY3-F5/220V1	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 5m
NTY3-F5/220V2	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 5m
NTY3-F10/220V1	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 10m
NTY3-F10/220V2	10A五扁孔插座3只	RVV 3X1.0mm <sup>2</sup> 10m

## 5 外形与安装尺寸

外形及安装尺寸见图1~图2

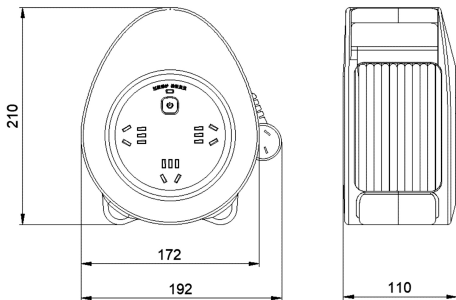


图1 NTY3移动式电缆卷盘（圆形款）外形尺寸

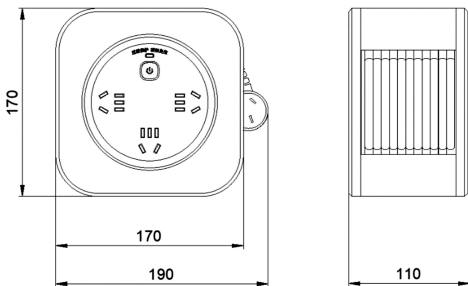


图2 NTY3移动式电缆卷盘（方形款）外形尺寸

## 6 故障分析与排除

表3 故障分析与排除示例

故障现象	原因分析	排除方法与预防措施
指示灯不亮	过载保护器断开	手动按下过载保护器红色复位按钮
过载保护器跳闸	负载电流过大	输出端电流不能超过插座额定工作电流

## 7 质保期与环境保护及其它法律规定

### 7.1 质保期

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为24个月。下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

### 7.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

## 8 产品选型与订货须知

用户订货时，必须写明产品的名称、型号、订货数量；

订货举例：如订移动式电缆卷盘NTY3，圆形，10米电线，粉色，数量为1000台；

请写：移动式电缆卷盘NTY3-Y10/220V1 1000台

**CHINT 正泰**

# 合格证

**型号：NTY3系列**

**名称：移动式电缆卷盘**

产品经检验合格，符合标准  
GB/T 19637，准予出厂。

检验员：\_\_\_\_\_

检01

检验日期：\_\_\_\_\_ 见产品或包装

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

# CHNT

正泰电器

## 浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮编: 325603

电话: 0577-62877777

传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

**400-817-7777**

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: [services@chint.com](mailto:services@chint.com)



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有

正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进,会编进新版说明书中,不再另行通知。

