


产品认证证书

II型自愿认证

纸号：

AC-4: Ue/Ie:

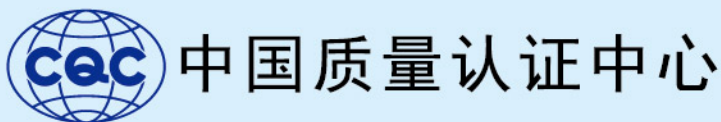

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304244271

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC220V/230V/240V/18A, AC380V/400V/415V/18A, AC660V/690V/10.6A;
Us: AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V,
415V, 440V, 460V, 480V, 600V, 660V, 50/60Hz, 50Hz (NC8-09~NC8-18,
NC8-09/4~NC8-18/4, NC8-09/22~NC8-18/22);
DC24V, 48V, 110V, 125V, 220V (NC8-09/Z~NC8-18/Z);
DC12V, 24V, 110V (NC8-09/YZ~NC8-18/YZ);
AC/DC100V~250V, 48V~130V, 24V~60V (NC8-09/W~NC8-18/W);
极数: 3P, 4P (4NO, 2NO+2NC);
外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);
配用的辅助触头: (本体)
2NO2NC, 1NO1NC, 2NO, 2NC, 2NO1NC, 1NO2NC, 1NO, 1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304244271


第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

NC 8-□□□□□□□□

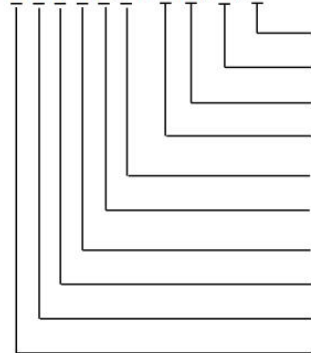

N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写

Z 直流线圈, W 宽电压线圈, YZ 永磁直流线圈, B 标准型, 省略不写

常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写

常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写

常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写

(AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)

设计序号

接触器

企业特征代号

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22、20、02、21、12、10、01, 为 11 时省略不写, 0、1、2 均代表触头数量;

常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4



中国质量认证中心