



ALF-X3 报警触头

1 符合标准

GB/T 14048.5, IEC 60947-5-1

2 符合认证

CCC

3 主要功能

与断路器拼装，实现远距离断路器通断的信号指示

4 参数与性能


不同额定工作电压下的额定工作电流：

表 1

使用类别	额定工作电压 (V)	额定工作电流(A)
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

- 1、断路器分闸时， 91、92 接通，指示窗口不变；
- 2、断路器合闸时， 91、92 接通，指示窗口不变；
- 3、断路器合闸后，当人为使手柄分闸时， 91、92 仍然接通，指示窗口不变；
- 4、断路器合闸后，当拼装的断路器故障脱扣分闸时， 91、92 断开， 91、94 接通，实现机构报警，指示窗口变红色。

图 1

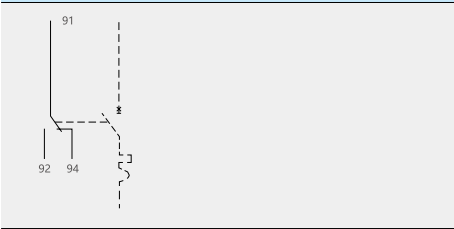

5 产品的拼装及安装

ALF-X3 可与 NXBF-125 系列断路器拼装，拼装示意图如下

图 2



ALF-X3 与断路器拼装后，一起安装在 TH35-7.5 型安装轨上。

6 外形及安装尺寸

图 3

