



NXBF-125 塑料外壳式断路器

1 符合标准

GB/T 14048.2, IEC60947-2

2 符合认证

CCC


3 主要功能

过载、短路、隔离

4 技术参数

额定电流 (In) : 63A、80A、100A、125A;  
额定工作电压 (Ue) : 230V~ (1P) , 400V~ (2P、3P、4P) ;  
额定绝缘电压 (Ui) : 500V;  
频率: 50Hz;  
电磁脱扣器类型: li=8In (C型) , li=12In (D型) ;  
极数: 1P、2P、3P、4P;  
机械寿命: 20000次;  
电气寿命: 6000次 (In≤100A) ; 4000次 (In>100A) ;  
额定极限短路分断能力 (Icu) : 10kA;  
额定运行短路分断能力 (Ics) : 7.5kA;  
额定冲击耐受电压 (Uimp) : 4kV。

5 外形及安装尺寸

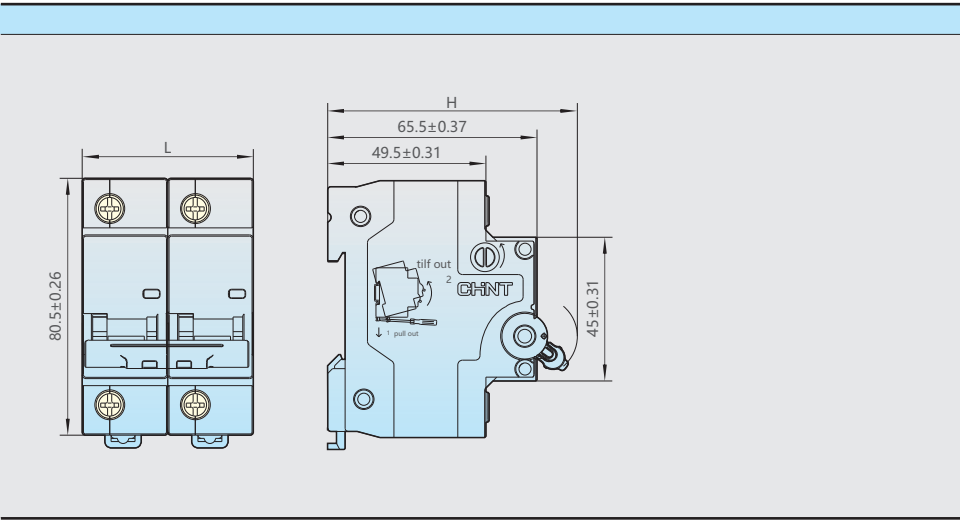

	1P	2P	3P	4P
L (mm)	27 <sup>0</sup> <sub>-0.52</sub>	54 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	81 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	108 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>
H (mm)	75.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>