



应用场景



高端住宅

正泰 NX50 系列终端配电箱为居家可靠用电保驾护航



商业建筑

正泰 NX50 系列终端配电箱保障场所用电安全




居民住宅

正泰 NX50 系列终端配电箱让家庭用电安全放心

行业领域

四大板块：智能电气、绿色能源、
智能楼宇与家居、工控与自动化




智能电气



绿色能源



智能楼宇与家居



工控与自动化

权威认证

- 符合标准：GB/T 17466.1-2008、GB/T 17466.24-2017
- 满足CCC认证



京津冀区域业务拓展部

下辖区域：北京、天津、河北
电话：010-56763777
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区五号楼

长三角区域业务拓展部

下辖区域：上海、浙江、福建
电话：0577-62877777
地址：浙江省乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感产业园二号楼6楼

苏皖区域业务拓展部

下辖区域：江苏、安徽
电话：025-84653377
地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿明星商务中心11楼北

大湾区业务拓展部

下辖区域：广东、海南
电话：020-38489277
地址：广东省广州市番禺南沙头街禺山西路228号海东荟3座19层正泰集团广东运营中心

东北区域业务拓展部

下辖区域：辽宁、吉林、黑龙江、蒙东
电话：024-22813877
地址：辽宁省沈阳市和平区南京南街197号(长白地区)汇锦金融中心801室

北部区域业务拓展部

下辖区域：山东、山西、蒙西
电话：0531-86268703
地址：山东省济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心2403室

中部区域业务拓展部

下辖区域：湖北、湖南、河南、江西
电话：0371-60957777
地址：河南省郑州市金水区花园路144号信息大厦1707室

西南区域业务拓展部

下辖区域：广西、云南、贵州
电话：0851-85773877
地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号大西南富力中心A7栋1905号

川渝区域业务拓展部

下辖区域：四川、重庆、西藏
电话：028-85121777
地址：四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际B1-3AF室

西北区域业务拓展部

下辖区域：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
电话：029-86113877
地址：陕西省西安市经济开发区凤城五路恒石国际中心B座2201号

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线 | 400-817-7777

欢迎访问：Http://www.chint.net | 欢迎咨询：E-mail: services@chint.com



正泰电器网站公众号



正泰电器客户服务热线



本广告资料由正泰电器 (CHINT ELECTRIC) 印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用，禁止外传。

“CHNT”、“正泰”系中国驰名商标，属正泰电器 (CHINT ELECTRIC) 所有。正泰电器 (CHINT ELECTRIC) 版权所有。采用环保纸印刷。2023.01



正泰核心



产品特点



安全可靠

通过 CCC 认证
IP40



规格多样

多款箱体规格，满足客户应用需求



选材科学

ABS 面板材料，耐高温，抗变形，不易变色



简单便捷

双排箱体采用连体导轨，接线稳定可靠

产品概览

适用范围

- NX50 暗装式配电箱（箱体）（以下简称配电箱箱体）是一种容纳电器附件（电气元器件等）的空壳体，能达到合理的电能分配，方便对电路的开关操作，直观的显示电路的导通状态，并能提供相应的防外部影响和防止从任何方向触及外壳内带电部件的保护。

型号及含义

N	X	50	13	C	W	A	T
企业代号	配电箱	产品序号	回路数	视窗颜色	宽型壳体	塑料材质	底箱规格
			单排：7,10,13,16,19,22,24 双排：26,32,38,44,48 三排：66,72	透明：C 不透明：空白	宽型壳体：W 常规壳体：空白	常规塑料：A 增强塑料：空白	1.0mm厚底箱：T 1.2mm厚底箱：空白

订货举例：如订NX50暗装式配电箱，10回路，透明视窗，宽型箱体，常规塑料，1.0mm厚底箱，数量为：1000台；
请写：NX50-10CWAT 1000台

正常工作条件、运输条件

工作条件：

- 适用于通常不超过 +35℃，偶尔会达到 +40℃，在 24h 内，最高 +40℃和最低 -5℃的环境温度中。

运输条件：


- 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。

主要技术参数

序号	性能	参数
1	安装方式	暗装
2	回路数	7、10、13、16、19、22、24、26、32、38、44、48、66、72
3	防护等级	IP40
4	额定电压	220V / 380V
5	额定电流	100A

外形及安装尺寸

NX50暗装式配电箱（箱体）外形图

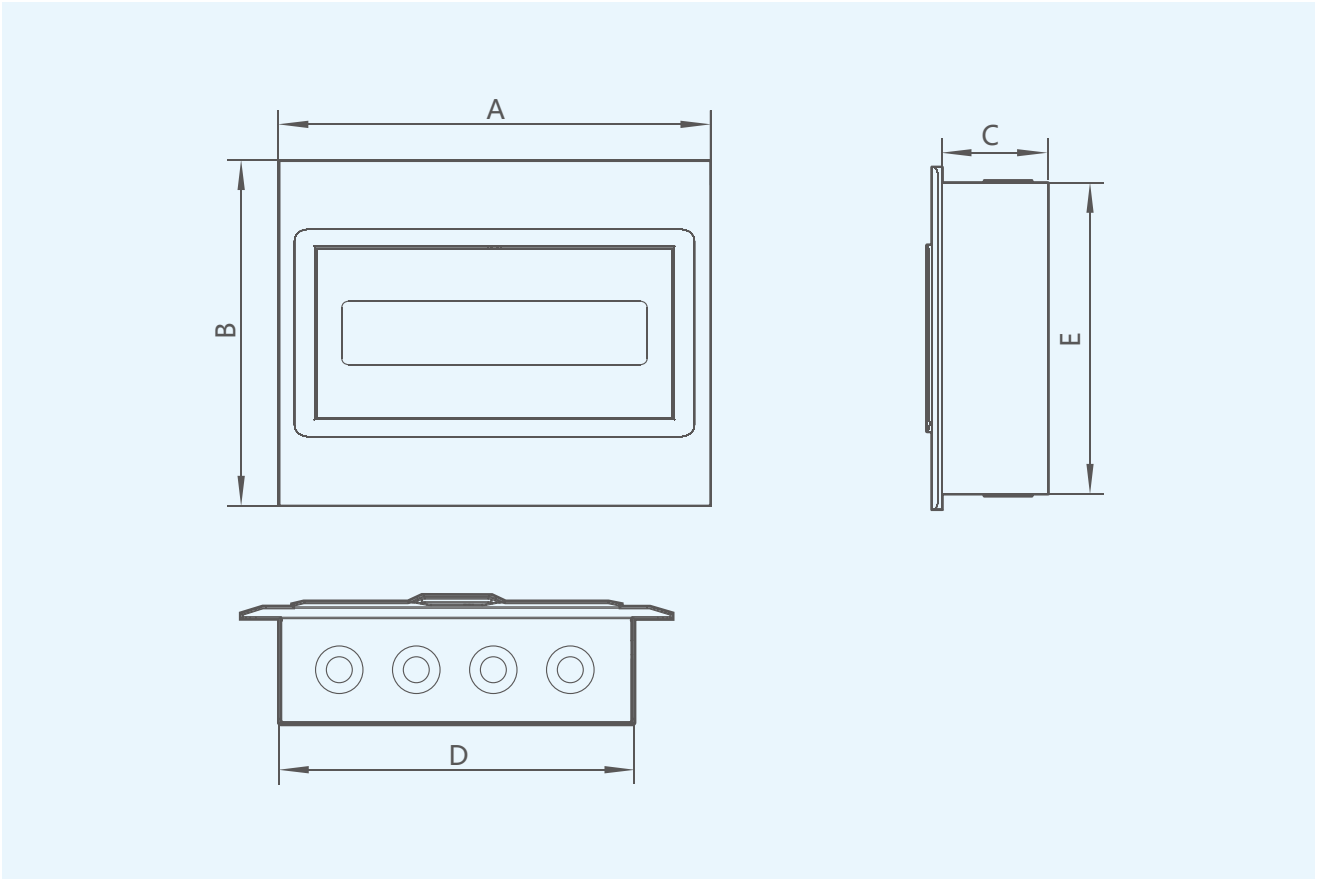

产品规格	A	B	C	D	E
NX50-7 □（箱体）暗装	215	210	80	180	190
NX50-10 □（箱体）暗装	272	230	80	234	190
NX50-13 □（箱体）暗装	326	230	80	288	190
NX50-16 □（箱体）暗装	380	230	80	342	190
NX50-19 □（箱体）暗装	434	230	80	396	190
NX50-22 □（箱体）暗装	488	230	80	450	190
NX50-24 □（箱体）暗装	530	250	80	486	210
NX50-26 □（箱体）暗装（双排）	328	410	90	288	390
NX50-32 □（箱体）暗装（双排）	380	410	90	342	390
NX50-38 □（箱体）暗装（双排）	434	410	90	396	390
NX50-44 □（箱体）暗装（双排）	488	410	90	450	390
NX50-48 □（箱体）暗装（双排）	514	410	90	486	390
NX50-10 □W（箱体）暗装	272	230	90	234	210
NX50-13 □W（箱体）暗装	326	230	90	288	210
NX50-16 □W（箱体）暗装	380	230	90	342	210
NX50-19 □W（箱体）暗装	434	230	90	396	210
NX50-22 □W（箱体）暗装	488	230	90	450	210
NX50-24 □W（箱体）暗装	530	250	90	486	230
NX50-66 □（箱体）暗装（三排）	488	690	90	450	660
NX50-72 □（箱体）暗装（三排）	530	750	90	486	730