

YBLX-44 系列开关




1 产品概述

YBLX-44 系列开关又称断火限位器，适用于交流 50Hz 或 60Hz，额定工作电压至 380V 的电力线路中，供一般钢丝绳式电动葫芦作升降限位保护之用，可直接分断控制电动机的主回路。

符合标准：GB/T 14048.3、IEC 60947-3。

2 型号及含义

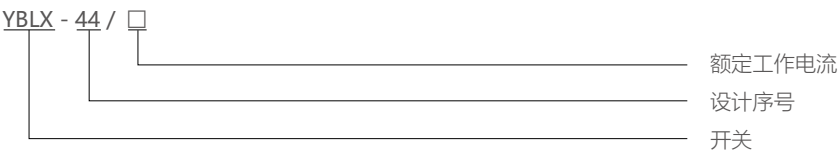

3 主要参数及技术性能

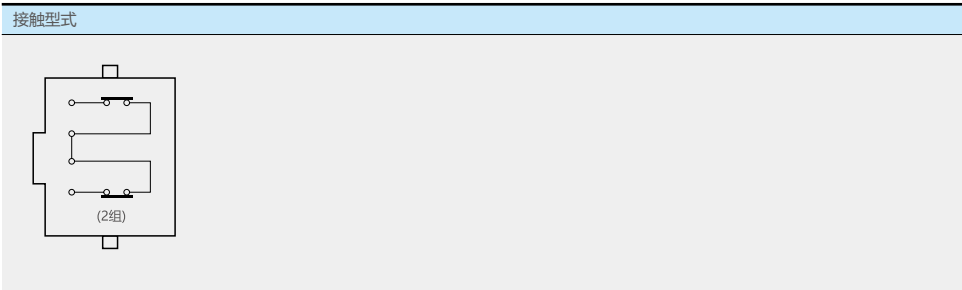





表 1

防护等级	IP44(YBLX-44/10)，IP52(YBLX-44/20)，IP52(YBLX-44/40)
额定工作电压	AC 380V
环境温度	-5℃ ~ +40℃
相对湿度	最高温度为 +40℃时，空气相对湿度不得超过 50%。在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如 20℃时湿度达 90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
海拔高度	≤ 2000m
安装类别	II
污染等级	3 级
额定绝缘电压	415V
应用范围	0.5~10 吨的 CD1、MD1 型一般用钢丝绳式电动葫芦作升降运动的限位保护，可直接分断主电路
安装条件	安装在无显著摇动和冲击振动的地方

表 2

型号	额定工作电流	可控制电动机最大功率	额定冲击耐受电压	动作行程	允许超程	操作力
YBLX-44/10	10A	4.5kW	2.5kV	(7~9)mm	≤ 3mm	≤ 30N
YBLX-44/20	20A	7.5kW	4kV	(7~9)mm	≤ 3mm	≤ 50N
YBLX-44/40	40A	13kW	4kV	(8~10)mm	≤ 3mm	≤ 100N

4 外形及安装尺寸

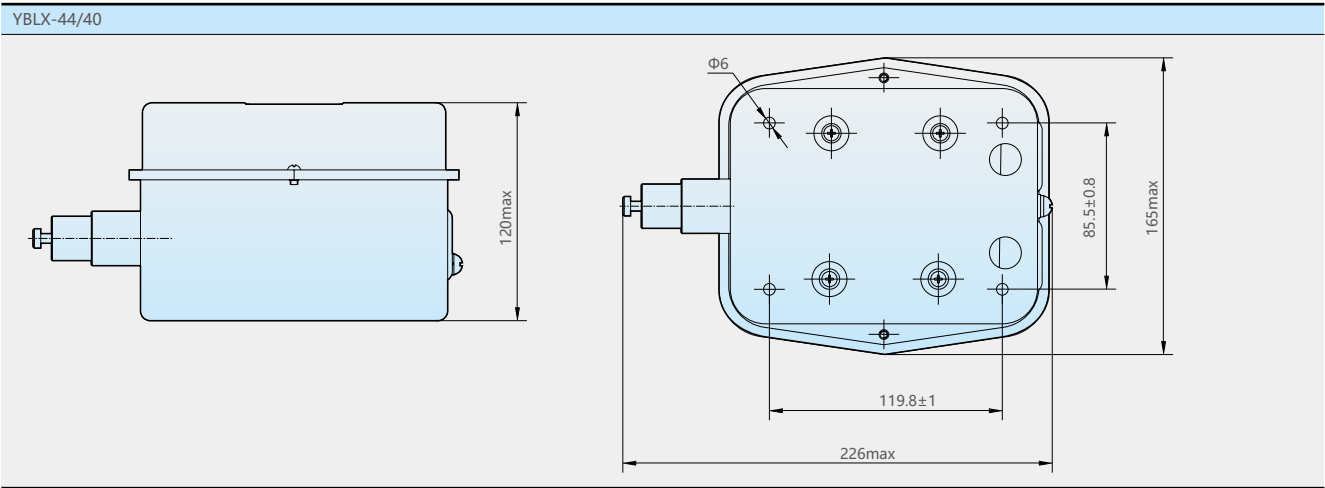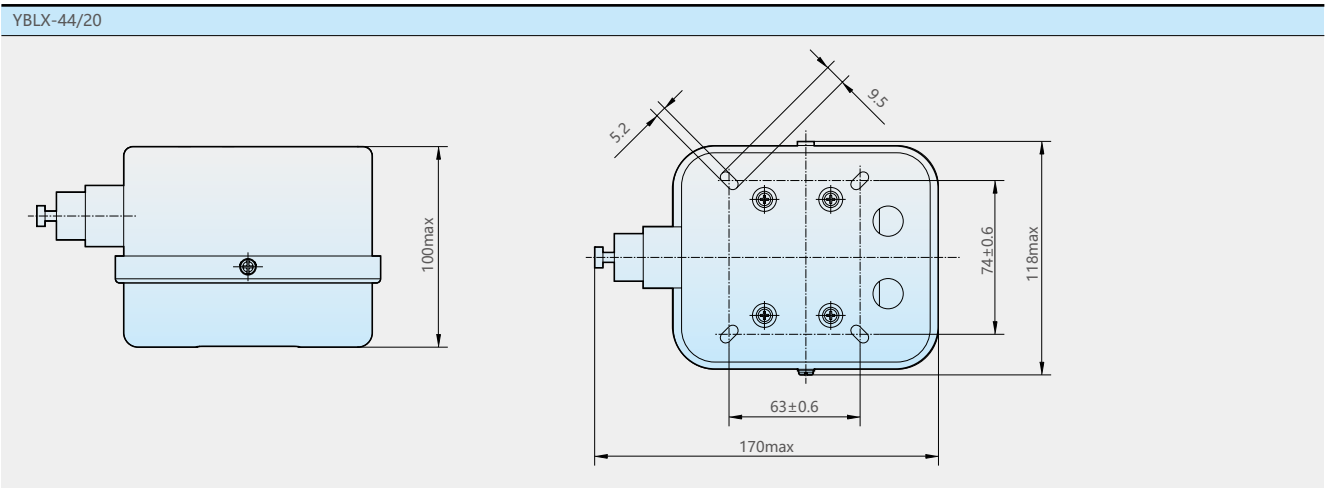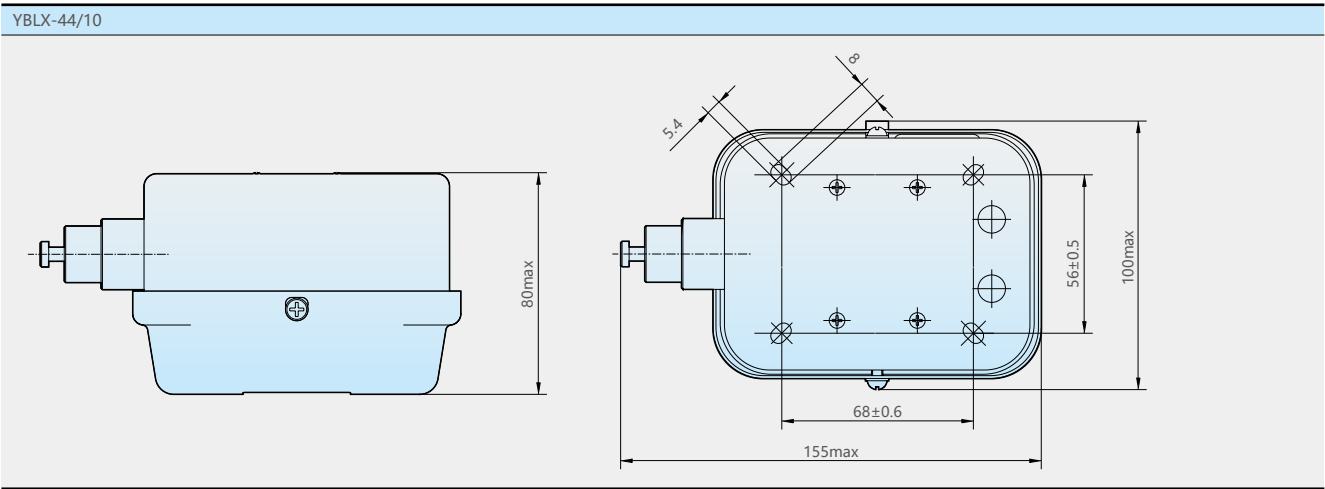

5 订货须知

用户在订货时须说明开关的型号、名称和数量。例如：YBLX-44/20 开关 100 只。