



青峰系列

1	本体
2	辅助触头 (选配)
3	报警触头 (选配)
4	欠电压脱扣器 (选配)
5	分励脱扣器 (选配)
6	通讯模块 (选配)
7	手持测试模块 (选配)
8	板前联结板 (选配)
9	插入式 (选配)
10	板后接线 (选配)
11	手动操作机构 (选配)
12	电动操作机构 (选配)
13	相间隔板 (标配)



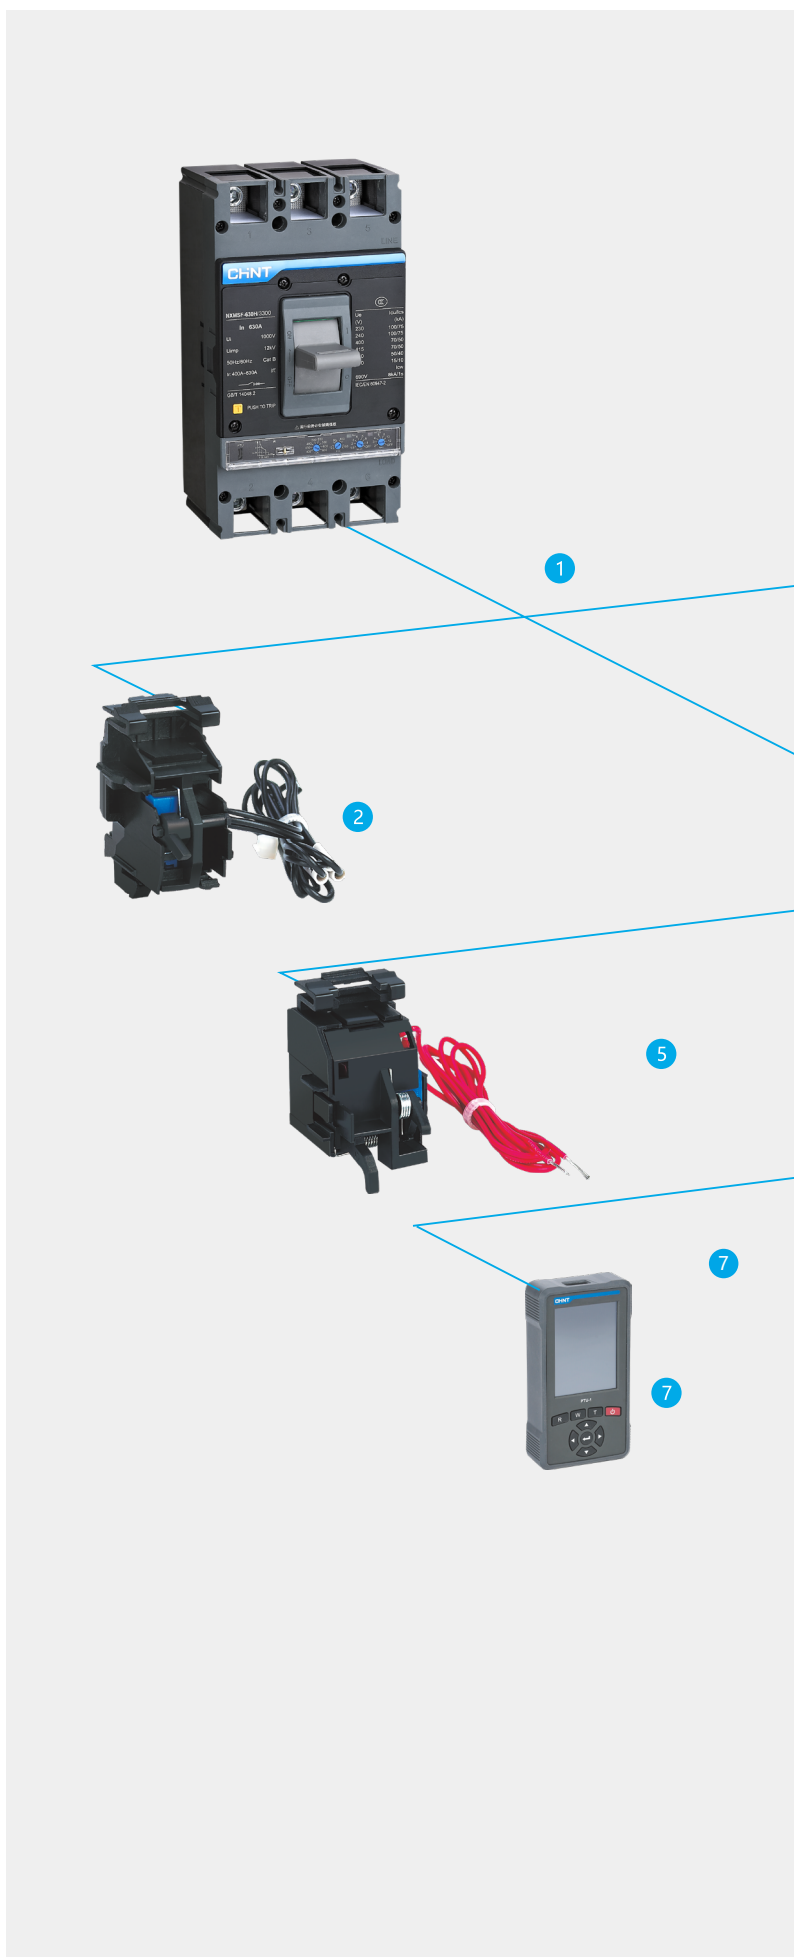

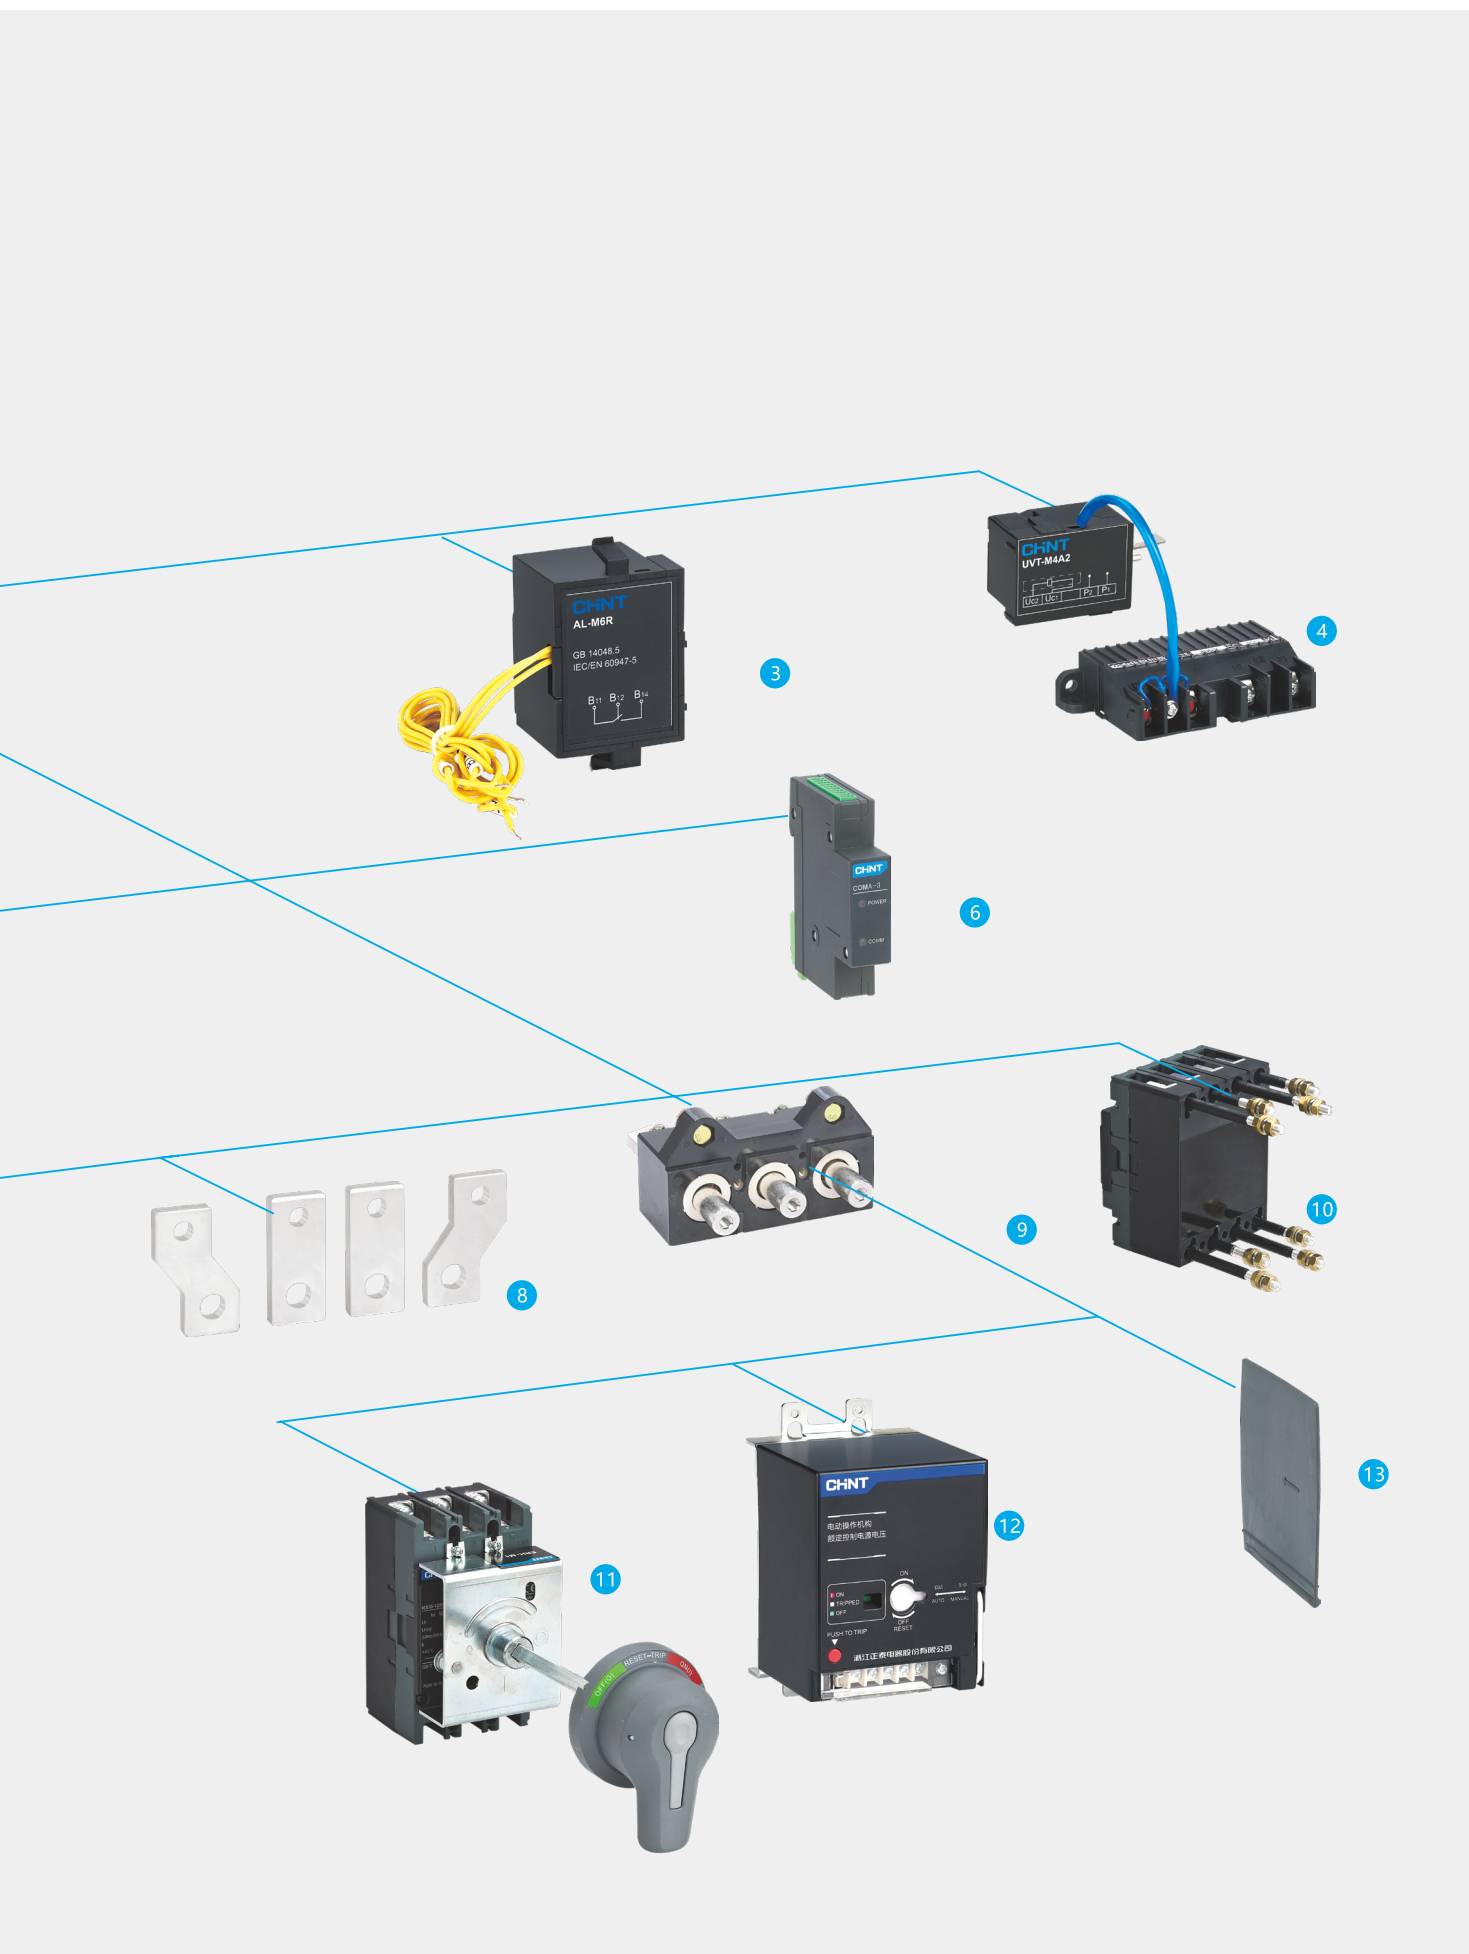

NXMSF-630H/3300

1

2

3

4

5

6

7

NXMSF-630H/3300

In 630A

Ui 1000V

Uimp 12kV

50Hz/60Hz Cat B

Ir:400A~630A

GB/T 14048.2

PUSH TO TRIP

8

9

10

11

Ue	Icu/Ics
(V)	(kA)
230	100/75
240	100/75
400	70/50
415	70/50
500	50/40
690	15/10
	Icw
690V	8kA/1s

IEC/EN 60947-2

NXMSF 电子式塑壳断路器铭牌

NXMSF 系列电子式塑壳断路器

断路器

塑壳断路器，在配电线路中的线路和设备发生过载、短路、对线路和设备提供保护，也可对电动机的不频繁启动提供过载、短路保护。

- 壳架等级
NXMSF 系列电子式断路器：160A、250A、400A、630A、1000A
- 额定工作电压 $U_e(AC)$ ：230V/240V, 400V/415V, 500V, 690V
- 分断能力代号：S、H、R
- 极数：3P、4P
- 脱扣器类型：电子式
- 安装方式：固定式、插入式
- 获得认证：CCC

铭牌释义

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

产品型号：壳架电流、分断能力、产品极数

In：额定电流

Ui：额定绝缘电压

Uimp：额定冲击耐受电压

额定频率

I_r ：可调过载脱扣器的电流整定值

具有隔离功能

Cat B：断路器使用类别

不适用于 IT 系统

Ue：额定工作电压


产品符合标准

Icu/Ics：额定极限短路分断能力 / 额定运行短路分断能力


Icw：额定短时耐受电流

电子式脱扣器

普通型电子式脱扣器

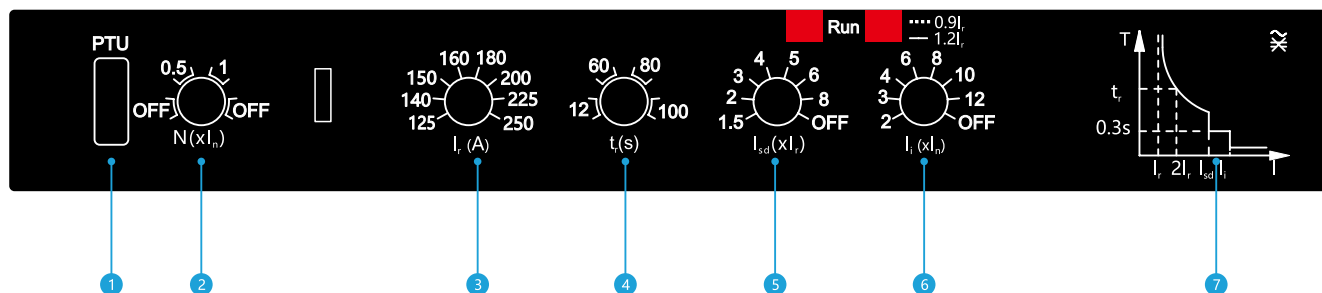

宽保护型电子式脱扣器

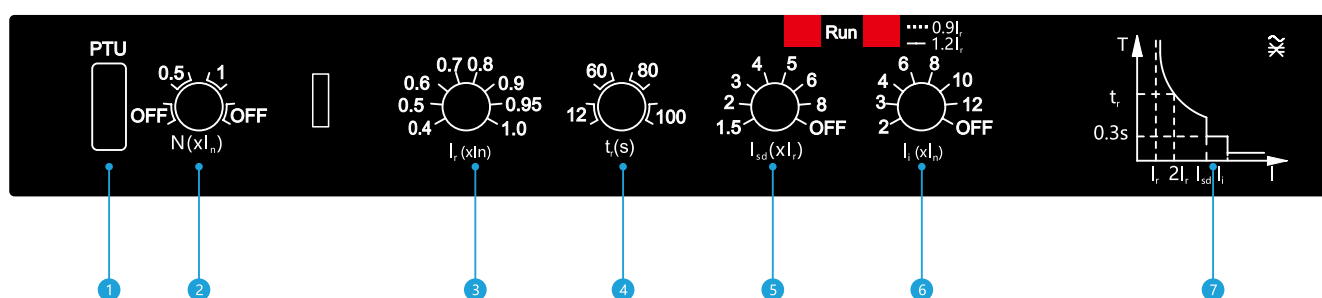

- ① PTU 接口
- ② 中性极保护电流整定，两档电流可调，可关闭 (OFF)
- ③ 可调过载脱扣器的电流整定值 I_r ，8 档可调
- ④ 长延时动作时间 t_r 整定，4 档可调
- ⑤ 短延时动作电流 I_{sd} 整定，7 档电流可调，可关闭 (OFF)
- ⑥ 额定瞬时短路电流整定值 I_i ，7 档可调，可关闭 (OFF)
- ⑦ 电流 - 时间保护特性曲线

符合标准



● 产品标准

IEC/EN 60947-1(总则)	GB/T 14048.1
IEC/EN 60947-2(断路器)	GB/T 14048.2
IEC/EN 60947-3(开关、隔离)	GB/T 14048.3
IEC/EN 60947-4(电动机、驱动器)	GB/T 14048.4

● 极限环境使用标准

IEC 60068-2-1(低温)	GB/T 2423.1
IEC 60068-2-2(高温)	GB/T 2423.2
IEC 60068-2-11(盐雾)	GB/T 2423.17
IEC 60068-2-30(交变湿热)	GB/T 2423.4

符合标准



产品通过干冷、干热、湿热等环境试验，可在非常规环境下可靠运行。

环境温度



产品通过 GB/T 2423.1(电工电子产品低温试验)、GB/T 2423.2(电工电子产品高温试验) 的试验要求, 可在 $-35^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 的温度环境范围内使用, 温度低于 -5°C 或高于 40°C , 须按样本中所提供的温度补偿系数表计算使用。

海拔与污染等级



2000m 及以下为正常工作安装海拔高度, 超过 2000m, 须考虑介电强度的下降和空气变冷因素, 请按样本所提供的海拔高降容系数表进行修正使用。

产品可在 IEC/EN 60947-1 和 IEC 60664-1(工业环境) 定义的三级污染环境中可靠运行。

海拔与污染等级



产品符合 IEC 60529/GB/T 4208(外壳防护等级) 标准要求。
产品本体: 防护等级为 IP30(除接线端子外)

型号定义及说明								
NXMSF	-	160	H	P	/	3	300	
↑		↑	↑	↑		↑	↑	
产品 代号		壳架电流 等级代号	分断能力 代号 ¹⁾	操作方式 代号		极数 代号 ¹⁾	脱扣方式及 内部附件代号 ²⁾	
NXMSF： 系列电子式 塑壳断路器		160A	H: 50kA R: 70kA	无代号：手柄直接操作 P：电动操作 Z：转动手柄操作		3：三极 4：四极	第一位数字代表脱扣器方式 3：代表电子式 第二、三位数字为内部附件代号	
		250A						
		400A						
		630A	S: 50kA H: 70kA					
		1000A						

选型举例：
NXMSF-160HP/33002 125 T：订购一台壳架电流为 160A，分断能力为 50kA，带电动操作机构，极数为 3P，不带内部附件，脱扣器型式为电
子式，电动机保护用，带通讯功能，额定电流为 125A 的电子式塑壳断路器。

- 注：
- ¹⁾ 各壳架所对应的产品极数、分断能力见表 2
 - ²⁾ 脱扣方式及内部附件代号（见产品样本 P131-P132 页）
 - ³⁾ 中性极（N 极）的型式为：N 极安装过电流脱扣器且 N 极与其他三极一起合分（N 极先合后分）
 - ⁴⁾ 各壳架所含额定电流见表 1

壳架电流和额定电流对照表

额定电流 (A)		32	63	100	125	160	200	250	300	315	320	400	500	630	800	1000
壳架电流 (A)	160	■	■	■	■	■										
	250						■	■								
	400								■	■	■	■				
	630												■	■		
	1000													■	■	■


壳架电流、极数和分断能力对照表

壳架电流 (A)		160		250		400		630		1000	
产品极数		3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
分断能 力代号	S	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
	H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	K	2	C	125A	T	OTH
	扩展功 能代号	用途 代号	四极产品 可选代号 ³⁾	额定 电流 ⁴⁾	通讯功能 模块代号	其他
	无代号： 替通型 K： 宽保护型	无代号： 配电保护 2： 电动机保护	C：N极安装 过电流脱扣器， 且N极与其他 三极一起合分。	32A~1000A	无代号： 不带通讯功能 T：带通讯功能	安装接线说明 或附件控制 电压说明

NXMSF 系列电子式塑壳断路器内部附件代号

□报警触头、■辅助触头、●分励脱扣器、○欠电压脱扣器、▲预付费电表专用脱扣器




附件名称	附件代号	NXMSF-160H		NXMSF-250H		
		3P	4P	3P	4P	
无内部附件	300					
报警触头	308					
分励脱扣器	310					
辅助触头 (1NO1NC)	320					
辅助触头 (2NO2NC)						
欠电压脱扣器	330					
分励脱扣器 辅助触头 (1NO1NC)	340					
分励脱扣器 辅助触头 (2NO2NC)						
欠电压脱扣器 分励脱扣器	350					
二组辅助触头	360					
欠电压脱扣器 辅助触头 (1NO1NC)	370					
欠电压脱扣器 辅助触头 (2NO2NC)						
分励脱扣器 报警触头	318					
辅助触头 (1NO1NC) 报警触头	328					
辅助触头 (2NO2NC) 报警触头						
欠电压脱扣器 报警触头	338					
分励脱扣器 辅助触头 报警触头	348					
二组辅助触头 报警触头	368					
欠电压脱扣器 辅助触头 报警触头	378					

	NXMSF-400S/H NXMSF-630S/H		NXMSF-1000S/H	
	3P	4P	3P	4P

主要技术参数表

壳架等级额定电流 Inm(A)		160	250		
额定电流 In(A)		32、63、100、125、160		200、250	
额定绝缘电压 Ui(V)		800		800	
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)		8		8	
额定工作电压 Ue(V)，AC 50/60Hz		230/240,400/415,500,690		230/240,400/415,500,690	
分断能力代号		H	R	H	R
极数	3P	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■
额定极限短路 分断能力 Icu(kA)	AC230/240V	75	75	75	75
	AC400/415V	50	70	50	70
	AC500V	30	40	30	40
	AC690V	10	10	10	10
额定运行短路 分断能力 Ics(kA)	AC230/240V	50	50	50	50
	AC400/415V	36	50	36	50
	AC500V	30	40	30	40
	AC690V	5	5	5	5
额定短时耐受电流 Icw(kA),1s AC400V/415V/690V		-		-	
符合标准		IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2			
使用类别		A		A	
隔离功能		■		■	
适用工作环境温度		-25℃ ~ +70℃			
飞弧距离		≤ 50		≤ 50	
机械寿命 (次)	免维护	20000		20000	
	有维护	40000		40000	
电气寿命 (次)	AC415V, In	10000		10000	
电子脱扣 (可调)	配电保护	■		■	
	电动机保护	■		■	
附件	辅助触头	■		■	
	报警触头	■		■	
	分励脱扣器	■		■	
	欠压脱扣器	■		■	
	通讯模块	■		■	
	手动操作机构	■		■	
	电动操作机构	■		■	
	板后接线	■		■	
	插入式	■		■	
	相间隔板	■		■	
	联结板	■		■	
	手持测试模块	■		■	
外形尺寸 (mm) 宽 (W) ×高 (H) ×深 (D)	宽 (3P/4P)	90/120		105/140	
	高	155		165	
	深 (S 型 /H 型)	-/91		-/102	



	400		630		1000	
	300, 315, 320, 400		500, 630		630, 800, 1000	
	1000		1000		1000	
	12		12		12	
	230/240,400/415,500,690		230/240,400/415,500,690		230/240,400/415,500,690	
	S	H	S	H	S	H
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	75	100	75	100	70	100
	50	70	50	70	50	70
	-	50	-	50	-	50
	10	15	10	15	15	20
	50	75	50	75	50	75
	36	50	36	50	36	50
	-	40	-	40	-	40
	7.5	10	7.5	10	13	15
	6		8		12	
	IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2					
	B		B		B	
	■		■		■	
	-25°C ~ +70°C					
	≤ 100		≤ 100		≤ 100	
	10000		10000		5000	
	20000		20000		10000	
	8000		8000		2500	
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
	140/185		140/185		210/280	
	257		257		280	
	108.5/108.5		108.5/108.5		118/118	

配电保护 - 电子式脱扣器

电子脱扣器	壳架等级额定电流 I _{nm} (A)	额定电流 I _n (A)	过载保护电流设定方式 I _r (A)	脱扣特性 / 时间																																																												
过载长延时保护	160	32	14-16-18-20-25-28-30-32	<div>I²t= 常数</div> <table><tr><td rowspan="3">试验电流名称</td><td rowspan="3">试验电流</td><td colspan="5">约定时间 (S)</td></tr><tr><td colspan="5">tr 整定值</td></tr><tr><td>12</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td rowspan="2">约定不脱扣电流</td><td>1.05I_r</td><td colspan="5">2h</td></tr><tr><td>1.2I_r</td><td colspan="5">≤ 2h</td></tr><tr><td rowspan="5">约定脱扣电流</td><td>1.3I_r</td><td colspan="5">≤ 1h</td></tr><tr><td>1.5I_r</td><td>21</td><td>107</td><td>142</td><td>178</td><td>267</td></tr><tr><td>2I_r</td><td>12</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>7.2I_r</td><td>0.9</td><td>4.6</td><td>6.2</td><td>7.7</td><td>11.6</td></tr><tr><td colspan="5">注: I_{nm} ≤ 250A, 延时动作时间可在 12s-60s-80s-100s 之间进行调整; I_{nm} ≤ 400A, 延时动作时间可在 12s-60s-100s-150s 之间进行调整 .</td></tr></table>	试验电流名称	试验电流	约定时间 (S)					tr 整定值					12	60	80	100	150	约定不脱扣电流	1.05I _r	2h					1.2I _r	≤ 2h					约定脱扣电流	1.3I _r	≤ 1h					1.5I _r	21	107	142	178	267	2I _r	12	60	80	100	150	7.2I _r	0.9	4.6	6.2	7.7	11.6	注: I _{nm} ≤ 250A, 延时动作时间可在 12s-60s-80s-100s 之间进行调整; I _{nm} ≤ 400A, 延时动作时间可在 12s-60s-100s-150s 之间进行调整 .				
		试验电流名称	试验电流				约定时间 (S)																																																									
							tr 整定值																																																									
					12	60	80	100	150																																																							
		约定不脱扣电流	1.05I _r		2h																																																											
	1.2I _r		≤ 2h																																																													
	约定脱扣电流	1.3I _r	≤ 1h																																																													
		1.5I _r	21		107	142	178	267																																																								
		2I _r	12		60	80	100	150																																																								
		7.2I _r	0.9		4.6	6.2	7.7	11.6																																																								
		注: I _{nm} ≤ 250A, 延时动作时间可在 12s-60s-80s-100s 之间进行调整; I _{nm} ≤ 400A, 延时动作时间可在 12s-60s-100s-150s 之间进行调整 .																																																														
	250	200	100-125-140-150-160-170-180-200																																																													
		250	125-140-150-160-180-200-225-250																																																													
	400	300	150-160-180-200-225-250-280-300																																																													
		315	160-180-200-225-250-280-300-315																																																													
		320	160-180-220-225-250-280-300-320																																																													
400		200-225-250-280-300-315-350-400																																																														
630	500	250-300-315-350-400-450-480-500																																																														
	630	400-450-480-500-530-560-600-630																																																														
1000	630	400-150-480-500-530-560-600-630																																																														
	800	500-550-600-630-660-700-750-800																																																														
	1000	630-680-720-780-820-900-950-1000																																																														
动作允差				±10%																																																												
短路短延时保护	全系列	32~1000	I _{sd} =(1.5-2-3-4-5-6-8)I _r +OFF	常规默认 t _{sd} =0.3±0.06s 注: 客户定制, 在 0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、0.6s、0.7s、0.8s、0.9s 中任选一档																																																												
动作允差			±15%	瞬时动作																																																												
瞬时保护	160~1000	32~1000	I _l =(2-3-4-6-8-10-12)I _n +OFF																																																													
动作允差			±15%																																																													
中性极保护 (四极代号 C)	全系列	32~1000	I _N =(0.5、1)I _n +OFF, 可调																																																													
过载指示	全系列	32~1000	I ₀ =1.2I _r																																																													

电动机保护—电子式脱扣器

电子脱扣器	壳架等级额定电流 I _{nm} (A)	额定电流 I _n (A)	过载保护电流设定方式 I _r (A)	脱扣特性 / 时间									
过载长延时保护	160	32	14-16-18-20-25-28-30-32	I ² t= 常数									
		63	32-36-40-45-50-56-60-63										
		100	63-70-75-80-85-90-95-100										
		125	63-70-75-80-90-100-110-125										
		160	80-90-100-110-125-140-150-160										
	250	200	100-125-140-150-160-170-180-200	试验电流名称		试验电流	约定时间 (S)						
		250	125-140-150-160-180-200-225-250				tr 整定值						
	400	300	150-160-180-200-225-250-280-300	约定不脱扣电流		1.05I _r	2h						
		315	160-180-200-225-250-280-300-315				≤ 2h						
		320	160-180-220-225-250-280-300-320										
		400	200-225-250-280-300-315-350-400				约定脱扣电流		1.2I _r	≤ 1h			
		500	250-300-315-350-400-450-480-500							1.3I _r		1.5I _r	
630	630	400-450-480-500-530-560-600-630	1.5I _r		53	107	178	267					
	2I _r				30	60	100	150					
7.2I _r			2.3	4.6	7.7	11.6							
		动作允差			±20%								
短路短延时保护	全系列	32~630	I _{sd} =(1.5-2-3-4-5-6-8)I _r +OFF	常规默认 t _{sd} =0.3±0.06s 注: 客户定制, 在 0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、0.6s、0.7s、0.8s、0.9s 中任选一档									
动作允差			±15%										
瞬时保护	160~1000	32~630	I _i =(2-3-4-6-8-10-12)I _n +OFF	瞬时动作									
动作允差			±15%										
中性极保护 (四极代号 C)	全系列	32~1000	I _N =(0.5、1)I _n +OFF, 可调										
过载指示	全系列		I ₀ =1.2I _r										



AX-M3 辅助触头




辅助触头与本体拼装示意图

内部附件

AX 辅助触头

功能：远程指示断路器的合闸 (ON) 或分闸 / 自由脱扣 (OFF) 状态的附件，接在断路器的辅助回路中。
型号说明 (63A~1000A 壳架)

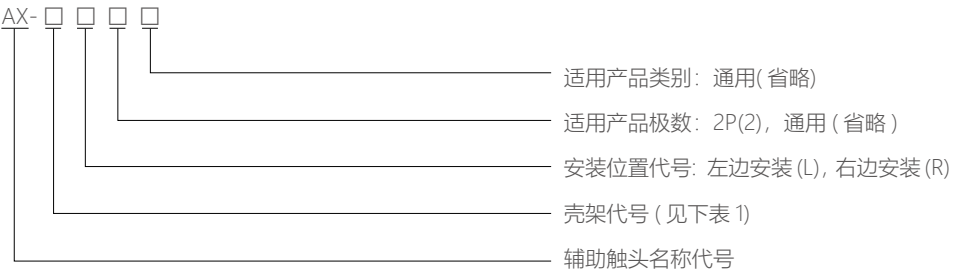

例：160 壳架右辅助触头代号：AX-M2 R

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6

指示断路器的分、合状态


AX	分闸或自由脱扣 OFF & TRIP	FX12 FX14		FX11
	合闸 ON	FX12 FX14		FX11

电气特性

工作电压 (V)		AC-15	DC-13	
		AC380/400/415	DC110	DC220
工作电流 (A)	160~250 壳架	0.26	0.14	0.14
	400~1000 壳架	0.4	0.2	0.2

接线图

辅助触头可以与指示灯构成控制回路。在不打开配电柜时可通过指示灯确定断路器分、合闸状态。

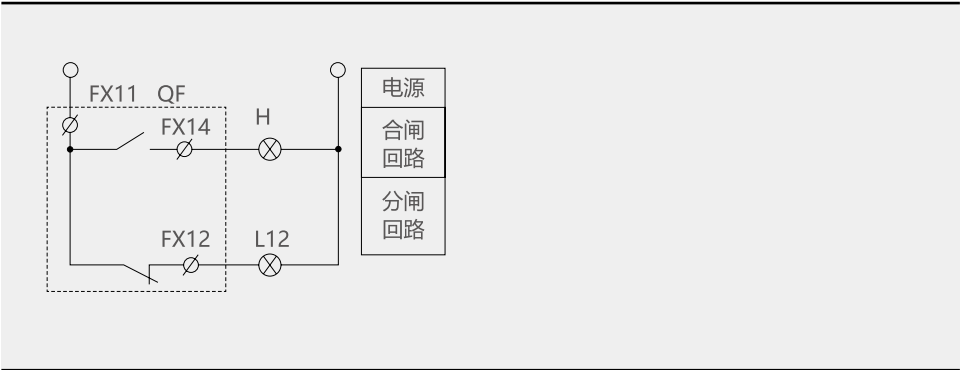

内部附件

AL 报警触头

功能：主要用于断路器当发生故障后或自由脱扣时提供信号。

报警触头发出故障指示信号的原因有：

- 过载或短路脱扣
- 欠压脱扣
- 手动自由脱扣

型号说明 (160A~1000A 壳架)



例：160壳架左报警触头代号：AL-M1L

表1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6

指示断路器的分、合状态


AL	分闸或合闸 OFF & ON	B12 B14		B11
	脱扣 TRIP	B12 B14		B11

电气特性

工作电压 (V)		AC-15	DC-13	
		AC380/400/415	DC110	DC220
工作电流 (A)	160~250 壳架	0.26	0.14	0.14
	400~1000 壳架	0.4	0.2	0.2

接线图

报警触头可以与指示灯、蜂鸣器等相连接，当断路器自由脱扣或故障脱扣时，可确定断路器所处状态。

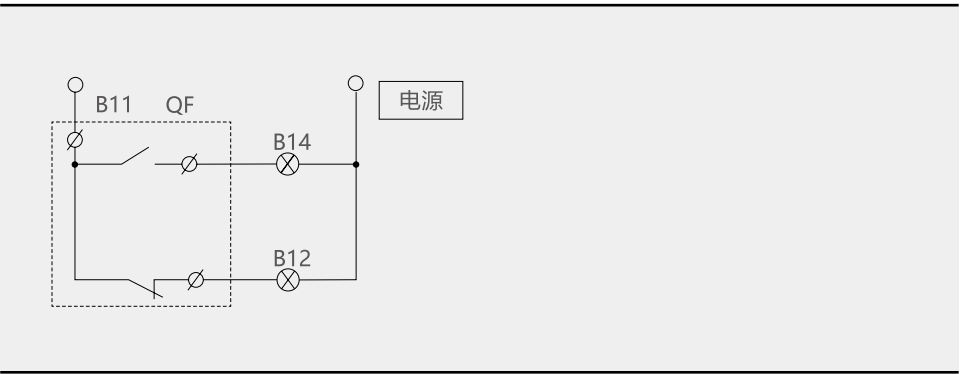


AL-M6 报警触头



报警触头与本体拼装示意图



UVT-M4 欠电压脱扣器



欠电压脱扣器与本体拼装示意图

外部附件

UVT 欠电压脱扣器

功能：实现断路器的欠电压保护功能，在电源电压过低时断开断路器，保护用电设备。

- 当电源电压下降（甚者缓慢下降）到额定控制电源电压的 70% 至 35% 范围时，欠电压脱扣器应使断路器可靠断开。
- 当电源电压等于或大于 85% 欠电压脱扣器的额定控制电源电压时，应能保证断路器闭合。
- 当电源电压低于欠电压脱扣器的额定控制电源电压得 35% 时，欠电压脱扣器应能防止断路器闭合。

型号说明



例：160 壳架 400V 右欠电压脱扣器代号：UVT-M2A2 R E

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6

表 2 适用电压代号

壳架	AC220V/230V/240V	AC380V/400V/415V
代号	A1	A2


电气特性


所配产品壳架电流 (A)	欠电压脱扣器功率 (VA 或 W)	
	AC220V/230V/240V	AC380V/400V/415V
160	3.2	3.9
250	3.3	4.3
400/630	2.5	3.6
1000	1.6	2

动作特性


动作条件 (XU _d)	可靠断开	35%~70%
	防止闭合	≤ 35%
	可靠闭合	≥ 85%
响应时间		1s
操作次数		1000

接线图

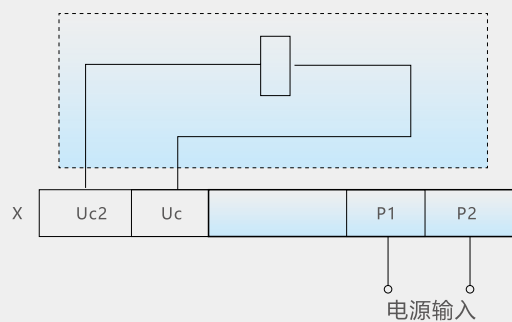



SHT-M2 分励脱扣器




分励脱扣器与本体拼装示意图

外部附件

SHT 分励脱扣器

功能：分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。
当电源电压等于额定控制电源电压的 70%~110% 之间的任意电压时，分励脱扣器应能使断路器可靠动作。

型号说明

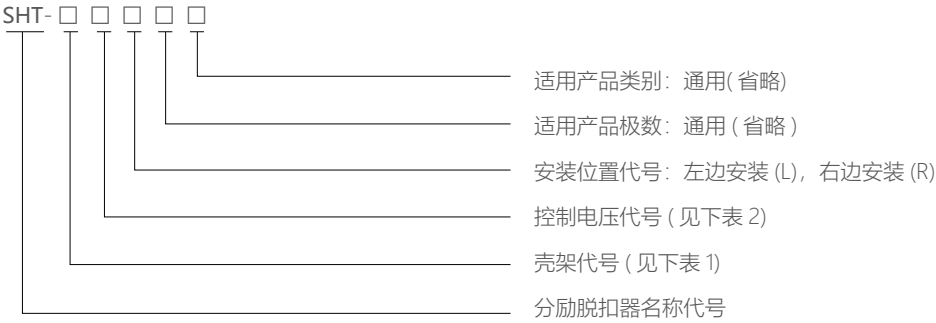

例：160 壳架 400V 左分励脱扣器代号：SHT-M2 A2 L

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6

表 2 适用电压代号

电压	AC220V/230V/240V	AC380V/400V/415V	DC24V	DC110V	DC220V
代号	A1	A2	D1	D2	D3


电气特性

所配产品 壳架电流 (A)	分励脱扣器功率 (VA 或 W)				
	AC220V/230V/240V	AC380V/400V/415V	DC24V	DC110V	DC220V
160	73	96.5	91	52.8	71
250	68.5	112	85.3	58	66
400/630	62.5	68	100	105	56
1000	153	163	120	105	56

动作特性

可靠动作电压		70%~110%XU _e
通电时间 (脉冲型)	最小值	10ms
	最大值	1s
响应时间		30ms
操作次数		1000

接线图

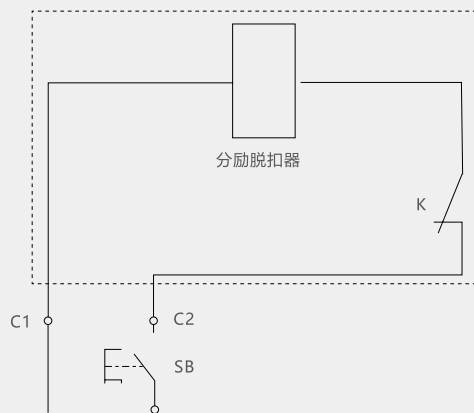



MD-M2 电动操作机构




电动操作机构与本体拼装示意图

外部附件

MD 电动操作机构

功能：功能：适用于远距离对断路器进行合闸、分闸及再扣，以及自动化应用场合。

型号说明

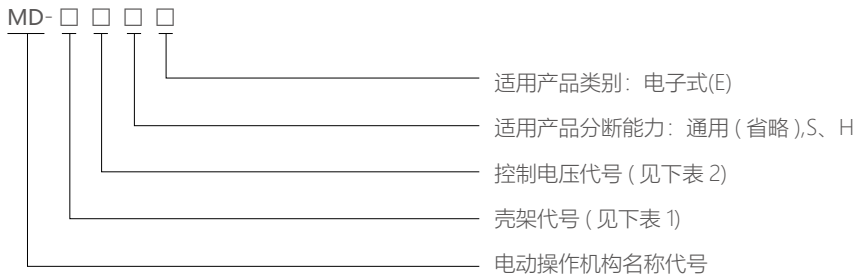

例：160 壳架塑壳断路器 400V 电操代号：MD-M2 A2 E

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6


表 2 适用电压代号

电压	AC220V/230V/240V	AC380V/400V/415V	DC24V	DC110V	DC220V
代号	A1	A2	D1	D2	D3

电气特性


类别 \ 型号	全系列
结构型式	交直流两用
电压规格	AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V
额定频率	50Hz/60Hz

动作特性

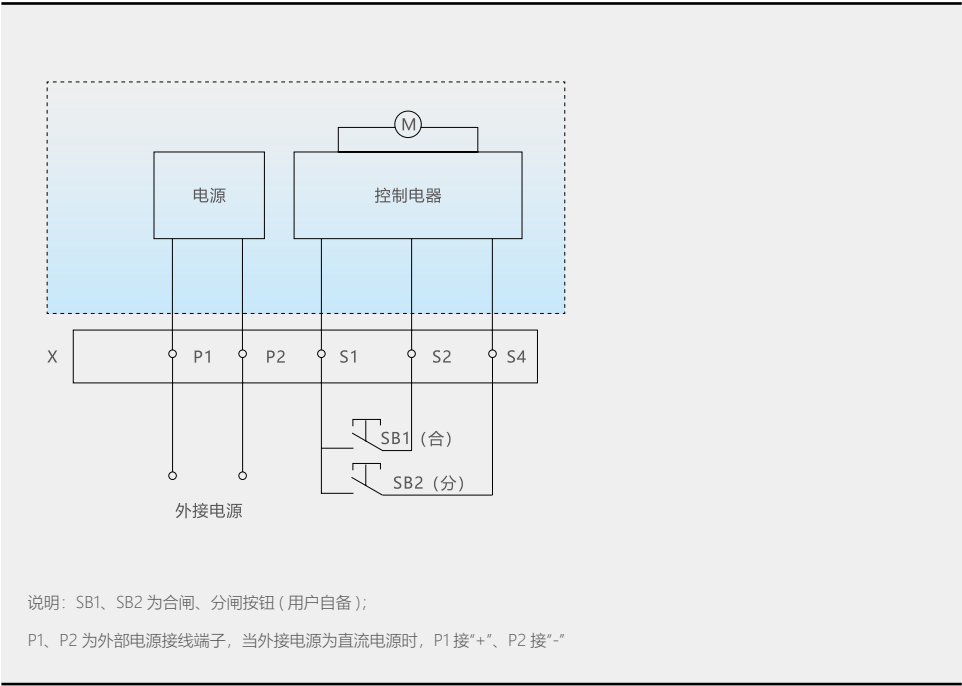


电动操作机构

电动操作机构安装尺寸图

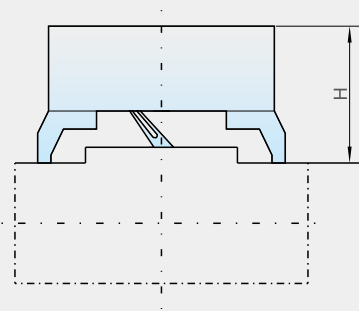

壳架电流	160A	250A	400/630A	1000A
安装尺寸 H(mm)	97	97.5	154	154.5



ERH-M6




PIA-M2

外部附件

ERH 手动操作机构

功能：采用独特的设计和传动结构，通过旋转手柄来实现对断路器的合闸、分闸和再扣操作。
型号说明

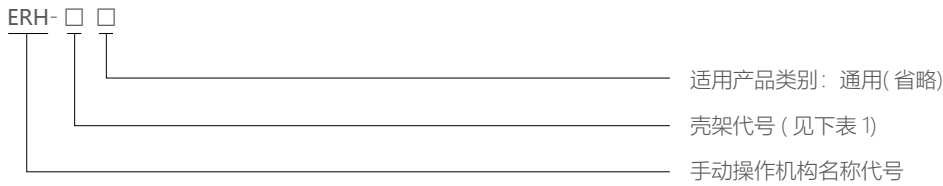


例：160 壳架剩余电流动作断路器手动操作机构代号：ERH-M2

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6


手动操作机构安装尺寸图

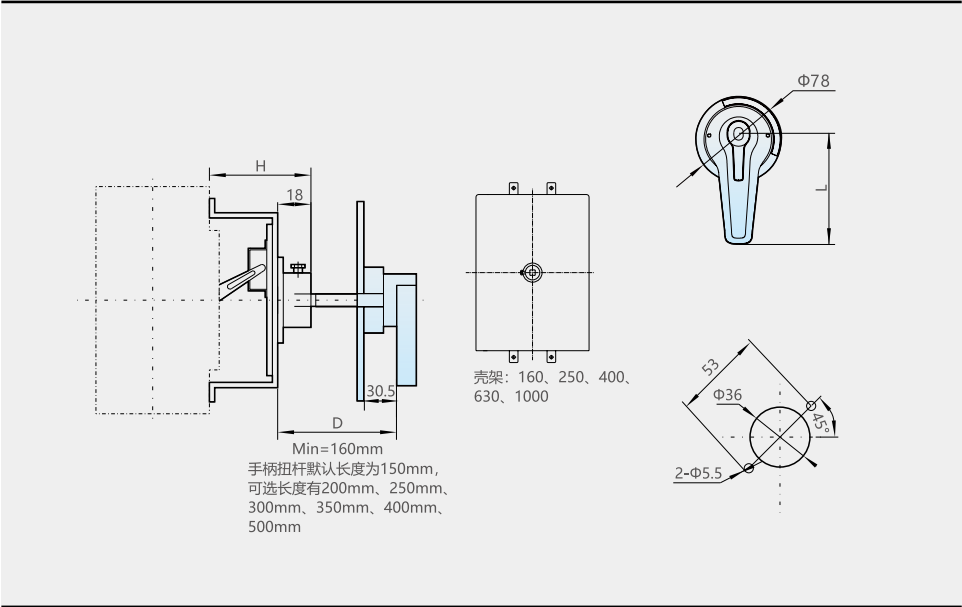

壳架电流	160A	250A	400A/630A	1000A
安装尺寸 H(mm)	61.5	63.5	98	97
手柄长度 L(mm)	65		95	

PIA 插入式

功能：无需拆装进出线，可快速方便更换断路器。
型号说明

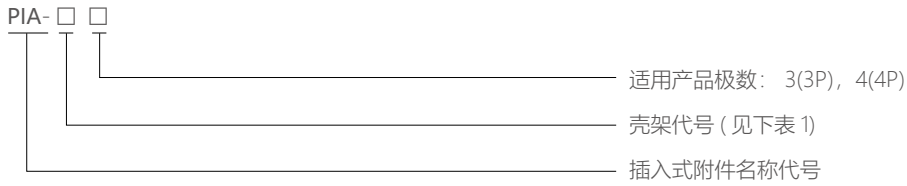


例：160 壳架三极断路器插入式附件代号：PIA-M2 3

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6

外部附件



RCP-M3



板后接线与本体拼装示意图



FCP-M4




联结板与本体拼装示意图

RCP 板后接线

功能：使断路器具有灵活的接线方式，用于配合配电盘或其他需要实现安装板后接线。

型号说明

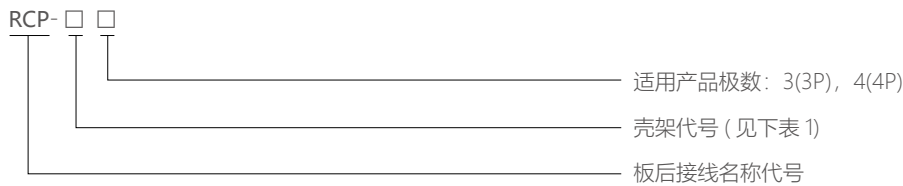

例：160 壳架三极断路器板后接线代号：RCP-M2 3

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6

插入式、板后接线电流降容表


壳架等级	额定电流 (A)	插入式降容电流 (A)	备注
630	630	520	
1000	1000	920	

备注：表内未说明的额定电流不需降容。

FCP 联结板

功能：使断路器具有灵活的接线方式，通过加装该附件可以增加相间距，以增大断路器进、出线端各相邻相之间的电气间隙，增强线路之间的安全性。

型号说明

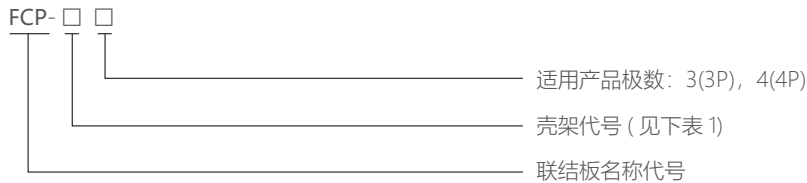

例：160 壳架三极断路器联结板代号：FCP-M2 3

表 1 壳架代号

壳架	160	250	400/630	1000
代号	M2	M3	M4	M6



PTU-1



数据接口



充电接口



导航键界面

外部附件

手持测试模块 (PTU-1)

PTU-1 手持测试模块为断路器功能的延伸，通过 MicroUSB 接口数据线与断路器连接，可将断路器的信息显示于手持测试模块。用户可以根据需要对断路器的参数进行查询和设置。方便用户对断路器进行监控和检修。

- 功能
 - 查询断路器出厂参数值、壳架电流、额定电流、通讯地址等信息；
 - 查询过载长延时、短路短延时、短路瞬时、N 相保护及动作时间等设置参数；
 - 查询断路器 ABCN 实时相电流值，最近一次故障报警电流参数值；
 - 设置断路器保护特性参数（不支持拨码型电子式断路器）；
 - 可设置显示屏亮度、屏保节电、串口通讯参数值和断路器的通讯地址；
 - 支持断路器模拟信号脱扣测试。
- 特性

电源	单节 14500 锂离子电池
电池容量	≥ 800mAh
工作电压	3.7 ~ 4.2V
充电方式	USB +5V
操控方式	按键式
液晶屏	3.2 英寸 TFT 彩色，竖屏显示
背光亮度	1 ~ 100 级调节
屏保节电	30 ~ 120 秒可设置，可关闭
电池电量监测	支持
连续工作时间	2h
工作温度	-25℃ ~ 70℃
有线通讯	协议：Modbus-RTU 串口通讯速率：1200/2400/4800/9600/19200bps

- 操作
 - 采用五个导航键加三个快捷键和一个电源键，为用户提供简洁快速的操作体验
 - 五个导航键默认为向上、向下、向左、向右和确认。
 - 三个快捷键分别为 R、W、T 分别表示为读取参数、设置参数和测试脱扣。
 - 电源键为长按 2 秒进行开关机操作，且每个显示页面下部对按键功能均有操作提示，以便客户操作。

外部附件

Modbus 通信模块 (COMA-3)

COMA-3 外置式 Modbus 通讯模块为 (电子式) 断路器功能的延伸，通过与断路器通讯接口连接，实现物理层的信号转换，通信模块的 RS485 接口可外接上位机并对断路器实现 " 两遥 " 功能。

- 功能
- 内置电源模块，可外接 220V 交流电或 24V 直流电进行供电；
- 通信模块给断路器电子控制器进行供电；
- 可对上位机和断路器之间的通讯信号进行转换；
- 可通过接收上位机的指令，远程控制两路继电器节点输出；
- 满足用户对断路器进行组网的需求。
- 特性

电源	DC 24V
功耗	≤ 2.8W
通讯速率	RS485 通讯波特率：1200/2400/4800/9600/19200 bps
继电器输出容量	5A, DC 30V
工作温度	-25℃ ~ 70℃

- 安装
- 通过 DIN35-7.5 标准导轨安装



COMA-3



RS485 连接端口



断路器通讯接口

连接缆线 / 铜排参数表


不同额定电流连接电缆 / 铜排的参考截面见下表

额定电流 (A)	导线截面积 (mm²)
10	1.5
16、20	2.5
25	4.0
32	6.0
40、50	10
63	16
80	25
100	35
125、140	50
160	70
180、200、225	95
250	120
280、315、320、350	185
400	240

额定电流 (A)	电缆		铜排	
	截面积 (mm²)	数量	宽×厚 (mm)	数量
500	150	2	30×5	2
630	185	2	40×5	2
700、800	240	2	50×5	2
			50×10	1
900、1000	-	-	63×10	1

上述参考截面为工作环境温度为 40℃ 的环境下的参考值

接线端子选用型号尺寸

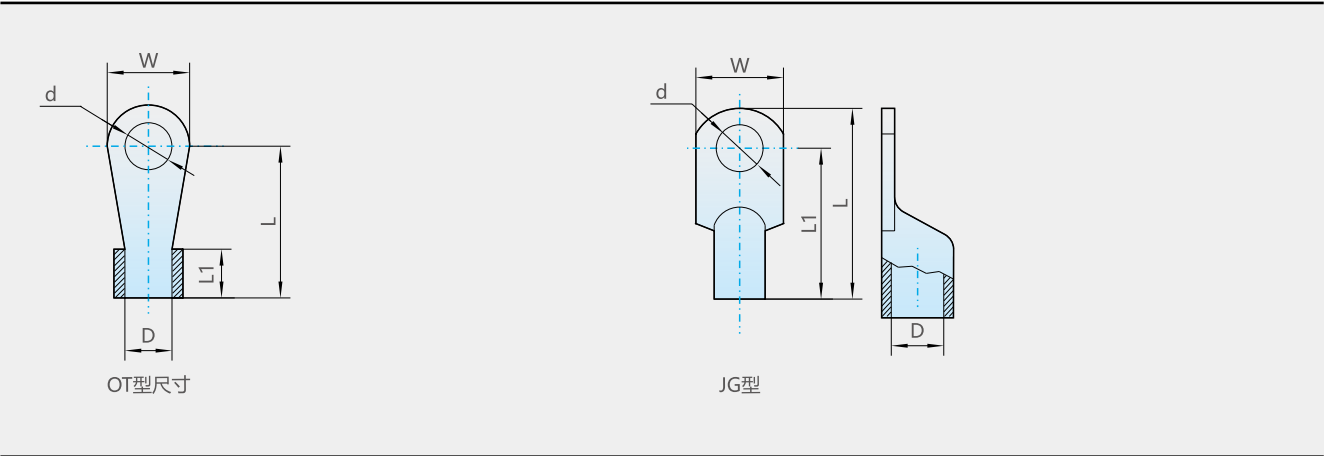

接线端子选用型及其外形尺寸

产品型号	安培数 (A)	导线截面积平方数 (mm²)	接线端子型号	接线端子尺寸				
				w	L	L1	D	d
N X M S F - 160H	32	6	OT6-5	11	15.5	7	Φ4.4	Φ5.5
	63	16	OT-60	14	23	10.5	Φ8	Φ6.5
	100	35	OT-100	17	29	12	Φ10	Φ8.5
	125	50	企业定制	16	38.5	32	Φ13	Φ7
	125、140、150	50	JG-95	16	54	46.5	Φ10.3	Φ8.5
	160	70	企业定制	16	39.5	32	Φ13.5	Φ8.5
N X M S F - 250H	180、200、225	95	JG-50	22	66	57	Φ14	Φ8.5
	225、250	120	企业定制	22	70	60	Φ15.5	Φ9

接线端子选用型号尺寸

壳架电流 (A)	160A	250A	400A/630A	1000A
力矩 (N·m)	10	12	30	40




海拔降容及修正系数表

海拔高度 2000m 及以下对断路器性能无影响，超过 2000m，断路器电气性能按下表修正

海拔高度 (m)	2000	3000	4000	5000
工作电流修正系数	1In	0.94In	0.88In	0.85In
最大工作电压 (V)	690	600	500	440
绝缘电压 (V)	1000	800	700	600
工频耐压 (V)	2000	1500	1000	800


功率损耗表

产品型号	通电电流 (A)	单极电阻 (mΩ)	3/4 极总功率损耗 (W)		
			板前接线	板后接线	插入式板后接线
NXMSF-160	160	0.38	35	42	50
NXMSF-250	250	0.3	44	52	62
NXMSF-400	400	0.13	82	90	140
NXMSF-630	630	0.07	140	130(520A)	150(520A)
NXMSF-1000	1000	0.05	230	250(920A)	270(920A)

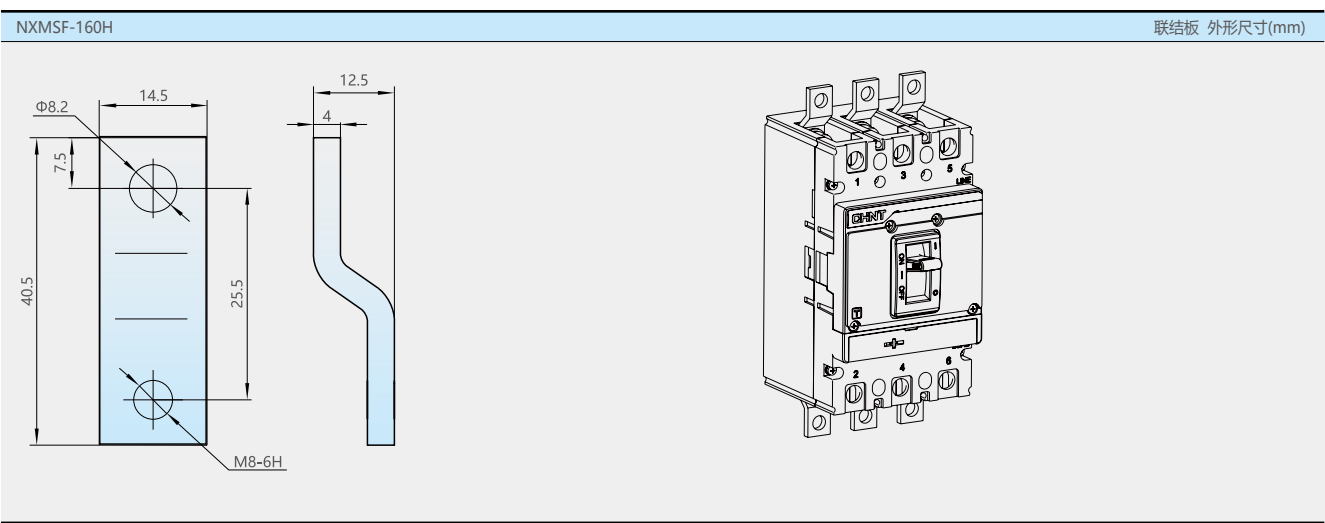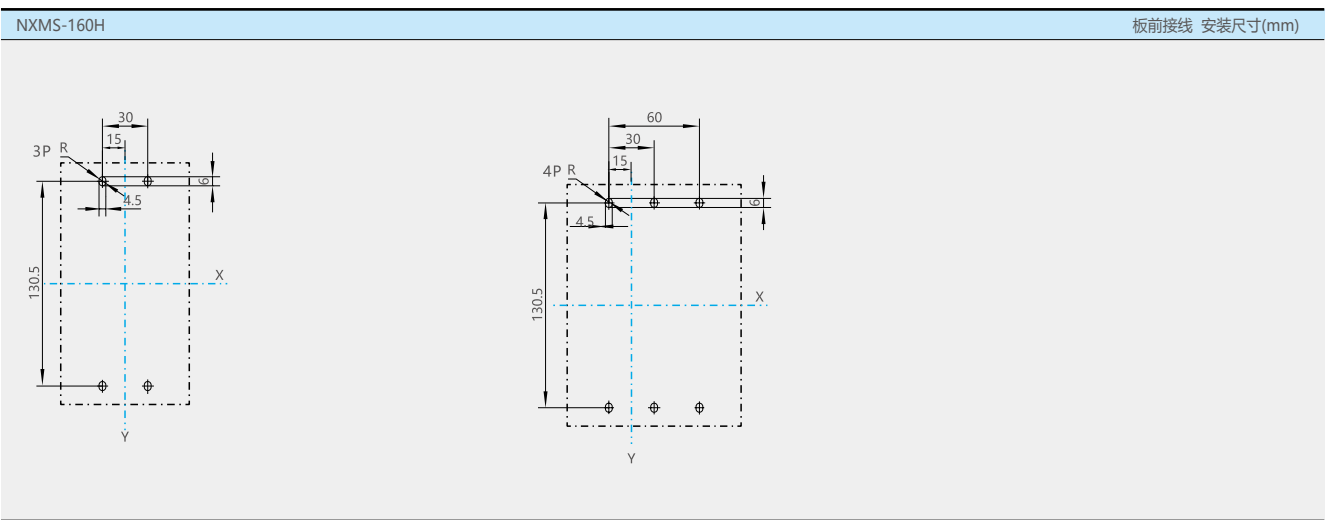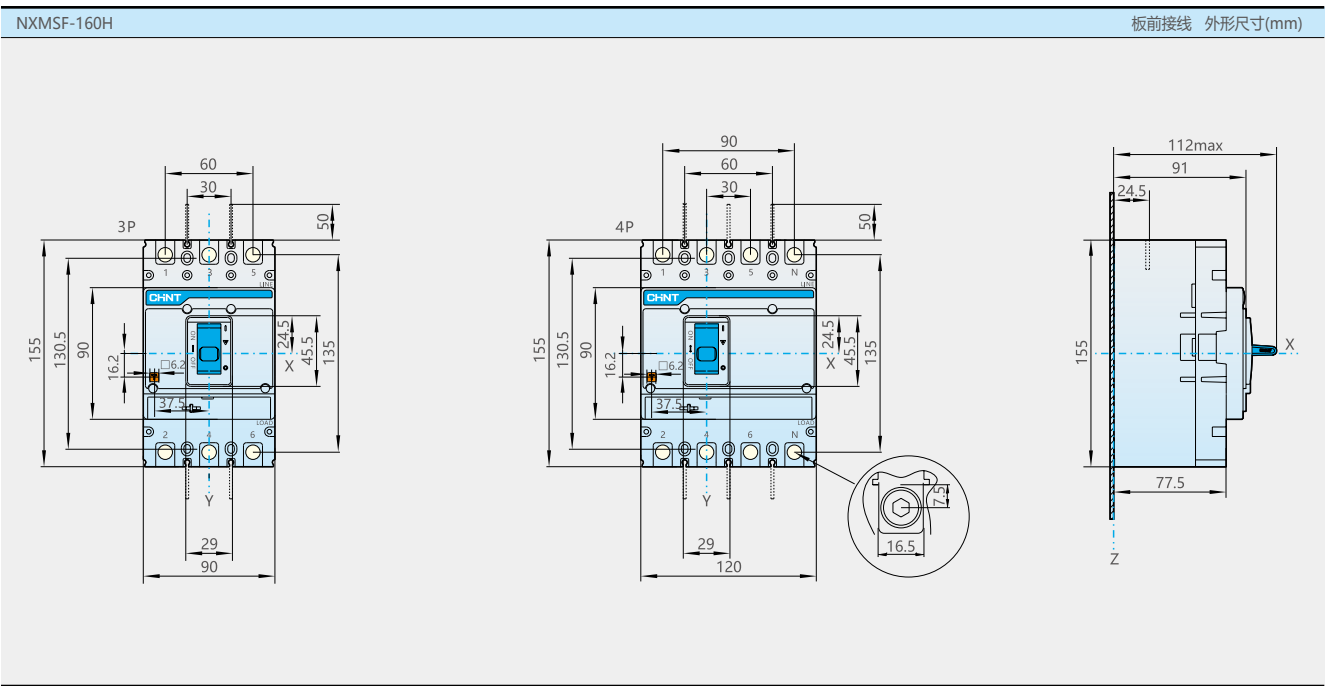


NXMSF-160H

柜门开孔(小)尺寸(mm)

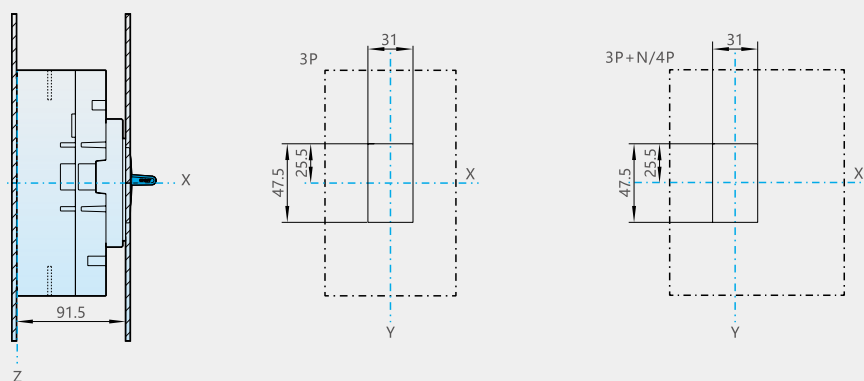


NXMSF-160H

柜门开孔(大)尺寸(mm)

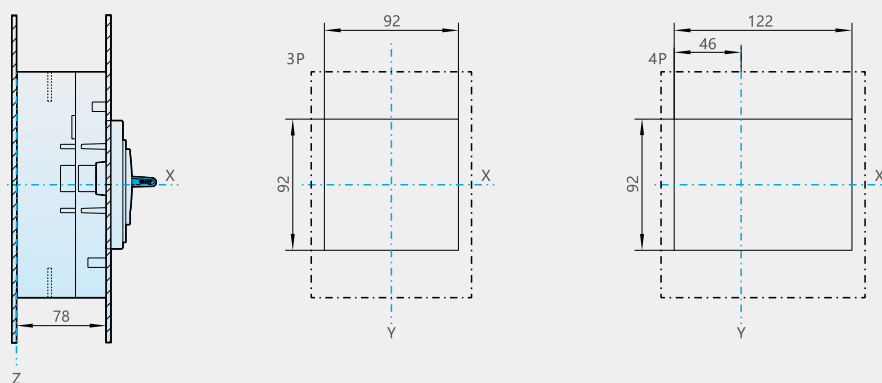


NXMSF-160H


板后接线 外形尺寸(mm)

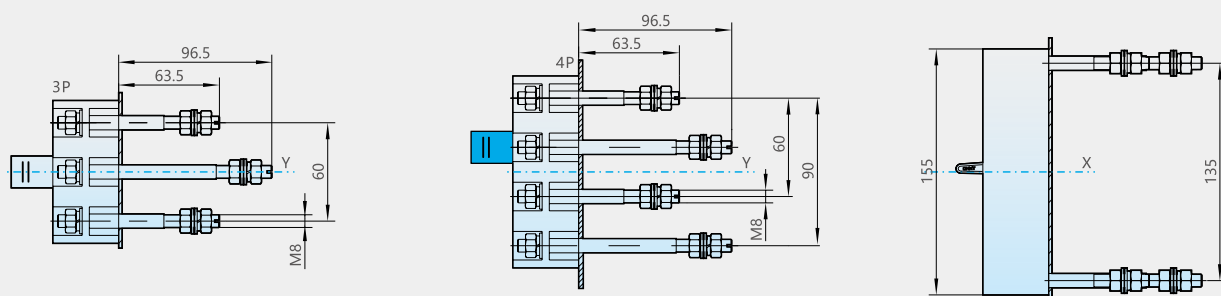

板后接线 安装尺寸(mm)

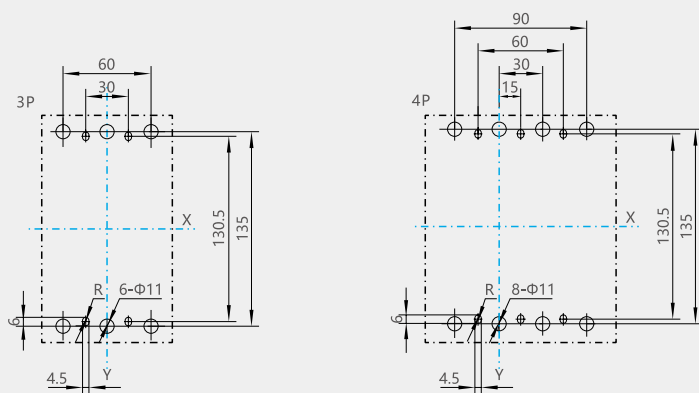


插入式板后接线 外形及安装尺寸(mm)

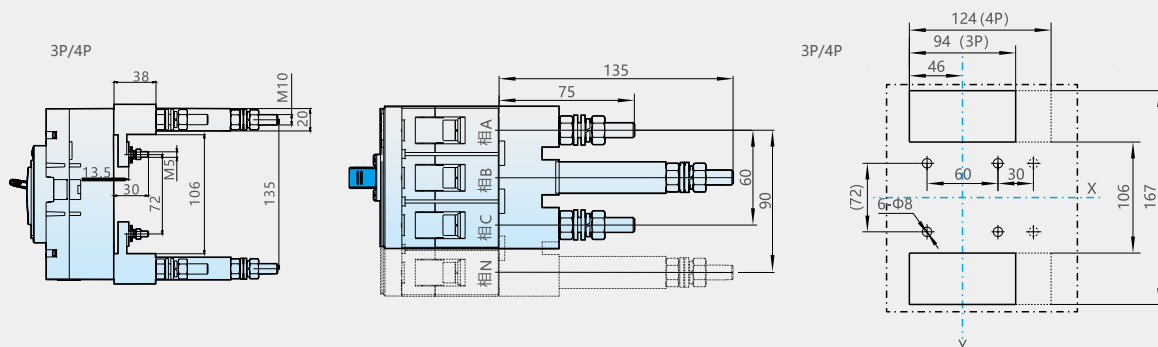


NXMSF-250H

板前接线 外形尺寸(mm)

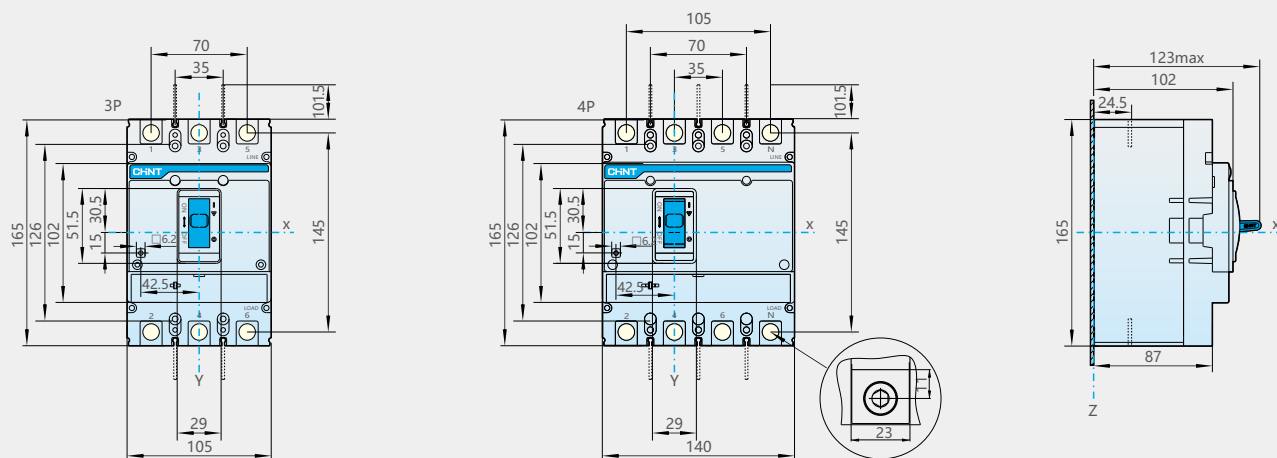


NXMSF-250H




板前接线 安装尺寸(mm)

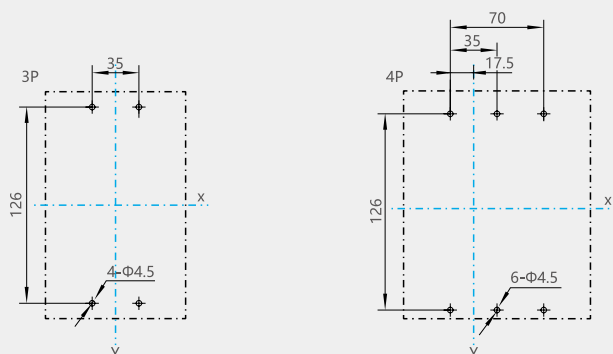

NXMSF-250H


联结板 外形尺寸(mm)

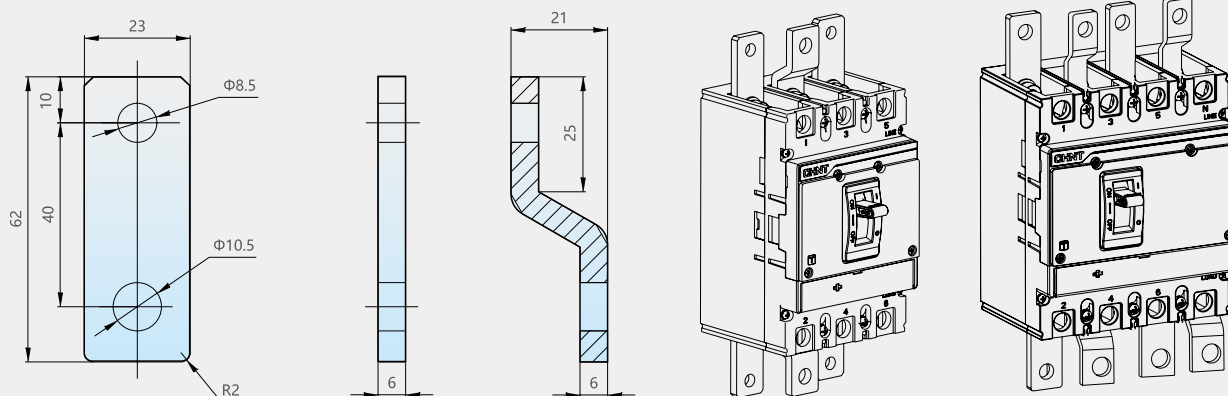

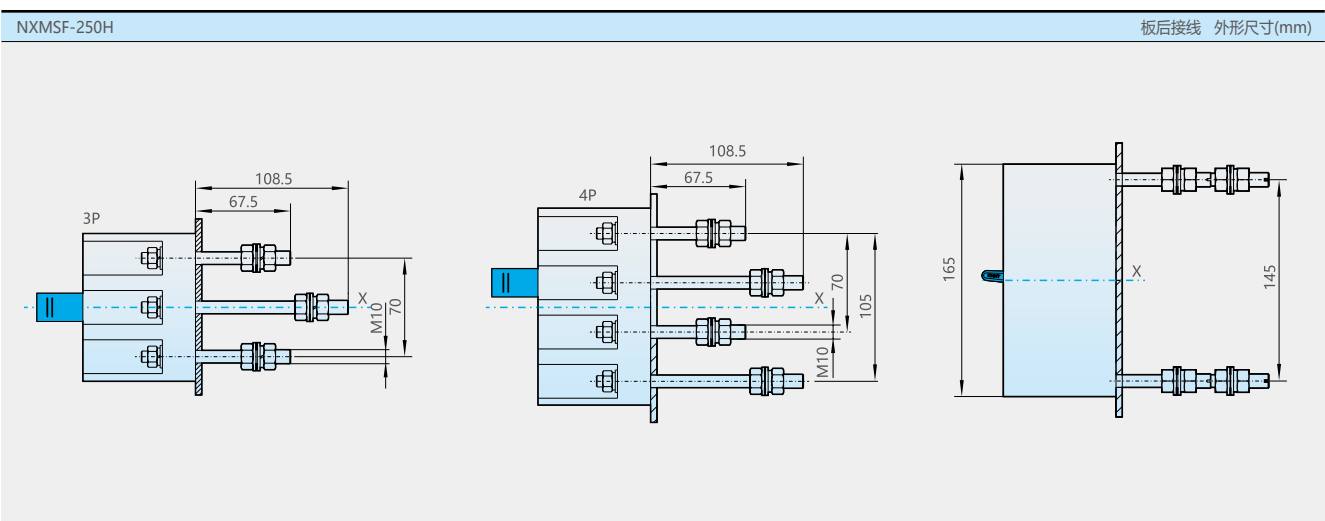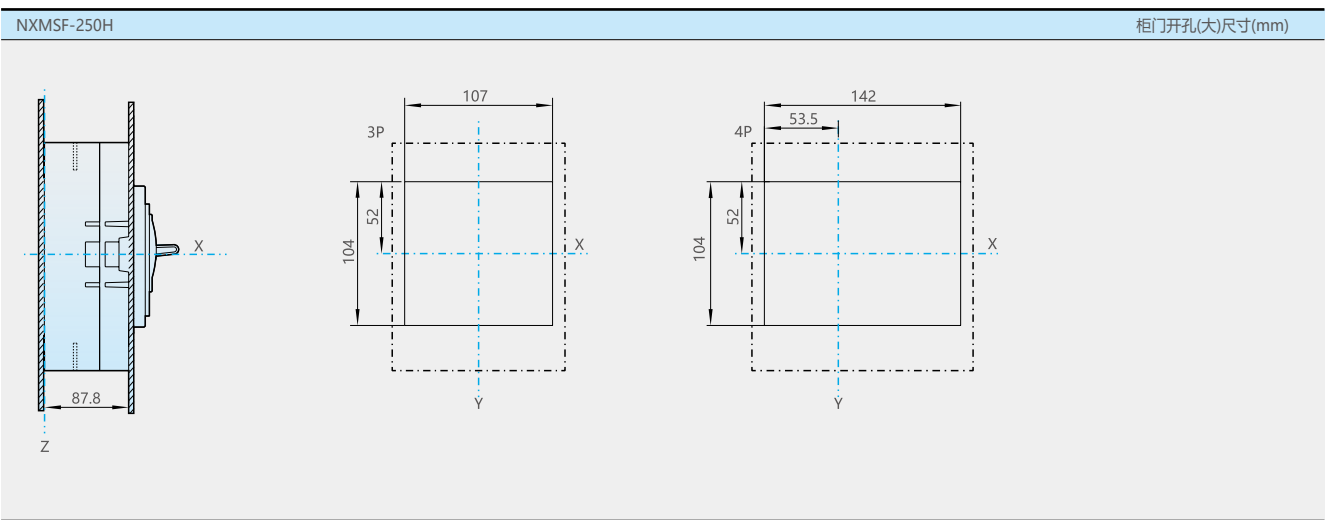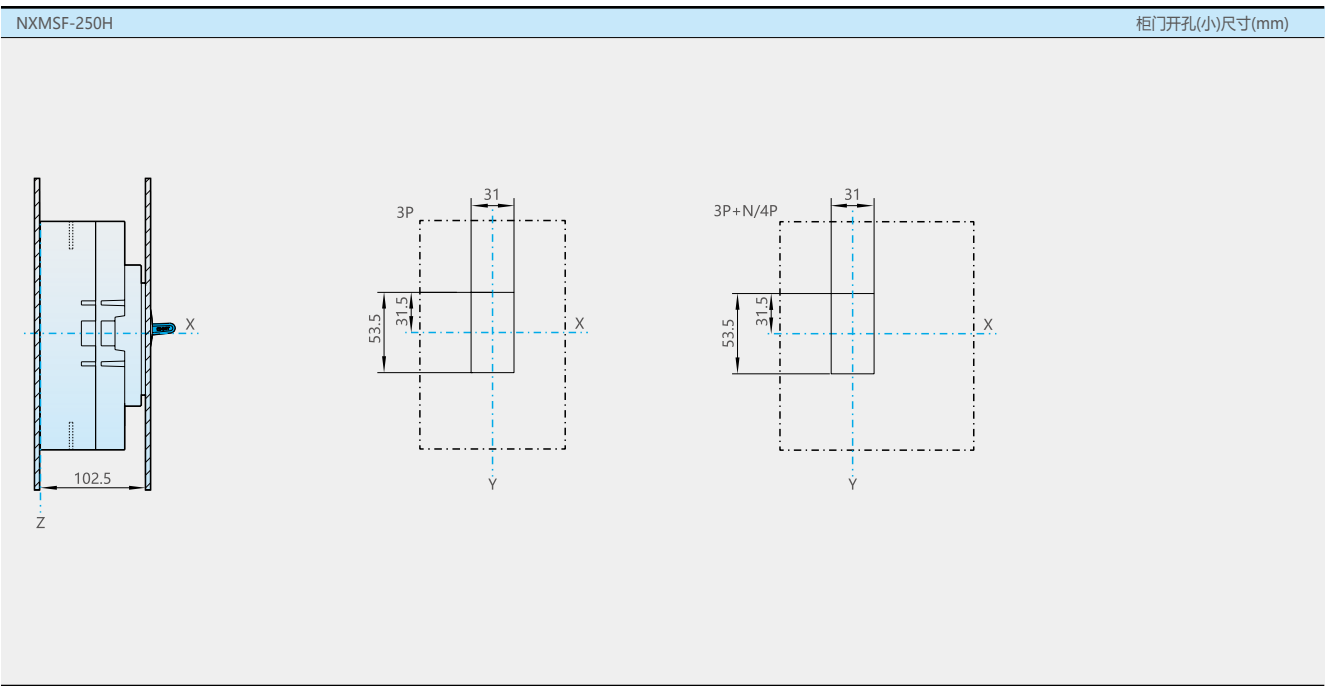


NXMSF-250H




板后接线 安装尺寸(mm)

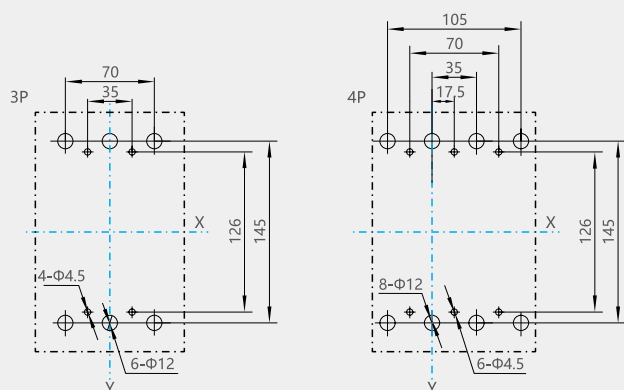

NXMSF-250H




插入式板后接线 外形及安装尺寸(mm)

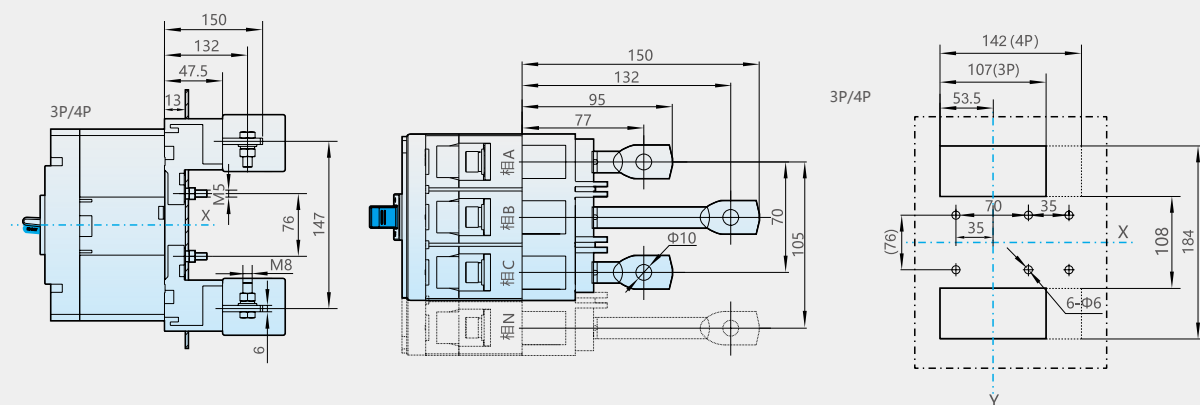

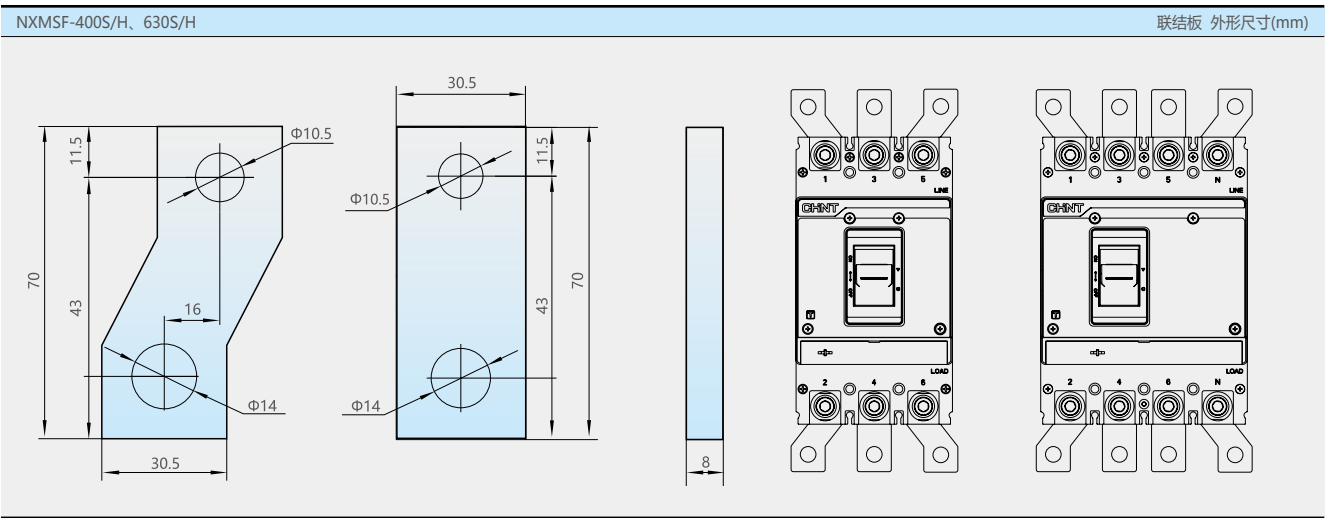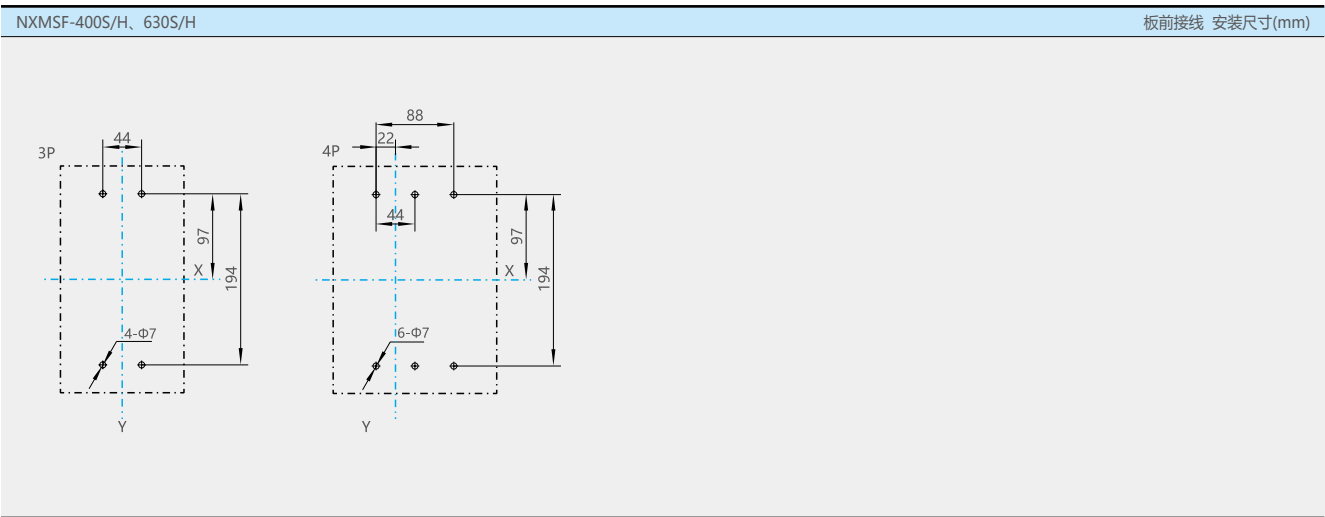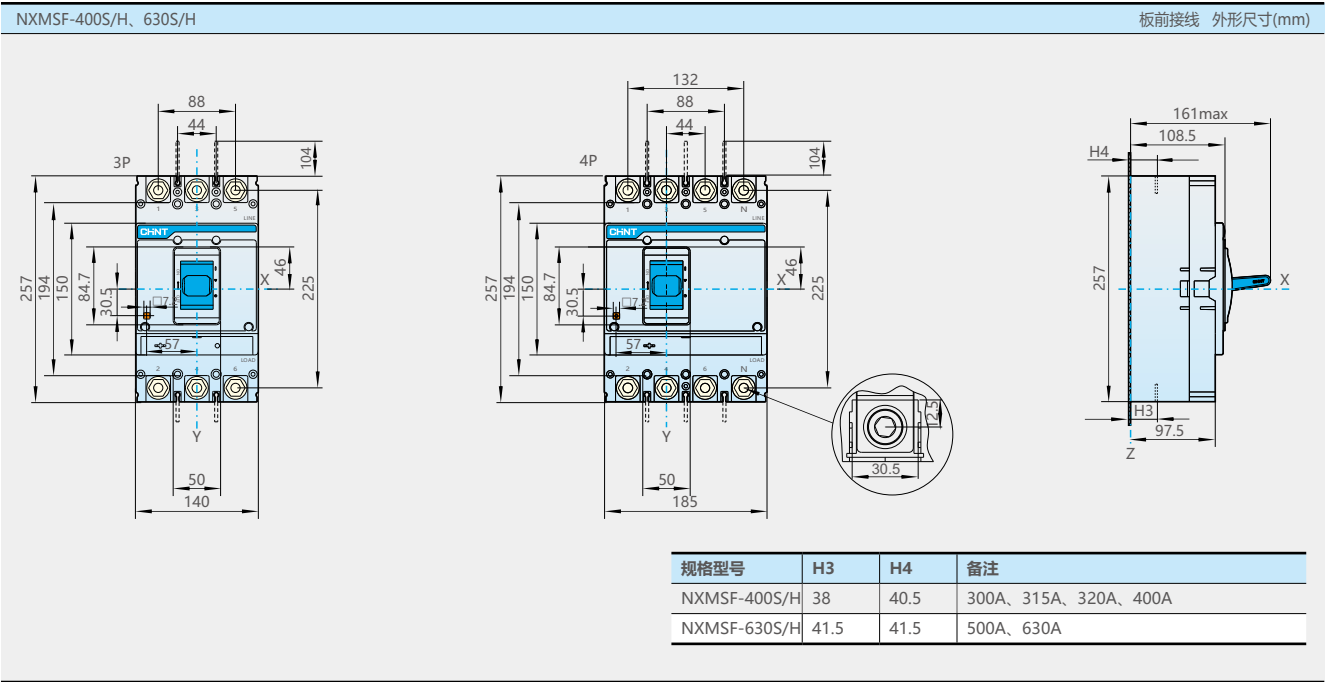




NXMSF-400S/H、630S/H

柜门开孔(小)尺寸(mm)






NXMSF-400S/H、630S/H

柜门开孔(大)尺寸(mm)




NXMSF-400S/H、630S/H


板后接线 外形尺寸(mm)



NXMSF-400S/H、630S/H板后接线 安装尺寸(mm)

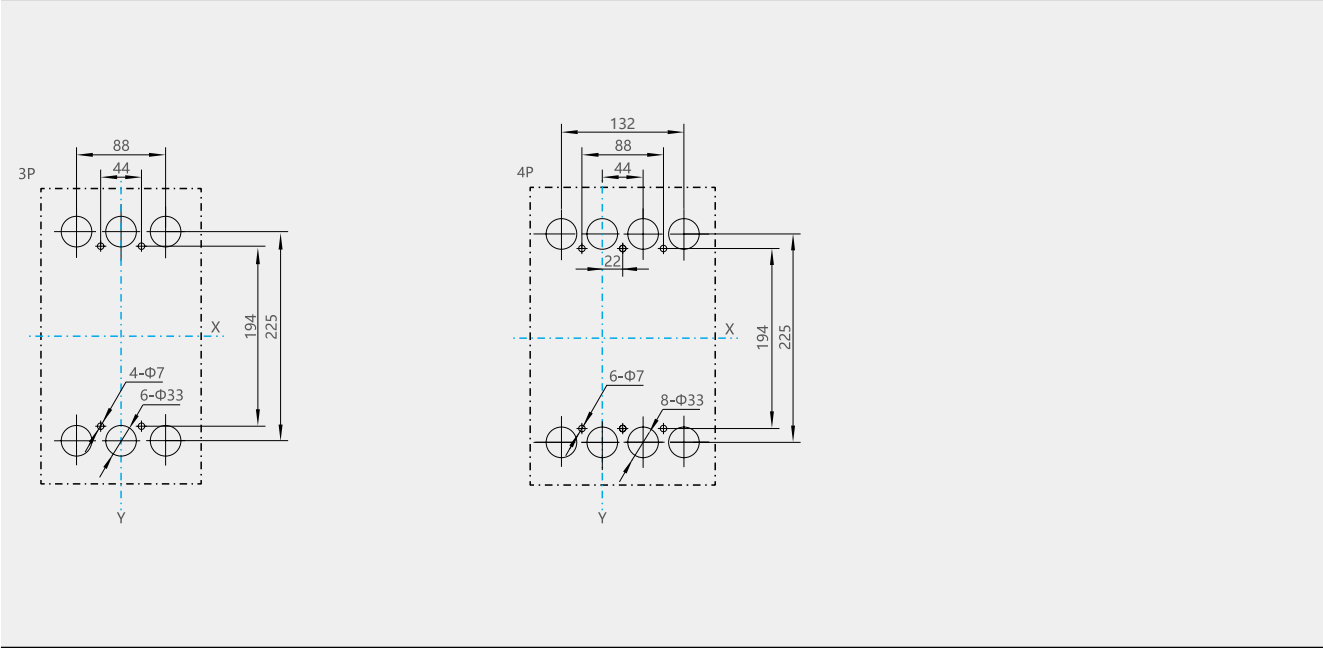


NXMSF-400S/H、630S/H插入式板后接线 外形及安装尺寸(mm)

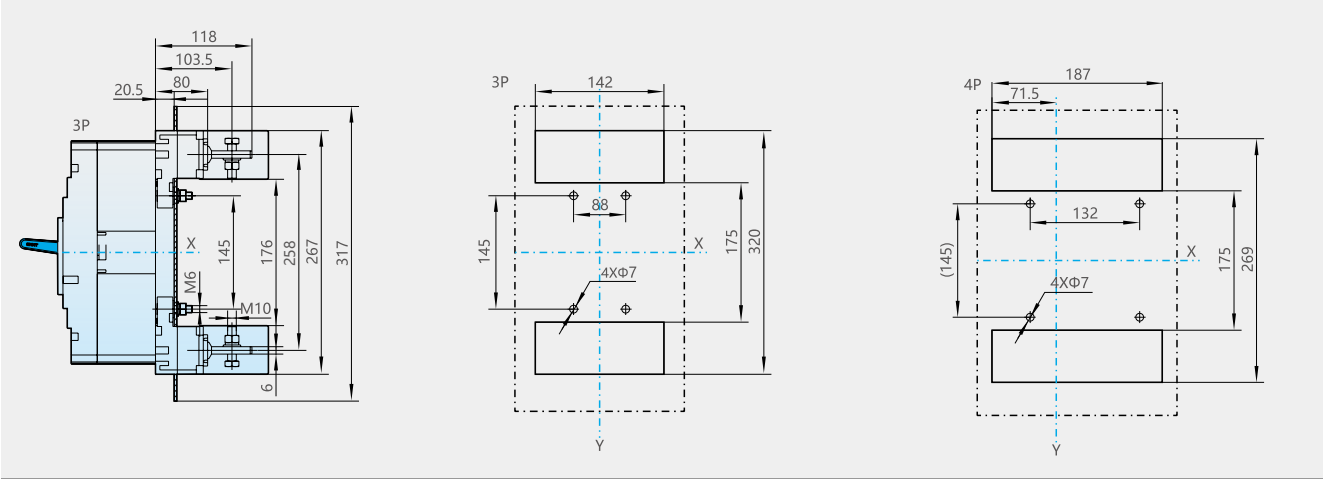


NXMSF-1000S/H

板前接线 外形尺寸(mm)

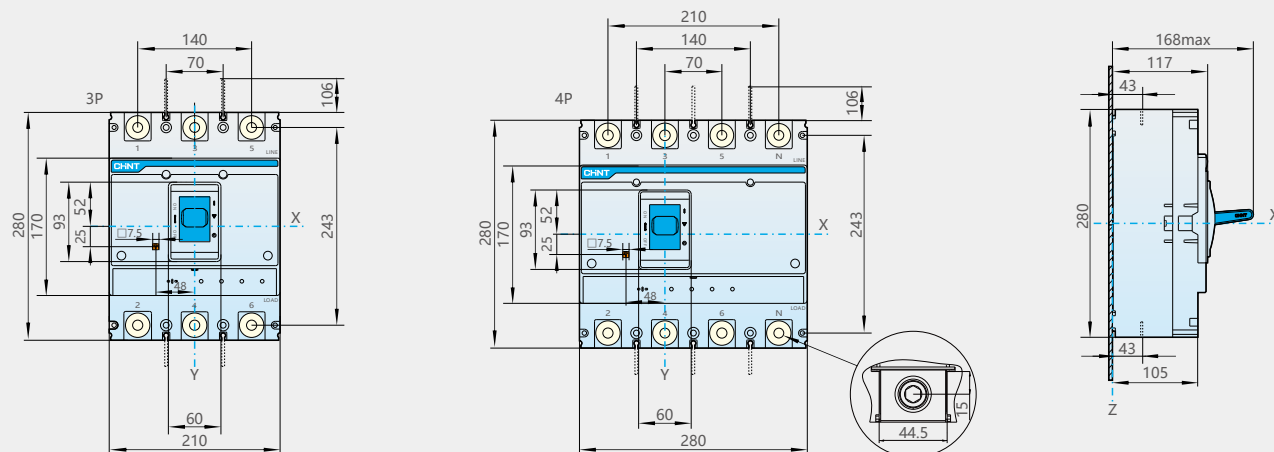


NXMSF-1000S/H




板前接线 安装尺寸(mm)

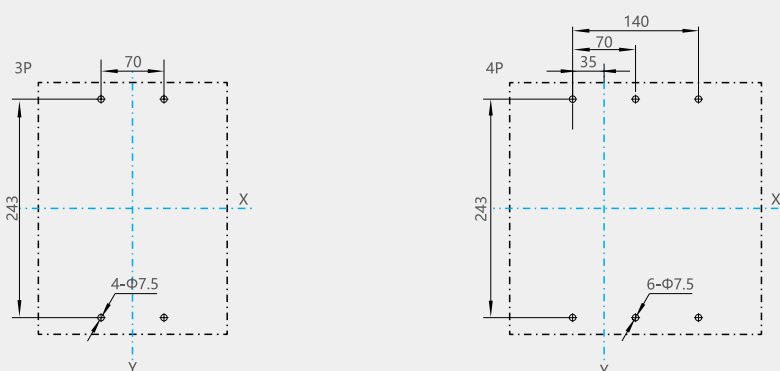

NXMSF-1000S/H


联结板 外形尺寸(mm)

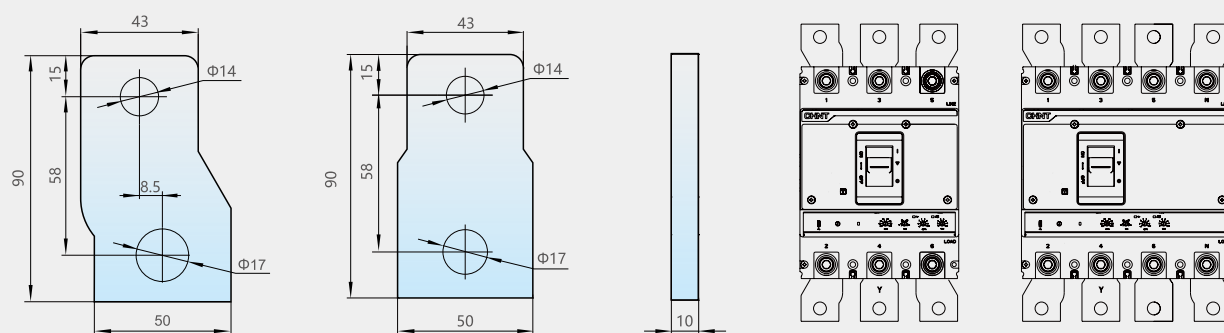

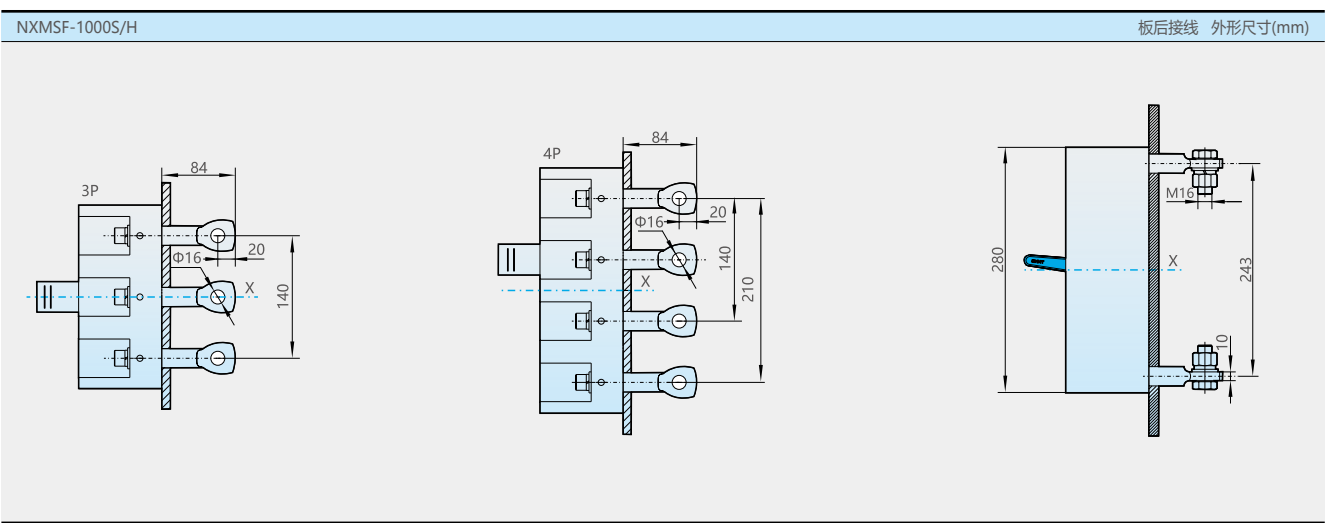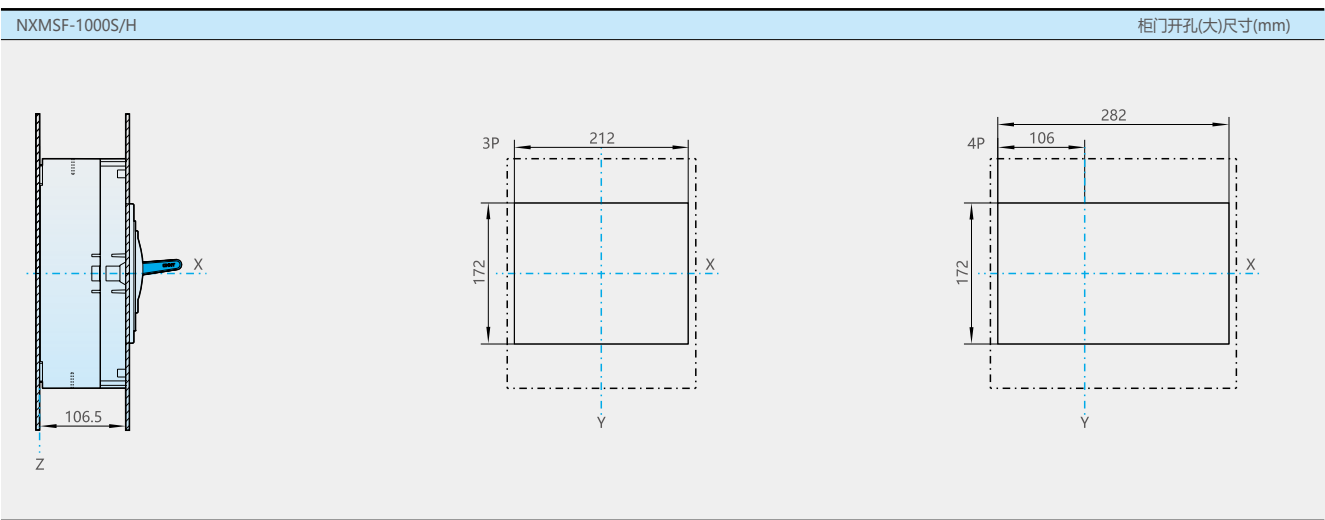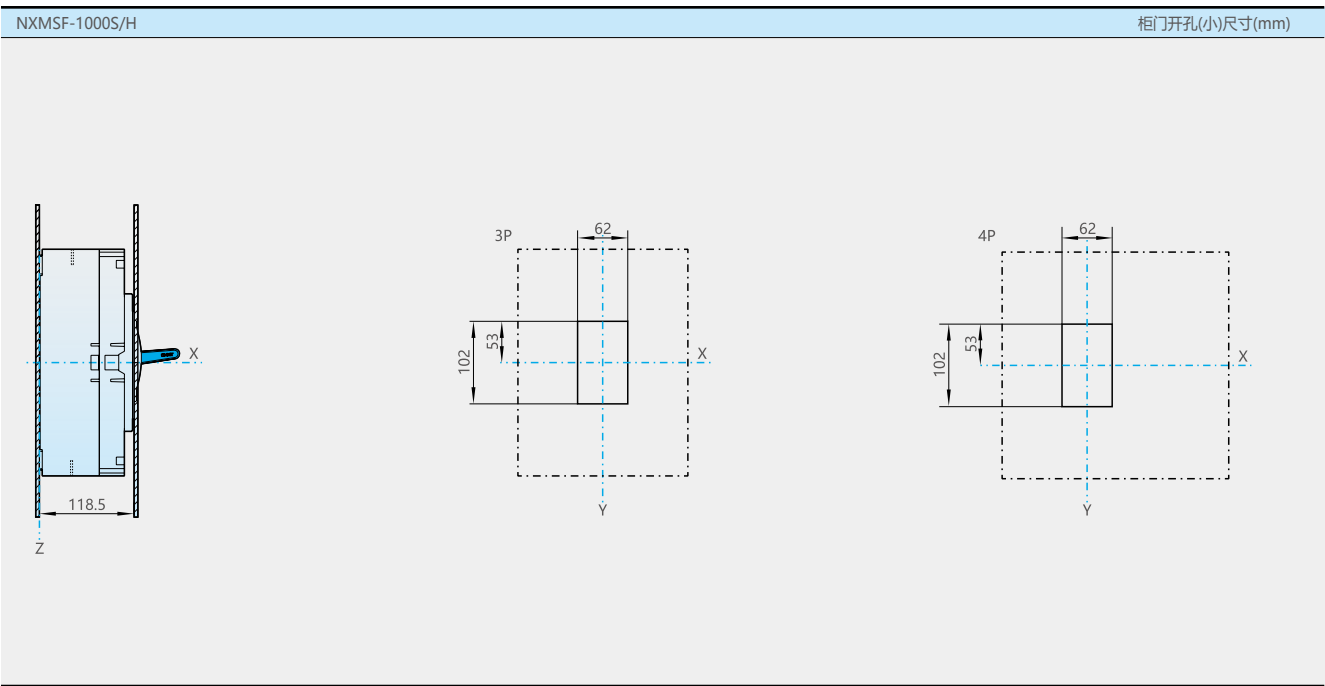

NXMSF-1000S/H

板后接线 安装尺寸(mm)

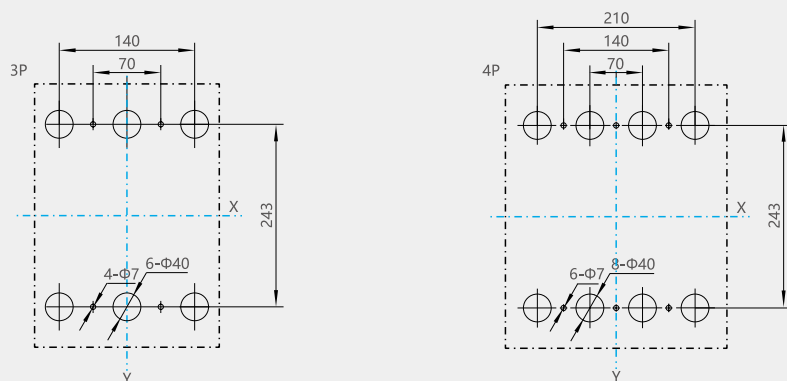

NXMSF-1000S/H

插入式板后接线 外形及安装尺寸(mm)

