


YBLX-12 系列行程开关

1 产品概述

YBLX-12 行程开关主要用于交流 50Hz 或 60Hz，电压 380V，直流电压 220V 的控制电路中，作运动机构的行程控制、运动方向或速度的变速、机床的自动控制、运动机构的限位运动及控制行程或程序之用。

符合标准：GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。


2 型号及含义

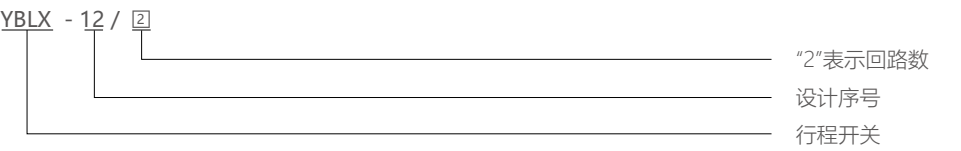

3 主要参数及技术性能


表 1

额定电压	AC-15: 380V DC-13: 220V
额定工作电流	AC-15: 0.26A DC-13: 0.14A
约定发热电流	3A
动作行程	≤7mm
总行程	8mm
动作力	≤16N
操作频率	20 次/ 分
安装类别	Ⅱ
污染等级	3 级
防护等级	IP50
环境温度	-5℃~+40℃
额定绝缘电压	415V
额定冲击耐受电压	2.5kV
相对湿度	最高温度为+40℃时，空气相对湿度不得超过50%。在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如20℃时湿度达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
海拔高度	≤2000m
安装条件	安装在无显著摆动和冲击振动的地方

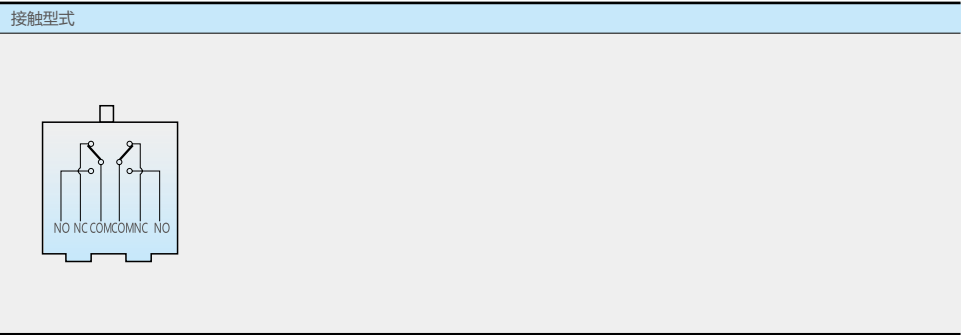


4 外形及安装尺寸


YBLX-12/2(短杆)

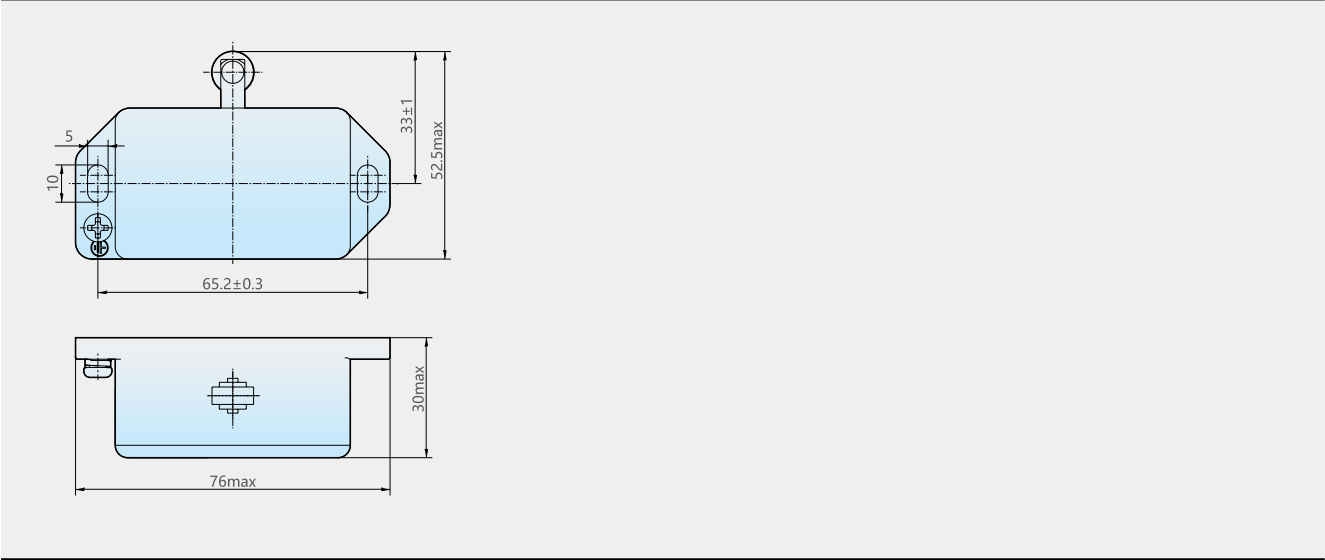

YBLX-12/2(中杆)

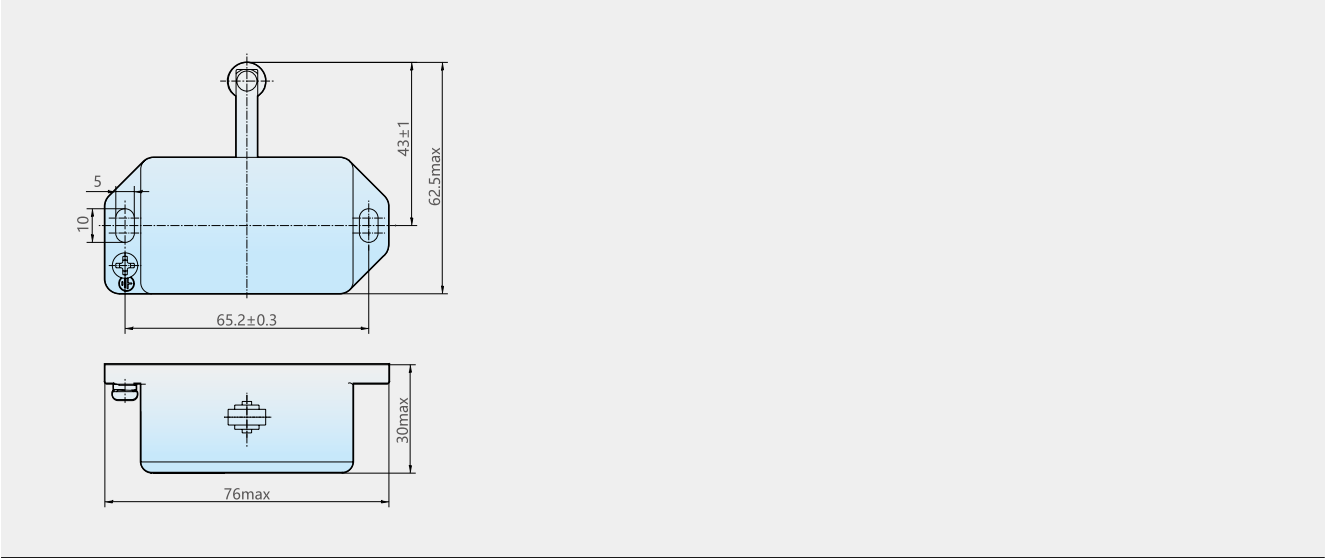

YBLX-12/2(长杆)

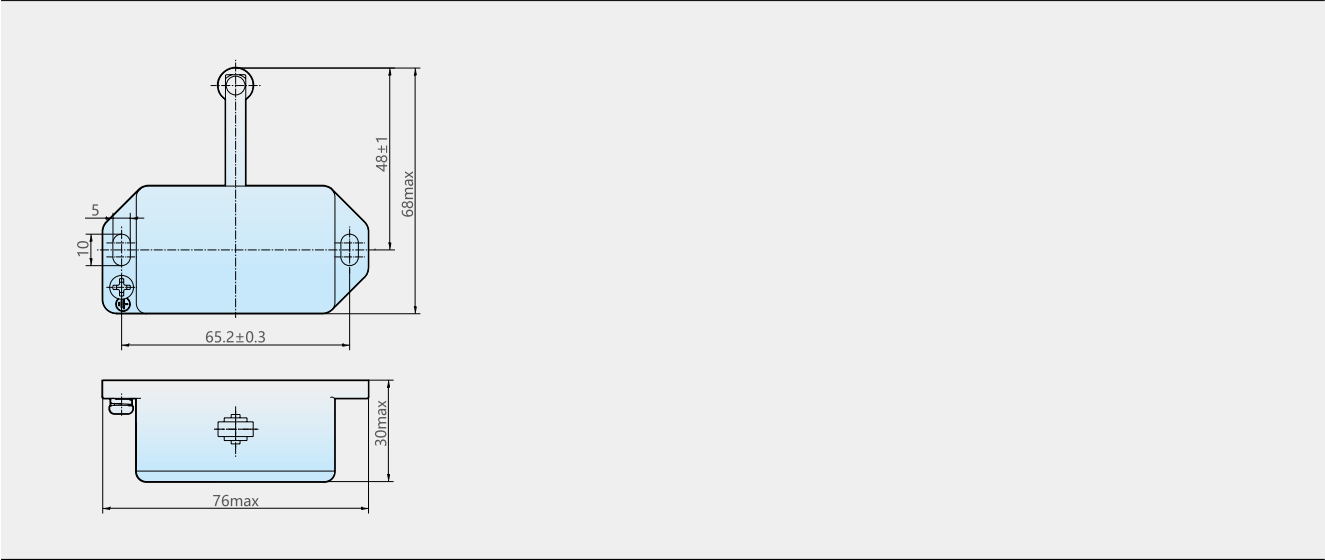

## 5 订货须知

用户在订货时须注明开关的型号、名称和数量。

例如：YBLX-12/2 行程开关 100 只。

用户须知：

- 5.1 产品不建议过行程使用，以免造成产品初期损坏(产品的推杆损坏)或降低使用寿命。
- 5.2 产品不建议长时间处于按压状态，会造成初期故障、复位不良等问题，请定期维护及更换。
- 5.3 产品操作速度不得极快或极慢。
  - 5.3.1 操作速度极慢时，触点的切换会不稳定，可能导致接触不良或熔焊等问题。
  - 5.3.2 操作速度极快时，动作的冲击力可能破坏开关，频率过高则触点可能来不及切换。
- 5.4 产品不建议使用微小负载(电压、电流)工况下，用于微小负载可能会降低接触可靠性。