

RT36- □ T 系列刀型触头熔断器




产品概述

RT36- □ T 系列刀型触头熔断器适用于交流 45Hz~62Hz，额定电压至交流 690V；直流 440V，额定电流至 1600A，额定分断能力至 120kA 的配电线路中的过载保护和短路保护。


RT36- □ T 系列熔断器当用于电容柜系统保护时，选型熔断器 ≤ 63A 时，选用 RT36-00T 产品；选型熔断器 >63A，≤ 160A 时，选用 RT36-1T 产品；选型熔断器 >160A，≤ 300A 时，选用 RT36- 2T 产品；选型熔断器 >300A 时，选用 RT36-3T 产品。

分断范围和使用类别：gG，表示一般用途全范围分断能力的熔断体。

型号及含义

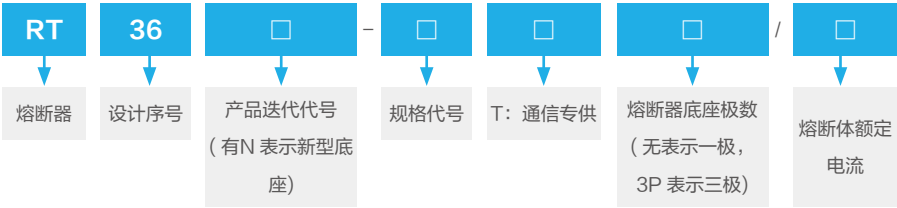

外形及安装尺寸
熔断体尺寸

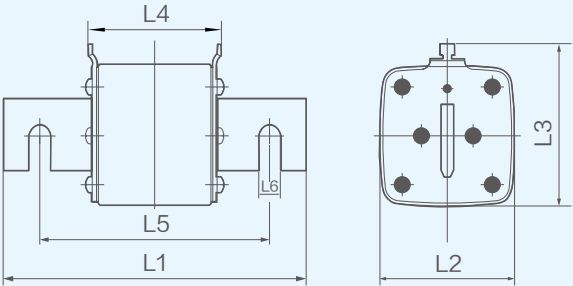


尺寸	规格					
	RT36-00T	RT36-1T	RT36-2T	RT36-3T	RT36-4T	RT36-4aT
L1	78.5±1.5	135±2.5	150±2.5	150±2.5	202±2	204±2
L2	30max	50max	60max	69max	87±2	105±2
L3	58max	64max	74max	87max	112±2	123.5±2
L4	49±1.5	68±2.5	68±2.5	68±2.5	70±2	70±2
L5	-	-	-	-	-	-
L6	-	-	-	-	-	-


单位：mm

RT36- □ T 系列刀型触头熔断器

外形及安装尺寸
RT36-00T 示意图

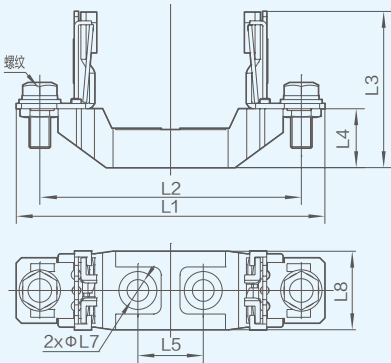


外形及安装尺寸
RT36-1T、RT36-2T、RT36-3T、RT36-4T、RT36-4aT 示意图

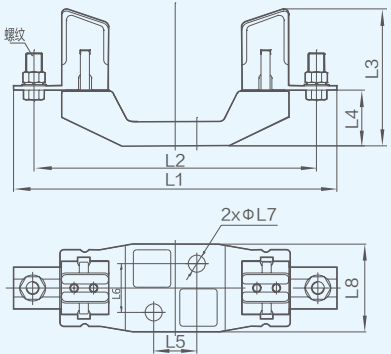

尺寸	规格				
	RT36-00T	RT36-1T	RT36-2T	RT36-3T	RT36-4T/RT36-4aT
L1	120max	201max	227max	255max	304max
L2	100±1.5	175±1.5	200±1.5	210±1.5	260±1.5
L3	62max	86max	97max	105max	140max
L4	24±1.5	35±1.5	35±1.5	35±1.5	44±1.5
L5	25±0.7	25±0.7	25±0.7	25±0.7	45±0.7
L6	-	30±0.7	30±0.7	30±0.7	30±0.7
L7	8.3±0.5	10.5±0.5	10.5±0.5	10.5±0.5	10±0.5
L8	31max	55max	62max	62max	87max
螺纹	M8	M10	M10	M12	M16

外形及安装尺寸
RT36-00T 3P 示意图

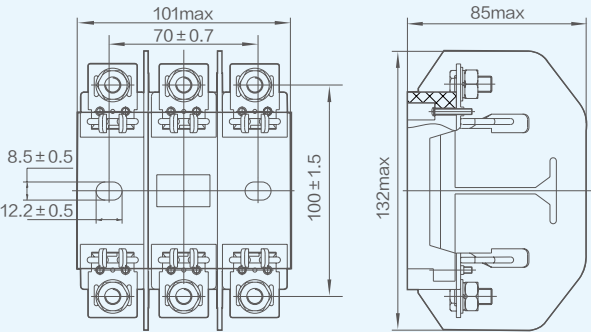

单位：mm

RT36- □ T 系列刀型触头熔断器

主要参数及技术性能

规格	国内外同类型号	额定电流 (A)	额定电压 (V)	分断能力 (kA)
RT36-1T	RT16-1(NT1)	80	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		100	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		125	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		200	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		240	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		250	AC500/AC690/DC440	120/50/100
RT36-2T	RT16-2(NT2)	125	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		200	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		224	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		250	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		300	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		315	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		355	AC500/AC690/DC440	120/50/100
RT36-3T	RT16-3(NT3)	400	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		425	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		500	AC500/AC690/DC440	120/50/100
		630	AC500/AC690/DC440	120/50/100
RT36-4T	RT16-4(NT4)	800	AC690V/500V DC440V/250V	50/120/50/100
		1000	AC690V/500V DC440V/250V	50/120/50/100
		1250	AC690V/500V DC440V/250V	50/120/50/100
RT36-4aT	RT16-4(NT4)	1600A	AC690V;DC440V	100/50

RT36- □ T 系列刀型触头熔断器

订货须知

订货时必须指明：
熔断体应指产品型号、额定电流、数量。
底座应指明型号规格、注明底座、定货数量。

订货示例：
如 RT36-00T/100A 100 只，表示订型号为 RT36-00T 额定电流为 100A 的熔断体 100 只。
如 RT36-00T(底座)100 只，表示订型号为 RT36-00T 的熔断器底座 100 只。