




JDM3 电子式计数器

1 适用范围

JDM3 电子式计数器内部自带锂电池供电，外型小巧，适用于各种线路中作计数用。

2 型号及含义

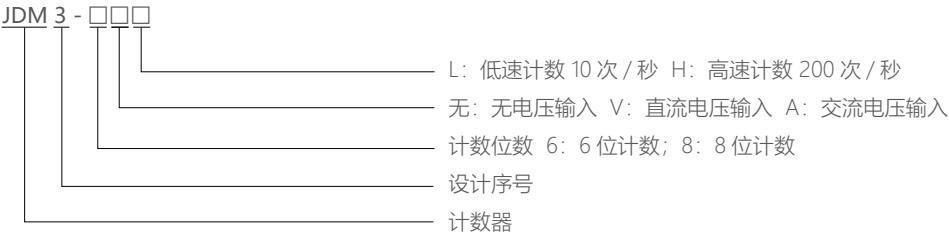


注: JDM3-6AH, JDM3-8AH 无生产。

3 主要参数及技术性能


额定控制电源电压	内部电源
电池寿命	约6 年(25℃)
显示方式	LCD 显示, 显 “0” 型(消 “0” 型可定做)
输出方式	无输出
计数位数	6 位计数器或8 位计数器
计数速度	L:10 次/s; H:200 次/s
计数方式	加计数
无电压输入	接点接通最大电阻: ≤10kΩ(计数ON) 接点断开最小电阻: ≥500kΩ(计数OFF) 输入最大残余电压: 0.5V
直流电压输入	L: DC0V~2V H:4V~30V(H 有效(输入阻抗: ≥4.7kΩ)
交流电压输入	AC/DC 24V~240V
复位方式	面板按钮复位(6 位), 外部端子复位(6 位、8 位)
复位最小脉宽	≥0.2s
计数误差	≤±1 次
环境温度	-5℃~+40℃
安装方式	面板式

4 接线图


JDM3(无电压输入)



JDM3(直流电压输入)



JDM3(交流电压输入)






*复位为接点或晶体管输入，不可输入电压信号



*复位为接点或晶体管输入，不可输入电压信号

5 外形及安装尺寸

外形及安装尺寸



开孔尺寸

