



NXR 系列热过载继电器

1 适用范围

- NXR 系列热过载继电器 (以下简称热继电器) 适用于交流 50Hz/60Hz、电压至 690V、整定电流 0.1~630A 的长期工作或间断工作的交流电动机的过载与断相保护。
- 热继电器还具有温度补偿、动作指示、自动与手动复位、停止及测试等功能, 产品性能稳定可靠。热继电器可与接触器接插安装, 也可独立安装。
- 符合标准: GB/T 14048.4/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.5/IEC 60947-5-1。


2 结构特点

- 三相双金属片式, 或电子式 (NXR-200, NXR-630), 脱扣级别为 10A
- 具有断相保护
- 具有整定电流连续可调装置
- 具有温度补偿
- 具有动作指示
- 具有测试机构
- 具有停止按钮
- 具有手动与自动复位按钮 (NXR-200, NXR-630 仅手动复位)
- 具有电气上可分的一常开和一常闭触头
- 安装方式: 与接触器插入安装 (NXR-12、25、38、100) 或独立安装 (NXR-200、630)

3 工作环境

类别	工作条件和安装条件
安装类别	Ⅲ
污染等级	3
符合标准	GB/T 14048.4/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.5/IEC 60947-5-1
认证标识	CE、CCC、TUV、EAC
外壳防护等级	IP20(NXR-12、25、38、100) IP00(NXR-200、NXR-630)
周围空气温度	极限工作温度-35℃~+70℃, 正常工作温度-5℃~+40℃, 24 小时内其平均值不超过+35℃。若不在正常工作温度范围使用, 详情见附录“非正常环境使用说明”
海拔高度	不超过2000m
大气条件	最高温度为+70℃时, 空气相对湿度不超过50%。在较低温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如+20℃时达90%。对由于湿度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
安装条件	安装面与垂直面倾斜度不大于±5°
冲击与振动	产品应安装和使用在无显著摆动、冲击和振动的地方 抗冲击性能符合IEC 60068-2-7 的允许加速度15gn-11ms 抗振动性能符合IEC 60068-2-6 的允许加速度6gn

4 型号说明

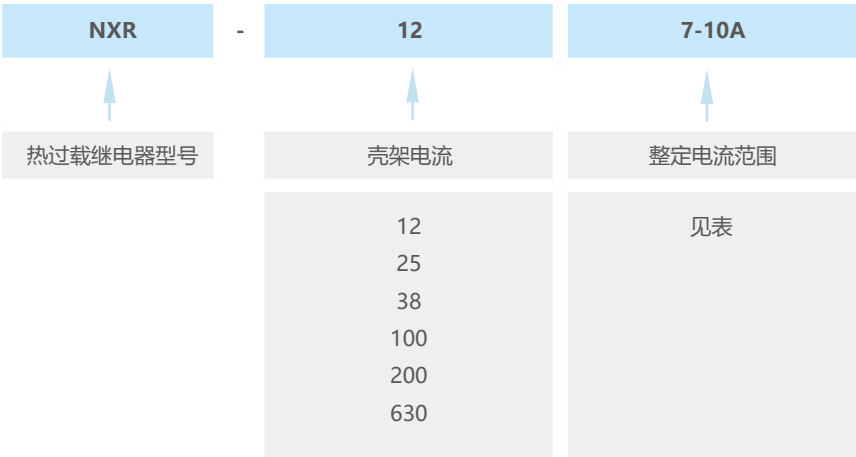

壳架	整定电流
12	0.1-0.16A
	0.16-0.25A
	0.25-0.4A
	0.4-0.63A
	0.63-1A
	1-1.6A
	1.25-2A
	1.6-2.5A
	2.5-4A
	4-6A
	5.5-8A
	7-10A
	9-12A

壳架	整定电流
25	0.1-0.16A
	0.16-0.25A
	0.25-0.4A
	0.4-0.63A
	0.63-1A
	1-1.6A
	1.25-2A
	1.6-2.5A
	2.5-4A
	4-6A
	5.5-8A
	7-10A
	9-13A
	12-18A
	17-25A

壳架	整定电流
38	23-32A
	30-38A
100	23-32A
	30-40A
	37-50A
	48-65A
	55-70A
	63-80A
	80-93A
	80-100A
200	80-160A
	100-200A
630	125-250A
	200-400A
	315-630A

选型举例：
“NXR-25 7~10A”的含义为订购一台壳架电流等级为 25，整定电流范围为 7A 到 10A，三极的 NXR 系列热过载继电器。

快速选型与配合表

产品外观	额定电流 A	相匹配熔断器规格 (推荐 RT16) A	相匹配接触器型号	
 NXR-12	0.1~0.16	2	 NXC-06M、09M、12M	
	0.16~0.25	2		
	0.25~0.4	2		
	0.4~0.63	2		
	0.63~1	4		
	1~1.6	4		
	1.25~2	6		
	1.6~2.5	6		
	2.5~4	10		
	4~6	16		
	5.5~8	20		
	7~10	20		
	9~12	25		
 NXR-25	0.1~0.16	2	 NXC-06、09、12、16、18、22、25、32、38	 NCX1-09、12、18、22、25
	0.16~0.25	2		
	0.25~0.4	2		
	0.4~0.63	2		
	0.63~1	4		
	1~1.6	4		
	1.25~2	6		
	1.6~2.5	6		
	2.5~4	10		
	4~6	16		
	5.5~8	20		
	7~10	20		
	9~13	25		
	12~18	35		
	17~25	50		
 NXR-38	23~32	63	 NXC-25、32、38	 NCX1-32~38
	30~38	80		
 NXR-100	23~32	63	 NXC-40、50、65、75、85、100	 NCX1-40、50、65、80、95
	30~40	100		
	37~50	100		
	48~65	100		
	55~70	125		
	63~80	125		
	80~93	160		
80~100	160			
 NXR-200	80~160	315	 NXC-120、160、185、225	
	100~200	315		
 NXR-630	125~250	800	 NXC-265、330、400、500、630	
	200~400	800		
	315~630	800		


5 主要参数及技术性能

项目			NXR-12	NXR-25	NXR-38	NXR-100	NXR-200	NXR-630
电流等级			12	25	38	100	200	630
额定绝缘电压 V			690	690	690	690	690	690
额定冲击耐受电压 V	主回路		8000	8000	8000	8000	8000	8000
	辅助回路		6000	6000	6000	6000	6000	6000
外壳防护等级			IP20(正前侧)	IP20(正前侧)	IP20(正前侧)	IP20(正前侧)	IP00	IP00
断相保护			有	有	有	有	有	有
手动与自动复位			有	有	有	有	手动	手动
温度补偿			有	有	有	有	有	有
脱扣指示			有	有	有	有	有	有
测试按钮			有	有	有	有	有	有
停止按钮			有	有	有	有	有	有
安装方式			插入式	插入式	插入式	插入式	独立式	独立式
自带辅助触头			1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC
AC-15 380V/400V 额定电流 A			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
DC-13 220V 额定电流 A			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
导线 截面积 mm ²	主回路	单芯或绞合线	1~4	1~6	4~10	4~35	70~95	120~2×185
		接线螺钉	M3.5	M4	M4	M10	M8	M10
		紧固拧紧力矩 (N·m)	1.2	1.7	1.7	10	10	20
	辅助回路	单芯或绞合线	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5
		接线螺钉	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
		紧固拧紧力矩 (N·m)	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2

保护特性

项目	序号	整定电流倍数		动作时间	试验条件
过载保护	1	1.05		2 小时内不动作	冷态开始
	2	1.2		2 小时内动作	热态 (接序号 1 后) 开始
	3	1.5		2 分钟内动作	在整定电流下达到热平衡后开始
	4	7.2		2s<T _p ≤ 10s	冷态开始
断相保护	5	任意二相	另一相	2 小时内不动作	冷态开始
		1.0	0.9		
	6	1.15	0	2 小时内动作	热态 (接序号 5 后) 开始



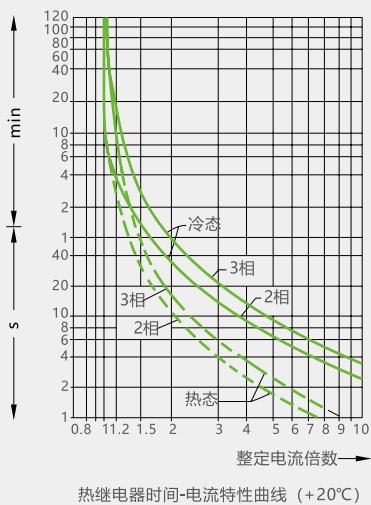

脱扣特性



6 产品正面示意图




MB 系列安装座


	名称	用途
	MB-1	与 NXR-12 组成独立安装产品
	MB-2	与 NXR-25 组成独立安装产品
	MB-3	与 NXR-38 组成独立安装产品
	MB-4	与 NXR-100 组成独立安装产品

7 外形及安装尺寸


NXR-12 外型及安装尺寸

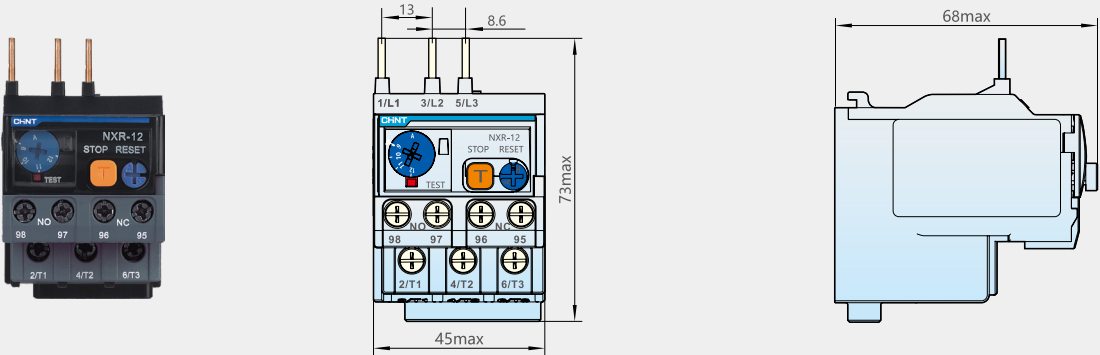


NXR-25 外型及安装尺寸

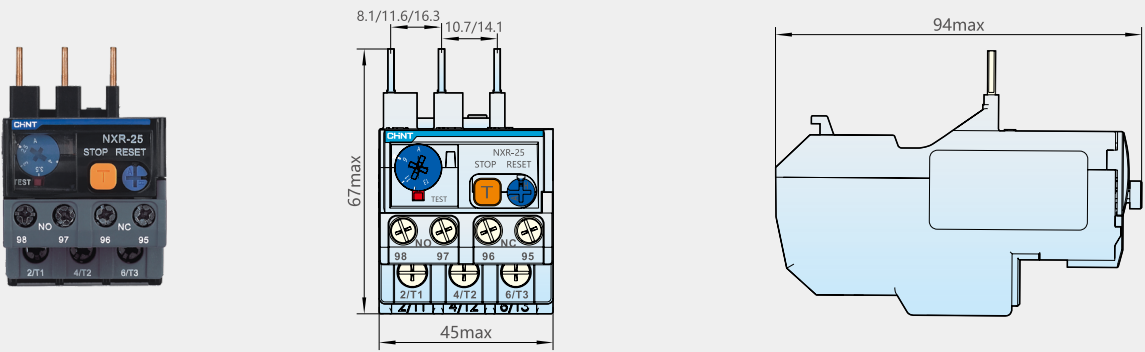


NXR-38 外型及安装尺寸

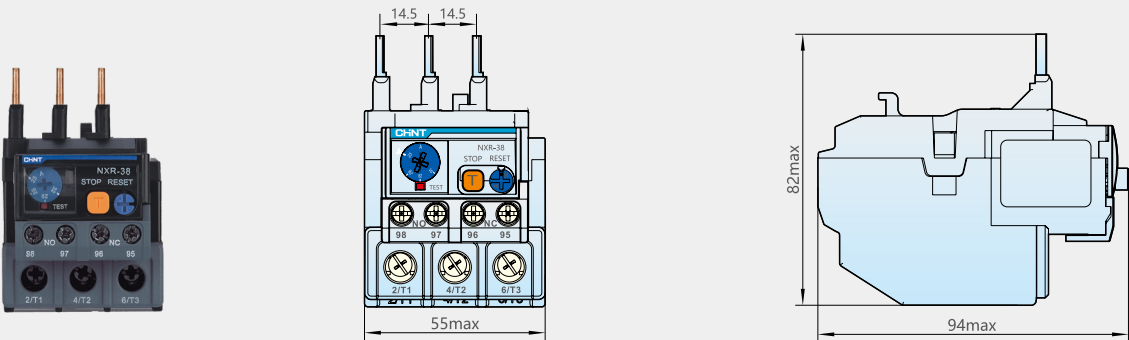


NXR-100 外型及安装尺寸

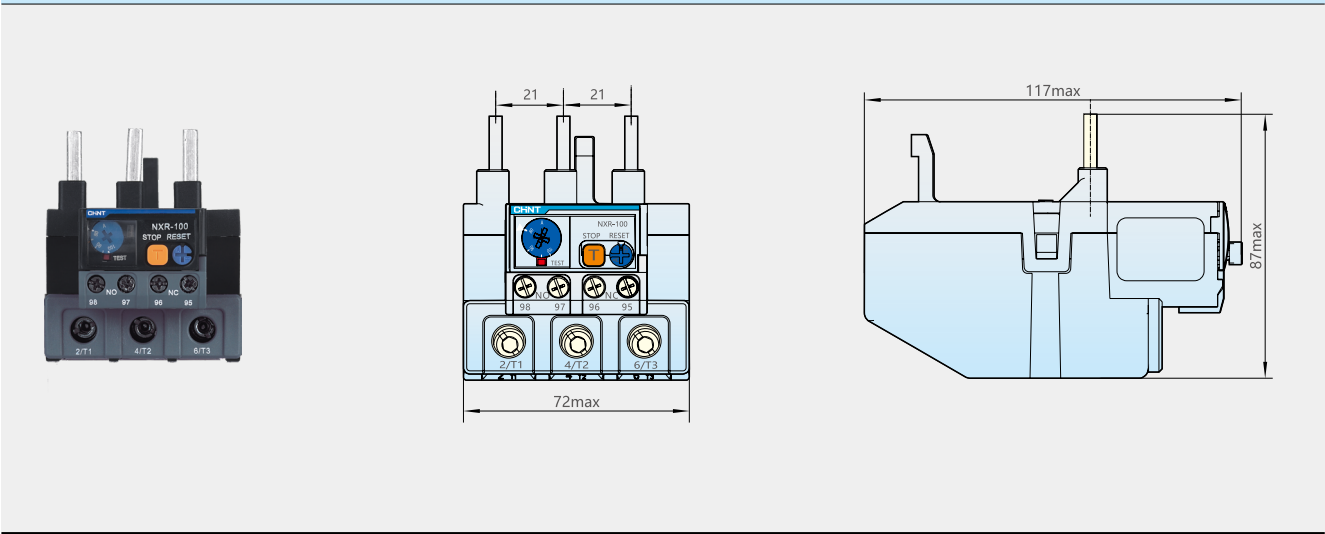

NXR-200 外型及安装尺寸

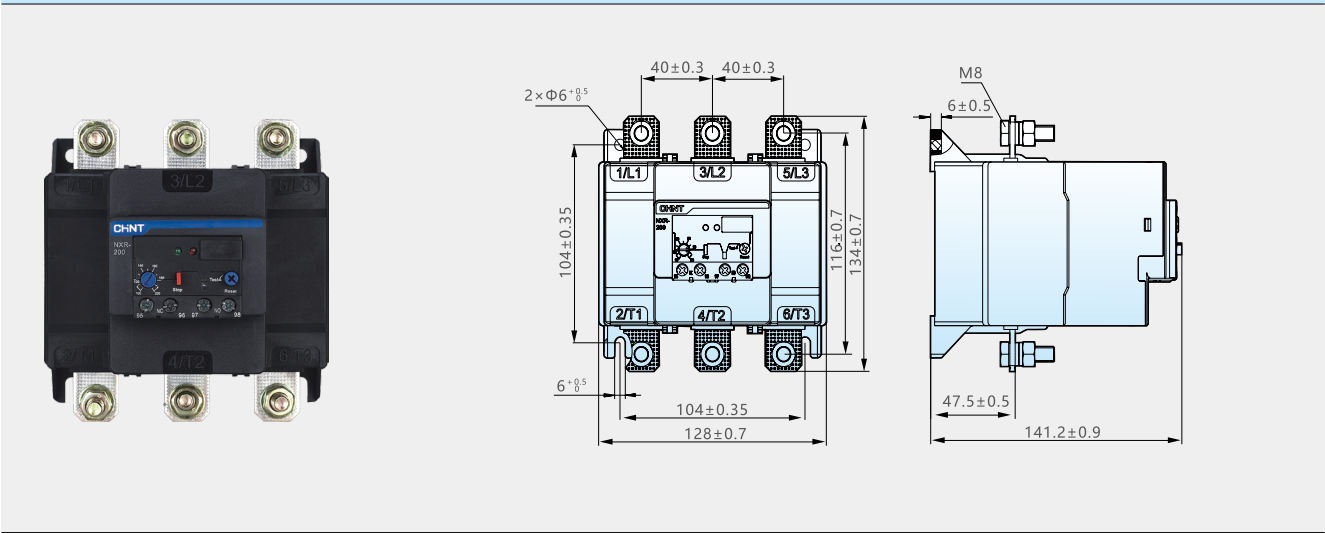


NXR-630 外型及安装尺寸

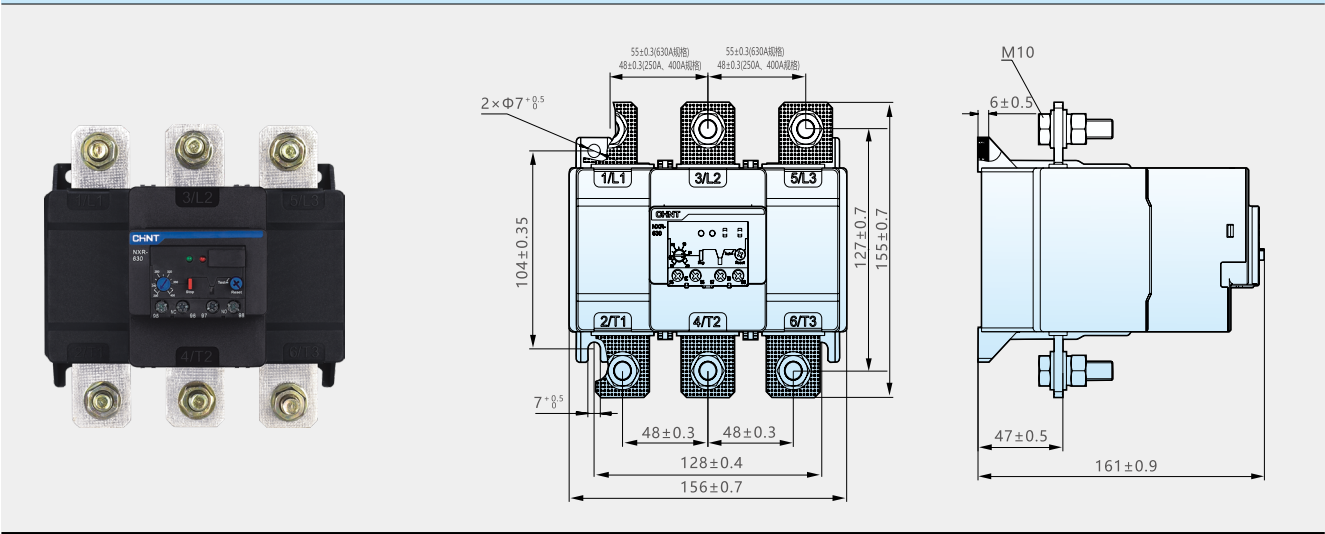


与接触器组合尺寸


NXC-06M~12M + NXR-12 外型及安装尺寸

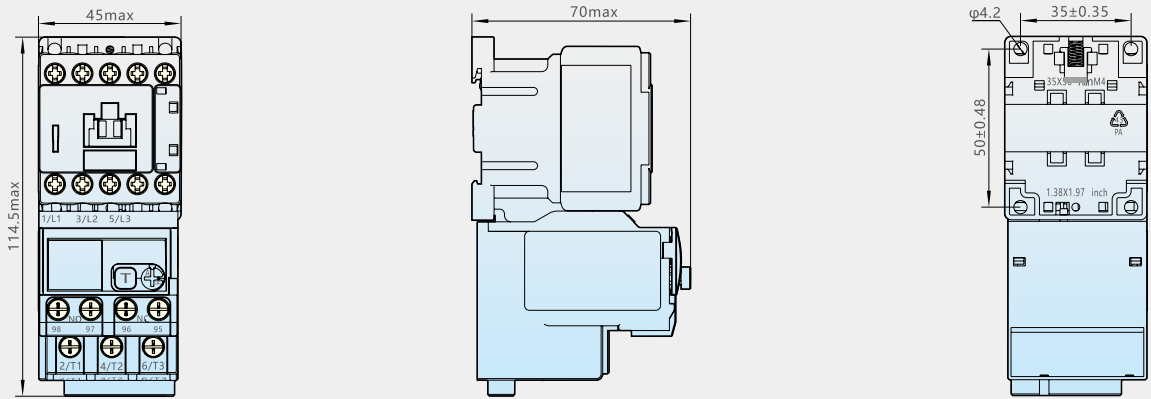


NXC-06~22 + NXR-25 外型及安装尺寸

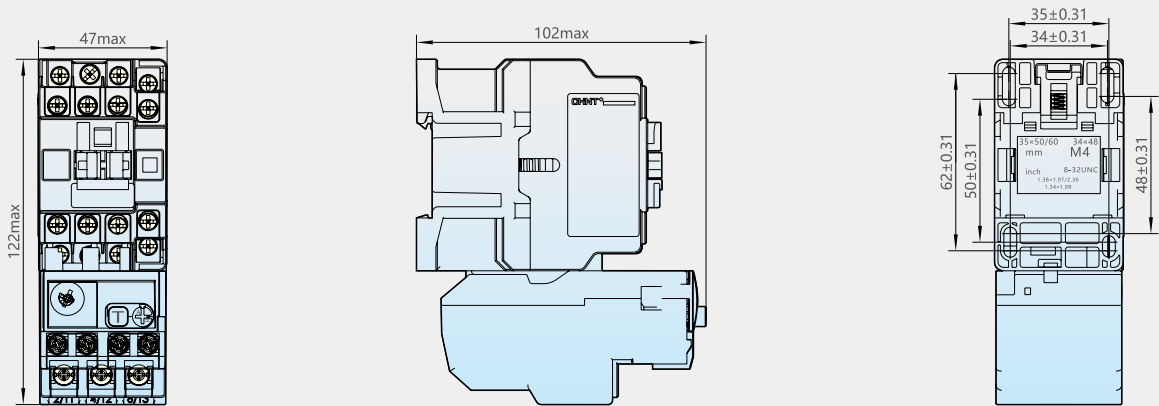


NXC-25~38 + NXR-25 外型及安装尺寸

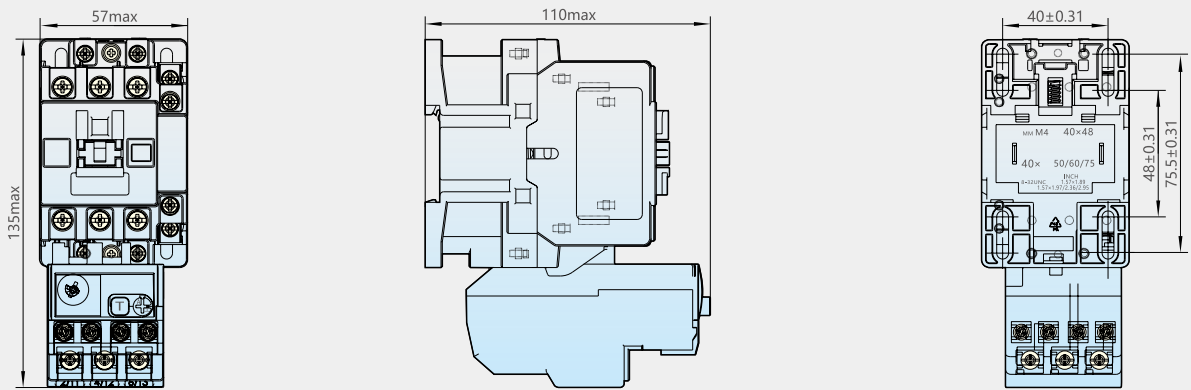


NXC-25~38 + NXR-38 外型及安装尺寸

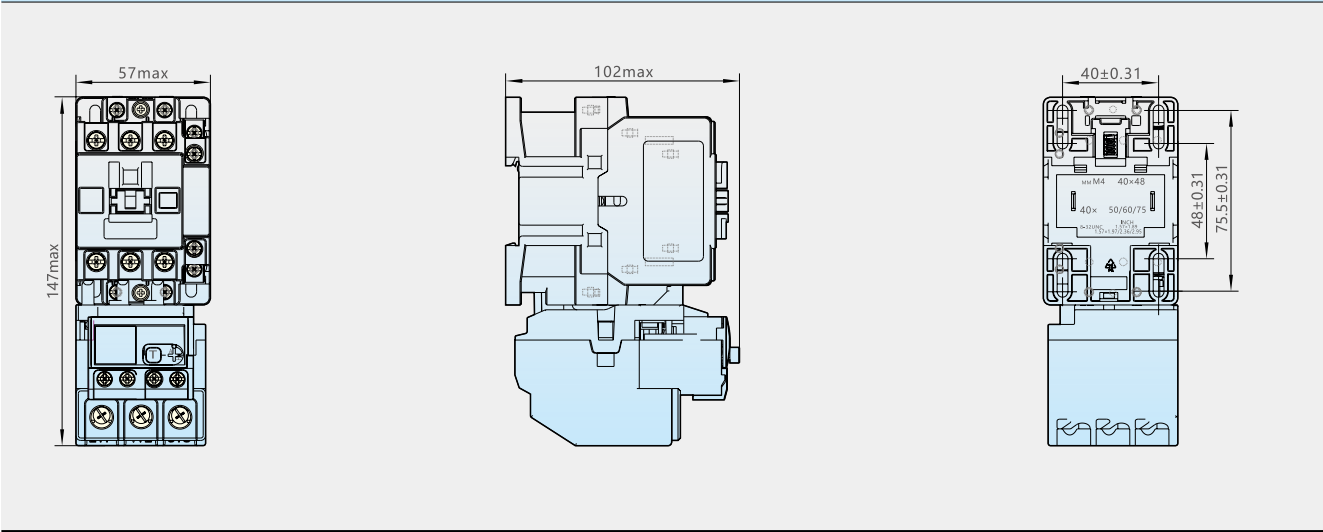

NXC-40~65 + NXR-100 外型及安装尺寸

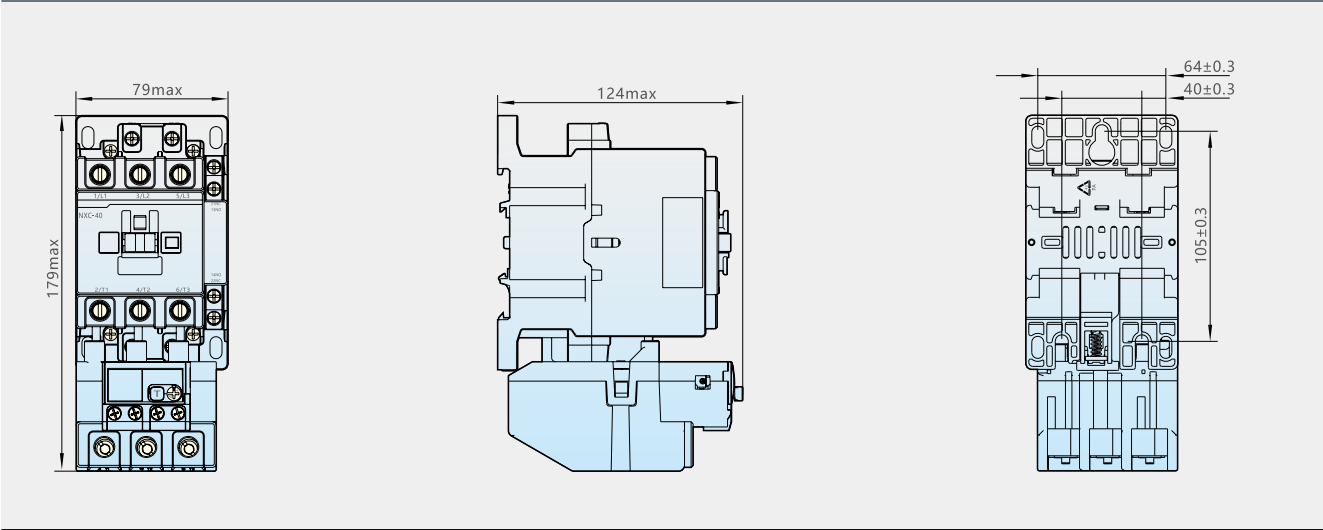


NXC-75~100 + NXR-100 外型及安装尺寸

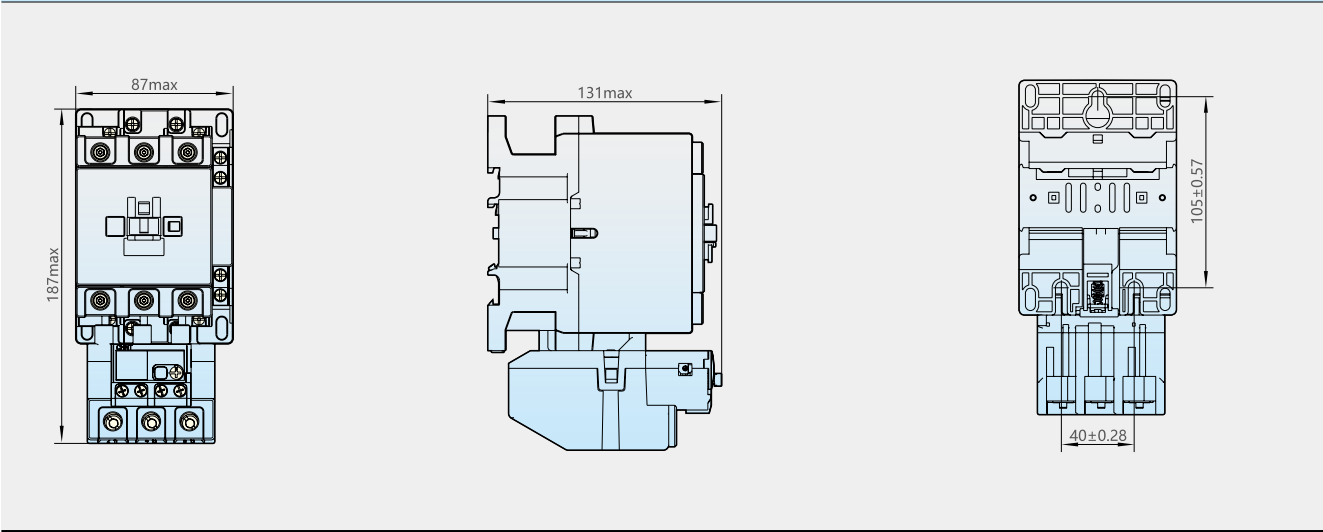


与安装座组合尺寸


NXR-12+MB-1 外型及安装尺寸

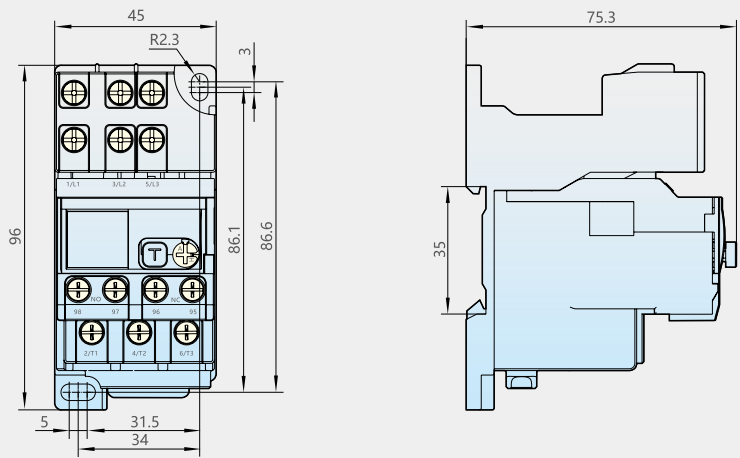


NXR-25+MB-2 外型及安装尺寸

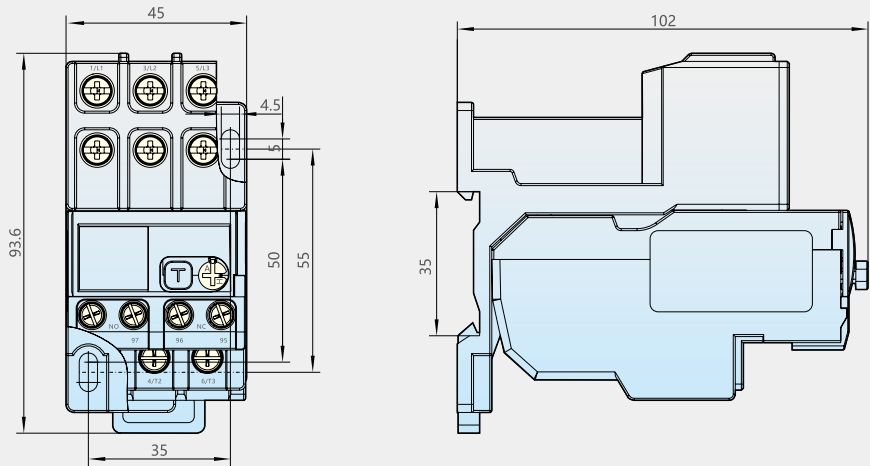

NXR-38+MB-3 外型及安装尺寸

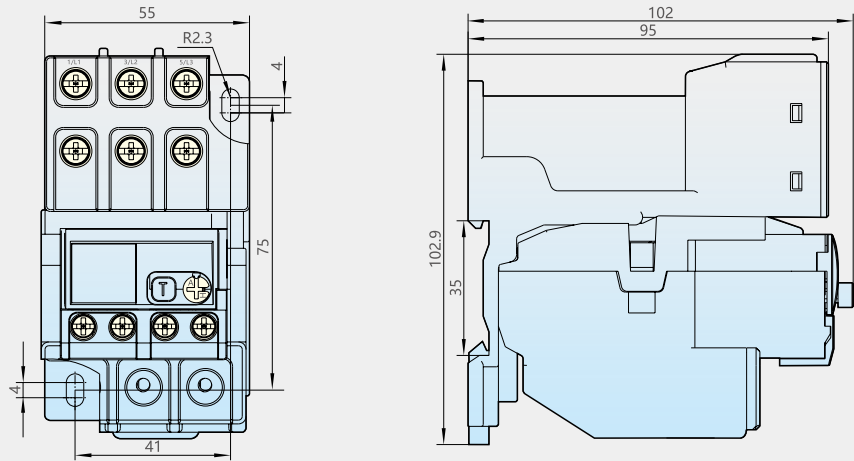


NXR-100+MB-4 外型及安装尺寸

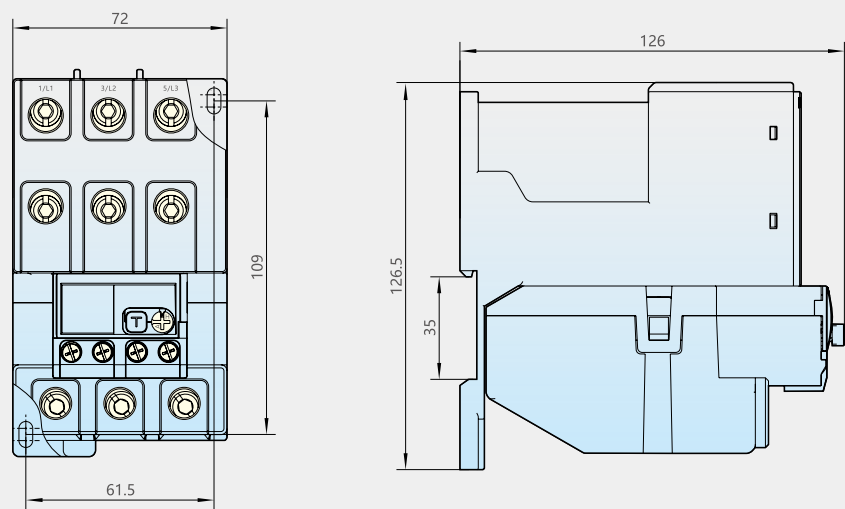


8 接线图

NXR-12~100

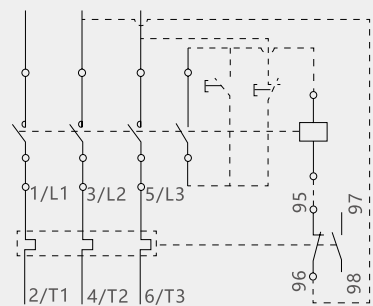

NXR-200~630



附录一：非正常环境使用说明

- GB 14048.1-2010 标准规定了产品正常工作环境温度，在正常工作环境温度范围内使用，对产品性能无显著影响。
- 当工作环境温度高于 +40℃时，必须考虑产品容许极限温升要下降，必须调整最大额定工作电流，否则可能损坏、缩短产品寿命和降低工作可靠性，还会影响产品的动作特性；当工作环境温度低于 -5℃时，应考虑散热系统的变化对产品的动作特性影响。
- 下图给出了周围工作环境温度超出 +40℃时和低于 -5℃时的温度补偿系数，-35℃环境与 +70℃环境的补偿系数见下表。
NXR-200，NXR-630 无需修正。

工作环境温度		-35℃	+70℃
NXR-12, 25, 38, 100 温度补偿系数	稳定电流倍数	1.05	0.9
	脱扣电流倍数	1.4	1.2

NXR-12、25、38、100 温度补偿曲线

