




OUVT-1 过欠压脱扣器

1 适用范围

OUVT-1 过欠压脱扣器主要用于交流 50Hz 额定工作电压为 230V 的线路中与 NB1、NB1L 系列断路器配装作过欠压保护之用。

2 型号及含义



3 主要参数及技术性能

3.1 基本参数

3.1.1 额定工作电压 U_e : 230V AC

3.2 主要性能指标

3.2.1 动作特性: 过电压动作整定值: U_{vo} : 280(1±5%)V; 欠电压: 外施电压 $\leq 35\%U_e$ 产品应防止断路器合闸, $35\%U_e \leq$ 外施电压 $\leq 70\%U_e$ 产品动作并带动断路器分闸, 外施电压值 $\geq 85\%U_e$, 产品应能合闸, 外施电压值不应超过 110% U_e 。

3.2.2 脱扣器操作寿命: 4000 次。

4 正常工作条件和安装条件

4.1 环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。

4.2 相对湿度: $\leq 95\%$ 。

4.3 污染等级: 3 级。


4.4 海拔高度: $\leq 2000\text{m}$ 。

4.5 安装类别: II。

5 产品的拼装及安装


5.1 OUVT-1 过欠压脱扣器是一种附件产品，与断路器拼装后才能发挥其作用。但与一个断路器拼装的附件产品一般不超过 3 个，当有多种附件产品时，应先拼 OUVT-1 脱扣器再拼装 XF9、XF9J 等辅助触头产品。

5.2 OUVT-1 与 NB1 或 NBH8 系列断路器拼装，拼装示意图如下

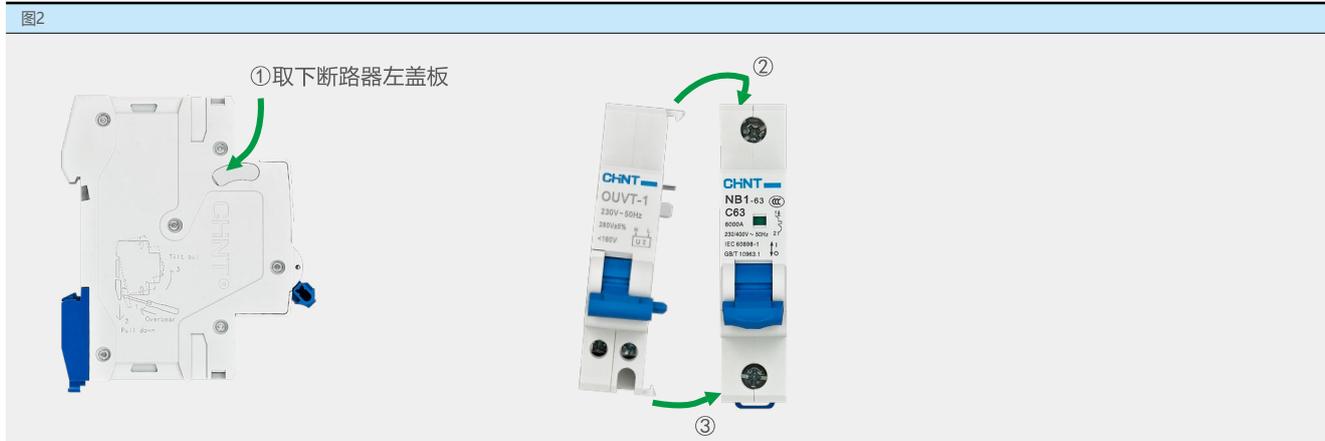

5.3 OUVT-1 与断路器拼装后，一起安装在 TH35-7.5 型钢安装轨上。

6 外形及安装尺寸

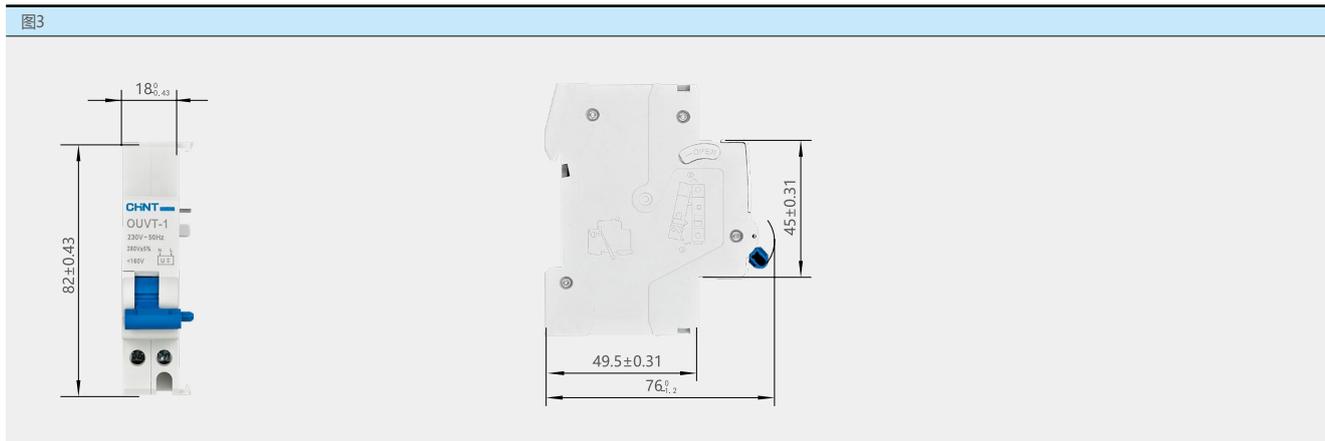

7 订货须知

7.1 产品型号和名称，OUVT-1 过欠压脱扣器。

7.2 订货数量，如 50 台。

7.3 订货举例：OUVT-1 过欠压脱扣器，50 台。