




AX-5 辅助触头

1 适用范围

AX-5 辅助触头适用于交流 50Hz，约定发热电流至 6A，额定电压至 415V 或直流额定电压至 130V 的线路中，其与 NL1 剩余电流动作断路器拼装，作远距离断路器通断的信号指示之用。

符合标准：GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1，获得 CE 认证。

2 型号及含义




3 主要参数及 technical 性能

- 3.1 不同额定电压下的额定工作电流：
- AC-12：415V AC/3A、240V AC/6A。
 - DC-12：130V DC/1A、48V DC/2A、24V DC/6A。
- 3.2 寿命：
- 辅助触头的操作寿命 10000 次。

4 正常工作条件和安装条件

- 4.1 环境温度：-35℃ ~+70℃。
- 4.2 相对湿度：≤ 95%。
- 4.3 污染等级：3 级。
- 4.4 海拔高度：≤ 2000m。


图1 接线图



5 产品的拼装及安装

5.1 AX-5 可与 NL1 剩余电流动作断路器拼装示意图如下：


图1 接线图

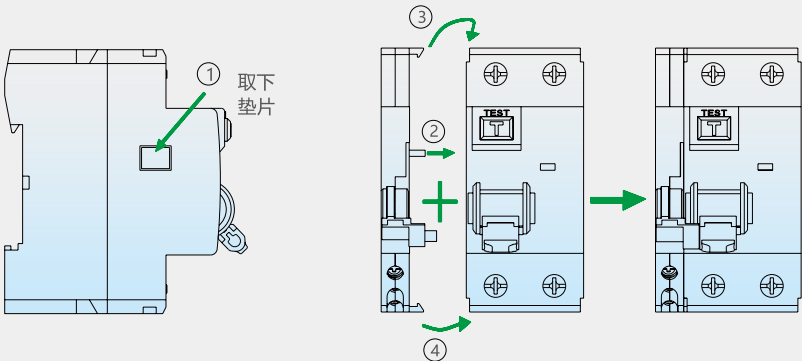

5.2 辅助触头与 NL1 剩余电流动作断路器拼装后，一起安装在 TH35-7.5 型钢安装轨上。

6 外形及安装尺寸

图4 外形及安装尺寸

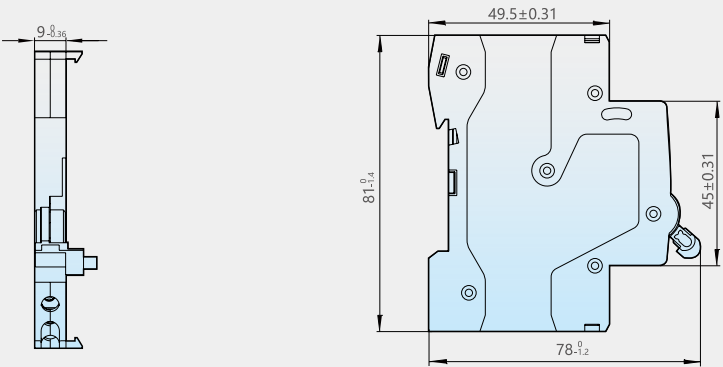

7 订货须知

- 7.1 产品型号和名称，AX-5 辅助触头。
- 7.2 订货数量，如 50 台。
- 7.3 订货举例：AX-5 辅助触头，50 台。