




JSZ3 系列时间继电器

1 适用范围

JSZ3 系列时间继电器具有体积小、重量轻、结构紧凑、延时范围广、延时精度高、可靠性好、寿命长等特点，适用于机床自动控制，成套设备自动控制等要求高精度，高可靠性的自动控制系统作延时控制元件。

2 型号及含义

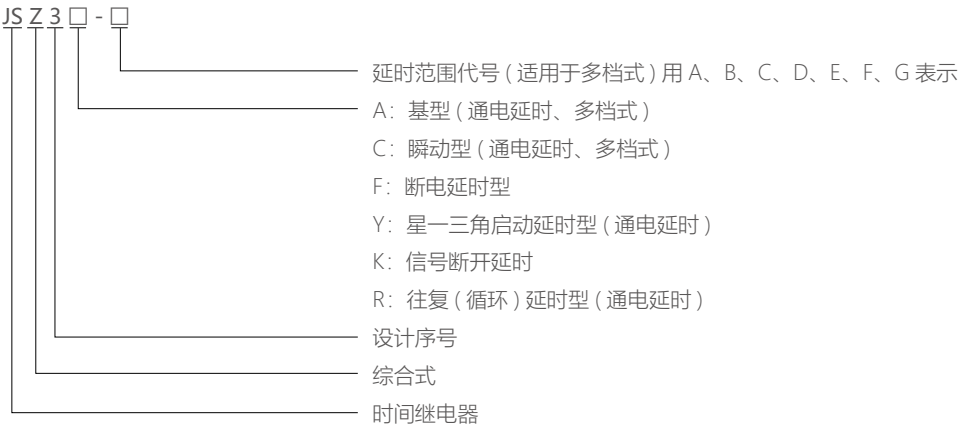


3 主要参数及技术性能

型号	JSZ3A	JSZ3C	JSZ3F	JSZ3F-2Z	JSZ3K	JSZ3Y	JSZ3R
工作方式	通电延时	通电延时带 瞬动触点	断电延时		信号断开 延时	星—三角 启动延时	往复（循环） 延时
延时范围	A: (0.05-0.5)s/5s/30s/3min B: (0.1-1)s/10s/60s/6min C: (0.5-5)s/50s/5min/30min D: (1-10)s/100s/10min/60min E: (5-60)s/10min/60min/6h F: (0.25-2)min/20min/2h/12h G: (0.5-4)min/40min/4h/24h		(0.1-1)s (0.5-5)s (1-10)s (2.5-30)s (5-60)s (10-120)s (15-180)s		(0.1-1)s (0.5-5)s (1-10)s (2.5-30)s (5-60)s (10-120)s (15-180)s	(0.1-1)s (0.5-5)s (1-10)s (2.5-30)s (5-60)s (10-120)s (15-180)s	(0.5-6)s/60s (1-10)s/10min ( 2 . 5 ~ 3 0 ) s/30min (5-60)s/60min
设定方式	电位器						
额定控制 电源电压	AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V，50Hz；DC24V						
额定控制电源电 压允许波动范围	85%~110%						
触点数量	延时 2 转换	延时 1 转换， 瞬时 1 转换	延时 1 转换	延时 2 转换	延时 1 转换	延时星— 三角 1 转换	延时 1 转换
触点容量	Ue/Ie: AC-15 AC240V/0.75A AC415V/0.47A；DC-13 220V/0.27A；Ith: 5A						
电寿命	1×10 <sup>5</sup>						
机械寿命	1×10 <sup>6</sup>						
环境温度	-5℃ ~ +40℃						
安装方式	面板式、装置式、导轨式						
配用底座	面板式：FM8858、CZS08S、装置式（导轨式）：CZS08X-E						


注：JSZ3F-2Z 需特殊定制。

## 4 接线图


图1 JSZ3A




JSZ3C




JSZ3F




JSZ3F-2Z




JSZ3Y



JSZ3R



JSZ3K



## 5 外形及安装尺寸

图2 JSZ3A-、C-、F-、F-2Z、K-、Y 外形及安装尺寸





图 3 JSZ3R 外形尺寸

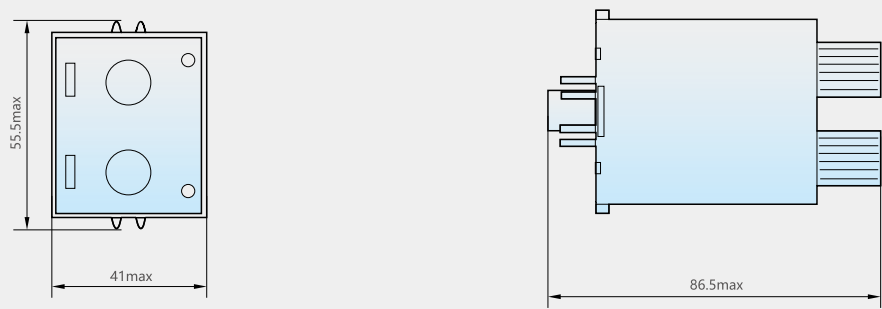


图 4 面板安装开孔尺寸





图 5 FM8858 示意图



## 6 订货须知

对于型号为 JSZ3A、JSZ3C、JSZ3F、JSZ3F-2Z、JSZ3Y、JSZ3K、JSZ3R 的时间继电器，若采用面板式安装，用户需另订购卡箍 FM8858 和底座 CZS08S；若采用装置式安装，用户需另订购底座 CZS08X-E。