

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

发证日期: 2023 年 10 月 25 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
CJX2-40\*\*, CJX2-50\*\*, CJX2-65\*\*, NC1-40\*\*, NC1-50\*\*, NC1-65\*\*, CJX2-40\*\*N,  
CJX2-50\*\*N, CJX2-65\*\*N, NC1-40\*\*N, NC1-50\*\*N, NC1-65\*\*N (\*\*=触头种类和数量, 用  
数字 11, 04, 08 表示) 详细参数见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 1 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-40\*\*, CJX2-50\*\*, CJX2-65\*\*, NC1-40\*\*, NC1-50\*\*, NC1-65\*\*, CJX2-40\*\*N,  
CJX2-50\*\*N, CJX2-65\*\*N, NC1-40\*\*N, NC1-50\*\*N, NC1-65\*\*N

( \*\*=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示 )

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2-40\*\*, NC1-40\*\*, CJX2-40\*\*N, NC1-40\*\*N:

Ith:60A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/60A, AC380V/400V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A, AC380V/400V/18.5A, AC660V/690V/9A;

CJX2-50\*\*, NC1-50\*\*, CJX2-50\*\*N, NC1-50\*\*N:

Ith:80A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/24A, AC380V/400V/24A, AC660V/690V/12A;

CJX2-65\*\*, NC1-65\*\*, CJX2-65\*\*N, NC1-65\*\*N:

Ith:80A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/28A, AC380V/400V/28A, AC660V/690V/14A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V,  
AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V,  
AC525V, AC600V, AC660V ( 50Hz, 60Hz, 50/60Hz );

AC220V, AC220-240V, AC460-480V (专供线圈, 50/60Hz);

DC24V, DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP10;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 2 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:


配用的辅助触头 ( 本体 ):

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;

DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

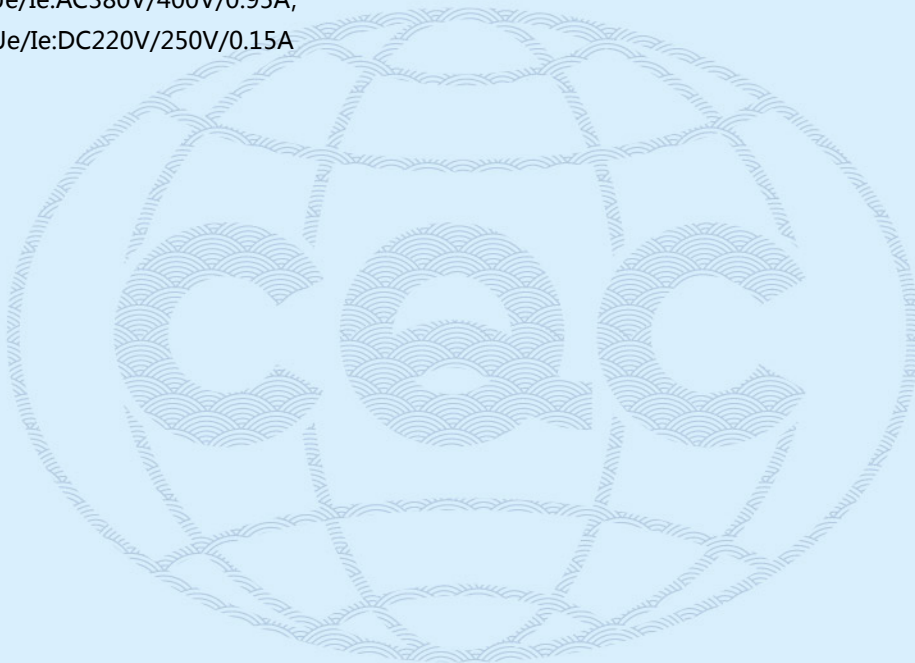

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2002010304009854

第 3 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

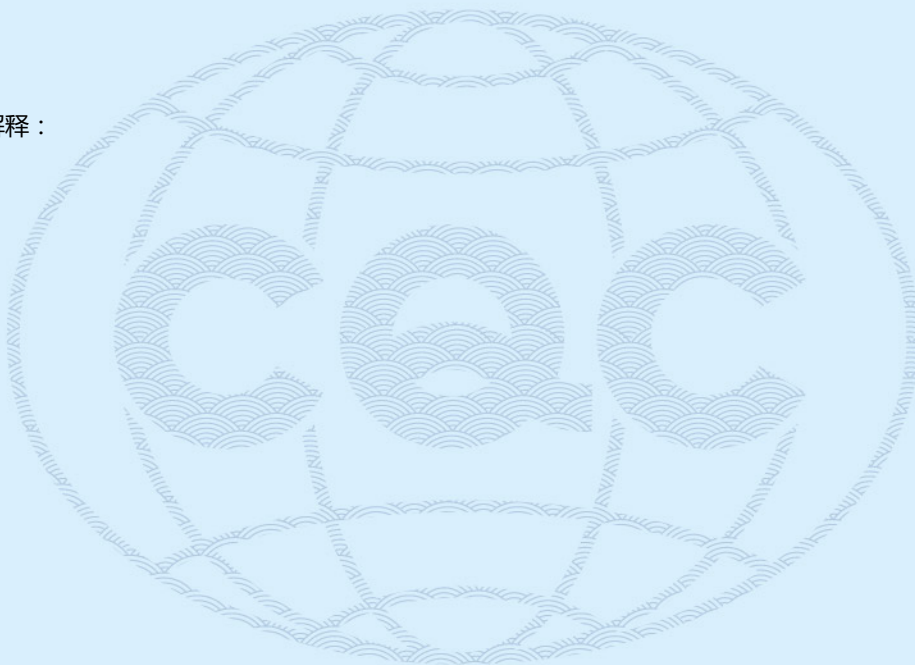

中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 4 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ   X   2-   □□   □□   N  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 交流接触器
- (2) 小型
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
  - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
  - 04 表示四常开主触头
  - 08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器

N   C   1-   □□   □□   Z   N  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
  - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
  - 04 表示四常开主触头
  - 08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常规: 省略不写 Z: 表示直流操作
- (7) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器



中国质量认证中心