



NX30H-口 暗装式配电箱（箱体）

1 符合标准

GB/T 17466.24。

2 主要参数及技术性能

2.1 箱体回路单元

- 单排：8单元，10单元，12单元，15单元，18单元，20单元，24单元；
- 双排：20单元，24单元，30单元，36单元；
- 三排：45单元

2.2 正常工作条件和主要技术参数


适用于通常不超过+35℃,偶尔会达到+40℃,在24h内，最高+40℃和最低-5℃的环境温度中。其中暗式配电箱可通过升降调节螺丝最大调节10mm，方便客户安装使用。

防护等级：IP40

Ue：AC 230V/400V

In：100A

3 外形及安装尺寸

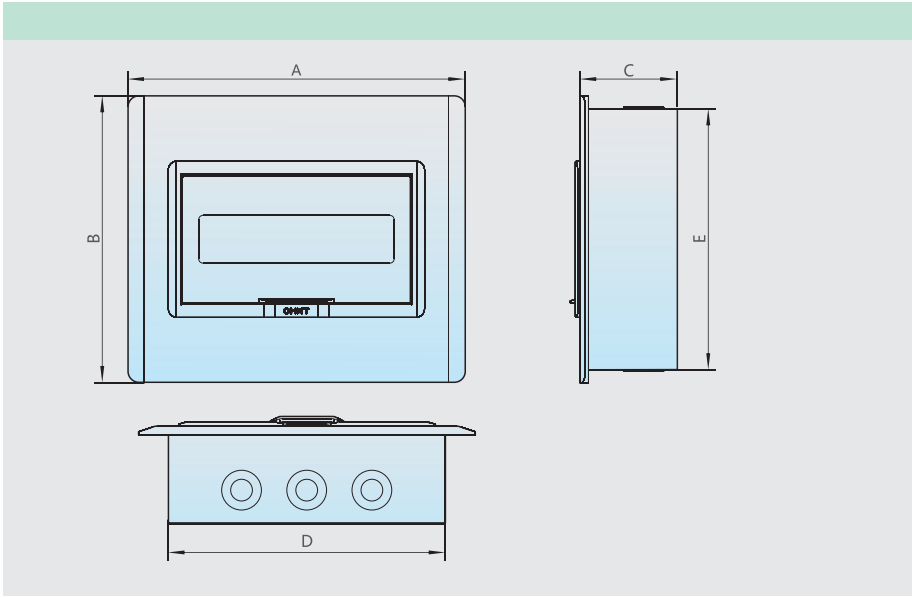

产品规格	A	B	C	D	E
NX30H-8J单排	272±1.5	224±1.5	90±0.8	217±1.5	200±1.5
NX30H-10J单排	310±1.5	264±1.5	90±0.8	255±1.5	240±1.5
NX30H-12J单排	346±1.5	264±1.5	90±0.8	291±1.5	240±1.5
NX30H-15J单排	400±2.0	264±1.5	90±0.8	345±1.5	240±1.5
NX30H-18J单排	453±2.0	264±1.5	90±0.8	398±2.0	240±1.5
NX30H-20J单排	489±2.0	264±1.5	90±0.8	434±2.0	240±1.5
NX30H-24J单排	561±2.0	264±1.5	90±0.8	506±2.0	240±1.5
NX30H-20J双排	310±1.5	464±2.0	90±0.8	255±1.5	440±2.0
NX30H-24J双排	346±1.5	464±2.0	90±0.8	291±1.5	440±2.0
NX30H-30J双排	400±2.0	464±2.0	90±0.8	345±1.5	440±2.0
NX30H-36J双排	453±2.0	464±2.0	90±0.8	398±2.0	440±2.0
NX30H-45J三排	400±2.0	674±2.0	90±0.8	345±1.5	650±2.0