



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629163

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM8N-1600, NM8NDC-1600 ; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月26日 有效期至: 2029年05月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629163

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NM8N-1600, NM8NDC-1600

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue:AC380/400/415V,AC440V,AC500V,AC630V,AC660/690V,DC1000V(4P 外形, 4 极串),DC750V(3P 外形, 3 极串); DC600V(3P 外形, 2 极串);DC700V(3P 外形, 2 极串);

DC750V(4P 外形, 3 极串);DC800V(4P 外形, 3 极串);

In:630A,800A,1000A,1250A,1600A(电动机保护最大电流 1250A);

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式,电子式;

热磁式,电磁式:

Ics:AC380/400/415V:50kA/70kA/70kA(S/Q/H),AC440V:40kA/50kA/50kA(S/Q/H),

AC500V:30kA/40kA/40kA(S/Q/H),

AC630V:40kA(H),AC660/690V:30kA/30kA/40kA(S/Q/H),

DC1000V(4P 外形, 4 极串):25kA/36kA(B/C),

DC750V(3P 外形, 3 极串):25kA/36kA(B/C);

DC600V(3P 外形, 2 极串): 50kA(WS);

DC700V(3P 外形, 2 极串): 10kA(WS);

DC750V(4P 外形, 3 极串):50kA(WS);

DC800V(4P 外形, 3 极串):36kA(WS);

Icu:AC380/400/415V:50kA/70kA/100kA(S/Q/H),AC440V:50kA/65kA/65kA(S/Q/H)

, AC500V:40kA/50kA/58kA(S/Q/H),AC630V:58kA(H),

AC660/690V:30kA/30kA/55kA(S/Q/H),

DC1000V(4P 外形, 4 极串):25kA/36kA(B/C),

DC750V(3P 外形, 3 极串):25kA/36kA(B/C);

DC600V(3P 外形, 2 极串): 50kA(WS);

DC700V(3P 外形, 2 极串): 10kA(WS);

DC750V(4P 外形, 3 极串):70kA(WS);

DC800V(4P 外形, 3 极串):50kA(WS);

电子式:

Ics:AC380/400/415V:50kA/70kA/70kA(S/Q/H),AC440V:40kA/50kA/50kA(S/Q/H),

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629163

证书附页: 第 2 页 共 4 页

AC500V:30kA/40kA/40kA(S/Q/H),  
AC630V:40kA(H),AC660/690V:30kA/30kA/40kA(S/Q/H);  
Icu:AC380/400/415V:50kA/70kA/100kA(S/Q/H),AC440V:50kA/65kA/65kA(S/Q/H)  
,  
AC500V:40kA/50kA/58kA(S/Q/H),AC630V:58kA(H),  
AC660/690V:30kA/30kA/55kA(S/Q/H);  
Icw: 630A,800A,1000A,1250A: 15kA/1s(仅电子式 H 型), 20kA/1s(仅电子式 S 型  
和 Q 型),  
1600A: 20kA/1s(仅电子式)  
选择性类别:A(热磁式,电磁式),B(电子式);  
极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P, 见  
直流接线方式;  
适用于隔离;  
适用频率:50/60Hz;  
符合附录 N 的电子附件:  
分励脱扣器:AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;  
欠压脱扣器:AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;  
配用的辅助报警触头:AX21-M8,AL21-M8(CCC 证书编号:2024010305633330)  
3NO3NC;  
Ith:5A;  
AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;  
DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2024010307629163

证书附页：第 3 页 共 4 页

直流接线图如下：

4P 外形，4 极串

3P 外形，3 极串

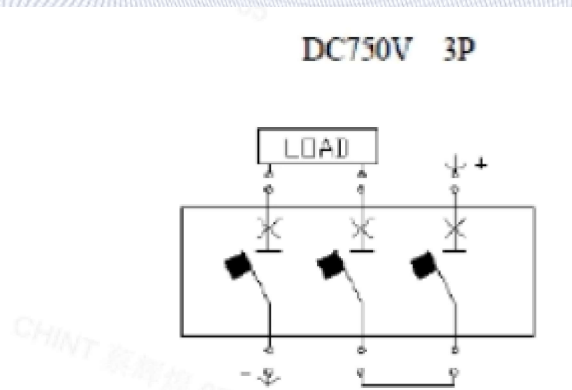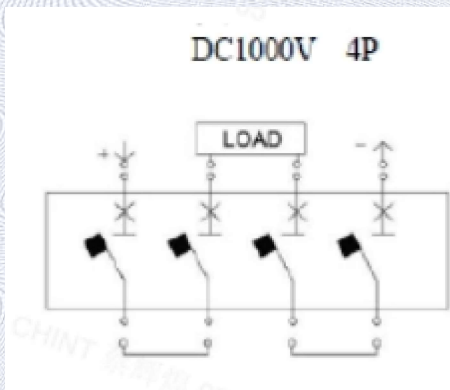



WS 直流接线图：

3P 外形，2 极串

（仅用于 WS 分断能力，上下进线皆可，此处以上进线为例）

4P 外形，3 极串

（仅用于 WS 分断能力，上下进线皆可，此处以上进线为例）

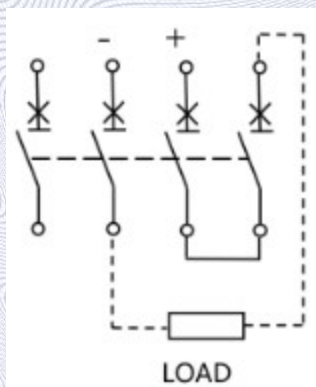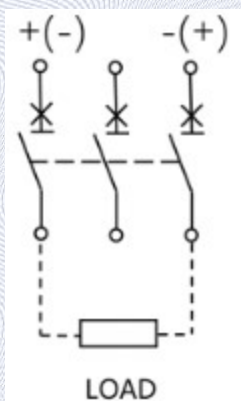

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629163

证书附页：第 4 页 共 4 页

型号的解释

NM8N - DC 1600 □

NM8N：系列代号

DC：表示直流，交流无代号

1600：壳架等级电流 1600A

□：分断能力特征代号：B/C/S/Q/H/WS

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司