

QE 系列快速排气阀

1 适用范围

QE 系列快速排气阀用于工作温度 0℃ ~60℃、介质为经过滤、干燥后的清洁空气、工作压力 0~1.0MPa。

QE 系列快速排气阀为气压自动控制，动作灵敏，可快速排气，减少换向时间。


2 型号及含义

QE - 01

接管口径: 01: G1/8"; 02: G1/4"; 03: G3/8"; 04: G1/2";
06: G3/4"

规格代号: 快速排气阀

3 外形及安装尺寸

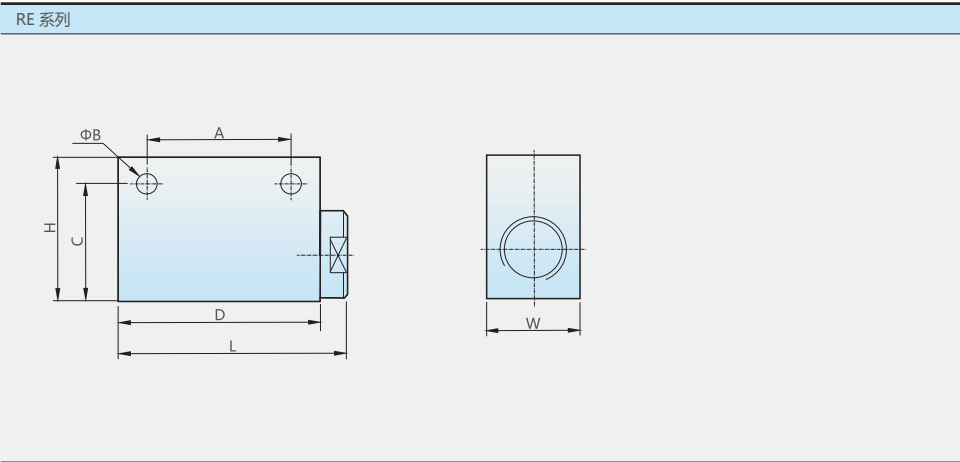

型号 / 符号	L	W	H	A	B	C	D	口径
QE-01	46	20	32	30	4.3	27	40	G1/8"
QE-02	62	25	40	39	5.6	33.5	55	G1/4"
QE-03	62	25	40	39	5.6	33.5	55	G3/8"
QE-04	98	38	64	60	8.5	51	90	G1/2"

4 订货须知

- 用户应正确填写下列内容：
- 4.1 产品名称、型号、规格；
 - 4.2 订货数量；
 - 4.3 订货示例：欲订购接管口径为 G3/8" 的 QE 系列快速排气阀 20 台。
示例如下：QE-03 20 台。