



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639850

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

CJX2-09\*\*, CJX2-12\*\*, CJX2-18\*\*, NC1-09\*\*, NC1-12\*\*, NC1-18\*\*, CJX2-09\*\*N, CJX2-12\*\*N, CJX2-18\*\*N, NC1-09\*\*N, NC1-12\*\*N, NC1-18\*\*N; (\*\*=辅助触头种类和数量); 详见附页。

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639850

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2-09\*\*, CJX2-12\*\*, CJX2-18\*\*, NC1-09\*\*, NC1-12\*\*, NC1-18\*\*, CJX2-09\*\*N, CJX2-12\*\*N,

CJX2-18\*\*N, NC1-09\*\*N, NC1-12\*\*N, NC1-18\*\*N; (\*\*=辅助触头种类和数量)

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC 660V/690V;

CJX2-09\*\*, NC1-09\*\*, CJX2-09\*\*N, NC1-09\*\*N:

Ith: 20A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/3.5A, AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;

CJX2-12\*\*, NC1-12\*\*, CJX2-12\*\*N, NC1-12\*\*N:

Ith: 20A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/5A, AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

CJX2-18\*\*, NC1-18\*\*, CJX2-18\*\*N, NC1-18\*\*N:

Ith: 32A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/7.7A, AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

Us: AC: 24V, 36V, 48V, 40V, 42V, 60V, 110V, 120V, 127V, 130V, 200V, 208V, 208V~230V,

220V, 230V, 220V~240V, 240V, 250V, 277V, 380V, 380V~415V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 440V~480V, 50/60Hz

480V, 50/60Hz

DC: 24V, 27V, 30V, 36V, 48V, 54V, 60V, 110V, 127V, 220V;

外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧);

极数: CJX2-09\*\*, CJX2-12\*\*, NC1-09\*\*, NC1-12\*\*, CJX2-09\*\*N, CJX2-12\*\*N, NC1-09\*\*N,

NC1-12\*\*N: 3P, 4P;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639850

证书附页: 第 2 页 共 2 页

CJX2-18\*\*,NC1-18\*\*,CJX2-18\*\*N,NC1-18\*\*N:3P;

配用的辅助触头(本体):

1NO,1NC;


Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220/250V/0.15A


## 3.3 型号的解释:

CJX 2-□□□□

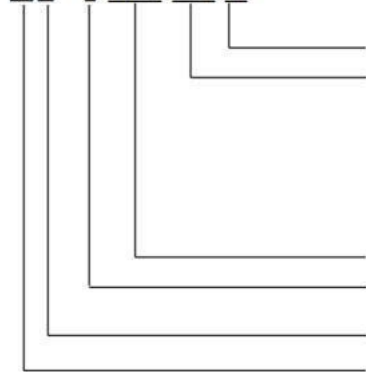

常规: 省略不写, N: 表示可逆接触器  
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)  
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头  
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头  
04 表示四常开主触头 (除18A以外)  
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类, 且除18A)  
基本规格代号, 用380/400V、AC-3的额定工作电流数值表示  
设计序号  
小型  
交流接触器

NC 1-□□□□

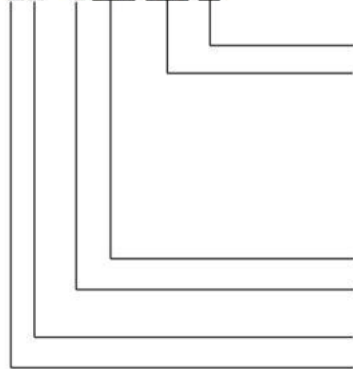

常规: 省略不写, Z: 表示直流操作, N: 表示可逆交流接触器  
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)  
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头  
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头  
04 表示四常开主触头 (除18A以外)  
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类, 且除18A)  
基本规格代号, 用380/400V、AC-3的额定工作电流数值表示  
设计序号  
交流接触器  
企业特征代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司