

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143623

发证日期: 2021 年 11 月 18 日

有效期至: 2031 年 11 月 18 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NM20LE-250,DZ20L-250; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143623

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM20LE-250,DZ20L-250;
Ui:800V; Uimp:8kV;
Ue: AC380V/AC400V;
In: 160A,180A,200A,225A,250A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
选择性类别:A 类;
脱扣级别:20(电动机保护用适用);
Icu=15kA ,Ics=8kA;
I Δ m:4kA;
额定剩余动作电流 I Δ n:
非延时型:30mA,50 mA,75 mA,100 mA,150 mA,200 mA,300 mA,500mA;
延时型:50 mA,75 mA,100 mA,150 mA,200 mA,300 mA,500mA;
额定剩余动作类型:AC 型;
漏电脱扣器的类型:电子式;
极数:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭);
其中 3P+N 不适用于隔离;
配用的辅助触头:
型号:AX;
2NO2NC;
Uimp:4kV;Ui:500V;lth:3A;
AC-15:Ue AC380V/AC400V,Ie: 0.26A;
DC-13:Ue DC220V,Ie: 0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:型号:UVT:Us:AC220V/AC230V,AC380V/AC400V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2018010307143623

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

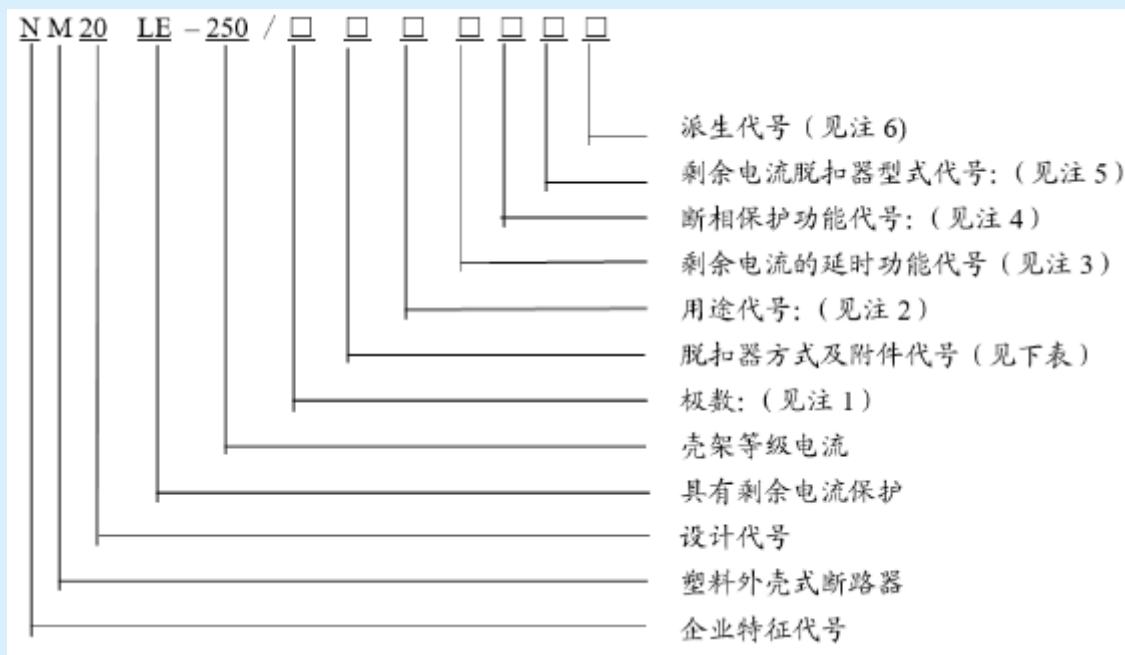

注:

- 按极数分: 四极 (代号 4); 三极四线 (代号 3N);
- 按用途分: 配电保护 (无代号), 电动机保护 (代号 2);
- 按剩余电流动作特性分: 非延时型 (无代号)、延时型 (代号 Y);
- 断相保护功能分: 不带断相保护 (无代号); 带断相保护 (代号 U);
- 按剩余电流脱扣器型式分:
当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (无代号) —— 不带剩余电流报警模块,
当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (代号 J) —— 带剩余电流报警模块;
- 按盖子分: 常规产品 (无代号); 透明盖 (T)。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2018010307143623

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

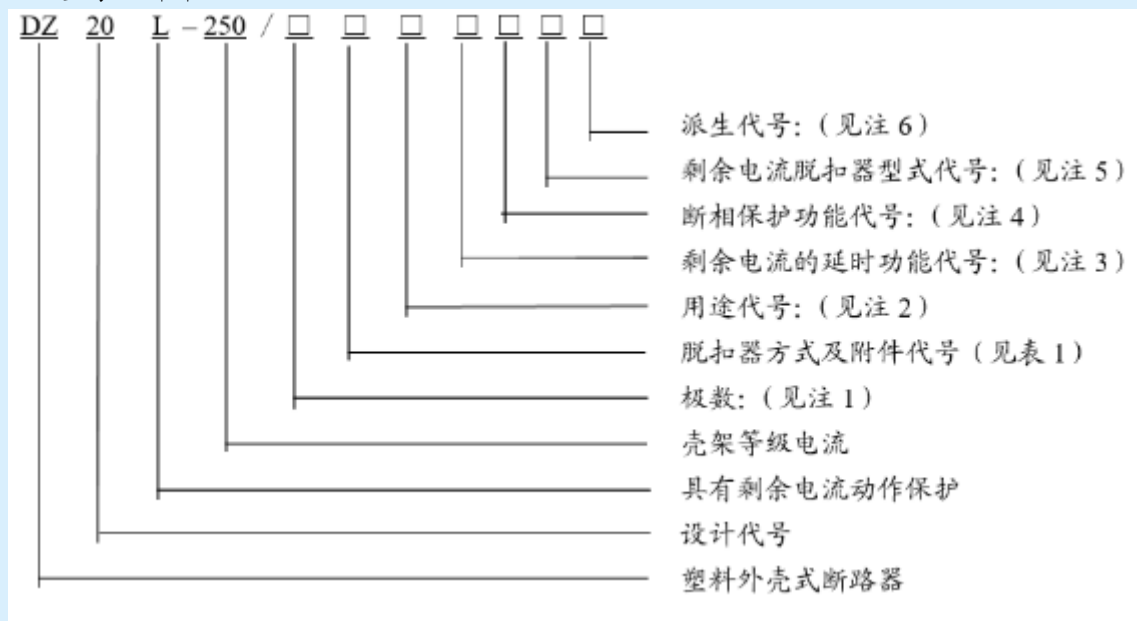

注:

1. 按极数分: 3 极 4 线 (代号 3N)、四极 (代号 4);
2. 按用途分: 配电保护 (无代号)、电动机保护 (代号 2);
3. 按剩余电流动作特性分: 非延时型 (无代号)、延时型 (代号 Y);
4. 断相保护功能分: 不带断相保护 (无代号); 带断相保护 (代号 U);
5. 当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (无代号) —— 不带剩余电流报警模块, 当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (代号 J) —— 带剩余电流报警模块;
6. 按盖子分: 常规产品 (无代号); 透明盖 (T)。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307143623

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330

注： 200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；
300 表示热磁脱扣器本体。



中国质量认证中心