



应用场景



■ 正泰 PZ30G 系列终端配电箱为居家可靠用电保驾护航。



■ 正泰 PZ30G 系列终端配电箱保障场所用电安全。



■ 正泰 PZ30G 系列终端配电箱让家庭用电安全放心。

行业领域

四大板块：智能电气、绿色能源、
智能楼宇与家居、工控与自动化




智能电气



绿色能源



智能楼宇与家居



工控与自动化

权威认证

— 符合标准：GB/T 17466.24
— 满足 CCC 认证



CHNT 正泰
让电尽其所能

京津冀销售部

所辖区域：北京、天津、河北

电话：010-56695999

地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区五号楼

苏皖销售部

所辖区域：江苏、安徽

电话：025-84653377

地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿明星商务中心11楼北

华中销售部

所辖区域：河南、湖北、湖南、江西

电话：0371-60957777

地址：河南省郑州市金水区花园路144号信息大厦1707室

长三角销售部

所辖区域：浙江、上海、福建

电话：0577-62877777-708557

地址：浙江省温州市乐清市长东路1号正泰物联网传感产业园2号楼6楼

北部销售部

所辖区域：山东、山西、蒙古

电话：0531-86268703

地址：山东省济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心2403室

西北销售部

所辖区域：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏

电话：029-86113877

地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心B座2201室

大湾区销售部

所辖区域：广东、广西、海南

电话：020-38489277

地址：广东省广州市番禺区禺山西路228号海乐荟3座19楼正泰集团广东运营中心

东北销售部

所辖区域：辽宁、黑龙江、吉林、蒙东

电话：024-22813877

地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路16号甲-7（正泰办公楼三楼）

西南销售部

所辖区域：四川、重庆、云南、贵州

电话：028-85121777

地址：四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际B1-3AF

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问：Http: // www.chint.net | 欢迎咨询：E-mail: services@chint.com



本广告资料由正泰电器（CHINT ELECTRIC）印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用，禁止外传。

“CHINT”、“正泰”系中国驰名商标，属正泰电器（CHINT ELECTRIC）所有。正泰电器（CHINT ELECTRIC）版权所有。采用环保油墨印刷。2024.08




正泰电器微信公众号



正泰电器客户服务

CHNT 正泰
让电尽其所能

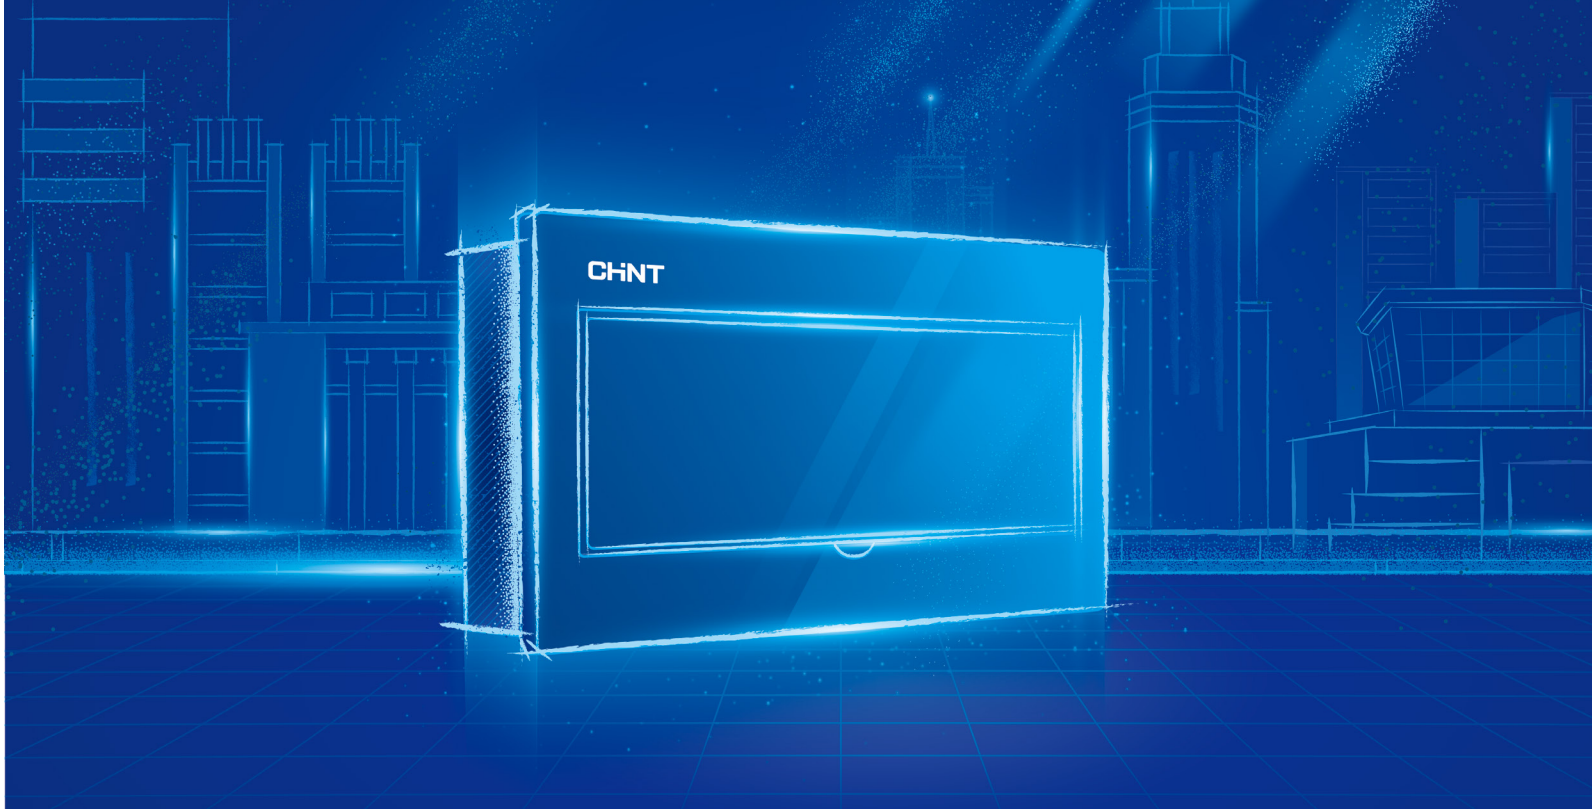

PZ30G 系列 终端配电箱

产品概览

适用范围

PZ30G 系列明 / 暗装式配电箱（箱体）（以下简称箱体）是一种适用于安装 9mm 模数的模数化终端电器元件的装置，它具有采用电器尺寸模数化、安装导轨化、外观艺术化、使用安全化等特点，它适用于交流 50Hz，额定电压 230V/400V AC，额定电流 / 最高持续输入电流不大于 100A 的电路中，箱体最大功耗容量 35W。可广泛应用高层建筑、住宅、车站、港口、机场、医院、影剧院、大型商业网和工矿企业等场所。

符合标准：GB/T 17466.24，获得 CCC 证书。

型号定义及说明

PZ30G	20(单排)	明装式配电箱（箱体）
产品型号	箱体回路单元	安装方式
	单排 :4/6/8/10/12115/18/20/24	明装式配电箱（箱体）
	双排 :20/24/30/36 三排 :45	暗装式配电箱（箱体）
	三排 :45	
	*20 与 24 回路同时具备单排和双排版本 / 需在产品型号里的回路数后加括号备注排数	

订货举例：PZ30G-8 暗装式配电箱（箱体）


PZ30G-20(单排) 暗装式配电箱（箱体）

PZ30G-20(双排) 暗装式配电箱（箱体）


PZ30G-30 暗装式配电箱（箱体）

PZ30G-45 暗装式配电箱（箱体）

外形及安装尺寸

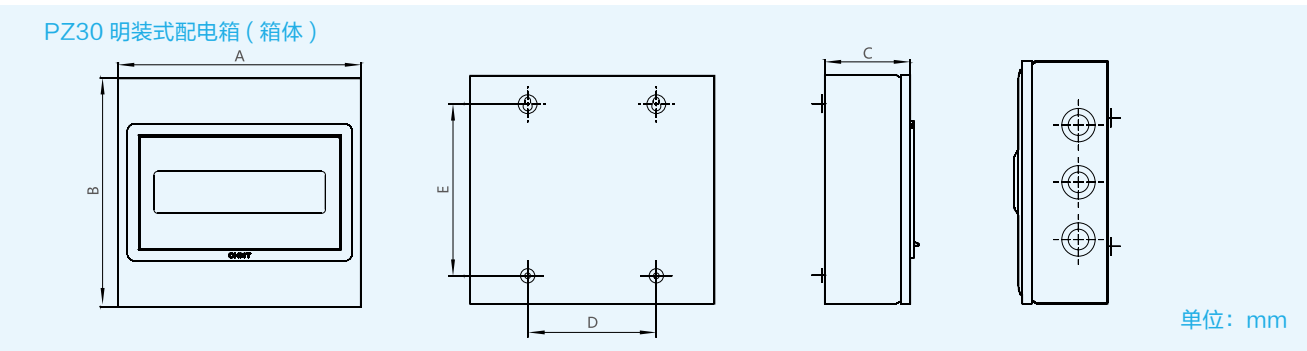


产品型号	A	B	C	D	E
PZ30G-4 单排	130±1.5	150±1.5	86±0.8	70±0.8	90±0.8
PZ30G-6 单排	169±1.5	200±1.5	90±0.8	109±1.5	140±1.5
PZ30G-8 单排	205±1.5	200±1.5	90±0.8	145±1.5	140±1.5
PZ30G-10 单排	240±1.5	220±1.5	90±0.8	180±1.5	160±1.5
PZ30G-12 单排	278±1.5	220±1.5	90±0.8	218±1.5	160±1.5
PZ30G-15 单排	333±1.5	220±1.5	90±0.8	273±1.5	160±1.5
PZ30G-18 单排	385±2.0	220±1.5	90±0.8	325±1.5	160±1.5
PZ30G-20 单排	420±2.0	220±1.5	90±0.8	360±1.5	160±1.5
PZ30G-24 单排	496±2.0	220±1.5	90±0.8	436±2.0	160±1.5
PZ30G-20 双排	240±1.5	440±2.0	90±0.8	180±1.5	380±1.5
PZ30G-24 双排	278±1.5	440±2.0	90±0.8	218±1.5	380±1.5
PZ30G-30 双排	333±1.5	440±2.0	90±0.8	273±1.5	380±1.5
PZ30G-36 双排	385±2.0	440±2.0	90±0.8	325±1.5	380±1.5
PZ30G-45 三排	333±1.5	650±2.0	90±0.8	273±1.5	590±2.0

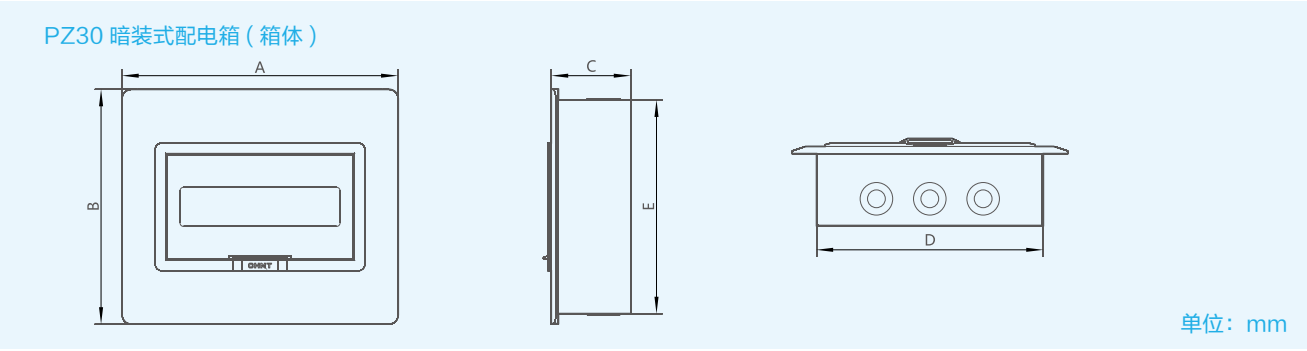

注：4 回路配电箱无导电排，所有暗装式预埋深度建议（85±3）mm

产品型号	A	B	C	D	E
PZ30G-4 单排	152±1.5	172±1.5	86±0.8	130±1.5	150±1.5
PZ30G-6 单排	191±1.5	222±1.5	90±0.8	169±1.5	200±1.5
PZ30G-8 单排	227±1.5	222±1.5	90±0.8	205±1.5	200±1.5
PZ30G-10 单排	262±1.5	242±1.5	90±0.8	240±1.5	220±1.5
PZ30G-12 单排	300±1.5	242±1.5	90±0.8	278±1.5	220±1.5
PZ30G-15 单排	355±2.0	242±1.5	90±0.8	333±2.0	220±1.5
PZ30G-18 单排	407±2.0	242±1.5	90±0.8	385±2.0	220±1.5
PZ30G-20 单排	442±2.0	242±1.5	90±0.8	420±2.0	220±1.5
PZ30G-24 单排	518±2.0	242±1.5	90±0.8	496±2.0	220±1.5
PZ30G-20 双排	262±1.5	462±2.0	90±0.8	240±1.5	440±2.0
PZ30G-24 双排	300±1.5	462±2.0	90±0.8	278±1.5	440±2.0
PZ30G-30 双排	355±2.0	462±2.0	90±0.8	333±2.0	440±2.0
PZ30G-36 双排	407±2.0	462±2.0	90±0.8	385±2.0	440±2.0
PZ30G-45 三排	355±2.0	672±2.0	90±0.8	333±2.0	650±2.0

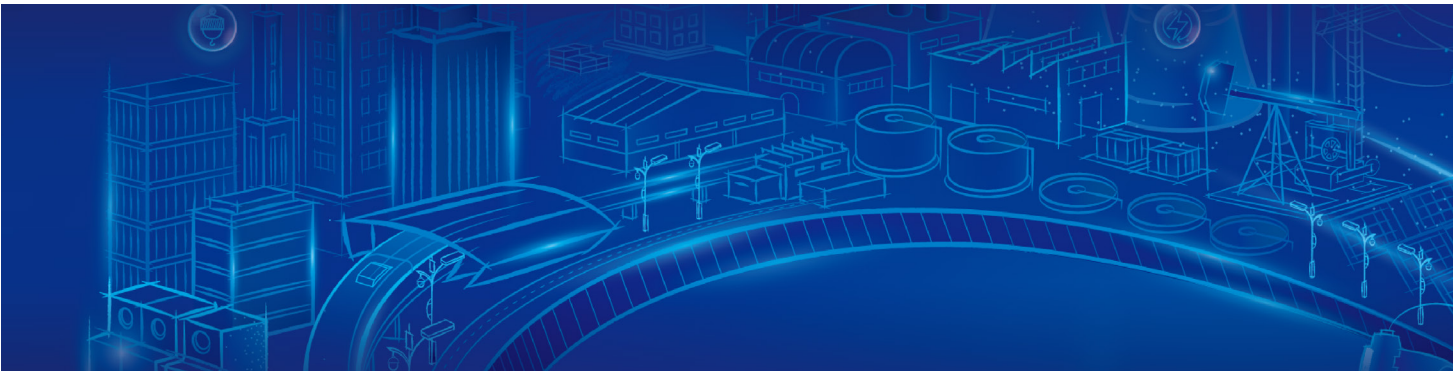

技术特点与优势

简单便捷

- 导轨安装支架高度可调节，方便现场预埋壳体
- 高导电性能黄铜零地端子，载流量高

选材科学

- 塑料阻燃面板，抗老化，耐高温
- 模压正泰 Logo，彰显品牌

安全可靠

- 环形敲落孔，满足 32mm 以下线管穿线
- 乳白色聚酯粉末喷涂，抗腐蚀，耐老化
- 20 回路及以下，板厚 0.8；其余回路规格板厚 1.0