



YB/BL 系列油雾器

1 适用范围

YB/BL系列油雾器的环境及流体温度5℃~60℃，YB/BL系列油雾器主要用于气动系统二次回路或其支路中，用来向气动元件提供雾状润滑油。

2 型号及含义

YB - 2000

规格：2000：PT1/4"；3000：PT3/8"(AL无此规格)；4000：PT1/2"(无此规格)；


型号：YB、BL

3 主要规格及技术参数


型号		YB-2000	BL-2000	BL-3000	BL-4000
工作介质	空气				
接管口径		PT1/4"	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"
保证耐压力	1.5MPa				
使用温度范围	5~60℃				
给油杯容量	25CC		90CC		
建议润滑油	ISOVG32或同级用油				

4 外形及安装尺寸

YB系列

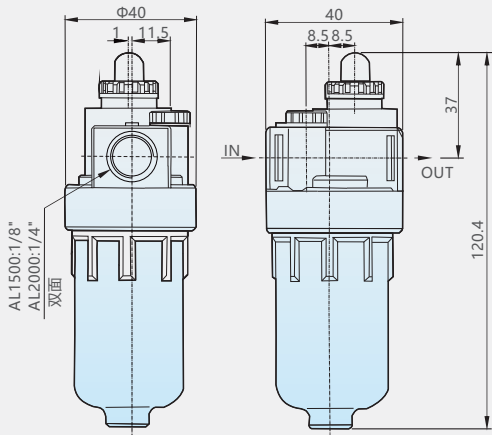

BI系列

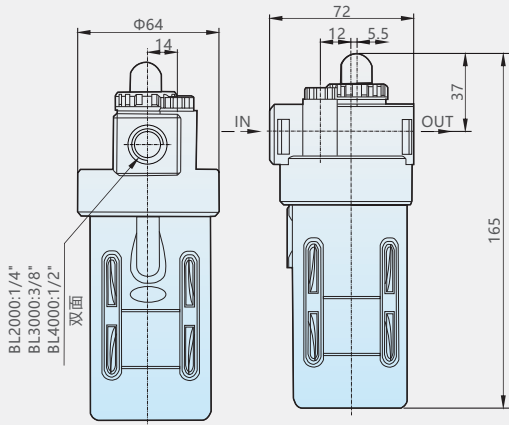

5 订货须知

用户应正确填写下列内容：

- 5.1 产品名称、型号、规格；
- 5.2 订货数量；
- 5.3 如有特殊要求，可按非标产品订做。
- 5.4 订货示例：欲订购接管口径为PT1/4"的系列油雾器20台。
示例如下：YB-2000 20台