

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000672


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 信号灯及按钮
产品系列、型号、规格: ND16, NP8; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格(附件):

ND16,NP8
Ui: 400V(ND16); 500V(NP8); Uimp:2.5kV; Ith:10A;
AC-15: Ue/Ie:415V/1.9A, 240V/3A,120V/6A; DC-13: Ue/Ie:250V/0.27A,125V/0.55A, 24V/6A;
外壳防护等级: ND16: IP65 (信号灯型号字母带 C 的)、IP40 (常规信号灯)、IP20(蜂鸣器);
NP8: IP54 (操作面);
安装孔径:Φ22mm;

型号解释:


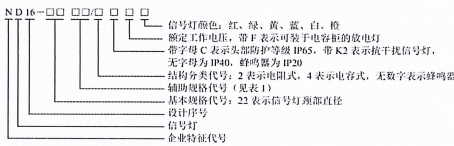



表 1 辅助规格代号			
辅助规格代号	内容含义	辅助规格代号	内容含义
A	平面梅花形灯罩	AS	超短型平面梅花形灯罩
B	平面圆台形灯罩	BS	超短型平面圆台形灯罩
C	弧面液状灯罩	CS	超短型弧面液状灯罩
D	弧面圆形灯罩	DS	超短型弧面圆形灯罩
S	双色灯	BS	快速接线型
PS	蜂鸣器 (贴片四脚式)	LC	蜂鸣器 (连续长亮式)
F	蜂鸣器 (断续式)	L	蜂鸣器 (断续式)

注: LED电压: AC/DC 6V、12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、240V、380V、400V;
AC 110V、127V、220V、230V、240V、380V、400V




联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000672

产品系列、型号、规格(附件):

表 2 型式代号及辅助代号			
型式代号	含义	辅助代号	备注
BV	平键	1 (白) 2 (黑) 3 (绿)	
GV	高键	4 (红) 5 (黄) 6 (蓝)	
M	蘑菇头复位键		1 (白) 2 (黑) 3 (绿)
ZS	蘑菇头自锁转动复位键	1, $\phi 40$ 2, $\phi 60$ 3, $\phi 30$	4 (红) 5 (黄) 6 (蓝)
MD	带灯蘑菇头复位键		1 (白) 3 (绿) 4 (红)
SD	带灯双头键		5 (黄) 6 (蓝) 7 (橙)
XD	带灯旋钮	21、二位置锁定 22、二位置复位	1 (白) 2 (黑) 3 (绿)
X	旋钮	31、三位置锁定 33、三位置复位	4 (红) 5 (黄) 6 (蓝)
Y	钥匙键	37、左位置锁定右位置复位 38、右位置锁定左位置复位	
S	双头键		拆卸·锁键 白键·黑键
RND	带灯平键		
GND	带灯高键	1 (白) 3 (绿) 4 (红)	
D	指示灯	5 (黄) 6 (蓝) 7 (橙)	
CND	常开接触模块		
CNC	常闭接触模块		
LEDN	发光模块	1 (白) 3 (绿) 4 (红)	单独模块, 触头数缺省
		5 (黄) 6 (蓝) 7 (橙)	

注: 防护等级: IP54(标配)
LED 电压: U_e : AC/DC 6V, 12V, 24V, 36V, AC 110V~220V

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。