

CHNT

正泰电器

CHNT

正泰电器

#### 京津冀区域业务拓展部

下辖区域：北京、天津、河北  
电话：010-56763777  
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区五号楼

#### 长三角区域业务拓展部

下辖区域：上海、浙江、福建  
电话：0577-62877777  
地址：浙江省乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感产业园二号楼6楼

#### 苏皖区域业务拓展部

下辖区域：江苏、安徽  
电话：025-84653377  
地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿明星商务中心11楼北

#### 大湾区业务拓展部

下辖区域：广东、海南  
电话：020-38489277  
地址：广东省广州市番禺区沙头街禺山西路228号海东荟3座19层正泰集团广东运营中心

#### 东北区域业务拓展部

下辖区域：辽宁、吉林、黑龙江、蒙东  
电话：024-22813877  
地址：辽宁省沈阳市和平区南京南街197号(长白地区)汇锦金融中心801室

#### 北部区域业务拓展部

下辖区域：山东、山西、蒙西  
电话：0531-86268703  
地址：山东省济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心2403室

#### 中部区域业务拓展部

下辖区域：湖北、湖南、河南、江西  
电话：0371-60957777  
地址：河南省郑州市金水区花园路144号信息大厦1707室

#### 西南区域业务拓展部

下辖区域：广西、云南、贵州  
电话：0851-85773877  
地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号大西南富力中心A7栋1905号

#### 川渝区域业务拓展部

下辖区域：四川、重庆、西藏  
电话：028-85121777  
地址：四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际B1-3AF室

#### 西北区域业务拓展部

下辖区域：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆  
电话：029-86113877  
地址：陕西省西安市经济开发区凤城五路恒石国际中心B座2201号

#### 浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编：325603  
电话：0577-62877777  
传真：0577-62875888

400-817-7777

http://www.chint.net | Email: services@chint.com



正泰电器微信公众号



正泰电器客户服务



本广告资料由正泰电器(CHINT ELECTRIC)印制, 仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容, 或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改, 恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用, 禁止外传。

“CHINT”、“正泰”系中国驰名商标, 属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有。正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有。采用环保油墨印刷。2023.01

## BXS1系列 光伏计量箱

### 正泰核心



#### 技术特点与优势

### 使用广泛

#### 1 满足不同客户不同应用场景的 差异化需求

多种箱体结构可供选择  
一体式设计：维护方便  
分体式设计：应用灵活

#### 2 适用于各类严苛的使用环境

两种箱体材质可供选择  
SMC 复合材料：环保阻燃，绝缘性强、使用寿命长  
高标 304 不锈钢：耐腐蚀、耐高低温，坚固耐用

### 安全智能

#### 1 保障人员安全及系统可靠持久运行

配置具备多种保护功能的光伏专用开关  
具备失压跳闸及检有压合闸功能

#### 2 实现远程操控、节约运维成本， 提升运营效率

具备远程控制及数据采集功能  
全电参量采集，主动上报故障代码





## 应用场景



户用光伏

单相220V电压等级接入公共电网，总发电容量不超过10kWp的家庭屋顶光伏发电系统的并网  
三相380V电压等级接入公共电网，总发电容量不超过30kWp的家庭屋顶光伏发电系统的并网

## 行业领域

四大板块：智能电气、绿色能源、智能楼宇与家居、工控与自动化




智能电气



绿色能源



智能楼宇与家居



工控与自动化

## 权威认证

符合标准：GB/T16934-2013、GB/T 7251.1-2013、GB/T 7251.3-2017


## BXS1系列光伏计量箱

BXS1	SMC	SP	01
型号	材质类别	规格	箱体结构
BXS1	SMC:SMC塑料外壳 M:不锈钢外壳	SP:单相 TP:三相	01:一体式(上下仓) 02:分体式

### 主要技术参数

产品型号	BXS1
额定电流 (A)	至 100
额定电压 (V)	三相:400、单相:230
额定频率 (Hz)	50
额定功率 (kW)	三相≤ 30、单相≤ 10
防护等级	至 IP54，操作面 IP20C
箱体材质	SMC 复合材料、304 不锈钢
箱体结构	分体式、一体式
安装场所	户内安装

### 户用光伏系统解决方案

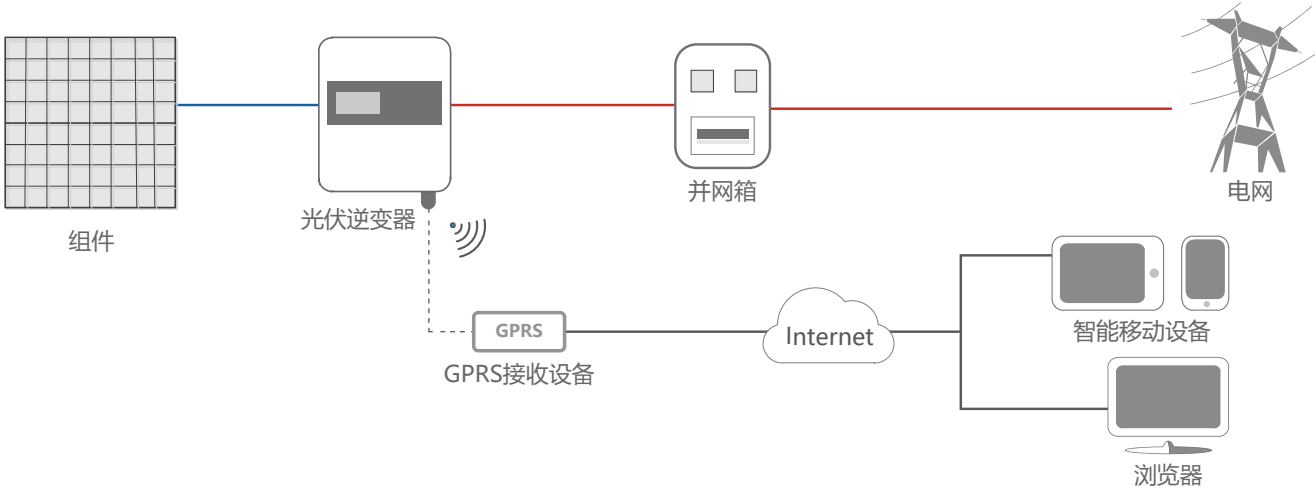

## 产品概览



SMC 三相上下仓




SMC 单相上下仓



不锈钢单相上下仓

### SMC三相分体式




计量仓



配电仓

### 不锈钢单相分体式




计量仓



配电仓

### 不锈钢三相分体式



计量仓



配电仓