

NXBLE-125 剩余电流动作断路器

1 符合标准

GB/T 14048.2, IEC 60947-2

2 符合认证

CCC、CE

3 主要功能

过载、短路、剩余电流动作


4 技术参数

额定电流 (In): 63A、80A、100A、125A。  
额定剩余动作电流 (IΔn): AC 型: 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A;  
A 型: 0.03A、0.1A、0.3A。  
额定工作电压 (Ue): 230V~(1P+N、2P), 400V~(3P、3P+N、4P)。  
额定绝缘电压 (Ui): 500V。  
频率: 50Hz。  
瞬时脱扣特性: Ii=8In(C 型), Ii=12In(D 型)。  
带过电压保护功能产品型号、规格及过电压保护范围值 (Uvo):

产品型号	极数	过压动作范围
NXBLE-125	1P+N、2P	(280±14)V

极数: 1P+N、2P、3P、3P+N、4P。  
机械寿命: 20000 次。  
电气寿命: 6000 次 (In ≤ 100A), 4000 次 (In > 100A)。  
额定极限短路分断能力 (Icu): 10kA。  
额定运行短路分断能力 (Ics): 7.5kA。  
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV。  
额定剩余短路接通和分断能力 (IΔm): 2.5kA。  
电磁兼容环境: 环境 B。

5 外形及安装尺寸

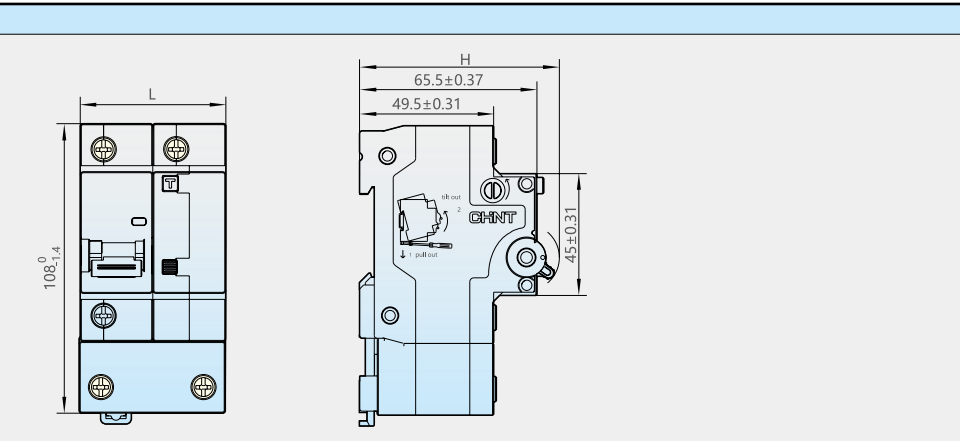

	1P+N	2P	3P/3P+N	4P
L(mm)	54 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	81 <sup>0</sup> <sub>-0.87</sub>	108 <sup>0</sup> <sub>-1.4</sub>	135 <sup>0</sup> <sub>-1.6</sub>
H(mm)	75.5 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>	78.5 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>