

6.3

附件选型——AL-B5 报警触头



产品概述

AL-B5 辅助触头主要用于交流 50Hz, 额定发热电流至 6A, 额定电压至 415V 或直流 额定电压至 130V 的线路中, 其与 NB5 系列断路器拼装, 作远距离断路器通断的信号指示之用

符合标准: GB/T14048.5 IEC60947-5-1

符合认证: CCC、CE、CB、RoHS

正常工作条件和安装条件

工作环境温度 (°C): -35~+70

污染等级: 2 级

连接导线 (mm²): 1

拧紧力矩 (N·m): 0.8

主要参数及技术性能

不同额定电压下的额定工作电流 $I_n(A)$:

交流: $U_e=415V$ $I_n=3$ 、 $U_e=240V$ $I_n=6$

直流: $U_e=48V$ $I_n=2$ 、 $U_e=24V$ $I_n=6$

额定绝缘电压 $U_i(V)$: 500


外壳防护等级: IP20B

使用类别: AC-12、DC-12

机械寿命 (次): 10000

电气寿命 (次): 10000

外形及安装尺寸

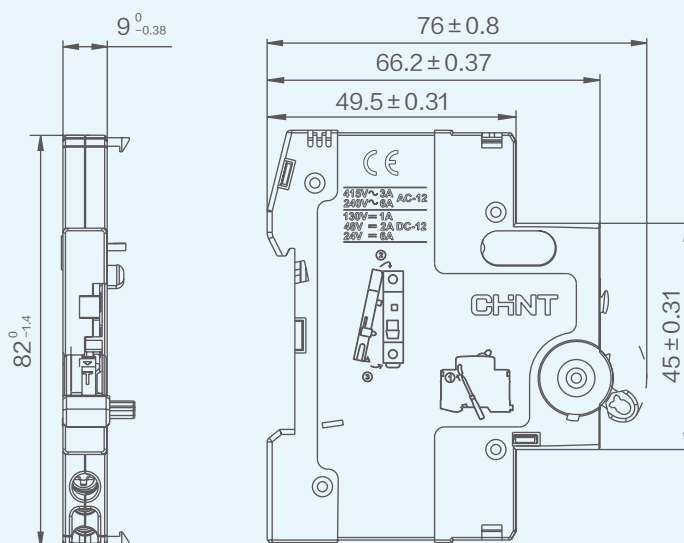

单位: mm