

TDGC、TSGC 系列接触调压器

1 适用范围

TDGC、TSGC 系列接触调压器是干式自冷自耦式接触调压器，用于冶金、化工、仪器仪表、科学实验等场所。

符合标准：Q/ZT 130。

2 型号及含义



3 正常工作条件和安装条件

3.1 正常使用工作条件

3.1.1 海拔不超过 1000m。

3.1.2 环境温度

- a) 最高气温 40 °C, 最热月平均气温 30 °C, 最高年平均气温 20 °C;
- b) 最低气温为 -5 °C, 当用户需要在低于 -5 °C 环境下使用时, 需在订货时特殊指明。

3.1.3 电源电压的波形

电源电压的波形为正弦波。

3.1.4 三相电源电压对称

对于三相调压器, 其三相电源电压应对称。

3.2 安装环境

安装环境无明显污秽。

3.3 安装条件

调压器应按照制造厂的安装使用说明书进行安装, 一般应满足下列条件:

- a) 安装面与水平面的倾斜不超过 5°;
- b) 无摇动和冲击振动;
- c) 户内使用, 不能并联使用。



4 主要技术参数

型号	额定容量(kVA)	相数	额定频率(Hz)	额定输入电压(V)	输出电压范围(V)	额定输出电流(A)				
TDGC2-0.2	0.2	1	50	220	0~250	0.8				
TDGC2-0.5, TDGC2J-0.5	0.5					2				
TDGC2-1, TDGC2J-1	1					4				
TDGC2-2, TDGC2J-2	2					8				
TDGC2-3, TDGC2J-3	3					12				
TDGC2-5, TDGC2J-5	5					20				
TDGC2J-7	7					28				
TDGC2-10, TDGC2J-10	10					40				
TDGC2-15, TDGC2J-15	15					60				
TDGC2J-20	20					80				
TDGC2J-30	30					120				
TDGC2J-40	40					160				
TSGC2-1.5	1.5					3	50	380	0~430	2
TSGC2-3, TSGC2J-3	3									4
TSGC2-6, TSGC2J-6	6	8								
TSGC2-9, TSGC2J-9	9	12								
TSGC2-15, TSGC2J-15	15	20								
TSGC2J-20	20	27								
TSGC2J-30	30	40								
TSGC2J-40	40	54								




5 外形及安装尺寸

5.1 TDGC2 系列 (见图1、图2);




5.2 TDGC2J 系列 (见图3);

5.3 TSGC2 系列 (见图4);

5.4 TSGC2J 系列 (见图5、图6)。

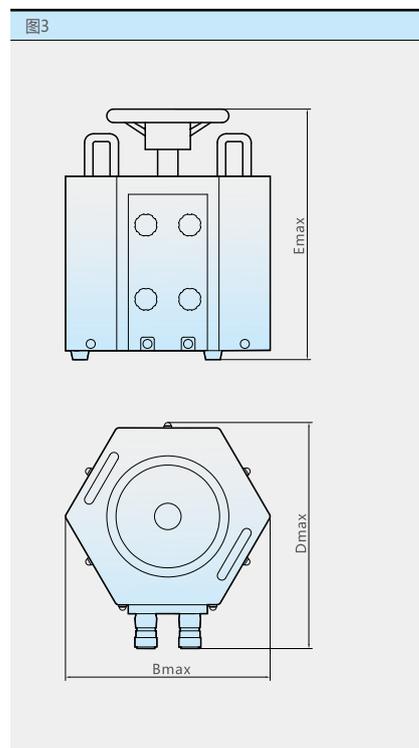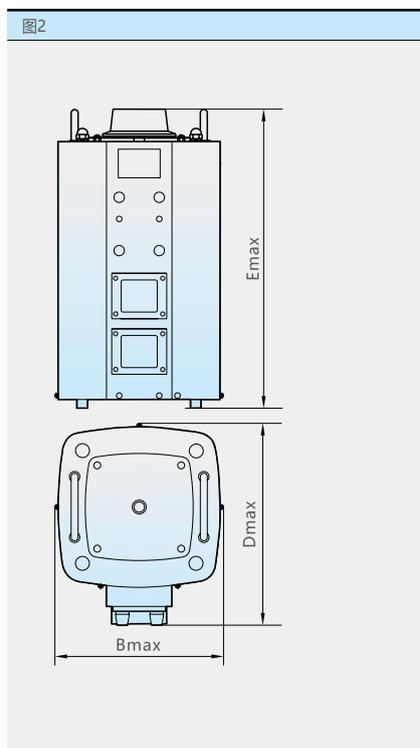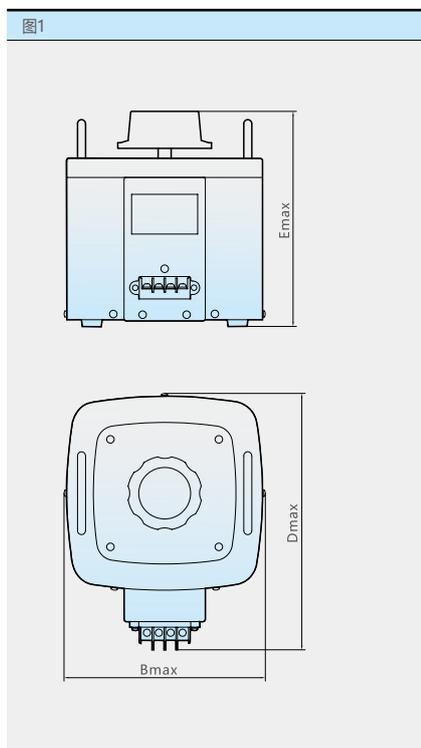

控制电器

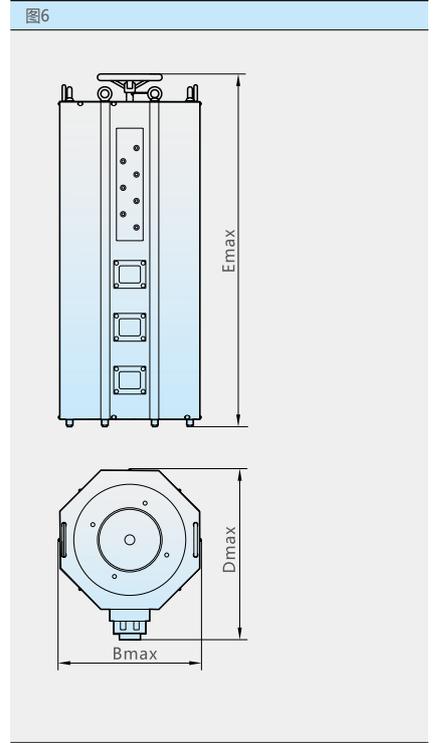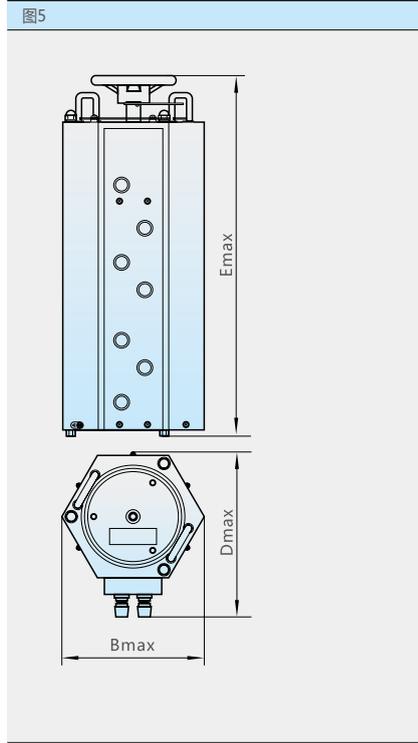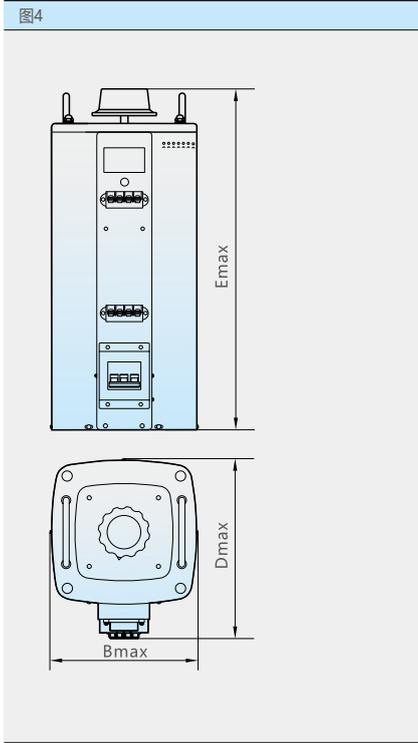

型号	外形尺寸(mm)			图示
	Bmax	Dmax	Emax	
TDGC2-0.2	116	165	140	图 1
TDGC2-0.5	135	180	142	
TDGC2-1	182	255	175	
TDGC2-2	182	255	200	
TDGC2-3	210	255	210	
TDGC2-5	245	305	260	图 2
TDGC2-10	245	335	430	
TDGC2-15	245	335	590	
TDGC2J-0.5	132	140	150	图 3
TDGC2J-1	185	205	215	
TDGC2J-2	230	245	215	
TDGC2J-3	266	285	215	
TDGC2J-5	380	410	265	
TDGC2J-7	380	410	275	图 6
TDGC2J-10	380	430	420	
TDGC2J-15	380	430	585	
TDGC2J-20	380	430	615	

型号	外形尺寸(mm)			图示
	Bmax	Dmax	Emax	
TDGC2J-30	362	460	1100	图 6
TDGC2J-40	362	460	1140	
TSGC2-1.5	135	180	340	图 4
TSGC2-3	182	245	440	
TSGC2-6	182	245	480	
TSGC2-9	210	280	480	
TSGC2-15	245	335	590	图 5
TSGC2J-3	186	220	520	
TSGC2J-6	230	260	520	
TSGC2J-9	266	285	520	
TSGC2J-15	380	430	585	
TSGC2J-20	380	430	615	图 6
TSGC2J-30	362	460	1100	
TSGC2J-40	362	460	1140	

注：由于产品改进引起的外形尺寸改变不做另外说明，表中的数据仅供参考。

6 订货须知

- 6.1 产品名称：接触调压器。
- 6.2 产品型号：TDGC2J-5。
- 6.3 额定输入电压：220V。
- 6.4 频率：50Hz。
- 6.5 输出电压范围：(0~250)V。
- 6.6 额定容量：5kVA。
- 6.7 订货数量：2台。