

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107344922

发证日期: 2023 年 03 月 07 日

有效期至: 2032 年 05 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 NA5-1600N、NA5P-1600N、NA5PD-1600N、NA5F-1600N、NA5H-1600N、 NA5J-1600N、NA5G-1600N、NA5NE-1600N、NA5T-1600N、NA5-1600H、 NA5P-1600H、NA5PD-1600H、NA5F-1600H、NA5H-1600H、NA5J-1600H、 NA5G-1600H、NA5NE-1600H、NA5T-1600H、NA5-1600N4、NA5P-1600N4、 NA5PD-1600N4、NA5F-1600N4、NA5H-1600N4、NA5J-1600N4、NA5G-1600N4、 NA5NE-1600N4、NA5T-1600N4、NA5-1600H4、NA5P-1600H4、NA5PD-1600H4、 NA5F-1600H4、NA5H-1600H4、NA5J-1600H4、NA5G-1600H4、NA5NE-1600H4、 NA5T-1600H4;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 05 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107344922

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NA5-1600N、NA5P-1600N、NA5PD-1600N、NA5F-1600N、NA5H-1600N、NA5J-1600N、  
NA5G-1600N、NA5NE-1600N、NA5T-1600N、NA5-1600H、NA5P-1600H、NA5PD-1600H、  
NA5F-1600H、NA5H-1600H、NA5J-1600H、NA5G-1600H、NA5NE-1600H、NA5T-1600H、  
NA5-1600N4、NA5P-1600N4、NA5PD-1600N4、NA5F-1600N4、NA5H-1600N4、NA5J-1600N4、  
NA5G-1600N4、NA5NE-1600N4、NA5T-1600N4、NA5-1600H4、NA5P-1600H4、  
NA5PD-1600H4、NA5F-1600H4、NA5H-1600H4、NA5J-1600H4、NA5G-1600H4、  
NA5NE-1600H4、NA5T-1600H4;

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NA5-1600N、NA5P-1600N、NA5PD-1600N、NA5F-1600N、NA5H-1600N、NA5J-1600N、  
NA5G-1600N、NA5NE-1600N、NA5NT-1600N、NA5-1600N4、NA5P-1600N4、NA5PD-1600N4、  
NA5F-1600N4、NA5H-1600N4、NA5J-1600N4、NA5G-1600N4、NA5NE-1600N4、  
NA5T-1600N4;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=42kA/1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=36kA, Ics=36kA, Icw=36kA/1s;

NA5-1600H、NA5P-1600H、NA5PD-1600H、NA5F-1600H、NA5H-1600H、NA5J-1600H、  
NA5G-1600H、NA5NE-1600H、NA5T-1600H、NA5-1600H4、NA5P-1600H4、NA5PD-1600H4、  
NA5F-1600H4、NA5H-1600H4、NA5J-1600H4、NA5G-1600H4、NA5NE-1600H4、  
NA5T-1600H4;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=66kA, Ics=55kA, Icw=50kA/1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=42kA, Ics=42kA, Icw=42kA/1s;

In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

选择性类别:B;

极数 3P、4P;

适用于隔离;

适用频率:50Hz/60Hz;

辅助触头:4NO4NC,6NO6NC;

Ui:415V;

Ith:6A;

Ue/Ie:AC-15:AC415V/0.25A,AC240V/1.3A;

DC-13:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: Us: AC220~240V 50/60Hz,AC380~415V 50/60Hz,DC110V,DC220V;

分励脱扣器: Us: AC220~240V 50/60Hz,AC380~415V 50/60Hz,DC110V,DC220V;

欠压脱扣器: Us: AC220~240V 50/60Hz,AC380~415V 50/60Hz;



中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号: CQC22107344922

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

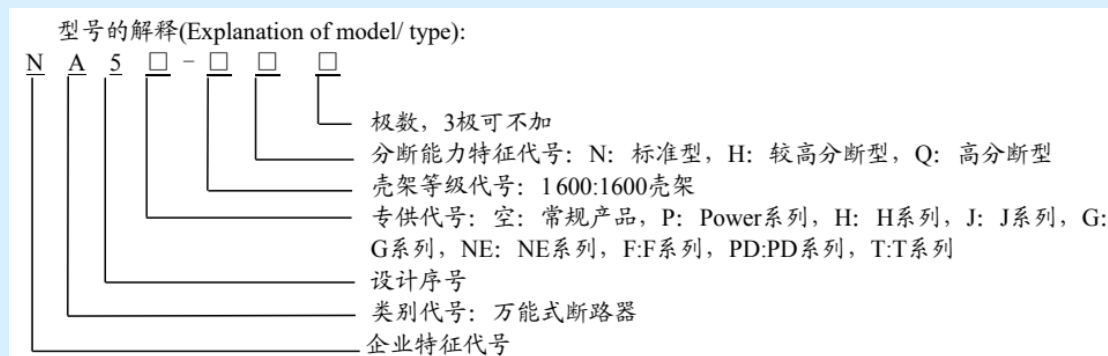

中国质量认证中心