


工 序 号		工 序 名 称		车 间		检 验 项 目		技 术 要 求		检 验 手 段		检 验 方 案		检 验 操 作 要 求	
						1.外观		表面光滑，无斑点、裂纹、缺料、划伤、气泡、变形、扭曲。缩水、废边和杂质等颜色为白色，与封样件一致		目测		按GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ AQL=2.5		颜色与封样进行比对，Q/NKJ 0500017	
简图：						2.材质		PA6 GF30 FR(30) V-2[A]		质保书		每批一次		Q/NKJ 0800001	
						阻燃等级；热变形温度；冲击强度；漏电起痕指数									
						符合RoHS指令		理化检测		1次/年		Q/NKJ 1600001			
						3.几何尺寸		见简图		数显卡尺 (0~150)mm 0.01mm 高度尺 塞规 影像测量仪		按GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案，特殊检验水平S-1，AQL=2.5，(每个模号至少抽检1个)			
</															

CHNT 浙江正泰电器股份有限公司	工 艺 附 图	产品型号	NXU-I+II 12.5	零(部)件图号	8ZTD.022.635	8ZTD.022.635 JK	
		产品名称	电涌保护器	零(部)件名称	底座	共 2 页	第 2 页

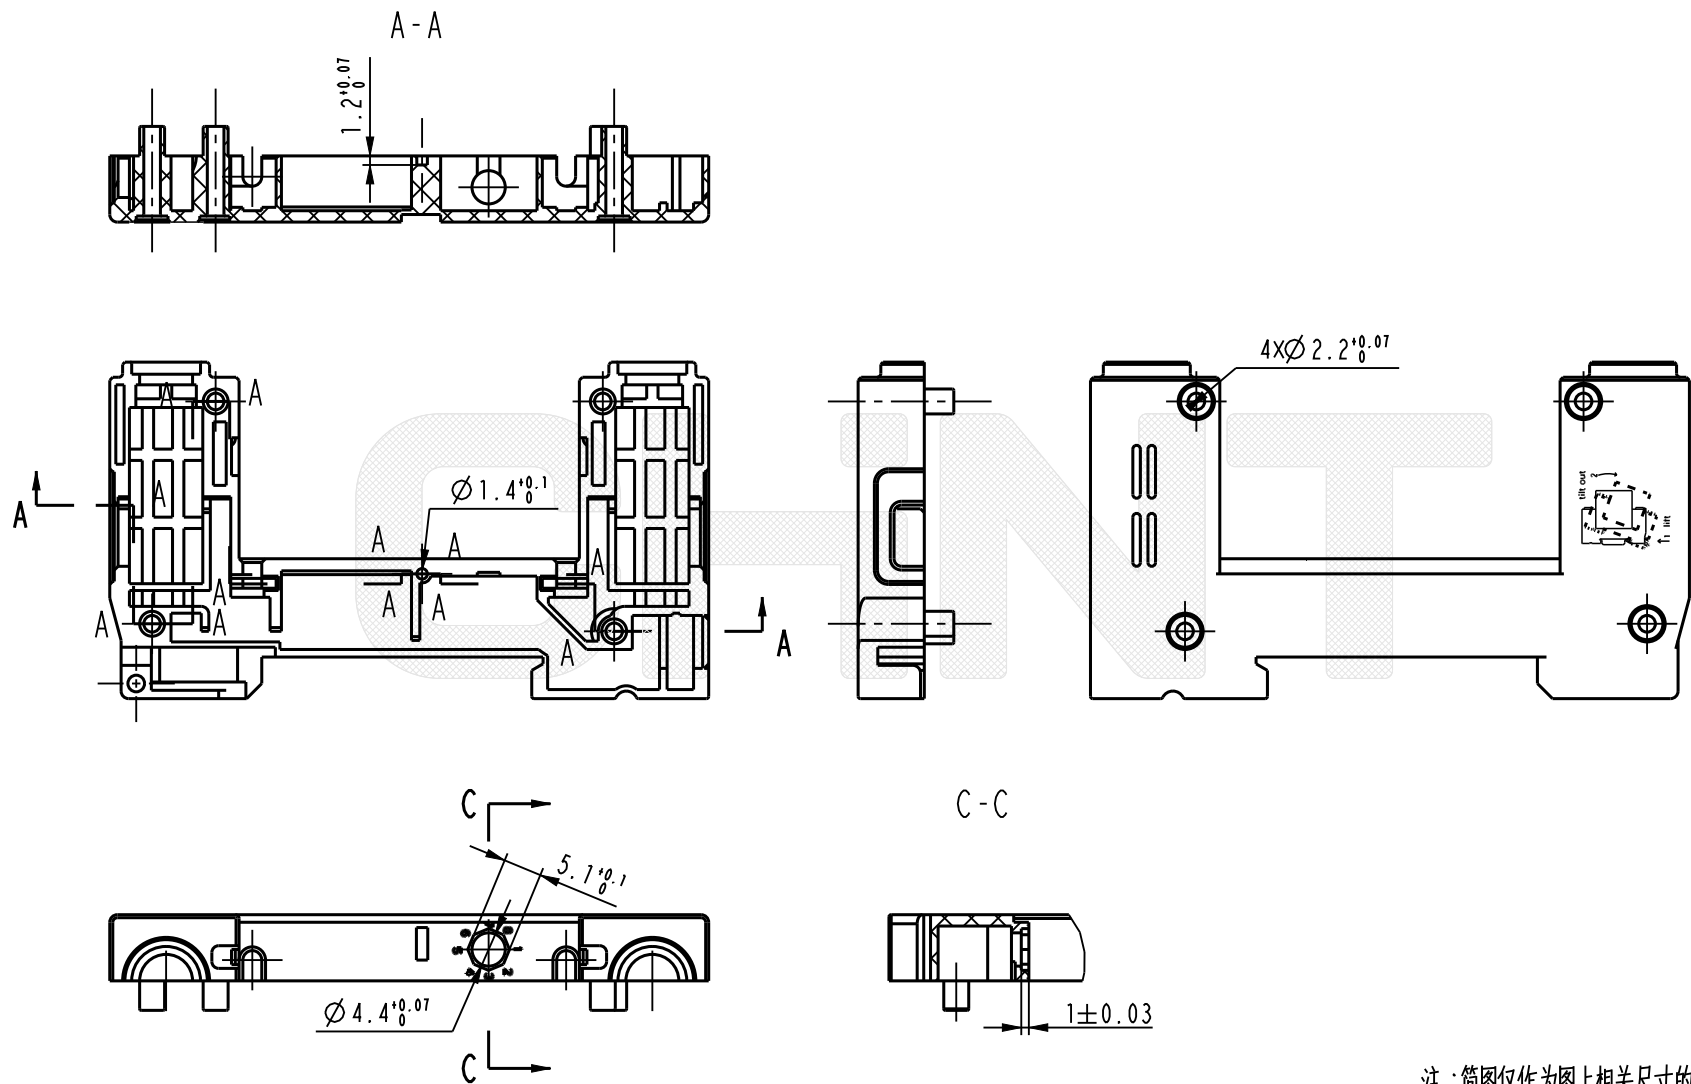

描 图
描 校
底图号
装订号

g	重描	(2025)技(G)0225	邓应尝	20250228						设计(日期)	审核(日期)	标准化(日期)	会签(日期)	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	邓应尝20250220	潘友义20250228	丁景峰20250226	周剑20250303	