

行线槽

1 产品概述


主要用于电气设备内部布线，电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路；反扣式槽盖与槽体设计组合后不脱落，且接合面平滑，不割伤手及擦损配线；出线孔低、组合容易；拆卸简单、易于配线。

2 主要技术参数与性能

材质：聚氯乙烯树脂；  
颜色：灰色；  
工作温度：-30~80℃

3 产品外形尺寸

图1

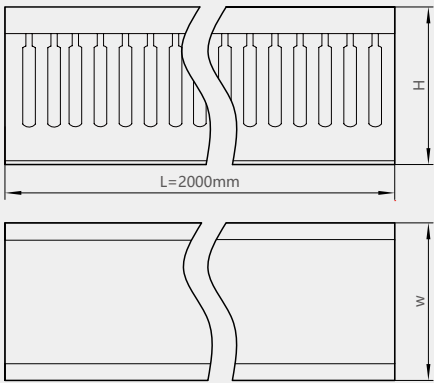

规格	高度	宽度	电线容量	标准长度（米/根）	装箱数（根/箱）
30X20	30	20	25~35pcs	2m/ 根	50
30X25	30	25	25~35pcs	2m/ 根	50
30X35	30	35	30~40pcs	2m/ 根	50
35X35	35	35	35~45pcs	2m/ 根	50
40X25	40	25	20~35pcs	2m/ 根	50
40X35	40	35	35~55pcs	2m/ 根	50
40X40	40	40	60~70pcs	2m/ 根	50
40X60	40	60	80~90pcs	2m/ 根	50
45X45	45	45	65~75pcs	2m/ 根	50
50X25	50	25	20~30pcs	2m/ 根	50
50X35	50	35	40~60pcs	2m/ 根	50
50X45	50	45	70~80pcs	2m/ 根	50
50X50	50	50	80~90pcs	2m/ 根	50
50X80	50	80	160~180pcs	2m/ 根	30
60X35	60	35	70~80pcs	2m/ 根	50
60X40	60	40	80~90pcs	2m/ 根	50
60X60	60	60	120~135pcs	2m/ 根	40
60X80	60	80	180~210pcs	2m/ 根	30
80X35	80	35	130~140pcs	2m/ 根	30
80X50	80	50	150~170pcs	2m/ 根	30
80X80	80	80	240~290pcs	2m/ 根	18
100X100	100	100	300~400pcs	2m/ 根	18

4 订货须知

如需订购 高度 30mm，宽度 20mm 的线槽一米，则订货代号为：线槽 30\*20(开单单位为米)