

6.6

附件选型——OUVT-B5 过欠压脱扣器



产品概述

OUVT-B5 过欠压脱扣器适用于交流 50Hz，额定工作电压为 230V 的线路中与 NB5 系列断路器配装作过欠压保护之用。

符合标准：不适用

符合认证：不适用

正常工作条件和安装条件

工作环境温度 (°C)： -35~+70

污染等级： 2 级

连接导线 (mm²)： 1

拧紧力矩 (N·m)： 0.8

主要参数及技术性能

额定电压 Ue(V)： 230

欠压动作值 Uv(V)： $35\%U_e \leq U \leq 70\%U_e$

过压动作值 Uo(V)： 280 ± 14


外壳防护等级： IP20B

额定绝缘电压 Ui(V)： 500

电气寿命 (次)： 4000

机械寿命 (次)： 4000

外形及安装尺寸

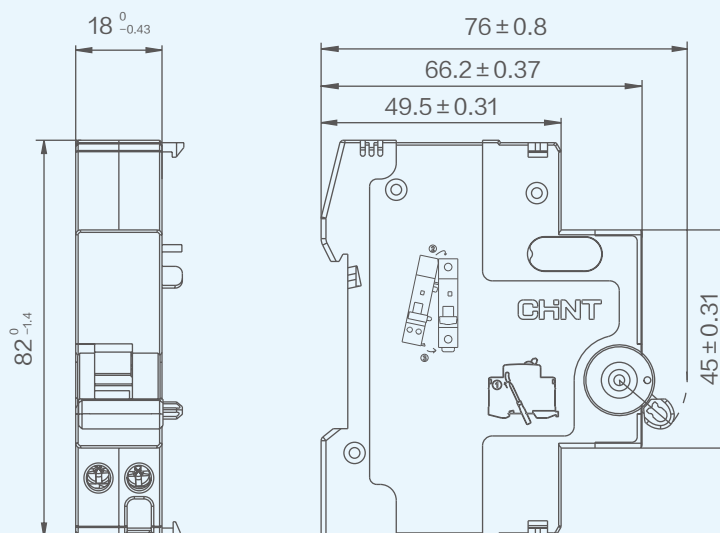

单位：mm