

PZ30G 系列终端配电箱

1 适用范围

PZ30G 系列明 / 暗装式配电箱 ( 箱体 )( 以下简称箱体 ) 是一种适用于安装 9mm 模数的模数化终端电器元件的装置, 它具有采用电器尺寸模数化、安装导轨化、外观艺术化、使用安全化等特点, 它适用于交流 50Hz, 额定电压 230V/400V AC, 额定电流 / 最高持续输入电流不大于 100A 的电路中, 箱体最大功耗容量 35W。可广泛应用高层建筑、住宅、车站、港口、机场、医院、影剧院、大型商业网和工矿企业等场所。

符合标准: GB/T 17466.24, 获得 CCC 证书。


2 型号及含义



- 订货举例: PZ30G-8 暗装式配电箱 ( 箱体 )  
PZ30G-20( 单排 ) 暗装式配电箱 ( 箱体 )  
PZ30G-20( 双排 ) 暗装式配电箱 ( 箱体 )  
PZ30G-30 暗装式配电箱 ( 箱体 )  
PZ30G-45 暗装式配电箱 ( 箱体 )


## 3 外形及安装尺寸

PZ30 明装式配电箱 (箱体)

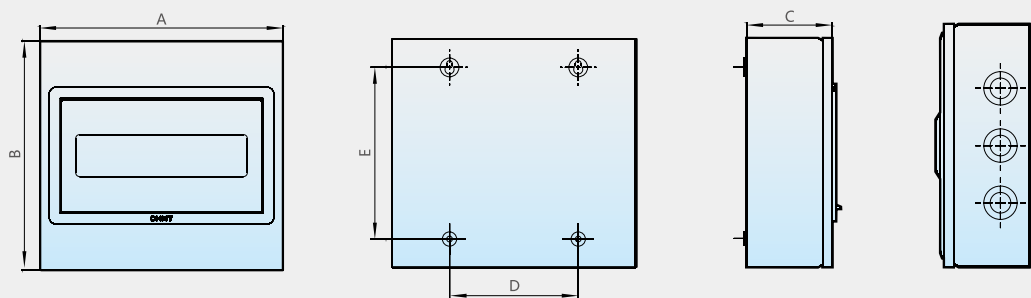

| 产品型号        | A       | B       | C      | D       | E       |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| PZ30G-4 单排  | 130±1.5 | 150±1.5 | 86±0.8 | 70±0.8  | 90±0.8  |
| PZ30G-6 单排  | 169±1.5 | 200±1.5 | 90±0.8 | 109±1.5 | 140±1.5 |
| PZ30G-8 单排  | 205±1.5 | 200±1.5 | 90±0.8 | 145±1.5 | 140±1.5 |
| PZ30G-10 单排 | 240±1.5 | 220±1.5 | 90±0.8 | 180±1.5 | 160±1.5 |
| PZ30G-12 单排 | 278±1.5 | 220±1.5 | 90±0.8 | 218±1.5 | 160±1.5 |
| PZ30G-15 单排 | 333±1.5 | 220±1.5 | 90±0.8 | 273±1.5 | 160±1.5 |
| PZ30G-18 单排 | 385±2.0 | 220±1.5 | 90±0.8 | 325±1.5 | 160±1.5 |
| PZ30G-20 单排 | 420±2.0 | 220±1.5 | 90±0.8 | 360±1.5 | 160±1.5 |
| PZ30G-24 单排 | 496±2.0 | 220±1.5 | 90±0.8 | 436±2.0 | 160±1.5 |
| PZ30G-20 双排 | 240±1.5 | 440±2.0 | 90±0.8 | 180±1.5 | 380±1.5 |
| PZ30G-24 双排 | 278±1.5 | 440±2.0 | 90±0.8 | 218±1.5 | 380±1.5 |
| PZ30G-30 双排 | 333±1.5 | 440±2.0 | 90±0.8 | 273±1.5 | 380±1.5 |
| PZ30G-36 双排 | 385±2.0 | 440±2.0 | 90±0.8 | 325±1.5 | 380±1.5 |
| PZ30G-45 三排 | 333±1.5 | 650±2.0 | 90±0.8 | 273±1.5 | 590±2.0 |

PZ30 暗装式配电箱 (箱体)

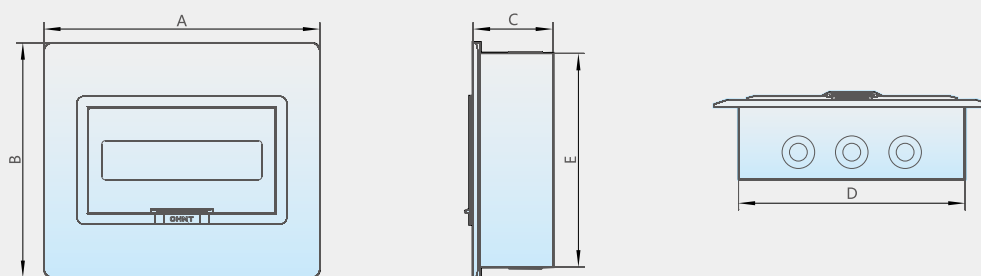

注：4 回路配电箱无导电排，所有暗装式预埋深度建议（85±3）mm。

| 产品型号        | A       | B       | C      | D       | E       |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| PZ30G-4 单排  | 152±1.5 | 172±1.5 | 86±0.8 | 130±1.5 | 150±1.5 |
| PZ30G-6 单排  | 191±1.5 | 222±1.5 | 90±0.8 | 169±1.5 | 200±1.5 |
| PZ30G-8 单排  | 227±1.5 | 222±1.5 | 90±0.8 | 205±1.5 | 200±1.5 |
| PZ30G-10 单排 | 262±1.5 | 242±1.5 | 90±0.8 | 240±1.5 | 220±1.5 |
| PZ30G-12 单排 | 300±1.5 | 242±1.5 | 90±0.8 | 278±1.5 | 220±1.5 |
| PZ30G-15 单排 | 355±2.0 | 242±1.5 | 90±0.8 | 333±2.0 | 220±1.5 |
| PZ30G-18 单排 | 407±2.0 | 242±1.5 | 90±0.8 | 385±2.0 | 220±1.5 |
| PZ30G-20 单排 | 442±2.0 | 242±1.5 | 90±0.8 | 420±2.0 | 220±1.5 |
| PZ30G-24 单排 | 518±2.0 | 242±1.5 | 90±0.8 | 496±2.0 | 220±1.5 |
| PZ30G-20 双排 | 262±1.5 | 462±2.0 | 90±0.8 | 240±1.5 | 440±2.0 |
| PZ30G-24 双排 | 300±1.5 | 462±2.0 | 90±0.8 | 278±1.5 | 440±2.0 |
| PZ30G-30 双排 | 355±2.0 | 462±2.0 | 90±0.8 | 333±2.0 | 440±2.0 |
| PZ30G-36 双排 | 407±2.0 | 462±2.0 | 90±0.8 | 385±2.0 | 440±2.0 |
| PZ30G-45 三排 | 355±2.0 | 672±2.0 | 90±0.8 | 333±2.0 | 650±2.0 |