



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629172

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM8N-400, NM8N-630, NM8NDC-400, NM8NDC-630; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629172

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM8N-400,NM8N-630,NM8NDC-400,NM8NDC-630  
Uimp:12kV;  
Ui:1000V;  
Ue:AC380/400/415V,AC440V,AC500V,AC660/690V,  
DC750V(3P 外形),DC1000V(4P 外形);  
DC600V(3P 外形, 2 极串),DC700V(3P 外形, 2 极串);  
DC750V(4P 外形,3 极串),DC800V(3P 外形,3 极串);  
In:NM8N-400,NM8NDC-400:热磁式,电磁式:250A,315A,350A,400A;  
NM8N-630,NM8NDC-630:热磁式,电磁式:250A,315A,350A,400A,  
500A,630A(仅交直流热磁式);  
电子式:250A,315A,350A,400A,500A,630A;  
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式,电子式;  
Ics=Icu:AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);  
AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/100kA(C/S/Q/H/R);  
AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA(C/S/Q/H/R);  
AC660/690V: 10kA/12kA/12kA/15kA/15kA(C/S/Q/H/R);  
DC750V(三极串),DC1000V(四极串):25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B/C/S/Q/H);  
DC600V(3P 外形, 2 极串): 50kA(WS);  
DC700V(3P 外形, 2 极串): 10kA(WS);  
DC750V(4P 外形,3 极串):70kA(WS);  
DC800V(4P 外形,3 极串):50kA(WS);  
Icw:电子式:5kA/1s(In≤400A),8kA/1s(In≥500A);  
脱扣级别: 5,10,20,30 可调 (ENM、EMM);  
选择性类别:A (热磁式、电磁式),B (电子式);  
极数:3P, 4P(交流), 直流见接线图;  
适用于隔离;  
适用频率:50/60Hz;  
配用的辅助触头和报警触头:  
(辅助触头 AX21-M8,报警触头 AL21-M8 自我声明编号:2020980305000755);  
1NO1NC  
Ith: 5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629172

证书附页: 第 2 页 共 3 页

AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 UVT22-M8:

Us:AC48V, AC110V, AC220~240V, AC380~415V, 50/60Hz;

DC24V,DC48V,DC110V~120V,DC220V;


电动操作机构 MOD23-M8:

Us: AC110V, AC220~240V, AC380~415V, 50/60Hz;DC24V,DC110V,DC220V;

直流接线图如下:

DC750V(3P 外形)

DC1000V (4P 外形)

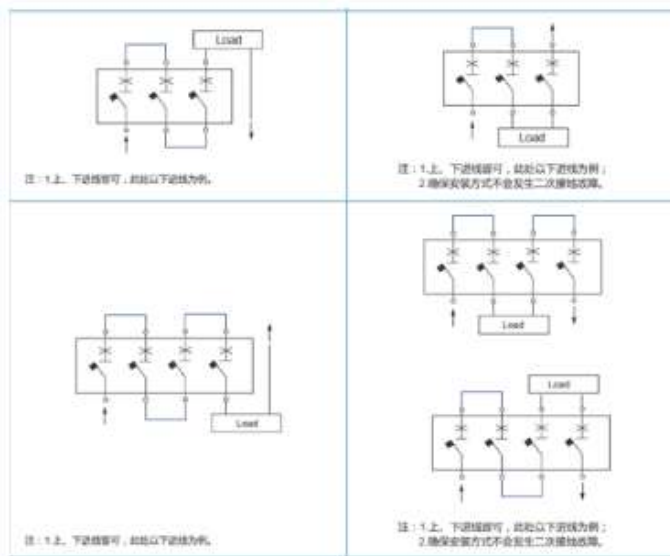

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629172

证书附页: 第 3 页 共 3 页


DC600V(3P 外形, 2 极串)、DC700V (3P 外形, 2 极串)



注: 1. 此接线方式仅 NMBNDQ-400、630WS 适用;  
上下进线皆可; 此处以上进线为例。  
2. 确保安装方式不会发生二次接地故障。

DC750V(4P 外形, 3 极串)、DC800V(4P 外形, 3 极串)

注: 1. 此接线方式仅 NMBNDQ-400、630WS 适用;  
上下进线皆可; 此处以上进线为例。  
2. 确保安装方式不会发生二次接地故障。

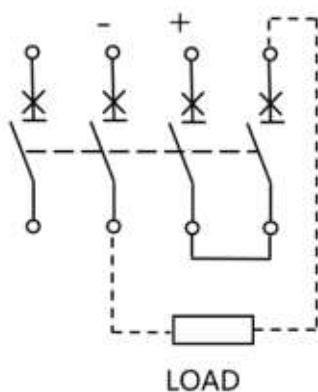

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司