

## NX30H- 口 暗装式配电箱（箱体）


## 1 适用范围

NX30H 系列暗装式配电箱（箱体）（以下简称箱体）是一种适用于安装 9mm 模数的模数化终端电器元件的装置，它具有采用电器尺寸模数化、安装轨化、外观艺术化、使用安全化等特点，它适用于交流 50Hz，额定电压 230V/400V AC，额定电流 / 最高持续输入电流不大于 100A 的电路中，箱体最大功耗容量 35W。可广泛应用高层建筑、住宅、车站、港口、机场、医院、影剧院、大型商业网和工矿企业等场所。

符合标准：GB/T 17466.24，获得 CCC 证书。

## 2 型号及含义

N X 30H - 18 暗装

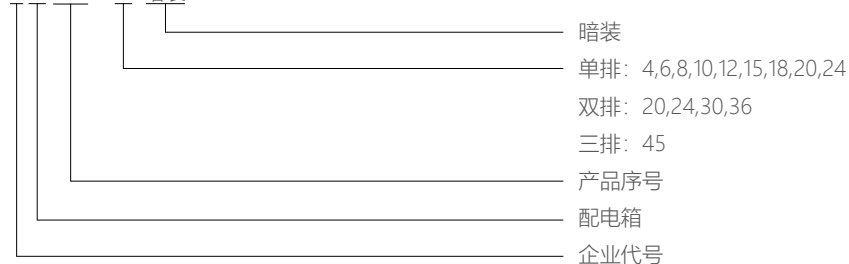

## 3 主要参数及技术性能

## 3.1 箱体回路单元

单排：8 单元，10 单元，12 单元，15 单元，18 单元，20 单元，24 单元；

双排：20 单元，24 单元，30 单元，36 单元；

三排：45 单元

## 3.2 正常工作条件和主要技术参数

适用于通常不超过 +35℃，偶尔会达到 +40℃，在 24h 内，最高 +40℃和最低 -5℃的环境温度中。其中暗式配电箱可通过升降调节螺丝最大调节 10mm，方便客户安装使用。

防护等级：IP40

Ue：AC 230V/400V

In：100A

4 外形及安装尺寸

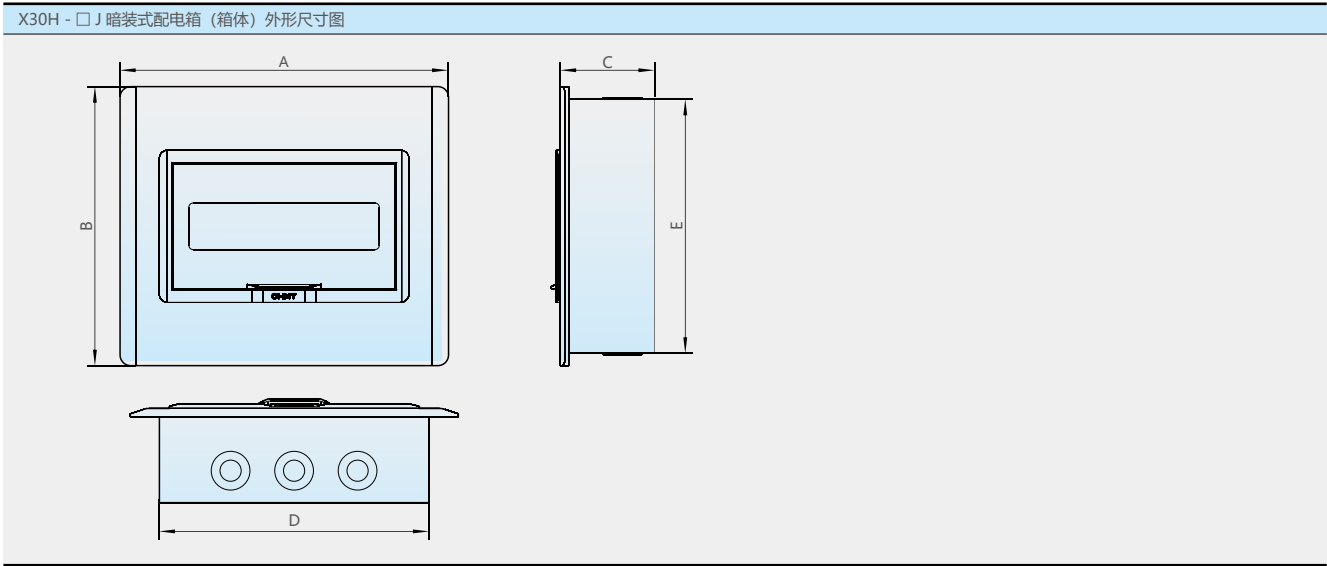


表 1 NX30H - □ J 暗装式配电箱（箱体）外形尺寸与安装尺寸

产品规格	A	B	C	D	E
NX30H-8J 单排	272±1.5	224±1.5	90±0.8	217±1.5	200±1.5
NX30H-10J 单排	310±1.5	264±1.5	90±0.8	255±1.5	240±1.5
NX30H-12J 单排	346±1.5	264±1.5	90±0.8	291±1.5	240±1.5
NX30H-15J 单排	400±2.0	264±1.5	90±0.8	345±1.5	240±1.5
NX30H-18J 单排	453±2.0	264±1.5	90±0.8	398±2.0	240±1.5
NX30H-20J 单排	489±2.0	264±1.5	90±0.8	434±2.0	240±1.5
NX30H-24J 单排	561±2.0	264±1.5	90±0.8	506±2.0	240±1.5
NX30H-20J 双排	310±1.5	464±2.0	90±0.8	255±1.5	440±2.0
NX30H-24J 双排	346±1.5	464±2.0	90±0.8	291±1.5	440±2.0
NX30H-30J 双排	400±2.0	464±2.0	90±0.8	345±1.5	440±2.0
NX30H-36J 双排	453±2.0	464±2.0	90±0.8	398±2.0	440±2.0
NX30H-45J 三排	400±2.0	674±2.0	90±0.8	345±1.5	650±2.0

5 订货须知

- 5.1 用户订货时，必须写明产品的名称、型号、订货数量；
- 5.2 订货举例：如订 NX30H 暗装式配电箱，8 回路，透明视窗，宽型箱体，数量为 1000 台；
- 5.3 订货示例：NX30H-18 1000 台