

京津冀销售部

所辖区域：北京、天津、河北  
电话：010-56695999  
地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区五号楼

长三角销售部

所辖区域：浙江、上海、福建  
电话：0577-62877777-708557  
地址：浙江省温州市乐清市长东路 1 号正泰物联网传感产业园 2 号楼 6 楼

大湾区销售部

所辖区域：广东、广西、海南  
电话：020-38489277  
地址：广东省广州市番禺区禺山西路 228 号海乐荟 3 座 19 楼正泰集团广东运营中心

苏皖销售部

所辖区域：江苏、安徽  
电话：025-84653377  
地址：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿明星商务中心 11 楼北

北部销售部

所辖区域：山东、山西、蒙西  
电话：0531-86268703  
地址：山东省济南市市中区二环南路 2666 号鲁能国际中心 2403 室

东北销售部

所辖区域：辽宁、黑龙江、吉林、蒙东  
电话：024-22813877  
地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 16 号甲-7（正泰办公楼三楼）

华中销售部

所辖区域：河南、湖北、湖南、江西  
电话：0371-60957777  
地址：河南省郑州市金水区花园路 144 号信息大厦 1707 室

西北销售部

所辖区域：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏  
电话：029-86113877  
地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心 B 座 2201 室

西南销售部

所辖区域：四川、重庆、云南、贵州  
电话：028-85121777  
地址：四川省成都市武侯区航空路 6 号丰德国际 B1-3AF



获取更多产品案例资料



正泰电器抖音号



正泰电器视频号



正泰电器微信公众号



正泰电器客户服务

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  
邮编：325603  
电话：0577-62877777  
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线

400-817-7777

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: [E-mai: services@chint.com](mailto:services@chint.com)



本广告资料由正泰电器(CHINT ELECTRIC)印制,仅用于说明品牌形象标准的相关信息,正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容,或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改,恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用,禁止外传。


“CHINT”、“正泰”系中国驰名商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有,正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有,采用环保纸印刷 2025.05



POWGRID-S 系列

低压配电及控制箱

# POWGRID-S 系列低压配电及控制箱

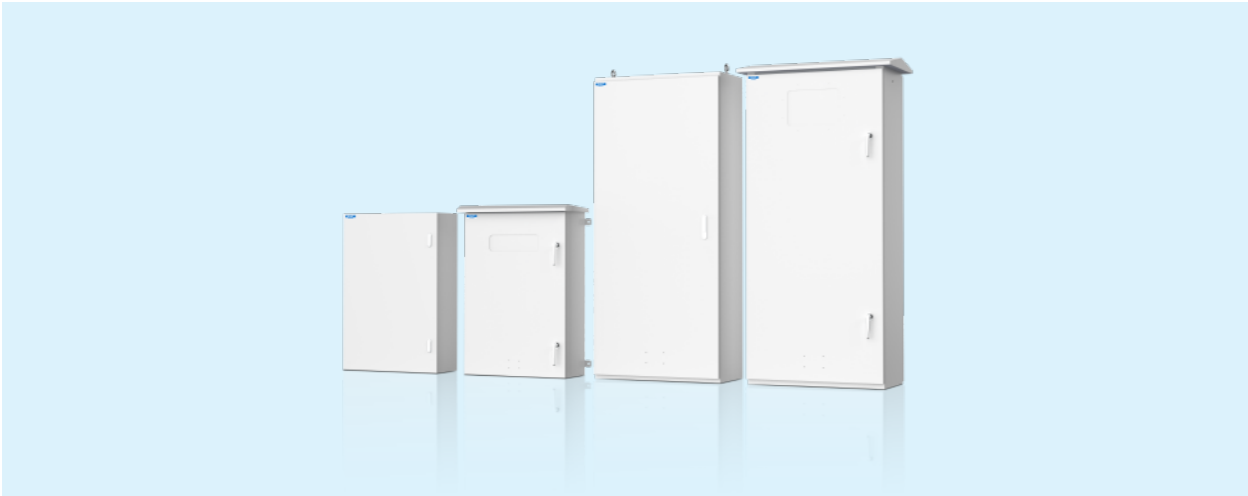

POWGRID-S 系列低压配电及控制箱是正泰电器针对国内配电市场最新研发的一款低压成套产品。标准化的产品设计，统一的品牌形象，全方位的客户体验提升，均源于为客户创造价值的初心。

## 安装方式灵活

落地式安装、挂墙式  
明装、嵌入式暗装

## 可选方案丰富

门限位机构、开门照明组件、机载文件夹、  
运输底座、发泡密封、预制安装孔

## 应用场景广泛

动力配电、电机控制、  
区间照明

## 客户价值

### 盘厂价值

- **正泰品牌价值共享：**增加盘厂竞标时的竞标优势
- **降低盘厂运营成本：**元器件一站式采购，缩短采购周期
- **投资少：**无需增加额外的固定资产投资
- **增值服务：**技术培训、工业化能力提升、流程优化
- **减少非标设计时间：**标准化箱体尺寸

### 用户价值

- **一致性好：**箱体及元器件均为正泰品牌
- **质量保证：**由盘厂承诺箱体及元器件质量保证
- **服务迅速：**本地化服务，快速响应
- **外观美观：**统一的外观品牌设计

# 产品参数

符合标准	额定工作电压	额定频率	额定电流	过电压类别	污染等级	IP 等级	安装方式
GB/T 7251.1-2023 GB/T 7251.2-2023 GB/T7251.4-2017	230V/400VAC	50Hz	≤ 630A	III	III	IP65-- 户外箱 IP40-- 户内箱 IP44（操作面 IP21）-- 建筑 工地用	挂墙式 落地式

# 产品尺寸

表 1：户内挂墙式

序号	宽度（mm）	高度（mm）	深度（mm）
1	400	500	200
2	500	600	200
3	600	800	200
4	700	900	200
5	700	1000	250

表 2：户外挂墙式

序号	宽度（mm）	高度（mm）	深度（mm）
1	400	500	200
2	500	600	250
3	600	800	250
4	700	900	250
5	700	1000	250

表 3：户内户外落地式

序号	宽度（mm）	高度（mm）	深度（mm）
1	600	1400	400
2	600	1600	400
3	700	1600	400
4	800	1600	400
5	600	1800	400
6	800	1800	400

# 应用场景



建筑行业

城市住宅配电  
普通公共建筑（图书馆、展览馆、学校等）  
普通商业建筑（写字楼、酒店、商超等）



工业

中小型工业厂房配电  
中小型生产装置



市政工程

市政工程（道路、桥梁、污水处理等）  
普通基础设施（车站、仓储中心等）



OEM 配套

电机控制配套设施  
暖通空调控制配套设备  
变频柜、软启柜