




DTL 系列铜铝接线端子

1 产品概述

适用于配电装置中各种圆型铝线、电力电缆与电气设备铜端的过渡连接。
材质：紫铜 &1060 铝
表面处理工艺：酸洗

2 产品外形及安装尺寸

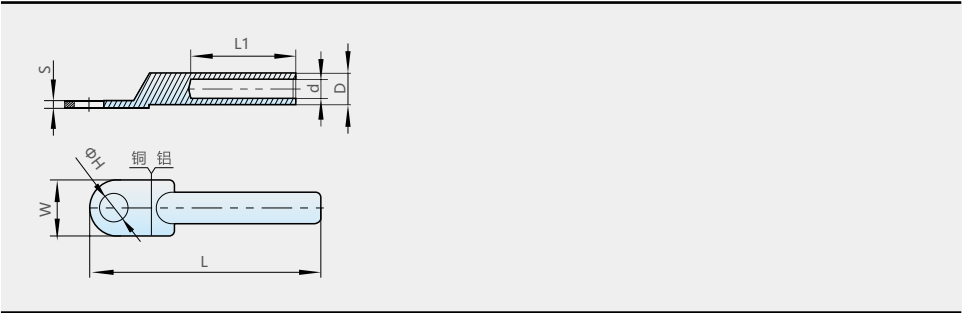

| 型号 | 主要尺寸 (mm) | | | | | | |
|---------|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|
| | ΦH | d | D | L1 | W | S | L |
| DTL-10 | 8.5 | 5.3 | 10 | 30 | 16 | 2.5 | 64 |
| DTL-16 | 8.4 | 5.5 | 11 | 32 | 16 | 3 | 70 |
| DTL-25 | 8.4 | 7 | 12 | 34 | 18 | 3.5 | 75 |
| DTL-35 | 10.5 | 8.5 | 14 | 40 | 20 | 3.5 | 85 |
| DTL-50 | 10.5 | 9.5 | 16 | 42 | 23 | 4 | 90 |
| DTL-70 | 12.5 | 12 | 18 | 47 | 26 | 4.5 | 102 |
| DTL-95 | 12.5 | 13 | 21 | 50 | 28 | 5 | 112 |
| DTL-120 | 14.5 | 15 | 23 | 53 | 30 | 5.5 | 120 |
| DTL-150 | 14.5 | 16 | 25 | 55 | 34 | 6 | 126 |
| DTL-185 | 16.5 | 18 | 27 | 58 | 37 | 6.5 | 133 |
| DTL-240 | 16.5 | 20 | 30 | 60 | 40 | 7.5 | 140 |

注：DTL-10 表示接线端子，T 表示铜，L 表示铝，10 表示导线截面积。