

JCUK 系列

1 适用范围

JCUK 系列适用于交流 50Hz 或 60Hz，额定电压至 1000V 额定截面积至 150mm² 的电路中作导线连接之用。采用 TH35 型导轨安装。


符合标准：GB/T 14048.7、IEC 60947-7-1。

JCUK-2.5N	JCUK-3N	JCUK-5N	JCUK-6N
JCUK-10N	JCUK-16N	JCUK-35N	JCUK-50H
JCUK-95H	JCUK-150H	JCUK-5RD	JCUK-10RD
JCUK-5JD	JCUK-10JD	JCUK-16JD	JCUK-35JD
JCUK/S	JCUK/DK4	JCUK/K5	

2 正常工作条件和安装条件

- 2.1 周围空气温度
- 周围温度的上限值不超过 +40℃，下限值不低于 -5℃；且 24h 的平均温度不超过 +35℃。
- 2.2 海拔高度
- 安装地点海拔不超过 2000m。
- 2.3 大气条件
- 2.3.1 湿度
- 最高温度为 +40℃时，空气相对湿度不得超过 50%，在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如 +20℃时湿度达 90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 2.3.2 污染等级：3 级
- 2.4 安装条件
- 安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方；无爆炸危险的介质中；无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方（包括导电尘埃）。

3 外形及安装尺寸

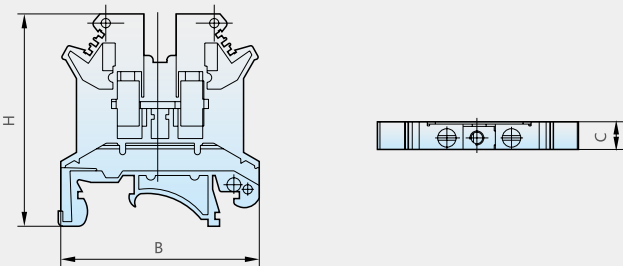

序号	型号规格	外形尺寸 (mm)			接线螺丝	
		B	C	H		
1	JCUK-2.5N	43	6.2	41	M2.5	
2	JCUK-3N	43	5.2	46	M3	
3	JCUK-5N	43	6.3	46	M3	
4	JCUK-6N	43	8.2	46.5	M4	
5	JCUK-10N	43	10.2	46.5	M4	
6	JCUK-16N	43.5	12.2	51	M4	
7	JCUK-35N	51	15.5	61	M6	
8	JCUK-50H	76.5	20.5	76.5	M6	
9	JCUK-95H	89	25.5	90.5	M8	
10	JCUK-150H	106	31.3	112.5	M10	
11	JCUK/S	73	8.3	51	M4	
12	JCUK/K5	57	8.7	61.5	M3	
13	JCUK/DK4	64	6.2	46.5	M3	
14	JCUK-5JD	43	6.5	45.5	M3	
15	JCUK-6JD	43	8.4	46	M4	
16	JCUK-10JD	43	10.5	45.5	M4	
17	JCUK-16JD	43	12.4	52.5	M4	
18	JCUK-35JD	51	15.4	61.5	M6	
19	JCUK-5RD	73	8.5	57	M3	熔断体规格 5×25，额定电流最大 6.3A
20	JCUK-10RD	63	12.5	56.5	M4	熔断体规格 5×20，额定电流最大 10A
21	E/UK(固定件)	42.5	9	35		
22	JCUK-BJ(标记号)					1~10
23	D/UK4/10(JCUK-2.5N 挡板、3N-10N 挡板、16N 挡板)					

4 订货须知

- 4.1 订货时应注明产品的型号、额定截面积或电流、类别、数量。
- 4.2 常规的接线端子由 10 片组装成 1 条。
- 4.3 对于有其它特殊要求应注明。
- 4.4 订货示例：JCUK-2.5N/10 5 条
表示订货型号为 JCUK，额定截面积为 2.5mm²，类别为普通型，总共数量为 5 条。