


## NDKQ 系列控制变压器

### 1 适用范围

NDKQ 主要应用在起重机控制系统中，是起重机控制柜的配套专用产品，它将单相或两相 50Hz 的交流电源电压转换成控制系统中所需要的单相交流电压，为控制柜中的控制电器提供电源。

符合标准：Q/ZT 258。

### 2 型号及含义

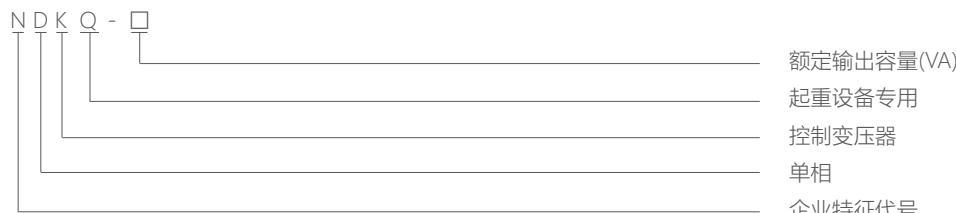

### 3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 海拔不超过 2000m。
- 3.2 周围空气温度上限值为 40°C、周围空气温度下限值为 -5°C。
- 3.3 最高温度为 40°C 时，空气的相对湿度不超过 50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如 20°C 时达 90%。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 环境空气中，不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃；使用中，不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀。
- 3.5 电源电压波形为正弦波。

### 4 结构特点


NDKQ 系列控制变压器的输入输出接线端子为一体式结构，具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全等特点。

线圈绕组采用真空浸漆绝缘处理工艺，具有可靠的机械强度和绝缘强度。




## 5 外形及安装尺寸

NDKQ-50~150

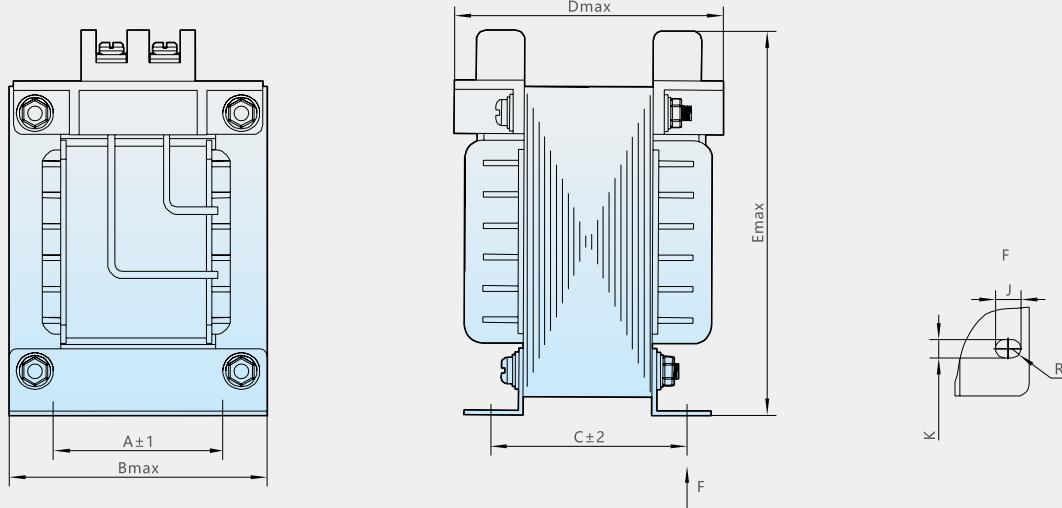

NDKQ-200

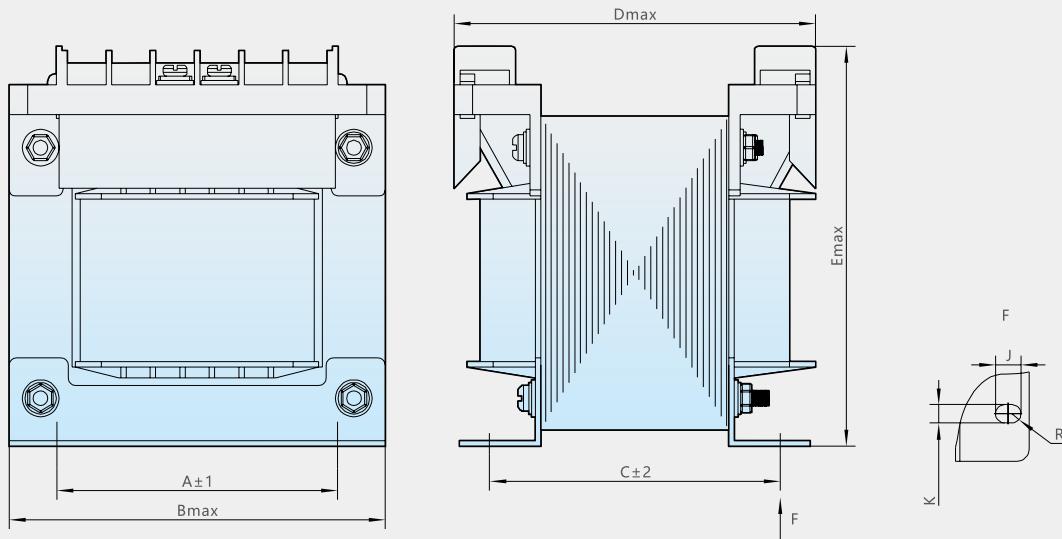

型号	额定输入 电压(V)	额定输出 电压(V)	外形尺寸			安装尺寸		安装孔	
			Bmax	Dmax	Emax	A	C	K	J
NDKQ-50	220、380	24、36	66	67	97	54	45	5.5	8
NDKQ-100			71	74	104	46	54	5.5	8
NDKQ-150			84	90	117	56	60	5.5	10
NDKQ-200			103	100	111	76	79	6.5	10

注：表列以外的额定输入电压或额定输出电压由用户和制造厂协商确定。

## 6 订货须知

6.1 产品名称：控制变压器。

6.2 产品型号：NDKQ-100。

6.3 输出容量：100VA。

6.4 频率：50Hz。

6.5 额定输入电压：380V。

6.6 额定输出电压：36V。