



JXF 控制箱

1 适用范围

JXF 控制箱是一种用户在安装开关设备和控制设备元件之前的金属壳体（以下简称壳体），适用于额定电压不超过690V，额定电流不超过400A 的线路中。壳体适合户内竖直安装。

产品执行标准GB/T 20641。

2 型号及含义



型号举例：
JXF-2520/14 控制箱
JXF-10080/30 控制箱

3 正常工作条件和安装条件

3.1 箱体尺寸规格

单门锁：2520/14 ~ 4030/20；

双门锁：5040/14 ~ 10080/30；

3.2 正常工作条件和主要技术参数

适用于通常不超过+35℃, 偶尔会达到+40℃, 在24h 内，最高+40℃和最低-5℃的环境温度中。

防护等级：IP40/IK10

3.3 控制箱厚度

2520/14 ~ 3030/18 标准厚度：1.0mm

4030/14 ~ 6050/23 标准厚度：1.2mm

7050/16 ~ 10080/30 标准厚度：1.5mm

如需其它厚度请在下单时特别说明。

4 外形及安装尺寸

图 1 壳体外形尺寸及安装尺寸简图

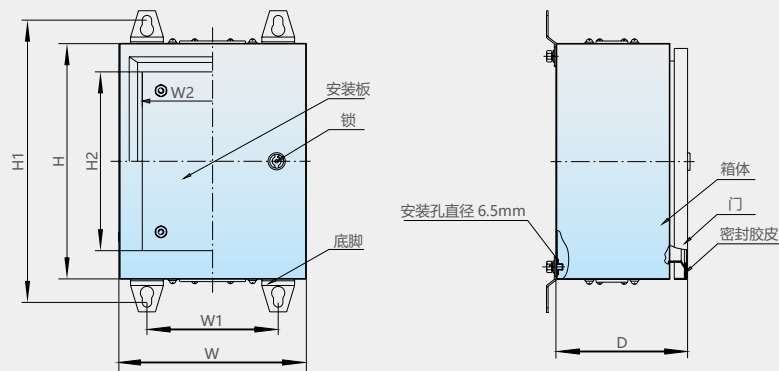


表 1 壳体外形尺寸、安装尺寸及板材厚度表

型号	外形尺寸 (mm)			安装尺寸		安装尺寸 (mm)		进出线孔尺寸	进出线孔数量
	H	W	D	H1	W1	H2	W2		
JXF-2520/14	250	200	140	308	140	170	150	Φ30mm 敲落孔	上下各 1 个
JXF-3025/14	300	250	140	358	190	220	200		
JXF-3025/18	300	250	180	358	190	220	200		
JXF-3030/14	300	300	140	358	240	220	250	Φ40mm 敲落孔	上下各 2 个
JXF-3030/18	300	300	180	358	240	220	250		
JXF-4030/14	400	300	140	458	240	320	250		
JXF-4030/20	400	300	200	458	240	320	250	Φ40mm 敲落孔	上下各 3 个
JXF-5040/14	500	400	140	558	340	420	350		
JXF-5040/20	500	400	200	558	340	420	350		
JXF-5040/23	500	400	230	558	340	420	350		
JXF-6040/14	600	400	140	658	340	520	350		
JXF-6040/20	600	400	200	658	340	520	350		
JXF-6040/23	600	400	230	658	340	520	350	182mm×85mm 方形封板孔	上下各 1 个
JXF-6050/14	600	500	140	658	440	520	450		
JXF-6050/20	600	500	200	658	440	520	450		
JXF-6050/23	600	500	230	658	440	520	450		
JXF-7050/16	700	500	160	758	440	620	450		
JXF-7050/20	700	500	200	758	440	620	450		
JXF-7050/23	700	500	230	758	440	620	450		
JXF-7050/25	700	500	250	758	440	620	450		
JXF-8060/20	800	600	200	858	540	720	550		
JXF-8060/23	800	600	230	858	540	720	550		
JXF-8060/25	800	600	250	858	540	720	550		
JXF-10080/20	1000	800	200	1058	740	920	750		
JXF-10080/25	1000	800	250	1058	740	920	750		
JXF-10080/30	1000	800	300	1058	740	920	750		

注：上表所述厚度包含塑粉厚度。

5 订货须知

5.1 订货时须说明

箱体名称、型号、规格、数量；

5.2 订货示例订

JXF-5040/20 控制箱 50 台。

注：其他特殊要求，如更换门锁、门板箱体开孔、特殊颜色、特殊规格尺寸，请联系客户确认及下单。