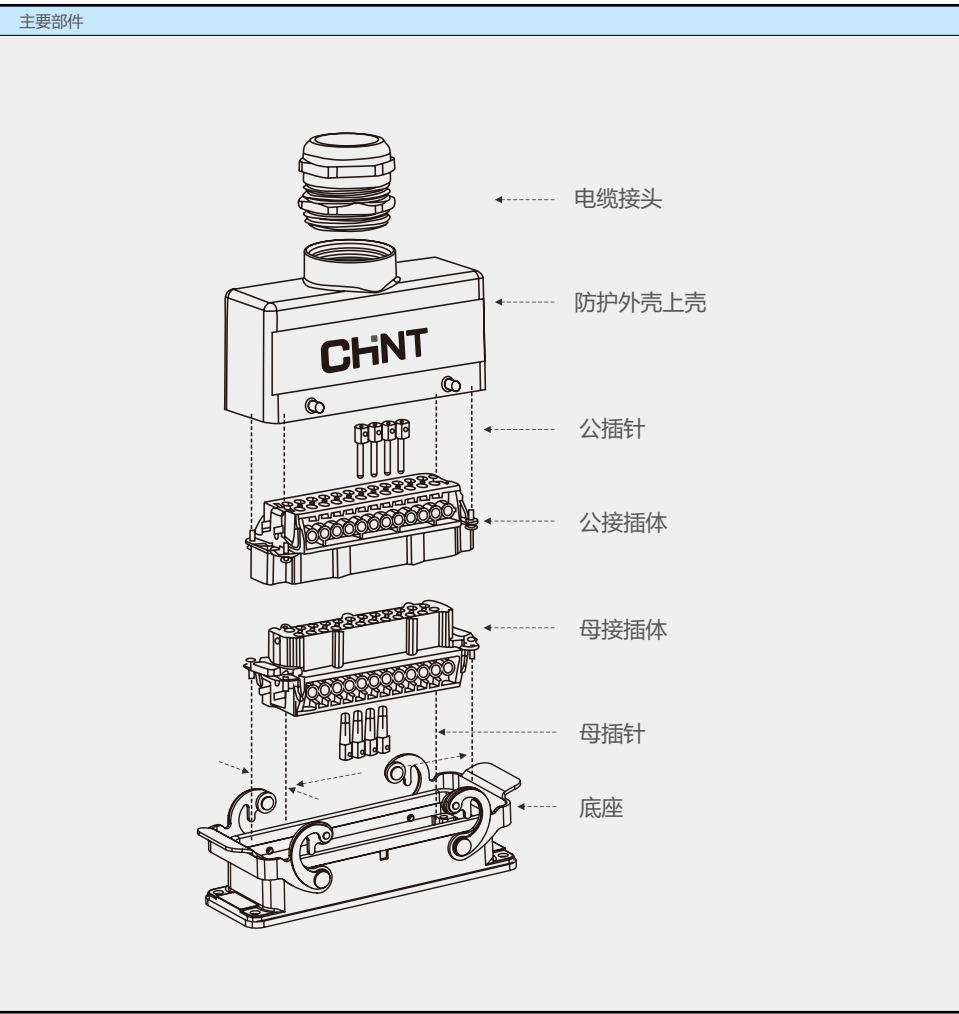


NXTC2 系列重载连接器

1 符合标准

NXTC2 系列重载连接器又称 HDC 重载接插件，也叫矩形航空插，是专门为满足苛刻的环境条件的要求而设计的，广泛应用于工业自动化、热流道模具、轨道交通、风能能源、设备制造工业等需要进行电气和信号连接的设备中。产品符合标准：GB/T 34989（IEC 61984）、GB/T 16935（IEC 60664）。

2 产品构成



3 适用范围

NXTC2 系列重载连接器适用于额定电压 220V-690V，额定电流 10A~35A，插芯针数在 3~216 之间的设备连接。

4 主要参数

插芯系列：HA、HE、HEE、HEEE、HD、HDD、HSB
额定电流：10A/16A/35A
接触电阻：10A: $\leq 3\text{m}\Omega$ 、16A: $\leq 1\text{m}\Omega$ 、35A: $\leq 1\text{m}\Omega$
介电性能：10A: 4kV、16A/35A: 6kV
工作温度范围：-40°C ~+125°C
可插拔次数： ≥ 500 次
防水等级：IP65 及以上

5 型号及含义

5.1 接插体

N	X	TC2	HA	003	M
企业代号	昆仑系列	类别 TC：连接器 设计序号：2	接插体类型 HA：小型 HE：标准 HEE：高密度 HEEE：高密度 HD：超高密度 HDD：超高密度 HSB：大电流	插芯数 3、4、6、7、8、10、12、15、16、24、32、40、42、48、50、64、72、80、92、108、128、144、216	接线方式 M/F：公 / 母螺钉连接 MC/FC：公 / 母冷压连接 MS/FS：公 / 母弹片连接 MZ/FZ：公 / 母直插弹片连接

5.2、外壳 / 底座

NXTC2	H16B	SE	2B	CV	M25
	壳体规格	类型 / 出线方式	耳数 / 锁扣数	带盖 / 不带盖	螺纹尺寸
	H3A、 H10A、 H16A、 H32A、 H6B、 H10B、 H16B、 H24B、 H32B、 H48B	SE：上壳侧出线 SEH：上壳侧出线高结构 TE：上壳顶出线 TEH：上壳顶出线高结构 BK：不封底下壳 SF：封底下壳 SFH：封底下壳高结构 CCT：飞线下壳 CCTH：飞线下壳高结构	2B：双耳 4B：四耳 1L：单扣 2L：双扣	不带盖：空 带塑料盖：CV 带金属盖： MCV	M20/M25/ M32/M40/ M50/M63 PG11/ PG13.5/ PG16/PG21/ PG29/PG36/ PG42/PG48

5.3、电缆接头



6 匹配方式

6.1 上壳 / 底座规格与插芯匹配

<div>插芯</div> <div>上壳 / 底座</div>	HA 系列	HE 系列	HEE 系列	HEEE 系列	HD 系列	HDD 系列	HSB 系列
H3A	3、4 芯	-	-	-	7、8 芯	-	-
H10A	10 芯	-	-	-	15 芯	-	-
H16A	16 芯	-	-	-	25 芯	-	-
H32A	32 芯	-	-	-	50 芯	-	-
H6B	-	6 芯	10 芯	-	-	24 芯	4 芯 (HSBS)
H10B	-	10 芯	18 芯	-	-	42 芯	4 芯
H16B	-	16 芯	32 芯	40 芯	40 芯	72 芯	6 芯
H24B	-	24 芯	46 芯	64 芯	64 芯	108 芯	-
H32B	-	32 芯	64 芯	-	80 芯	144 芯	12 芯
H48B	-	48 芯	92 芯	-	128 芯	216 芯	-

6.2 上壳与底座形式匹配

NO.1

上壳侧出，底座开孔形式

NO.2

上壳顶出，底座开孔形式

NO.3

上壳侧出，底座表面形式

NO.4

上壳顶出，底座表面形式

NO.5

上壳侧出，底座开孔带盖形式

NO.6

上壳顶出，底座开孔带盖形式

NO.7

上壳侧出，底座表面带盖形式








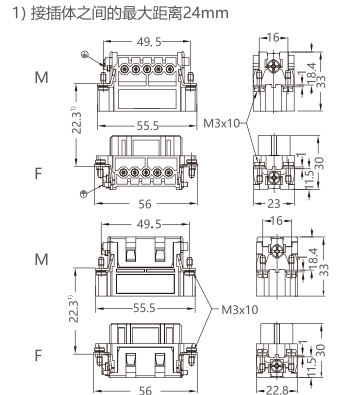


NO.8

上壳顶出，底座表面带盖形式


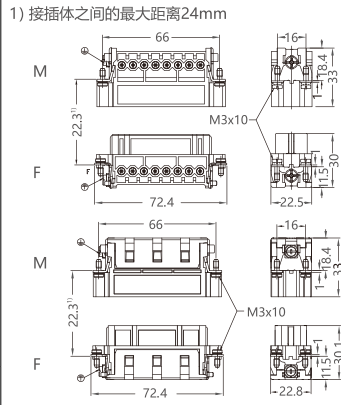



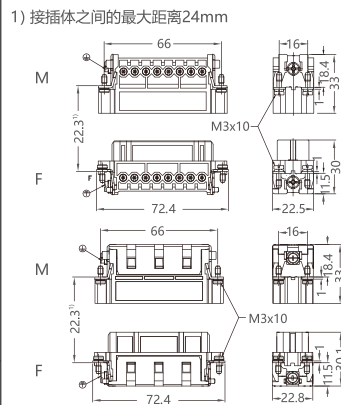


NO.9

上壳顶出，下壳对接形式

插芯

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	螺钉连接	3	公	NXTC2-HA-003-M	713650200000001	
			母	NXTC2-HA-003-F	713650200000002	
		4	公	NXTC2-HA-004-M	713650200000003	
			母	NXTC2-HA-004-F	713650200000004	
	弹片连接	3	公	NXTC2-HA-003-MS	7136502000000005	
			母	NXTC2-HA-003-FS	7136502000000006	
		4	公	NXTC2-HA-004-MS	7136502000000007	
			母	NXTC2-HA-004-FS	7136502000000008	
	螺钉连接	10	公	NXTC2-HA-010-M	7136502000000025	 接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HA-010-F	7136502000000026	

续上表

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	螺钉连接	16	公	NXTC2-HA-016-M	7136502000000058	 接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HA-016-F	7136502000000059	
	螺钉连接	32	公	NXTC2-HA-032-M	7136502000000094	 接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HA-032-F	7136502000000095	

8.2 插芯 NXTC2-HE 系列

















插芯	
依据 IEC 61 984 的电气参数	
接插件针数	6,10,16,24,32(2X16),48(2X24)+PE
- 额定电流	16A
- 额定电压	500V
- 额定脉冲电压	6kV
- 污染程度	3
- 污染等级 2 时的参数	16A 400/690V 6kV 2
依据 UL/CSA 额定电压	600V
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40℃ ~+125℃
阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
插针	
材料	铜合金
表面处理	镀金 镀银
接触电阻	≤ 1mΩ
螺钉连接	
- 导线规格	0.75-2.5mm ²
-AWG	18-14
- 拧紧力矩	0.5Nm
- 剥线长度	7.5mm
冷压连接	
- 导线规格	0.37-4mm ² (不适合带接线端子)
-AWG	22-12
- 剥线长度	7.5mm
弹片连接	
- 导线规格	0.14-2.5mm ²
-AWG	26-14















插芯

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																																																						
	螺钉连接	6	公	NXTC2-HE-006-M	713650200000120	1) 接插体之间的最大距离21mm M F																																																						
			母	NXTC2-HE-006-F	713650200000121																																																							
	冷压连接	6	公	NXTC2-HE-006-MC	713650200000122	<table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr><tr><td>M/F</td><td>16</td><td>32.4</td><td>51</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.8</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.4</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MSS/FSS</td><td>34.5</td><td>49.5</td><td>50</td><td>34</td><td>33.4</td><td>50</td><td>50</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>34.5</td><td>51</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>36.7</td><td>51</td><td>34</td></tr></table>		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34	MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34	MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34	MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34	MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34
				a	b		e	g	c	d	f	m																																																
M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34																																																				
MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34																																																				
MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34																																																				
MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34																																																				
MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34																																																				
	弹片连接	6	公	NXTC2-HE-006-MS	713650200000124	接插针排序 M F 面板安装开孔图 																																																						
			母	NXTC2-HE-006-FS	713650200000125																																																							
	直插式弹片连接	6	公	NXTC2-HE-006-MZ	713650200000126																																																							
			母	NXTC2-HE-006-FZ	713650200000127																																																							
	螺钉连接	10	公	NXTC2-HE-010-M	713650200000194	1) 接插体之间的最大距离 21mm M F																																																						
			母	NXTC2-HE-010-F	713650200000195																																																							
	冷压连接	10	公	NXTC2-HE-010-MC	713650200000196	<table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr><tr><td>M/F</td><td>16</td><td>32.4</td><td>51</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.8</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.4</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MSS/FSS</td><td>34.5</td><td>49.5</td><td>50</td><td>34</td><td>33.4</td><td>50</td><td>50</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>34.5</td><td>51</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>36.7</td><td>51</td><td>34</td></tr></table>		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34	MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34	MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34	MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34	MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34
				a	b		e	g	c	d	f	m																																																
M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34																																																				
MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34																																																				
MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34																																																				
MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34																																																				
MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34																																																				
	弹片连接	10	公	NXTC2-HE-010-MS	713650200000198	接插针排序 M F 面板安装开孔图 																																																						
			母	NXTC2-HE-010-FS	713650200000199																																																							
	直插式弹片连接	10	公	NXTC2-HE-010-MZ	713650200000200																																																							
			母	NXTC2-HE-010-FZ	713650200000201																																																							




接上表

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																																																						
	螺钉连接	16	公	NXTC2-HE-016-M	713650200000261	1) 接插体之间的最大距离21mm 																																																						
			母	NXTC2-HE-016-F	713650200000262																																																							
	冷压连接	16	公	NXTC2-HE-016-MC	713650200000263	<table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr><tr><td>M/F</td><td>16</td><td>32.4</td><td>51</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.8</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.4</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MSS/FSS</td><td>34.5</td><td>49.5</td><td>50</td><td>34</td><td>33.4</td><td>50</td><td>50</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>34.5</td><td>51</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>36.7</td><td>51</td><td>34</td></tr></table>		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34	MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34	MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34	MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34	MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34
				a	b		e	g	c	d	f	m																																																
M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34																																																				
MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34																																																				
MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34																																																				
MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34																																																				
MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34																																																				
	弹片连接	16	公	NXTC2-HE-016-MS	713650200000265	接插针排序 																																																						
			母	NXTC2-HE-016-FS	713650200000266																																																							
	直插式弹片连接	16	公	NXTC2-HE-016-MZ	713650200000267	面板安装开孔图 																																																						
			母	NXTC2-HE-016-FZ	713650200000268																																																							
	螺钉连接	24	公	NXTC2-HE-024-M	713650200000326	1) 接插体之间的最大距离21mm 																																																						
			母	NXTC2-HE-024-F	713650200000327																																																							
	冷压连接	24	公	NXTC2-HE-024-MC	713650200000328	<table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr><tr><td>M/F</td><td>16</td><td>32.4</td><td>51</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.8</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.4</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MSS/FSS</td><td>34.5</td><td>49.5</td><td>50</td><td>34</td><td>33.4</td><td>50</td><td>50</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>34.5</td><td>51</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>36.7</td><td>51</td><td>34</td></tr></table>		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34	MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34	MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34	MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34	MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34
				a	b		e	g	c	d	f	m																																																
M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34																																																				
MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34																																																				
MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34																																																				
MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34																																																				
MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34																																																				
	弹片连接	24	公	NXTC2-HE-024-MS	713650200000330	接插针排序 																																																						
			母	NXTC2-HE-024-FS	713650200000331																																																							
	直插式弹片连接	24	公	NXTC2-HE-024-MZ	713650200000332	面板安装开孔图 																																																						
			母	NXTC2-HE-024-FZ	713650200000333																																																							



接上表

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																																																						
	螺钉连接	32	公	NXTC2-HE-032-M	713650200000390	1) 接插体之间的最大距离21mm 																																																						
			母	NXTC2-HE-032-F	713650200000391																																																							
	冷压连接	32	公	NXTC2-HE-032-MC	713650200000392	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr></thead><tbody><tr><td>M/F</td><td>16</td><td>32.4</td><td>51</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.8</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.4</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MSS/FSS</td><td>34.5</td><td>49.5</td><td>50</td><td>34</td><td>33.4</td><td>50</td><td>50</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>34.5</td><td>51</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>36.7</td><td>51</td><td>34</td></tr></tbody></table> 接插针排序 		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34	MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34	MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34	MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34	MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34
				a	b		e	g	c	d	f	m																																																
M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34																																																				
MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34																																																				
MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34																																																				
MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34																																																				
MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34																																																				
母	NXTC2-HE-032-FC	713650200000393																																																										
	弹片连接	32	公	NXTC2-HE-032-MS	713650200000394																																																							
			母	NXTC2-HE-032-FS	713650200000395																																																							
	直插式弹片连接	32	公	NXTC2-HE-032-MZ	713650200000396																																																							
			母	NXTC2-HE-032-FZ	713650200000397																																																							
	螺钉连接	48	公	NXTC2-HE-048-M	713650200000457	1) 接插体之间的最大距离21mm 																																																						
			母	NXTC2-HE-048-F	713650200000458																																																							
	冷压连接	48	公	NXTC2-HE-048-MC	713650200000459	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr></thead><tbody><tr><td>M/F</td><td>16</td><td>32.4</td><td>51</td><td>34</td><td>16.8</td><td>34.8</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18</td><td>35</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MS/FS</td><td>18</td><td>33.5</td><td>51</td><td>34</td><td>18.2</td><td>35.4</td><td>51</td><td>34</td></tr><tr><td>MSS/FSS</td><td>34.5</td><td>49.5</td><td>50</td><td>34</td><td>33.4</td><td>50</td><td>50</td><td>34</td></tr><tr><td>MZ/FZ</td><td>17.4</td><td>34.5</td><td>51</td><td>33.8</td><td>17.2</td><td>36.7</td><td>51</td><td>34</td></tr></tbody></table> 接插针排序 		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34	MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34	MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34	MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34	MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34
				a	b		e	g	c	d	f	m																																																
M/F	16	32.4	51	34	16.8	34.8	51	34																																																				
MC/FC	18	33.5	51	34	18	35	51	34																																																				
MS/FS	18	33.5	51	34	18.2	35.4	51	34																																																				
MSS/FSS	34.5	49.5	50	34	33.4	50	50	34																																																				
MZ/FZ	17.4	34.5	51	33.8	17.2	36.7	51	34																																																				
母	NXTC2-HE-048-FC	713650200000460																																																										
	弹片连接	48	公	NXTC2-HE-048-MS	713650200000461																																																							
			母	NXTC2-HE-048-FS	713650200000462																																																							
	直插式弹片连接	48	公	NXTC2-HE-048-MZ	713650200000463																																																							
			母	NXTC2-HE-048-FZ	713650200000464																																																							

附件
16A 冷压针

接触电阻: ≤ 1mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																																			
 镀银	公	NXTC2-CESM-0.37	713650200000656	母	NXTC2-CESF-0.37	713650200000664	 M F																																			
		NXTC2-CESM-0.5	713650200000657		NXTC2-CESF-0.5	713650200000665																																				
		NXTC2-CESM-0.75	713650200000658		NXTC2-CESF-0.75	713650200000666																																				
		NXTC2-CESM-1.0	713650200000659		NXTC2-CESF-1.0	713650200000667																																				
		NXTC2-CESM-1.5	713650200000660		NXTC2-CESF-1.5	713650200000668																																				
		NXTC2-CESM-2.5	713650200000661		NXTC2-CESF-2.5	713650200000669																																				
		NXTC2-CESM-3.0	713650200000662		NXTC2-CESF-3.0	713650200000670																																				
		NXTC2-CESM-4.0	713650200000663		NXTC2-CESF-4.0	713650200000671																																				
 镀金	公	NXTC2-CEGM-0.37	713650200000672	母	NXTC2-CEGF-0.37	713650200000680	<table><tr><th>标示</th><th>线规</th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>no groove</td><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>2 groove</td><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>3 groove</td><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>wide groove</td><td>3mm²</td><td>AWG 12</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>4mm²</td><td>AWG 12</td><td>7.5mm</td></tr></table>	标示	线规	剥线长度	no groove	0.14-0.37mm²	AWG 26-22	7.5mm	no groove	0.5mm²	AWG 20	7.5mm	1 groove	0.75mm²	AWG 18	7.5mm	1 groove	1mm²	AWG 18	7.5mm	2 groove	1.5mm²	AWG 16	7.5mm	3 groove	2.5mm²	AWG 14	7.5mm	wide groove	3mm²	AWG 12	7.5mm	no groove	4mm²	AWG 12	7.5mm
		标示	线规		剥线长度																																					
		no groove	0.14-0.37mm²		AWG 26-22	7.5mm																																				
		no groove	0.5mm²		AWG 20	7.5mm																																				
		1 groove	0.75mm²		AWG 18	7.5mm																																				
		1 groove	1mm²		AWG 18	7.5mm																																				
		2 groove	1.5mm²		AWG 16	7.5mm																																				
		3 groove	2.5mm²		AWG 14	7.5mm																																				
wide groove	3mm²	AWG 12	7.5mm																																							
no groove	4mm²	AWG 12	7.5mm																																							
NXTC2-CEGM-0.5	713650200000673	NXTC2-CEGF-0.5	713650200000681																																							
NXTC2-CEGM-0.75	713650200000674	NXTC2-CEGF-0.75	713650200000682																																							
NXTC2-CEGM-1.0	713650200000675	NXTC2-CEGF-1.0	713650200000683																																							
NXTC2-CEGM-1.5	713650200000676	NXTC2-CEGF-1.5	713650200000684																																							
NXTC2-CEGM-2.5	713650200000677	NXTC2-CEGF-2.5	713650200000685																																							
NXTC2-CEGM-3.0	713650200000678	NXTC2-CEGF-3.0	713650200000686																																							
NXTC2-CEGM-4.0	713650200000679	NXTC2-CEGF-4.0	713650200000687																																							

工具











压线钳	压接线径	型号	订货号
	0.37-4mm²	NXTC2-TL02G	713650200000735
退针器	适用类型	型号	订货号
	16A 冷压针	NXTC2-TL01	713650200000733

8.3 插芯 NXTC2-HEE 系列:













插芯	
依据 EN 61 984 的电气参数	
接插件针数	10,18,32,46,40,64(2X32),92(2X46) + PE
- 额定电流	16A
- 额定电压	500V
- 额定脉冲电压	6kV
- 污染程度	3
- 污染等级 2 时的参数	16A 830V 8kV 2
依据 UL/CSA 额定电压	600V
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40°C ~ +125°C
阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
插针	
- 材料	铜合金
- 表面处理	镀金 镀银
- 接触电阻	≤ 1mΩ
冷压连接	
- 导线规格	0.37-4.0mm²
- AWG	22-12








插件

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	冷压连接	10	公	NXTC2-HEE-010-MC	713650200000495	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HEE-010-FC	713650200000496	
 	冷压连接	18	公	NXTC2-HEE-018-MC	713650200000497	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HEE-018-FC	713650200000498	

插件




	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	冷压连接	32	公	NXTC2-HEE-032-MC	713650200000499	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HEE-032-FC	713650200000500	
 	冷压连接	48	公	NXTC2-HEE-046-MC	713650200000501	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HEE-046-FC	713650200000502	

插件

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																											
	冷压连接	64	公	NXTC2-HEE-064-MC	713650200000503	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  M F 面板安装开孔图 																											
			母	NXTC2-HEE-064-FC	713650200000504																												
	冷压连接	92	公	NXTC2-HEE-092-MC	713650200000505	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序 <table><tr><th></th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>g</th><th>c</th><th>d</th><th>f</th><th>m</th></tr><tr><td>M/F</td><td>18.5</td><td>33.8</td><td>110.5</td><td>34.4</td><td>18.3</td><td>36.2</td><td>110</td><td>34.4</td></tr><tr><td>MC/FC</td><td>18.3</td><td>33.8</td><td>110</td><td>34</td><td>18.2</td><td>36.5</td><td>110</td><td>34</td></tr></table> M F 面板安装开孔图 		a	b	e	g	c	d	f	m	M/F	18.5	33.8	110.5	34.4	18.3	36.2	110	34.4	MC/FC	18.3	33.8	110	34	18.2	36.5	110	34
				a	b	e	g	c	d	f	m																						
M/F	18.5	33.8	110.5	34.4	18.3	36.2	110	34.4																									
MC/FC	18.3	33.8	110	34	18.2	36.5	110	34																									
母	NXTC2-HEE-092-FC	713650200000506																															

附件

16A 冷压针

接触电阻: ≤ 1mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																																			
 镀银	公	NXTC2-CESM-0.37	713650200000656	母	NXTC2-CESF-0.37	713650200000664	 M F																																			
		NXTC2-CESM-0.5	713650200000657		NXTC2-CESF-0.5	713650200000665																																				
		NXTC2-CESM-0.75	713650200000658		NXTC2-CESF-0.75	713650200000666																																				
		NXTC2-CESM-1.0	713650200000659		NXTC2-CESF-1.0	713650200000667																																				
		NXTC2-CESM-1.5	713650200000660		NXTC2-CESF-1.5	713650200000668																																				
		NXTC2-CESM-2.5	713650200000661		NXTC2-CESF-2.5	713650200000669																																				
		NXTC2-CESM-3.0	713650200000662		NXTC2-CESF-3.0	713650200000670																																				
		NXTC2-CESM-4.0	713650200000663		NXTC2-CESF-4.0	713650200000671																																				
 镀金	公	NXTC2-CEGM-0.37	713650200000672	母	NXTC2-CEGF-0.37	713650200000680	<table border="1"><thead><tr><th>标示</th><th>线规</th><th>剥线长度</th></tr></thead><tbody><tr><td>no groove</td><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>2 groove</td><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>3 groove</td><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>wide groove</td><td>3mm²</td><td>AWG 12</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>4mm²</td><td>AWG 12</td><td>7.5mm</td></tr></tbody></table>	标示	线规	剥线长度	no groove	0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	7.5mm	no groove	0.5mm ²	AWG 20	7.5mm	1 groove	0.75mm ²	AWG 18	7.5mm	1 groove	1mm ²	AWG 18	7.5mm	2 groove	1.5mm ²	AWG 16	7.5mm	3 groove	2.5mm ²	AWG 14	7.5mm	wide groove	3mm ²	AWG 12	7.5mm	no groove	4mm ²	AWG 12	7.5mm
		标示	线规		剥线长度																																					
		no groove	0.14-0.37mm ²		AWG 26-22	7.5mm																																				
		no groove	0.5mm ²		AWG 20	7.5mm																																				
		1 groove	0.75mm ²		AWG 18	7.5mm																																				
		1 groove	1mm ²		AWG 18	7.5mm																																				
		2 groove	1.5mm ²		AWG 16	7.5mm																																				
		3 groove	2.5mm ²		AWG 14	7.5mm																																				
wide groove	3mm ²	AWG 12	7.5mm																																							
no groove	4mm ²	AWG 12	7.5mm																																							
NXTC2-CEGM-0.5	713650200000673	NXTC2-CEGF-0.5	713650200000681																																							
NXTC2-CEGM-0.75	713650200000674	NXTC2-CEGF-0.75	713650200000682																																							
NXTC2-CEGM-1.0	713650200000675	NXTC2-CEGF-1.0	713650200000683																																							
NXTC2-CEGM-1.5	713650200000676	NXTC2-CEGF-1.5	713650200000684																																							
NXTC2-CEGM-2.5	713650200000677	NXTC2-CEGF-2.5	713650200000685																																							
NXTC2-CEGM-3.0	713650200000678	NXTC2-CEGF-3.0	713650200000686																																							
NXTC2-CEGM-4.0	713650200000679	NXTC2-CEGF-4.0	713650200000687																																							

工具

压线钳	压接线径	型号	订货号
	0.37-4mm ²	NXTC2-TL02G	713650200000735
退针器	适用类型	型号	订货号
	16A 冷压针	NXTC2-TL01	713650200000733

HEE 调整插针分布可提高工作电压至 1000V

HEE 接插体在装满针时，在绝缘等级 3(C) 时，其工作电压可达到 500V。但其插针分布经过调整，同样在绝缘等级 3(C) 时，其工作电压允许值可达到 1000V。

调整后插针分布

690V- 绝缘等级 3C

4+⊕

M

F

8+⊕

M

F

14+⊕

M

F

20+⊕

M

F

● 装有插针的插孔

○ 不装有插针的插孔

M 公接插体

F 母接插体

调整后插针分布

1000V- 绝缘等级 3C

2+⊕

M

F

4+⊕

M

F

8+⊕

M

F

12+⊕

M

F

● 装有插针的插孔

○ 不装有插针的插孔

M 公接插体

F 母接插体









8.4 插芯 NXTC2-HEEE 系列：

插芯	
依据 IEC 61 984 的电气参数	
接插件针数	40,64(2X32)
- 额定电流	16A
- 额定电压	500V
- 额定脉冲电压	6kV
- 污染程度	3
- 污染等级 2 时的参数	16A 830V 8kV 2
依据 UL/CSA 额定电压	600V
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40℃ ~+125℃
依据 UL94 阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
插针	
- 材料	铜合金
- 表面处理	镀金 镀银
- 接触电阻	≤ 1mΩ
冷压连接	
- 导线规格	0.37-4.0mm ²
-AWG	22-12

019 | 正泰-智慧能源解决方案提供商




正泰-智慧能源解决方案提供商 | 020

插件



	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	冷压连接	40	公	NXTC2-HEEE-040-MC	713650200000507	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HEEE-040-FC	713650200000508	
	冷压连接	64	公	NXTC2-HEEE-064-MC	713650200000509	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HEEE-064-FC	713650200000510	

附件

16A 冷压针

接触电阻≤ 1mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																																				
 镀银	公	NXTC2-CESM-0.37	713650200000656	公	NXTC2-CESF-0.37	713650200000664	 M F																																				
		NXTC2-CESM-0.5	713650200000657		NXTC2-CESF-0.5	713650200000665																																					
		NXTC2-CESM-0.75	713650200000658		NXTC2-CESF-0.75	713650200000666																																					
		NXTC2-CESM-1.0	713650200000659		NXTC2-CESF-1.0	713650200000667																																					
		NXTC2-CESM-1.5	713650200000660		NXTC2-CESF-1.5	713650200000668																																					
		NXTC2-CESM-2.5	713650200000661		NXTC2-CESF-2.5	713650200000669																																					
		NXTC2-CESM-3.0	713650200000662		NXTC2-CESF-3.0	713650200000670																																					
		NXTC2-CESM-4.0	713650200000663		NXTC2-CESF-4.0	713650200000671																																					
 镀金	公	NXTC2-CEGM-0.37	713650200000672	母	NXTC2-CEGF-0.37	713650200000680	<table><tr><th>标示</th><th>线径</th><th></th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>no groove</td><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>2 groove</td><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>3 groove</td><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>wide groove</td><td>3mm²</td><td>AWG 12</td><td>7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>4mm²</td><td>AWG 12</td><td>7.5mm</td></tr></table>	标示	线径		剥线长度	no groove	0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	7.5mm	no groove	0.5mm ²	AWG 20	7.5mm	1 groove	0.75mm ²	AWG 18	7.5mm	1 groove	1mm ²	AWG 18	7.5mm	2 groove	1.5mm ²	AWG 16	7.5mm	3 groove	2.5mm ²	AWG 14	7.5mm	wide groove	3mm ²	AWG 12	7.5mm	no groove	4mm ²	AWG 12	7.5mm
		标示	线径			剥线长度																																					
		no groove	0.14-0.37mm ²		AWG 26-22	7.5mm																																					
		no groove	0.5mm ²		AWG 20	7.5mm																																					
		1 groove	0.75mm ²		AWG 18	7.5mm																																					
		1 groove	1mm ²		AWG 18	7.5mm																																					
		2 groove	1.5mm ²		AWG 16	7.5mm																																					
		3 groove	2.5mm ²		AWG 14	7.5mm																																					
wide groove	3mm ²	AWG 12	7.5mm																																								
no groove	4mm ²	AWG 12	7.5mm																																								
NXTC2-CEGM-0.5	713650200000673	NXTC2-CEGF-0.5	713650200000681																																								
NXTC2-CEGM-0.75	713650200000674	NXTC2-CEGF-0.75	713650200000682																																								
NXTC2-CEGM-1.0	713650200000675	NXTC2-CEGF-1.0	713650200000683																																								
NXTC2-CEGM-1.5	713650200000676	NXTC2-CEGF-1.5	713650200000684																																								
NXTC2-CEGM-2.5	713650200000677	NXTC2-CEGF-2.5	713650200000685																																								
NXTC2-CEGM-3.0	713650200000678	NXTC2-CEGF-3.0	713650200000686																																								
NXTC2-CEGM-4.0	713650200000679	NXTC2-CEGF-4.0	713650200000687																																								

工具

压线钳	压接线径	型号	订货号
	0.37-4mm ²	NXTC2-TL02G	713650200000735
退针器	适用类型	型号	订货号
	16A 冷压针	NXTC2-TL01	713650200000733

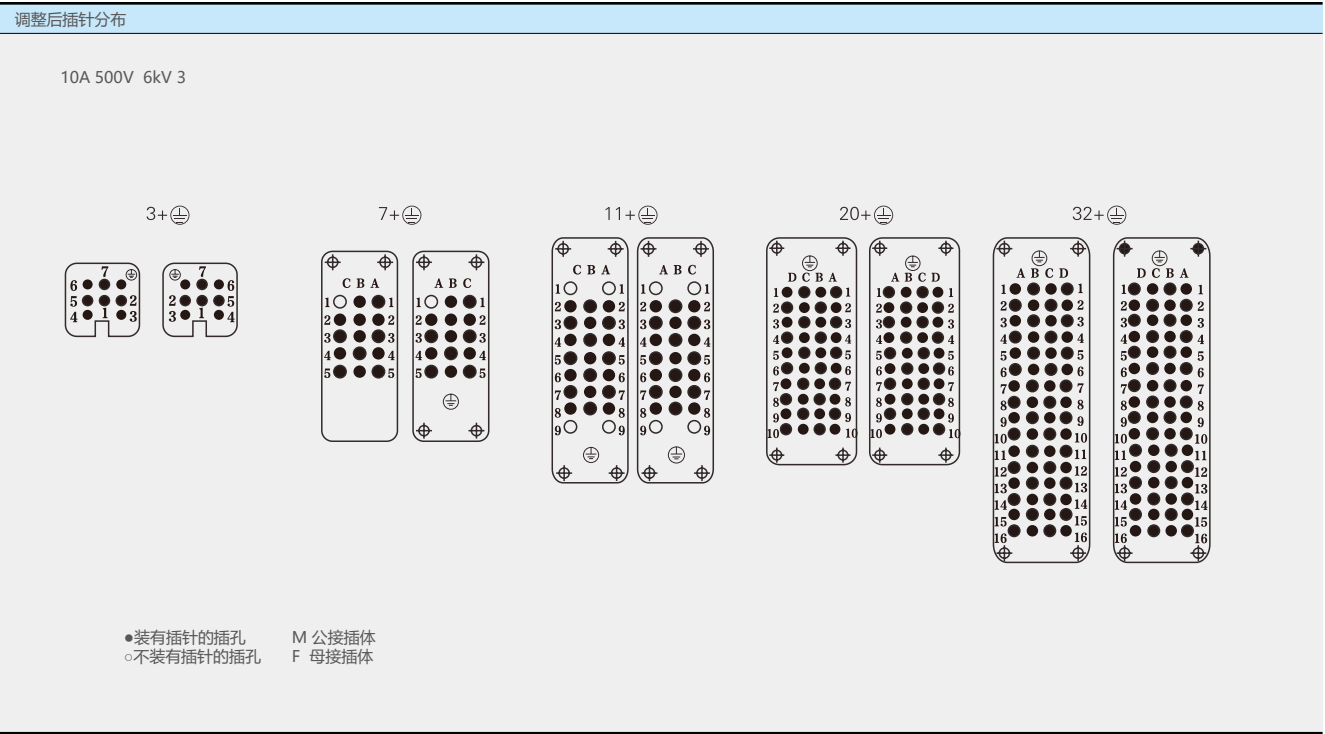
8.5 插芯 NXTC2-HD 系列:



插芯	
依据 IEC 61 984 的电气参数	
接插件针数	7,8,15,25,40,50(25X2),64,80(40X2),128(64x2)+ PE
- 额定电流	10A
- 额定电压	250V
- 额定脉冲电压	4kV
- 污染程度	3
- 污染等级 2 时的参数	10A 230/400V 4kV 2
依据 UL/CSA 额定电压	600V
依据 CSA 绕线连接的额定电压	2A 30V
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40℃ ~+125℃
阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
HD-008 的电气数据	
- 额定电流	10A
- 额定电压	~50V/-120V
- 额定脉冲电压	4kV
- 污染程度	3
依据 UL/CSA 额定电压	50V
额定电压（直流电压）	120V
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40℃ ~+125℃
阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
插针	
- 材料	铜合金
- 表面处理	镀金 镀银
- 接触电阻	≤ 3mΩ
冷压连接	
- 导线规格	0.37-2.5mm ²
-AWG	26-14











HD 调整插针分布可提高工作电压至 500V











HD 接插体在装满针时，在绝缘等级 3(C) 时，其工作电压可达到 250V。但其插针分布经过调整，同样在绝缘等级 3(C) 时，其工作电压允许值可达到 500V。















插芯

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	冷压连接	7	公	NXTC2-HD-007-MC	713650200000511	 接插针排序
			母	NXTC2-HD-007-FC	713650200000512	
	冷压连接	8	公	NXTC2-HD-008-MC	713650200000513	 接插针排序
			母	NXTC2-HD-008-FC	713650200000514	

接上表						
	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	冷压连接	15	公	NXTC2-HD-015-MC	713650200000515	1) 接插体之间的最大距离24mm  M F 接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-015-FC	713650200000516	
 	冷压连接	25	公	NXTC2-HD-025-MC	713650200000517	1) 接插体之间的最大距离24mm  M F 接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-025-FC	713650200000518	

接上表						
	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	冷压连接	40	公	NXTC2-HD-040-MC	713650200000519	1) 接插体之间的最大距离24mm  M F 接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-040-FC	713650200000520	
 	冷压连接	50	公	NXTC2-HD-050-MC	713650200000521	1) 接插体之间的最大距离24mm  M F 接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-050-FC	713650200000522	

接上表						
	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	冷压连接	64	公	NXTC2-HD-064-MC	713650200000523	1) 接插体之间的最大距离24mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-064-FC	713650200000524	
	冷压连接	80	公	NXTC2-HD-080-MC	713650200000525	1) 接插体之间的最大距离24mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-080-FC	713650200000526	



接上表						
	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	冷压连接	128	公	NXTC2-HD-128-MC	713650200000527	1) 接插体之间的最大距离24mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HD-128-FC	713650200000528	

附件

10A 冷压针 (常规款, 另可选带三爪支撑款, 详见 8.11)

接触电阻≤ 3mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																											
 镀银	公	NXTC2-CDSM-0.37	713650200000608	母	NXTC2-CDSF-0.37	713650200000614	 M F																											
		NXTC2-CDSM-0.5	713650200000609		NXTC2-CDSF-0.5	713650200000615																												
		NXTC2-CDSM-0.75	713650200000610		NXTC2-CDSF-0.75	713650200000616																												
		NXTC2-CDSM-1.0	713650200000611		NXTC2-CDSF-1.0	713650200000617																												
		NXTC2-CDSM-1.5	713650200000612		NXTC2-CDSF-1.5	713650200000618																												
 镀金	公	NXTC2-CDSM-2.5	713650200000613	母	NXTC2-CDSF-2.5	713650200000619	<table><tr><th>线径</th><th>Φ</th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>0.9</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>1.1</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.3</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.45</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>1.75</td><td>8mm</td></tr><tr><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>2.25</td><td>6mm</td></tr></table>	线径	Φ	剥线长度	0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	0.9	8mm	0.5mm ²	AWG 20	1.1	8mm	0.75mm ²	AWG 18	1.3	8mm	1mm ²	AWG 18	1.45	8mm	1.5mm ²	AWG 16	1.75	8mm	2.5mm ²	AWG 14	2.25	6mm
		线径	Φ		剥线长度																													
		0.14-0.37mm ²	AWG 26-22		0.9	8mm																												
		0.5mm ²	AWG 20		1.1	8mm																												
		0.75mm ²	AWG 18		1.3	8mm																												
1mm ²	AWG 18	1.45	8mm																															
1.5mm ²	AWG 16	1.75	8mm																															
2.5mm ²	AWG 14	2.25	6mm																															
	公	NXTC2-CDGM-0.37	713650200000620	母	NXTC2-CDGF-0.37	713650200000626																												
		NXTC2-CDGM-0.5	713650200000621		NXTC2-CDGF-0.5	713650200000627																												
		NXTC2-CDGM-0.75	713650200000622		NXTC2-CDGF-0.75	713650200000628																												
		NXTC2-CDGM-1.0	713650200000623		NXTC2-CDGF-1.0	713650200000629																												
		NXTC2-CDGM-1.5	713650200000624		NXTC2-CDGF-1.5	713650200000630																												
		NXTC2-CDGM-2.5	713650200000625			NXTC2-CDGF-2.5	713650200000631																											

工具

压线钳	压接线径	型号	订货号
	0.37-4mm ²	NXTC2-TL02G	713650200000735
退针器	适用类型	型号	订货号
	10A 冷压针	NXTC2-TL00	713650200000732

8.6 插芯 NXTC2-HDD 系列：



插芯	
依据 IEC 61 984 的电气参数	
接插件针数	24,42,72,108,144(72X2),216(108X2)+PE
- 额定电流	10A
- 额定电压	250V
- 额定脉冲电压	4kV
- 污染程度	3
- 污染等级 2 时的参数	10A 230/400V 4kV 2
依据 UL/CSA 额定电压	600V
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40℃ ~+125℃
阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
插针	
- 材料	铜合金
- 表面处理	镀金 镀银
- 接触电阻	≤ 3mΩ
螺钉连接	
- 导线规格	0.14-2.5mm ²
-AWG	26-14

HDD 调整插针分布可提高工作电压至 500V

HD 接插体在装满针时，在绝缘等级 3(C) 时，其工作电压可达到 250V。但其插针分布经过调整，同样在绝缘等级 3(C) 时，其工作电压允许值可达到 500V。

调整后插针分布

10A 400V 6kV 3

12+⊖

21+⊖

34+⊖

52+⊖

10A 500V 6kV 3

5+⊖

11+⊖

17+⊖

26+⊖











● 装有插针的插孔

○ 不装有插针的插孔











M 公接插体

F 母接插体

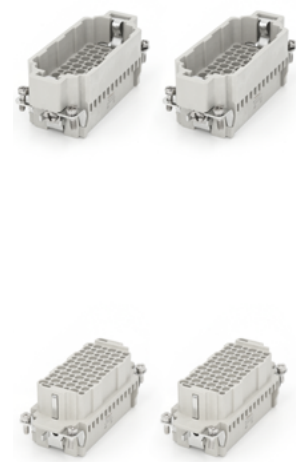







插芯

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	冷压连接	24	公	NXTC2-HDD-024-MC	713650200000529	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HDD-024-FC	713650200000530	
 	冷压连接	42	公	NXTC2-HDD-042-MC	713650200000531	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HDD-042-FC	713650200000532	

接上表




	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	冷压连接	72	公	NXTC2-HDD-072-MC	713650200000533	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HDD-072-FC	713650200000534	
 	冷压连接	108	公	NXTC2-HDD-108-MC	713650200000535	1) 接插体之间的最大距离24mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HDD-108-FC	713650200000536	

接上表



	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	冷压连接	144	公	NXTC2-HDD-144-MC	713650200000537	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HDD-144-FC	713650200000538	
	冷压连接	216	公	NXTC2-HDD-216-MC	713650200000539	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HDD-216-FC	713650200000540	

附件

10A 冷压针 (常规款, 另可选带三爪支撑款, 详见 8.11)

接触电阻≤ 3mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																											
 镀银	公	NXTC2-CDSM-0.37	713650200000608	母	NXTC2-CDSF-0.37	713650200000614	 M F																											
		NXTC2-CDSM-0.5	713650200000609		NXTC2-CDSF-0.5	713650200000615																												
		NXTC2-CDSM-0.75	713650200000610		NXTC2-CDSF-0.75	713650200000616																												
		NXTC2-CDSM-1.0	713650200000611		NXTC2-CDSF-1.0	713650200000617																												
		NXTC2-CDSM-1.5	713650200000612		NXTC2-CDSF-1.5	713650200000618																												
		NXTC2-CDSM-2.5	713650200000613		NXTC2-CDSF-2.5	713650200000619																												
 镀金	公	NXTC2-CDGM-0.37	713650200000620	母	NXTC2-CDGF-0.37	713650200000626	<table><tr><th>线规</th><th>Φ</th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>0.9</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>1.1</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.3</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.45</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>1.75</td><td>8mm</td></tr><tr><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>2.25</td><td>6mm</td></tr></table>	线规	Φ	剥线长度	0.14-0.37mm²	AWG 26-22	0.9	8mm	0.5mm²	AWG 20	1.1	8mm	0.75mm²	AWG 18	1.3	8mm	1mm²	AWG 18	1.45	8mm	1.5mm²	AWG 16	1.75	8mm	2.5mm²	AWG 14	2.25	6mm
		线规	Φ		剥线长度																													
		0.14-0.37mm²	AWG 26-22		0.9	8mm																												
		0.5mm²	AWG 20		1.1	8mm																												
		0.75mm²	AWG 18		1.3	8mm																												
		1mm²	AWG 18		1.45	8mm																												
1.5mm²	AWG 16	1.75	8mm																															
2.5mm²	AWG 14	2.25	6mm																															
NXTC2-CDGM-0.5	713650200000621	NXTC2-CDGF-0.5	713650200000627																															
NXTC2-CDGM-0.75	713650200000622	NXTC2-CDGF-0.75	713650200000628																															
NXTC2-CDGM-1.0	713650200000623	NXTC2-CDGF-1.0	713650200000629																															
NXTC2-CDGM-1.5	713650200000624	NXTC2-CDGF-1.5	713650200000630																															
NXTC2-CDGM-2.5	713650200000625	NXTC2-CDGF-2.5	713650200000631																															

工具

压线钳	压接线径	型号	订货号
	0.37-4mm ²	NXTC2-TL02G	713650200000735
退针器	适用类型	型号	订货号
	10A 冷压针	NXTC2-TL00	713650200000732











8.7 插芯 NXTC2-HSB 系列：











技术参数

插芯	
依据 IEC 61 984 的电气参数	
接插件针数	4,6,12+PE
- 额定电流	35A
- 相对地额定电压	400V
- 相间额定电压	690V
- 额定脉冲电压	6kV
- 污染等级 2 时的参数	10A 230/400V 4kV 2
污染程度	3
污染等级 3 时的参数	35A 500V 6kV 3
依据 UL/CSA 额定电压	600V
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
材料	聚碳酸酯
工作温度范围	-40℃ ~ +125℃
阻燃等级	UL94-V0
可拔插次数	≥ 500
插针	
- 材料	铜合金
- 表面处理	镀银
- 接触电阻	≤ 1mΩ
螺钉连接	
- 导线规格	1.5-6mm ²
-AWG	10
- 拧紧力矩	1.2Nm

插芯

	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
 	螺钉连接	4	公	NXTC2-HSBS-004-M	713650200000543	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HSBS-004-F	713650200000544	
 	螺钉连接	4	公	NXTC2-HSB-004-M	713650200000541	1) 接插体之间的最大距离21mm  接插针排序  M F 面板安装开孔图 
			母	NXTC2-HSB-004-F	713650200000542	

接上表











	接线方式	芯数	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸
	螺钉连接	6	公	NXTC2-HSB-006-M	713650200000545	<p>1) 接插体之间的最大距离21mm</p>  <p>接插针排序</p>  <p>面板安装开孔图</p> 
			母	NXTC2-HSB-006-F	713650200000546	
	螺钉连接	12	公	NXTC2-HSB-012-M	713650200000547	<p>1) 接插体之间的最大距离21mm</p>  <p>接插针排序</p>  <p>面板安装开孔图</p> 
			母	NXTC2-HSB-012-F	713650200000548	

8.8 外壳与底座：









3A 金属外壳	
材料	铸锌
颜色	灰色
联锁元件	
- 联锁方式	金属弹性压合
- 材料	不锈钢
密封元件	NBR
适用温度范围	-40~+125℃
阻燃等级	UL94-V0
防护等级 (联锁状态,EN60529)	IP65

金属外壳	
材料	铸铝合金
颜色	灰色
联锁元件	
- 联锁方式	金属弹性压合
- 材料	不锈钢
密封元件	NBR
适用温度范围	-40~+125℃
阻燃等级	UL94-V0
防护等级 (联锁状态,EN60529)	IP65

8.8.1 外壳与底座 NXTC2-H3A 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
	双耳	M20	NXTC2-H3A-SE-2B-M20	713650200000009	
		PG11	NXTC2-H3A-SE-2B-PG11	713650200000010	
	双耳	M25	NXTC2-H3A-SE-2B-M25	713650200000014	
	双耳	M20	NXTC2-H3A-TE-2B-M20	713650200000011	
		PG11	NXTC2-H3A-TE-2B-PG11	713650200000012	
		PG13.5	NXTC2-H3A-TE-2B-PG13.5	713650200000013	
	双耳	M25	NXTC2-H3A-TE-2B-M25	713650200000015	
	单扣	-	NXTC2-H3A-BK-1L	713650200000016	 <p>面板开孔图</p>







接上表

金属外壳	耳 / 扣数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 不封底 底座	单扣	-	NXTC2-H3A-BK-1L-MCV/M (配公芯)	713650200000017	
			NXTC2-H3A-BK-1L-MCV/F (配母芯)	713650200000018	
 不封底底座侧出	单扣	-	NXTC2-H3A-BK-1L-SE	713650200000019	
 封底底座侧出	单扣	M20	NXTC2-H3A-SF-1L-M20	713650200000020	
		PG11	NXTC2-H3A-SF-1L-PG11	713650200000021	
		PG13.5	NXTC2-H3A-SF-1L-PG13.5	713650200000022	
 飞线底座	单扣	M20	NXTC2-H3A-CCT-1L-M20	713650200000023	
		PG11	NXTC2-H3A-CCT-1L-PG11	713650200000024	
		PG13.5	NXTC2-H3A-CCT-1L-PG13.5	7136502000000761	













8.8.2 外壳与底座 NXTC2-H10A 系列:

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H10A-SE-2B-M20	713650200000027	
				PG16	NXTC2-H10A-SE-2B-PG16	713650200000028	
 上壳侧出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H10A-SEH-2B-M25	713650200000029	
				PG16	NXTC2-H10A-SEH-2B-PG16	713650200000030	
				PG21	NXTC2-H10A-SEH-2B-PG21	713650200000031	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H10A-TE-2B-M20	713650200000032	
				PG13.5	NXTC2-H10A-TE-2B-PG13.5	713650200000033	











接上表

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳顶出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H10A-TEH-2B-M25	713650200000034	
				PG16	NXTC2-H10A-TEH-2B-PG16	713650200000035	
				PG21	NXTC2-H10A-TEH-2B-PG21	713650200000036	
 不封底底座	单扣	-	-	-	NXTC2-H10A-BK-1L	713650200000037	
		塑料盖	单通	-	NXTC2-H10A-BK-1L-CV	713650200000038	
		金属盖	-	-	NXTC2-H10A-BK-1L-MCV	713650200000039	
 封底底座	单扣	-	单通	M20	NXTC2-H10A-SF-1L-M20	713650200000040	
					NXTC2-H10A-SF-1L-2M20	713650200000052	
				M25	NXTC2-H10A-SF-1L-M25	713650200000041	
					NXTC2-H10A-SF-1L-PG16	713650200000042	
				PG16	NXTC2-H10A-SF-1L-2PG16	713650200000053	
					NXTC2-H10A-SF-1L-PG21	713650200000043	
			单通	M20	NXTC2-H10A-SF-1L-CV-M20	713650200000044	
					NXTC2-H10A-SF-1L-CV-2M20	713650200000054	
				M25	NXTC2-H10A-SF-1L-CV-M25	713650200000738	
					NXTC2-H10A-SF-1L-CV-PG16	713650200000046	
				PG16	NXTC2-H10A-SF-1L-CV-2PG16	713650200000055	
					NXTC2-H10A-SF-1L-CV-PG21	713650200000047	
			单通	M20	NXTC2-H10A-SF-1L-MCV-M20	713650200000048	
					NXTC2-H10A-SF-1L-MCV-2M20	713650200000056	
				M25	NXTC2-H10A-SF-1L-MCV-M25	713650200000049	
					NXTC2-H10A-SF-1L-MCV-PG16	713650200000050	
				PG16	NXTC2-H10A-SF-1L-MCV-2PG16	713650200000057	
					NXTC2-H10A-SF-1L-MCV-PG21	713650200000051	

















8.8.3 外壳与底座 NXTC2-H16A 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H16A-SE-2B-M20	713650200000060	
				PG16	NXTC2-H16A-SE-2B-PG16	713650200000061	
 上壳侧出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H16A-SEH-2B-M25	713650200000062	
				PG16	NXTC2-H16A-SEH-2B-PG16	713650200000063	
				PG21	NXTC2-H16A-SEH-2B-PG21	713650200000064	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H16A-TE-2B-M20	713650200000065	
				PG16	NXTC2-H16A-TE-2B-PG16	713650200000066	
 上壳顶出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H16A-TEH-2B-M25	713650200000067	
				PG16	NXTC2-H16A-TEH-2B-PG16	713650200000068	
				PG21	NXTC2-H16A-TEH-2B-PG21	713650200000069	
 不封底座	单扣	-	单通	-	NXTC2-H16A-BK-1L	713650200000070	
		塑料盖		-	NXTC2-H16A-BK-1L-CV	713650200000071	
		金属盖		-	NXTC2-H16A-BK-1L-MCV	713650200000072	
 封底座	单扣	/	单通	M20	NXTC2-H16A-SF-1L-M20	713650200000073	
			双通	M20	NXTC2-H16A-SF-1L-2M20	713650200000085	
			单通	M25	NXTC2-H16A-SF-1L-M25	713650200000074	
			双通	M25	NXTC2-H16A-SF-1L-2M25	713650200000086	
			单通	PG16	NXTC2-H16A-SF-1L-PG16	713650200000075	
			双通	PG16	NXTC2-H16A-SF-1L-2PG16	713650200000087	
			单通	PG21	NXTC2-H16A-SF-1L-PG21	713650200000076	
			单通	M20	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-M20	713650200000077	
			双通	M20	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-2M20	713650200000088	
		塑料盖	单通	M25	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-M25	713650200000078	
			双通	M25	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-2M25	713650200000089	
			单通	PG16	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-PG16	713650200000079	
			双通	PG16	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-2PG16	713650200000090	
			单通	PG21	NXTC2-H16A-SF-1L-CV-PG21	713650200000080	
		金属盖	单通	M20	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-M20	713650200000081	
			双通	M20	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-2M20	713650200000091	
			单通	M25	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-M25	713650200000082	
			双通	M25	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-2M25	713650200000092	
			单通	PG16	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-PG16	713650200000083	
			双通	PG16	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-2PG16	713650200000093	
			单通	PG21	NXTC2-H16A-SF-1L-MCV-PG21	713650200000084	



8.8.4 外壳与底座 NXTC2-H32A 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H32A-SE-4B-M25	713650200000096	
				PG21	NXTC2-H32A-SE-4B-PG21	713650200000097	
 上壳侧出线高结构	四耳	-	单通	M32	NXTC2-H32A-SEH-4B-M32	713650200000098	
				PG21	NXTC2-H32A-SEH-4B-PG21	713650200000099	
				PG29	NXTC2-H32A-SEH-4B-PG29	713650200000100	
 上壳顶出线高结构	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H32A-TEH-4B-M25	713650200000101	
				M32	NXTC2-H32A-TEH-4B-M32	713650200000102	
				PG21	NXTC2-H32A-TEH-4B-PG21	713650200000103	
				PG29	NXTC2-H32A-TEH-4B-PG29	713650200000104	
 不封底座	双扣	-	单通	-	NXTC2-H32A-BK-2L	713650200000105	
 封底座	双扣	-	单通	M25	NXTC2-H32A-SF-2L-M25	713650200000107	
			单通	M32	NXTC2-H32A-SF-2L-M32	713650200000108	
			双通	M32	NXTC2-H32A-SF-2L-2M32	713650200000114	
			单通	PG21	NXTC2-H32A-SF-2L-PG21	713650200000109	
			双通	PG21	NXTC2-H32A-SF-2L-2PG21	713650200000115	
			单通	PG29	NXTC2-H32A-SF-2L-PG29	713650200000110	
			双通	PG29	NXTC2-H32A-SF-2L-2PG29	713650200000116	
			双通	PG29	NXTC2-H32A-SF-2L-2PG29	713650200000116	









8.8.5 外壳与底座 NXTC2-H6B 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H6B-SE-2B-M20	713650200000128	
				M25	NXTC2-H6B-SE-2B-M25	713650200000129	
				PG13.5	NXTC2-H6B-SE-2B-PG13.5	713650200000130	
				PG16	NXTC2-H6B-SE-2B-PG16	713650200000131	
 上壳侧出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H6B-SEH-2B-M25	713650200000132	
				M32	NXTC2-H6B-SEH-2B-M32	713650200000133	
				PG21	NXTC2-H6B-SEH-2B-PG21	713650200000134	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H6B-TE-2B-M20	713650200000136	
				M25	NXTC2-H6B-TE-2B-M25	713650200000764	
				PG13.5	NXTC2-H6B-TE-2B-PG13.5	713650200000137	
				PG16	NXTC2-H6B-TE-2B-PG16	713650200000138	
 上壳顶出线高结构	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H6B-TEH-2B-M20	713650200000765	
				M25	NXTC2-H6B-TEH-2B-M25	713650200000139	
				M32	NXTC2-H6B-TEH-2B-M32	713650200000140	
				PG16	NXTC2-H6B-TEH-2B-PG16	713650200000766	
				PG21	NXTC2-H6B-TEH-2B-PG21	713650200000141	
				PG29	NXTC2-H6B-TEH-2B-PG29	713650200000142	
 飞线底座	单扣	-	单通	M20	NXTC2-H6B-CCT-1L-M20	713650200000143	
				PG13.5	NXTC2-H6B-CCT-1L-PG13.5	713650200000144	
				PG16	NXTC2-H6B-CCT-1L-PG16	713650200000145	
 飞线底座高结构	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H6B-CCTH-1L-M25	713650200000146	
				PG21	NXTC2-H6B-CCTH-1L-PG21	713650200000147	
				PG29	NXTC2-H6B-CCTH-1L-PG29	713650200000148	
 不封底底座	单扣	-	单通	-	NXTC2-H6B-BK-1L	713650200000149	
		塑料盖			NXTC2-H6B-BK-1L-CV	713650200000150	
		金属盖			NXTC2-H6B-BK-1L-MCV	713650200000151	
 封底底座	单扣	-	单通	M20	NXTC2-H6B-SF-1L-M20	713650200000073	
					NXTC2-H6B-SF-1L-2M20	713650200000085	
				M25	NXTC2-H6B-SF-1L-M25	713650200000074	
					NXTC2-H6B-SF-1L-2M25	713650200000086	
			PG16	M20	NXTC2-H6B-SF-1L-PG16	713650200000075	
					NXTC2-H6B-SF-1L-2PG16	713650200000087	
			单通	M20	NXTC2-H6B-SF-1L-CV-M20	713650200000076	
					NXTC2-H6B-SF-1L-CV-2M20	713650200000077	
			单通	M25	NXTC2-H6B-SF-1L-CV-M25	713650200000088	
					NXTC2-H6B-SF-1L-CV-2M25	713650200000078	
			单通	PG16	NXTC2-H6B-SF-1L-CV-PG16	713650200000089	
					NXTC2-H6B-SF-1L-CV-2PG16	713650200000079	
			单通	M20	NXTC2-H6B-SF-1L-MCV-M20	713650200000090	
					NXTC2-H6B-SF-1L-MCV-2M20	713650200000080	
				M25	NXTC2-H6B-SF-1L-MCV-M25	713650200000081	
					NXTC2-H6B-SF-1L-MCV-2M25	713650200000091	
			单通	PG16	NXTC2-H6B-SF-1L-MCV-PG16	713650200000082	
					NXTC2-H6B-SF-1L-MCV-2PG16	713650200000084	











续上表

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 封底底座高结构	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H6B-SFH-1L-M25	713650200000170	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-2M25	713650200000182	
				M32	NXTC2-H6B-SFH-1L-M32	713650200000171	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-2M32	713650200000183	
			单通	PG21	NXTC2-H6B-SFH-1L-PG21	713650200000172	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-2PG21	713650200000184	
			单通	PG29	NXTC2-H6B-SFH-1L-PG29	713650200000173	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-2PG29	713650200000185	
		塑料盖	单通	M25	NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-M25	713650200000174	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-2M25	713650200000186	
			单通	M32	NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-M32	713650200000175	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-2M32	713650200000187	
			单通	PG21	NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-PG21	713650200000176	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-2PG21	713650200000188	
			单通	PG29	NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-PG29	713650200000177	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-CV-2PG29	713650200000189	
		金属盖	单通	M25	NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-M25	713650200000178	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-2M25	713650200000190	
			单通	M32	NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-M32	713650200000179	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-2M32	713650200000191	
			单通	PG21	NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-PG21	713650200000180	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-2PG21	713650200000192	
			单通	PG29	NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-PG29	713650200000181	
					NXTC2-H6B-SFH-1L-MCV-2PG29	713650200000193	













8.8.6 外壳与底座 NXTC2-H10B 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H10B-SE-2B-M20	713650200000202	
				M25	NXTC2-H10B-SE-2B-M25	713650200000203	
				PG16	NXTC2-H10B-SE-2B-PG16	713650200000204	
 上壳侧出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H10B-SEH-2B-M25	713650200000205	
				M32	NXTC2-H10B-SEH-2B-M32	713650200000206	
				PG21	NXTC2-H10B-SEH-2B-PG21	713650200000207	
				PG29	NXTC2-H10B-SEH-2B-PG29	713650200000208	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M20	NXTC2-H10B-TE-2B-M20	713650200000209	
				M25	NXTC2-H10B-TE-2B-M25	713650200000210	
				PG16	NXTC2-H10B-TE-2B-PG16	713650200000211	
 上壳顶出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H10B-TEH-2B-M25	713650200000212	
				M32	NXTC2-H10B-TEH-2B-M32	713650200000213	
				PG21	NXTC2-H10B-TEH-2B-PG21	713650200000214	
				PG29	NXTC2-H10B-TEH-2B-PG29	713650200000215	


续上表

金属外壳	耳/扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 飞线底座	单扣	-	单通	M20	NXTC2-H10B-CCT-1L-M20	713650200000216	
				PG16	NXTC2-H10B-CCT-1L-PG16	713650200000217	
 飞线底座高结构	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H10B-CCTH-1L-M25	713650200000218	
				M32	NXTC2-H10B-CCTH-1L-M32	713650200000219	
				PG21	NXTC2-H10B-CCTH-1L-PG21	713650200000220	
				PG29	NXTC2-H10B-CCTH-1L-PG29	713650200000221	
 不封底底座	单扣	-	单通	-	NXTC2-H10B-BK-1L	713650200000222	
		塑料盖		-	NXTC2-H10B-BK-1L-CV	713650200000223	
		金属盖			NXTC2-H10B-BK-1L-MCV	713650200000224	
 封底底座	单扣	-	单通	M20	NXTC2-H10B-SF-1L-M20	713650200000225	
					NXTC2-H10B-SF-1L-2M20	713650200000234	
				M25	NXTC2-H10B-SF-1L-M25	713650200000226	
					NXTC2-H10B-SF-1L-2M25	713650200000235	
				PG16	NXTC2-H10B-SF-1L-PG16	713650200000227	
					NXTC2-H10B-SF-1L-2PG16	713650200000236	
		塑料盖	单通	M20	NXTC2-H10B-SF-1L-CV-M20	713650200000228	
					NXTC2-H10B-SF-1L-CV-2M20	713650200000237	
			M25		NXTC2-H10B-SF-1L-CV-M25	713650200000229	
					NXTC2-H10B-SF-1L-CV-2M25	713650200000238	
			PG16		NXTC2-H10B-SF-1L-CV-PG16	713650200000230	
					NXTC2-H10B-SF-1L-CV-2PG16	713650200000239	
		金属盖	单通	M20	NXTC2-H10B-SF-1L-MCV-M20	713650200000231	
					NXTC2-H10B-SF-1L-MCV-2M20	713650200000240	
			M25		NXTC2-H10B-SF-1L-MCV-M25	713650200000232	
					NXTC2-H10B-SF-1L-MCV-2M25	713650200000241	
			PG16		NXTC2-H10B-SF-1L-MCV-PG16	713650200000233	
					NXTC2-H10B-SF-1L-MCV-2PG16	713650200000242	
 封底底座高结构	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H10B-SFH-1L-M25	713650200000739	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-2M25	713650200000748	
				M32	NXTC2-H10B-SFH-1L-M32	713650200000740	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-2M32	713650200000749	
			PG21		NXTC2-H10B-SFH-1L-PG21	713650200000741	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-2PG21	713650200000750	
			PG29		NXTC2-H10B-SFH-1L-PG29	713650200000767	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-2PG29	713650200000770	
		塑料盖	单通	M25	NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-M25	713650200000742	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-2M25	713650200000751	
			M32		NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-M32	713650200000743	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-2M32	713650200000752	
			PG21		NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-PG21	713650200000744	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-2PG21	713650200000753	
		金属盖	单通	PG29	NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-PG29	713650200000768	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-CV-2PG29	713650200000771	
			M25		NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-M25	713650200000745	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-2M25	713650200000754	
			M32		NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-M32	713650200000746	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-2M32	713650200000755	
			PG21		NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-PG21	713650200000747	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-2PG21	713650200000756	
			PG29		NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-PG29	713650200000769	
					NXTC2-H10B-SFH-1L-MCV-2PG29	713650200000772	









续上表

金属外壳	耳/扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	四耳	-	单通	M20	NXTC2-H10B-SE-4B-M20	713650200000556	
				M25	NXTC2-H10B-SE-4B-M25	713650200000557	
				PG16	NXTC2-H10B-SE-4B-PG16	713650200000558	
 上壳侧出线高结构	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H10B-SEH-4B-M25	713650200000559	
				M32	NXTC2-H10B-SEH-4B-M32	713650200000560	
				PG21	NXTC2-H10B-SEH-4B-PG21	713650200000561	
				PG29	NXTC2-H10B-SEH-4B-PG29	713650200000562	
 上壳顶出线	四耳	-	单通	M20	NXTC2-H10B-TE-4B-M20	713650200000563	
				M25	NXTC2-H10B-TE-4B-M25	713650200000564	
				PG16	NXTC2-H10B-TE-4B-PG16	713650200000565	
 上壳顶出线高结构	四耳	-	单通	M20	NXTC2-H10B-TEH-4B-2M20	713650200000804	
				M25	NXTC2-H10B-TEH-4B-M25	713650200000566	
				M32	NXTC2-H10B-TEH-4B-M32	713650200000567	
				PG16	NXTC2-H10B-TEH-4B-PG16	713650200000803	
				PG21	NXTC2-H10B-TEH-4B-PG21	713650200000568	
				PG29	NXTC2-H10B-TEH-4B-PG29	713650200000569	
 不封底底座	双扣	-	单通	-	NXTC2-H10B-BK-2L	713650200000549	
 封底底座	双扣	-	单通	M20	NXTC2-H10B-SF-2L-M20	713650200000550	
			双通		NXTC2-H10B-SF-2L-2M20	713650200000795	
			单通	M25	NXTC2-H10B-SF-2L-M25	713650200000551	
			双通		NXTC2-H10B-SF-2L-2M25	713650200000796	
			单通	PG16	NXTC2-H10B-SF-2L-PG16	713650200000552	
			双通		NXTC2-H10B-SF-2L-2PG16	713650200000797	
 封底底座高结构	双扣	-	单通	M25	NXTC2-H10B-SFH-2L-M25	713650200000757	
			双通		NXTC2-H10B-SFH-2L-2M25	713650200000799	
			单通	M32	NXTC2-H10B-SFH-2L-M32	713650200000758	
			双通		NXTC2-H10B-SFH-2L-2M32	713650200000800	
			单通	PG21	NXTC2-H10B-SFH-2L-PG21	713650200000759	
			双通		NXTC2-H10B-SFH-2L-2PG21	71365020000080	
			单通	PG29	NXTC2-H10B-SFH-2L-PG29	713650200000798	
			双通		NXTC2-H10B-SFH-2L-2PG29	713650200000802	













8.8.7 外壳与底座 NXTC2-H16B 系列：

金属外壳	耳/ 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H16B-SE-2B-M25	713650200000269	
				M32	NXTC2-H16B-SE-2B-M32	713650200000270	
				PG21	NXTC2-H16B-SE-2B-PG21	713650200000271	
 上壳侧出线高结构	双耳	-	单通	M32	NXTC2-H16B-SEH-2B-M32	713650200000272	
				M40	NXTC2-H16B-SEH-2B-M40	713650200000273	
				PG21	NXTC2-H16B-SEH-2B-PG21	713650200000274	
				PG29	NXTC2-H16B-SEH-2B-PG29	713650200000275	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H16B-TE-2B-M25	713650200000276	
				M32	NXTC2-H16B-TE-2B-M32	713650200000277	
				PG21	NXTC2-H16B-TE-2B-PG21	713650200000278	
 上壳顶出线高结构	双耳	-	单通	M32	NXTC2-H16B-TEH-2B-M32	713650200000279	
				M40	NXTC2-H16B-TEH-2B-M40	713650200000280	
				PG21	NXTC2-H16B-TEH-2B-PG21	713650200000281	
				PG29	NXTC2-H16B-TEH-2B-PG29	713650200000282	
 飞线底座	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H16B-CCT-1L-M25	713650200000283	
				M32	NXTC2-H16B-CCT-1L-M32	713650200000284	
				PG21	NXTC2-H16B-CCT-1L-PG21	713650200000285	
 飞线底座高结构	单扣	-	单通	M32	NXTC2-H16B-CCTH-1L-M32	713650200000286	
				M40	NXTC2-H16B-CCTH-1L-M40	713650200000287	
				PG21	NXTC2-H16B-CCTH-1L-PG21	713650200000288	
				PG29	NXTC2-H16B-CCTH-1L-PG29	713650200000289	











续上表

金属外壳	耳/ 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 不封底底座	单扣	-	-	-	NXTC2-H16B-BK-1L	713650200000773	
		塑料盖	-	-	NXTC2-H16B-BK-1L-CV	713650200000291	
		金属盖	-	-	NXTC2-H16B-BK-1L-MCV	713650200000292	
 封底底座	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H16B-SF-1L-M25	713650200000293	
			双通	M25	NXTC2-H16B-SF-1L-2M25	713650200000299	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SF-1L-PG21	713650200000294	
			双通	PG21	NXTC2-H16B-SF-1L-2PG21	713650200000300	
			单通	M25	NXTC2-H16B-SF-1L-CV-M25	713650200000295	
			双通	M25	NXTC2-H16B-SF-1L-CV-2M25	713650200000301	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SF-1L-CV-PG21	713650200000296	
			双通	PG21	NXTC2-H16B-SF-1L-CV-2PG21	713650200000302	
			单通	M25	NXTC2-H16B-SF-1L-MCV-M25	713650200000297	
			双通	M25	NXTC2-H16B-SF-1L-MCV-2M25	713650200000303	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SF-1L-MCV-PG21	713650200000298	
			双通	PG21	NXTC2-H16B-SF-1L-MCV-2PG21	713650200000304	
		塑料盖	单通	M25	NXTC2-H16B-SFH-1L-M25	713650200000774	
			双通	M25	NXTC2-H16B-SFH-1L-2M25	713650200000314	
			单通	M32	NXTC2-H16B-SFH-1L-M32	713650200000305	
			双通	M32	NXTC2-H16B-SFH-1L-2M32	713650200000315	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-1L-PG21	713650200000306	
			双通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-1L-2PG21	713650200000316	
			单通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-1L-PG29	713650200000307	
			双通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-1L-2PG29	713650200000317	
			单通	M25	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-M25	713650200000775	
			双通	M25	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-2M25	713650200000318	
			单通	M32	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-M32	713650200000308	
			双通	M32	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-2M32	713650200000319	
		金属盖	单通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-PG21	713650200000309	
			双通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-2PG21	713650200000320	
			单通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-PG29	713650200000310	
			双通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-1L-CV-2PG29	713650200000321	
			单通	M25	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-M25	713650200000776	
			双通	M25	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-2M25	713650200000322	
			单通	M32	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-M32	713650200000311	
			双通	M32	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-2M32	713650200000323	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-PG21	713650200000312	
			双通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-2PG21	713650200000324	
			单通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-PG29	713650200000313	
			双通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-1L-MCV-2PG29	713650200000325	
 上壳侧出线	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H16B-SE-4B-M25	713650200000575	
				M32	NXTC2-H16B-SE-4B-M32	713650200000576	
				PG21	NXTC2-H16B-SE-4B-PG21	713650200000577	







续上表

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线高结构	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H16B-SEH-4B-M25	713650200000812	
				M32	NXTC2-H16B-SEH-4B-M32	713650200000578	
				M40	NXTC2-H16B-SEH-4B-M40	713650200000579	
				PG21	NXTC2-H16B-SEH-4B-PG21	713650200000580	
				PG29	NXTC2-H16B-SEH-4B-PG29	713650200000581	
 上壳顶出线	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H16B-TEH-4B-M25	713650200000582	
				M32	NXTC2-H16B-TEH-4B-M32	713650200000583	
				PG21	NXTC2-H16B-TEH-4B-PG21	713650200000584	
 上壳顶出线高结构	四耳	-	双通	M25	NXTC2-H16B-TEH-4B-2M25	713650200000813	
			单通	M32	NXTC2-H16B-TEH-4B-M32	713650200000585	
			单通	M40	NXTC2-H16B-TEH-4B-M40	713650200000586	
			双通	PG16,	NXTC2-H16B-TEH-4B-2PG16	713650200000814	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-TEH-4B-PG21	713650200000587	
			双通		NXTC2-H16B-TEH-4B-2PG21	713650200000815	
			单通	PG29	NXTC2-H16B-TEH-4B-PG29	713650200000588	
 不封底底座	双扣	-	单通	-	NXTC2-H16B-BK-2L	713650200000290	
 封底底座	双扣	-	单通	M25	NXTC2-H16B-SF-2L-M25	713650200000570	
			双通		NXTC2-H16B-SF-2L-2M25	713650200000805	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SF-2L-PG21	713650200000571	
			双通		NXTC2-H16B-SF-2L-2PG21	713650200000806	
 封底底座高结构	双扣	-	单通	M25	NXTC2-H16B-SFH-2L-M25	713650200000807	
			单通	M32	NXTC2-H16B-SFH-2L-M32	713650200000572	
			双通		NXTC2-H16B-SFH-2L-2M32	713650200000809	
			单通	PG21	NXTC2-H16B-SFH-2L-PG21	713650200000573	
			双通		NXTC2-H16B-SFH-2L-2PG21	713650200000810	
			单通	PG29	NXTC2-H16B-SFH-2L-PG29	713650200000574	
			双通		NXTC2-H16B-SFH-2L-2PG29	713650200000811	















8.8.8 外壳与底座 NXTC2-H24B 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-SE-2B-M25	713650200000334	
				M32	NXTC2-H24B-SE-2B-M32	713650200000335	
				PG21	NXTC2-H24B-SE-2B-PG21	713650200000336	
 上壳侧出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-SEH-2B-M25	713650200000777	
				M32	NXTC2-H24B-SEH-2B-M32	713650200000337	
				M40	NXTC2-H24B-SEH-2B-M40	713650200000338	
				PG21	NXTC2-H24B-SEH-2B-PG21	713650200000339	
				PG29	NXTC2-H24B-SEH-2B-PG29	713650200000340	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-TE-2B-M25	713650200000342	
				M32	NXTC2-H24B-TE-2B-M32	713650200000343	
				PG21	NXTC2-H24B-TE-2B-PG21	713650200000344	
				PG29	NXTC2-H24B-TE-2B-PG29	713650200000345	
 上壳顶出线高结构	双耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-TEH-2B-M25	713650200000778	
				M32	NXTC2-H24B-TEH-2B-M32	713650200000346	
				M40	NXTC2-H24B-TEH-2B-M40	713650200000347	
				PG21	NXTC2-H24B-TEH-2B-PG21	713650200000348	
				PG29	NXTC2-H24B-TEH-2B-PG29	713650200000349	
 飞线底座	单扣	-	单通	M25	NXTC2-H24B-CCT-1L-M25	713650200000351	
				M32	NXTC2-H24B-CCT-1L-M32	713650200000352	
				PG21	NXTC2-H24B-CCT-1L-PG21	713650200000353	
				PG29	NXTC2-H24B-CCT-1L-PG29	713650200000354	









续上表

金属外壳	耳/ 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 飞线底座高结构	单扣	-	单通	M32	NXTC2-H24B-CCTH-1L-M32	713650200000355	
				M40	NXTC2-H24B-CCTH-1L-M40	713650200000356	
				PG21	NXTC2-H24B-CCTH-1L-PG21	713650200000357	
				PG29	NXTC2-H24B-CCTH-1L-PG29	713650200000358	
 不封底座	双扣	-	-	-	NXTC2-H24B-BK-2L	713650200000359	
	单扣	-	-	-	NXTC2-H24B-BK-1L	713650200000779	
		塑料盖	-	-	NXTC2-H24B-BK-1L-CV	713650200000360	
 封底座	单扣	塑料盖	单通	M25	NXTC2-H24B-SF-1L-M25	713650200000362	
			双通	M25	NXTC2-H24B-SF-1L-2M25	713650200000368	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SF-1L-PG21	713650200000363	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SF-1L-2PG21	713650200000369	
			单通	M25	NXTC2-H24B-SF-1L-CV-M25	713650200000364	
			双通	M25	NXTC2-H24B-SF-1L-CV-2M25	713650200000370	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SF-1L-CV-PG21	713650200000365	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SF-1L-CV-2PG21	713650200000371	
		金属盖	单通	M25	NXTC2-H24B-SF-1L-MCV-M25	713650200000366	
			双通	M25	NXTC2-H24B-SF-1L-MCV-2M25	713650200000372	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SF-1L-MCV-PG21	713650200000367	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SF-1L-MCV-2PG21	713650200000373	
			单通	M32	NXTC2-H24B-SFH-1L-M32	713650200000374	
			双通	M32	NXTC2-H24B-SFH-1L-2M32	713650200000381	
			单通	M40	NXTC2-H24B-SFH-1L-M40	713650200000780	
			双通	M40	NXTC2-H24B-SFH-1L-2M40	713650200000785	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-1L-PG21	713650200000375	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-1L-2PG21	713650200000382	
			单通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-1L-PG29	713650200000376	
			双通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-1L-2PG29	713650200000383	
		塑料盖	单通	M32	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-M32	713650200000781	
			双通	M32	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-2M32	713650200000384	
			单通	M40	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-M40	713650200000782	
			双通	M40	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-2M40	713650200000786	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-PG21	713650200000377	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-2PG21	713650200000385	
			单通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-PG29	713650200000378	
			双通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-1L-CV-2PG29	713650200000386	
		金属盖	单通	M32	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-M32	713650200000783	
			双通	M32	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-2M32	713650200000387	
			单通	M40	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-M40	713650200000784	
			双通	M40	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-2M40	713650200000787	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-PG21	713650200000379	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-2PG21	713650200000388	
			单通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-PG29	713650200000380	
			双通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-1L-MCV-2PG29	713650200000389	













续上表

金属外壳	耳/ 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-SE-4B-M25	713650200000594	
				M32	NXTC2-H24B-SE-4B-M32	713650200000595	
				PG21	NXTC2-H24B-SE-4B-PG21	713650200000596	
 上壳侧出线高结构	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-SEH-4B-M25	713650200000823	
				M32	NXTC2-H24B-SEH-4B-M32	713650200000597	
				M40	NXTC2-H24B-SEH-4B-M40	713650200000598	
				PG21	NXTC2-H24B-SEH-4B-PG21	713650200000599	
				PG29	NXTC2-H24B-SEH-4B-PG29	713650200000600	
 上壳顶出线	四耳	-	单通	M25	NXTC2-H24B-TE-4B-M25	713650200000601	
				M32	NXTC2-H24B-TE-4B-M32	713650200000602	
				PG21	NXTC2-H24B-TE-4B-PG21	713650200000603	
				PG29	NXTC2-H24B-TE-4B-PG29	713650200000824	
 上壳顶出线高结构	四耳	-	双通	M25	NXTC2-H24B-TEH-4B-2M25	713650200000825	
			单通	M32	NXTC2-H24B-TEH-4B-M32	713650200000604	
			双通	M32	NXTC2-H24B-TEH-4B-2M32	713650200000826	
			单通	M40	NXTC2-H24B-TEH-4B-M40	713650200000605	
			双通	PG16	NXTC2-H24B-TEH-4B-2PG16	713650200000827	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-TEH-4B-PG21	713650200000606	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-TEH-4B-2PG21	713650200000828	
			单通	PG29	NXTC2-H24B-TEH-4B-PG29	713650200000607	
			双通	PG29	NXTC2-H24B-TEH-4B-2PG29	713650200000829	
 不封底座	双扣	-	单通	-	NXTC2-H24B-BK-2L	713650200000359	
				-	NXTC2-H24B-BK-2L	713650200000359	
 封底座	双扣	-	单通	M25	NXTC2-H24B-SF-2L-M25	713650200000589	
			双通	M25	NXTC2-H24B-SF-2L-2M25	713650200000816	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SF-2L-PG21	713650200000590	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SF-2L-2PG21	713650200000817	
 封底座高结构	双扣	-	单通	M32	NXTC2-H24B-SFH-2L-M32	713650200000591	
			双通	M32	NXTC2-H24B-SFH-2L-2M32	713650200000819	
			单通	M40	NXTC2-H24B-SFH-2L-M40	713650200000818	
			双通	M40	NXTC2-H24B-SFH-2L-2M40	713650200000820	
			单通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-2L-PG21	713650200000592	
			双通	PG21	NXTC2-H24B-SFH-2L-2PG21	713650200000821	
			单通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-2L-PG29	713650200000593	
			双通	PG29	NXTC2-H24B-SFH-2L-2PG29	713650200000822	










8.8.9 外壳与底座 NXTC2-H32B 系列：

金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M32	NXTC2-H32B-SE-2B-M32	713650200000398	
				M40	NXTC2-H32B-SE-2B-M40	713650200000788	
				M50	NXTC2-H32B-SE-2B-M50	713650200000789	
				PG29	NXTC2-H32B-SE-2B-PG29	713650200000399	
				PG36	NXTC2-H32B-SE-2B-PG36	713650200000400	
				PG42	NXTC2-H32B-SE-2B-PG42	713650200000401	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M32	NXTC2-H32B-TE-2B-M32	713650200000402	
				M40	NXTC2-H32B-TE-2B-M40	713650200000403	
				M50	NXTC2-H32B-TE-2B-M50	713650200000404	
				PG29	NXTC2-H32B-TE-2B-PG29	713650200000405	
				PG36	NXTC2-H32B-TE-2B-PG36	713650200000406	
				PG42	NXTC2-H32B-TE-2B-PG42	713650200000407	
 不封底底座	单扣	-	单通	-	NXTC2-H32B-BK-1L	713650200000421	
		塑料盖		-	NXTC2-H32B-BK-1L-CV	713650200000423	
 封底底座	单扣	-	单通	M32	NXTC2-H32B-SF-1L-M32	713650200000424	
			双通	M32	NXTC2-H32B-SF-1L-2M32	713650200000432	
			单通	M40	NXTC2-H32B-SF-1L-M40	713650200000425	
			双通	M40	NXTC2-H32B-SF-1L-2M40	713650200000433	
			单通	M50	NXTC2-H32B-SF-1L-M50	713650200000790	
			单通	PG29	NXTC2-H32B-SF-1L-PG29	713650200000426	
			双通	PG29	NXTC2-H32B-SF-1L-2PG29	713650200000434	
			单通	PG36	NXTC2-H32B-SF-1L-PG36	713650200000427	
			双通	PG36	NXTC2-H32B-SF-1L-2PG36	713650200000435	
			单通	M32	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-M32	713650200000428	
			双通	M32	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-2M32	713650200000436	
			单通	M40	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-M40	713650200000429	
			双通	M40	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-2M40	713650200000437	
			单通	M50	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-M50	713650200000791	
			单通	PG29	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-PG29	713650200000430	
			双通	PG29	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-2PG29	713650200000438	
			单通	PG36	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-PG36	713650200000431	
			双通	PG36	NXTC2-H32B-SF-1L-CV-2PG36	713650200000439	

续上表

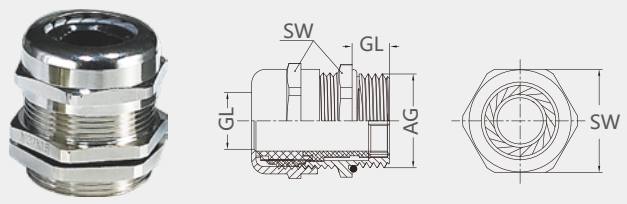
金属外壳	耳 / 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	四耳	-	单通	M32	NXTC2-H32B-SE-4B-M32	713650200000408	
				M40	NXTC2-H32B-SE-4B-M40	713650200000409	
				M50	NXTC2-H32B-SE-4B-M50	713650200000410	
				PG29	NXTC2-H32B-SE-4B-PG29	713650200000411	
				PG36	NXTC2-H32B-SE-4B-PG36	713650200000412	
				PG42	NXTC2-H32B-SE-4B-PG42	713650200000413	
				G2	NXTC2-H32B-SE-4B-G2	713650200000414	
 上壳顶出线	四耳	-	单通	M32	NXTC2-H32B-TE-4B-M32	713650200000415	
				M40	NXTC2-H32B-TE-4B-M40	713650200000416	
				M50	NXTC2-H32B-TE-4B-M50	713650200000417	
				PG29	NXTC2-H32B-TE-4B-PG29	713650200000418	
				PG36	NXTC2-H32B-TE-4B-PG36	713650200000419	
				PG42	NXTC2-H32B-TE-4B-PG42	713650200000420	
 不封底底座	双扣	-	单通	-	NXTC2-H32B-BK-2L	713650200000422	
 封底底座	双扣	-	单通	M32	NXTC2-H32B-SF-2L-M32	713650200000440	
			双通	M32	NXTC2-H32B-SF-2L-2M32	713650200000441	
			单通	M40	NXTC2-H32B-SF-2L-M40	713650200000442	
			双通	M40	NXTC2-H32B-SF-2L-2M40	713650200000443	
			单通	M50	NXTC2-H32B-SF-2L-M50	713650200000444	
			单通	PG29	NXTC2-H32B-SF-2L-PG29	713650200000445	
			双通	PG29	NXTC2-H32B-SF-2L-2PG29	713650200000446	
			单通	PG36	NXTC2-H32B-SF-2L-PG36	713650200000447	
			双通	PG36	NXTC2-H32B-SF-2L-2PG36	713650200000448	
			单通	PG42	NXTC2-H32B-SF-2L-PG42	713650200000449	
			双通	PG42	NXTC2-H32B-SF-2L-2PG42	713650200000450	
 飞线底座	双扣	-	单通	M32	NXTC2-H32B-CCT-2L-M32	713650200000451	
				M40	NXTC2-H32B-CCT-2L-M40	713650200000452	
				M50	NXTC2-H32B-CCT-2L-M50	713650200000792	
				PG29	NXTC2-H32B-CCT-2L-PG29	713650200000453	
				PG36	NXTC2-H32B-CCT-2L-PG36	713650200000454	
				PG42	NXTC2-H32B-CCT-2L-PG42	713650200000455	
 防护盖	/	/	/	/	NXTC2-H32B-MCV-4B/2	713650200000456	

8.8.10 外壳与底座 NXTC2-H48B 系列：

金属外壳	耳/ 扣数	带盖	通数	螺纹	型号	订货号	外形及安装尺寸
 上壳侧出线	双耳	-	单通	M32	NXTC2-H48B-SE-2B-M32	713650200000465	
				M40	NXTC2-H48B-SE-2B-M40	713650200000466	
				M50	NXTC2-H48B-SE-2B-M50	713650200000467	
				PG29	NXTC2-H48B-SE-2B-PG29	713650200000468	
				PG36	NXTC2-H48B-SE-2B-PG36	713650200000469	
				PG42	NXTC2-H48B-SE-2B-PG42	713650200000470	
 上壳顶出线	双耳	-	单通	M32	NXTC2-H48B-TE-2B-M32	713650200000471	
				M40	NXTC2-H48B-TE-2B-M40	713650200000472	
				M50	NXTC2-H48B-TE-2B-M50	713650200000473	
				PG29	NXTC2-H48B-TE-2B-PG29	713650200000474	
				PG36	NXTC2-H48B-TE-2B-PG36	713650200000475	
				PG42	NXTC2-H48B-TE-2B-PG42	713650200000476	
 不封底底座	单扣	-	单通	-	NXTC2-H48B-BK-1L	713650200000477	
		塑料盖	-	-	NXTC2-H48B-BK-1L-CV	713650200000478	
 封底底座	单扣	-	单通	M32	NXTC2-H48B-SF-1L-M32	713650200000479	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-2M32	713650200000487	
			单通	M40	NXTC2-H48B-SF-1L-M40	713650200000480	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-2M40	713650200000488	
			单通	M50	NXTC2-H48B-SF-1L-M50	713650200000793	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-2M50	713650200000794	
			单通	PG29	NXTC2-H48B-SF-1L-PG29	713650200000481	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-2PG29	713650200000489	
			单通	PG36	NXTC2-H48B-SF-1L-PG36	713650200000482	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-2PG36	713650200000490	
		塑料盖	单通	M32	NXTC2-H48B-SF-1L-CV-M32	713650200000483	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-CV-2M32	713650200000491	
			单通	M40	NXTC2-H48B-SF-1L-CV-M40	713650200000484	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-CV-2M40	713650200000492	
			单通	PG29	NXTC2-H48B-SF-1L-CV-PG29	713650200000485	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-CV-2PG29	713650200000493	
			单通	PG36	NXTC2-H48B-SF-1L-CV-PG36	713650200000486	
			双通		NXTC2-H48B-SF-1L-CV-2PG36	713650200000494	

8.9 金属电缆接头 NXTC2-WNA 系列

技术参数

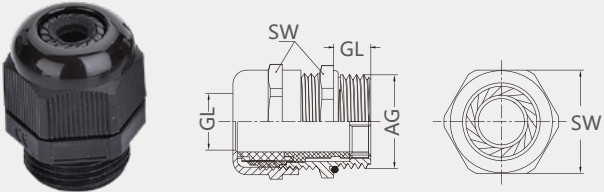
普通金属防水电缆接头
材料：黄铜镀镍
密封件：尼龙和丁腈橡胶
防护等级：IP68(要使用 O 型圈的情况下)
温度范围：静态：-40℃ ~+100℃
动态：-20℃ ~+80℃


尺寸规格

螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG11	5-10	18.6	20	7	NXTC2-WNA-PG11(D5-10)	713650200000690
PG13.5	6-12	20.4	22	7.5	NXTC2-WNA-PG13.5(D6-12)	713650200000691
PG16	8-14	22.5	24	7	NXTC2-WNA-PG16(D8-14)	713650200000760
PG21	13-18	28.3	30	8	NXTC2-WNA-PG21(D13-18)	713650200000693
PG29	18-25	37	40	9	NXTC2-WNA-PG29(D18-25)	713650200000694
PG36	22-32	47	50	12	NXTC2-WNA-PG36(D22-32)	713650200000695
PG42	31-38	54	57	12	NXTC2-WNA-PG42(D31-38)	713650200000696
PG48	37-44	59.3	65	12	NXTC2-WNA-PG48(D37-44)	713650200000697
M 公制螺纹						
M20x1.5	6-12	20	22	8	NXTC2-WNA-M20(D6-12)	713650200000701
M20x1.5	8-14	20	24	8	NXTC2-WNA-M20(D8-14)	713650200000702
M25x1.5	9-16	25	27	7.5	NXTC2-WNA-M25(D9-16)	713650200000703
M25x1.5	13-18	25	30	7.5	NXTC2-WNA-M25(D13-18)	713650200000704
M32x1.5	15-22	32	35	8.5	NXTC2-WNA-M32(D15-22)	713650200000705
M32x1.5	18-25	32	40	8	NXTC2-WNA-M32(D18-25)	713650200000706
M40x1.5	18-25	40	45	12	NXTC2-WNA-M40(D18-25)	713650200000707
M40x1.5	22-32	40	50	12	NXTC2-WNA-M40(D22-32)	713650200000708
M50x1.5	22-32	50	57	12	NXTC2-WNA-M50(D22-32)	713650200000709
M50x1.5	31-38	50	57	12	NXTC2-WNA-M50(D31-38)	713650200000710
M63x1.5	37-44	63	65	12	NXTC2-WNA-M63(D37-44)	713650200000711

8.10 塑料电缆接头 NXTC2-WNAP 系列

技术参数




普通塑料防水电缆接头	
材料：尼龙	
密封件：丁腈橡胶	
防护等级：IP68(要使用 O 型圈的情况下)	
温度范围：静态：-40℃ ~+100℃	
动态：-20℃ ~+80℃	
	

尺寸规格


螺纹尺寸	卡口范围 (Φ)	螺纹外径 (AG)	扳手尺寸 (SW)	螺纹长度 (GL)	型号	订货号
PG 制螺纹						
PG11	5-10	18.6	22	8	NXTC2-WNAP-PG11(D5-10)	713650200000714
PG13.5	6-12	20.4	24	10	NXTC2-WNAP-PG13.5(D6-12)	713650200000715
PG16	8-14	22.5	27	10	NXTC2-WNAP-PG16(D8-14)	713650200000716
PG21	13-18	28.3	33	11	NXTC2-WNAP-PG21(D13-18)	713650200000717
PG29	18-25	37	42	11	NXTC2-WNAP-PG29(D18-25)	713650200000718
PG36	22-32	47	52	13	NXTC2-WNAP-PG36(D22-32)	713650200000719
PG42	31-38	54	60	15	NXTC2-WNAP-PG42(D31-38)	713650200000720
PG48	37-44	59.3	65	14	NXTC2-WNAP-PG48(D37-44)	713650200000721
M 公制螺纹						
M20x1.5	6-12	20	24	9	NXTC2-WNAP-M20(D6-12)	713650200000725
M22x1.5	8-14	22	27	10	NXTC2-WNAP-M22(D8-14)	713650200000726
M25x1.5	13-18	25	33	11	NXTC2-WNAP-M25(D13-18)	713650200000727
M32x1.5	18-25	32	42	11	NXTC2-WNAP-M32(D18-25)	713650200000728
M32x1.5	16-21	32	35	12	NXTC2-WNAP-M32(D16-21)	713650200000830
M40x1.5	22-32	40	51	13	NXTC2-WNAP-M40(D22-32)	713650200000729
M50x1.5	31-38	50	60	13	NXTC2-WNAP-M50(D31-38)	713650200000730
M63x1.5	37-44	63	65	14	NXTC2-WNAP-M63(D37-44)	713650200000731

8.11 冷压针

10A 冷压针（适用于 HD，HDD 插芯）

接触电阻≤ 3mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																											
	公	NXTC2-CDSM-0.37	713650200000608	母	NXTC2-CDSF-0.37	713650200000614																												
		NXTC2-CDSM-0.5	713650200000609		NXTC2-CDSF-0.5	713650200000615																												
		NXTC2-CDSM-0.75	713650200000610		NXTC2-CDSF-0.75	713650200000616																												
		NXTC2-CDSM-1.0	713650200000611		NXTC2-CDSF-1.0	713650200000617																												
		NXTC2-CDSM-1.5	713650200000612		NXTC2-CDSF-1.5	713650200000618																												
		NXTC2-CDSM-2.5	713650200000613		NXTC2-CDSF-2.5	713650200000619																												
	公	NXTC2-CDGM-0.37	713650200000620	母	NXTC2-CDGF-0.37	713650200000626	<table><tr><th>线规</th><th>Φ</th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>0.9</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>1.1</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.3</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.45</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>1.75</td><td>8mm</td></tr><tr><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>2.25</td><td>6mm</td></tr></table>	线规	Φ	剥线长度	0.14-0.37mm²	AWG 26-22	0.9	8mm	0.5mm²	AWG 20	1.1	8mm	0.75mm²	AWG 18	1.3	8mm	1mm²	AWG 18	1.45	8mm	1.5mm²	AWG 16	1.75	8mm	2.5mm²	AWG 14	2.25	6mm
		线规	Φ		剥线长度																													
		0.14-0.37mm²	AWG 26-22		0.9	8mm																												
		0.5mm²	AWG 20		1.1	8mm																												
		0.75mm²	AWG 18		1.3	8mm																												
		1mm²	AWG 18		1.45	8mm																												
1.5mm²	AWG 16	1.75	8mm																															
2.5mm²	AWG 14	2.25	6mm																															
NXTC2-CDGM-0.5	713650200000621	NXTC2-CDGF-0.5	713650200000627																															
NXTC2-CDGM-0.75	713650200000622	NXTC2-CDGF-0.75	713650200000628																															
NXTC2-CDGM-1.0	713650200000623	NXTC2-CDGF-1.0	713650200000629																															
NXTC2-CDGM-1.5	713650200000624	NXTC2-CDGF-1.5	713650200000630																															
NXTC2-CDGM-2.5	713650200000625	NXTC2-CDGF-2.5	713650200000631																															



10A 冷压针（带三爪支撑）（适用于 HD，HDD 插芯）


接触电阻≤ 3mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																												
	公	NXTC2-ZCDSM-0.37	713650200000632	母	NXTC2-ZCDSF-0.37	713650200000638																													
		NXTC2-ZCDSM-0.5	713650200000633		NXTC2-ZCDSF-0.5	713650200000639																													
		NXTC2-ZCDSM-0.75	713650200000634		NXTC2-ZCDSF-0.75	713650200000640																													
		NXTC2-ZCDSM-1.0	713650200000635		NXTC2-ZCDSF-1.0	713650200000641																													
		NXTC2-ZCDSM-1.5	713650200000636		NXTC2-ZCDSF-1.5	713650200000642																													
		NXTC2-ZCDSM-2.5	713650200000637		NXTC2-ZCDSF-2.5	713650200000643																													
	公	NXTC2-ZCDGM-0.37	713650200000644	母	NXTC2-ZCDGF-0.37	713650200000650	<table><tr><th>线规</th><th></th><th>Φ</th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22</td><td>0.9</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.5mm²</td><td>AWG 20</td><td>1.1</td><td>8mm</td></tr><tr><td>0.75mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.3</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1mm²</td><td>AWG 18</td><td>1.45</td><td>8mm</td></tr><tr><td>1.5mm²</td><td>AWG 16</td><td>1.75</td><td>8mm</td></tr><tr><td>2.5mm²</td><td>AWG 14</td><td>2.25</td><td>6mm</td></tr></table>	线规		Φ	剥线长度	0.14-0.37mm²	AWG 26-22	0.9	8mm	0.5mm²	AWG 20	1.1	8mm	0.75mm²	AWG 18	1.3	8mm	1mm²	AWG 18	1.45	8mm	1.5mm²	AWG 16	1.75	8mm	2.5mm²	AWG 14	2.25	6mm
		线规			Φ	剥线长度																													
		0.14-0.37mm²	AWG 26-22		0.9	8mm																													
		0.5mm²	AWG 20		1.1	8mm																													
		0.75mm²	AWG 18		1.3	8mm																													
		1mm²	AWG 18		1.45	8mm																													
1.5mm²	AWG 16	1.75	8mm																																
2.5mm²	AWG 14	2.25	6mm																																
NXTC2-ZCDGM-0.5	713650200000645	NXTC2-ZCDGF-0.5	713650200000651																																
NXTC2-ZCDGM-0.75	713650200000646	NXTC2-ZCDGF-0.75	713650200000652																																
NXTC2-ZCDGM-1.0	713650200000647	NXTC2-ZCDGF-1.0	713650200000653																																
NXTC2-ZCDGM-1.5	713650200000648	NXTC2-ZCDGF-1.5	713650200000654																																
NXTC2-ZCDGM-2.5	713650200000649	NXTC2-ZCDGF-2.5	713650200000655																																


16A 冷压针 (适用于 HE,HEE,HEEE 插芯)

接触电阻≤ 1mΩ	公 / 母	型号	订货号	公 / 母	型号	订货号	外形及安装尺寸																											
	公	NXTC2-CESM-0.37	713650200000656	母	NXTC2-CESF-0.37	713650200000664																												
		NXTC2-CESM-0.5	713650200000657		NXTC2-CESF-0.5	713650200000665																												
		NXTC2-CESM-0.75	713650200000658		NXTC2-CESF-0.75	713650200000666																												
		NXTC2-CESM-1.0	713650200000659		NXTC2-CESF-1.0	713650200000667																												
		NXTC2-CESM-1.5	713650200000660		NXTC2-CESF-1.5	713650200000668																												
		NXTC2-CESM-2.5	713650200000661		NXTC2-CESF-2.5	713650200000669																												
		NXTC2-CESM-3.0	713650200000662		NXTC2-CESF-3.0	713650200000670																												
		NXTC2-CESM-4.0	713650200000663		NXTC2-CESF-4.0	713650200000671																												
	公	NXTC2-CEGM-0.37	713650200000672	母	NXTC2-CEGF-0.37	713650200000680	<table><tr><th>标示</th><th>线规</th><th>剥线长度</th></tr><tr><td>no groove</td><td>0.14-0.37mm²</td><td>AWG 26-22 7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>0.5mm²</td><td>AWG 20 7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>0.75mm²</td><td>AWG 18 7.5mm</td></tr><tr><td>1 groove</td><td>1mm²</td><td>AWG 18 7.5mm</td></tr><tr><td>2 groove</td><td>1.5mm²</td><td>AWG 16 7.5mm</td></tr><tr><td>3 groove</td><td>2.5mm²</td><td>AWG 14 7.5mm</td></tr><tr><td>wide groove</td><td>3mm²</td><td>AWG 12 7.5mm</td></tr><tr><td>no groove</td><td>4mm²</td><td>AWG 12 7.5mm</td></tr></table>	标示	线规	剥线长度	no groove	0.14-0.37mm²	AWG 26-22 7.5mm	no groove	0.5mm²	AWG 20 7.5mm	1 groove	0.75mm²	AWG 18 7.5mm	1 groove	1mm²	AWG 18 7.5mm	2 groove	1.5mm²	AWG 16 7.5mm	3 groove	2.5mm²	AWG 14 7.5mm	wide groove	3mm²	AWG 12 7.5mm	no groove	4mm²	AWG 12 7.5mm
		标示	线规		剥线长度																													
		no groove	0.14-0.37mm²		AWG 26-22 7.5mm																													
		no groove	0.5mm²		AWG 20 7.5mm																													
		1 groove	0.75mm²		AWG 18 7.5mm																													
		1 groove	1mm²		AWG 18 7.5mm																													
		2 groove	1.5mm²		AWG 16 7.5mm																													
		3 groove	2.5mm²		AWG 14 7.5mm																													
wide groove	3mm²	AWG 12 7.5mm																																
no groove	4mm²	AWG 12 7.5mm																																
NXTC2-CEGM-0.5	713650200000673	NXTC2-CEGF-0.5	713650200000681																															
NXTC2-CEGM-0.75	713650200000674	NXTC2-CEGF-0.75	713650200000682																															
NXTC2-CEGM-1.0	713650200000675	NXTC2-CEGF-1.0	713650200000683																															
NXTC2-CEGM-1.5	713650200000676	NXTC2-CEGF-1.5	713650200000684																															
NXTC2-CEGM-2.5	713650200000677	NXTC2-CEGF-2.5	713650200000685																															
NXTC2-CEGM-3.0	713650200000678	NXTC2-CEGF-3.0	713650200000686																															
NXTC2-CEGM-4.0	713650200000679	NXTC2-CEGF-4.0	713650200000687																															

8.12 工具

退针器	适用范围	型号	订货号
	10A 冷压针	NXTC2-TL00	713650200000732
	16A 带三爪的公插针		
	16A 冷压针	NXTC2-TL01	713650200000733

送针器	适用范围	型号	订货号
	10A/16A 辅助装针工具	NXTC2-TL15	713650200000734

压线钳	压接线径	型号	订货号
	0.37-4mm²	NXTC2-TL02G	713650200000735
	1.5-6mm²	NXTC2-TL02-0G	713650200000736
	4/6/10mm²	NXTC2-TL02-3G	713650200000737