

NXBLE-40T 透明壳漏电断路器



1 符合标准

GB/T 16917.1/IEC 61009-1

2 符合认证

CCC


3 主要功能

过载、短路、剩余电流动作

4 技术参数

额定电流 (In) : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A。
额定剩余动作电流 (IΔn) : 0.03A(AC型)。
额定工作电压 (Ue) : 230V~(1P+N、2P)、400V~(3P、3P+N、4P)。
额定绝缘电压 (Ui) : 690V。
频率 : 50Hz。
瞬时脱扣类型 : C、D。
极数 : 1P+N、2P、3P、3P+N、4P。
机械寿命 : 20000次。
电气寿命 : 10000次。
额定短路分断能力 (Icn) : 6000A(C 型),4500A (D 型)。
运行短路分断能力 (Icn) : 6000A(C 型),4500A (D 型)。
额定冲击耐受电压 (Uimp) : 4kV。
额定剩余接通和分断能力 (IΔm) : 630A。

5 外形及安装尺寸

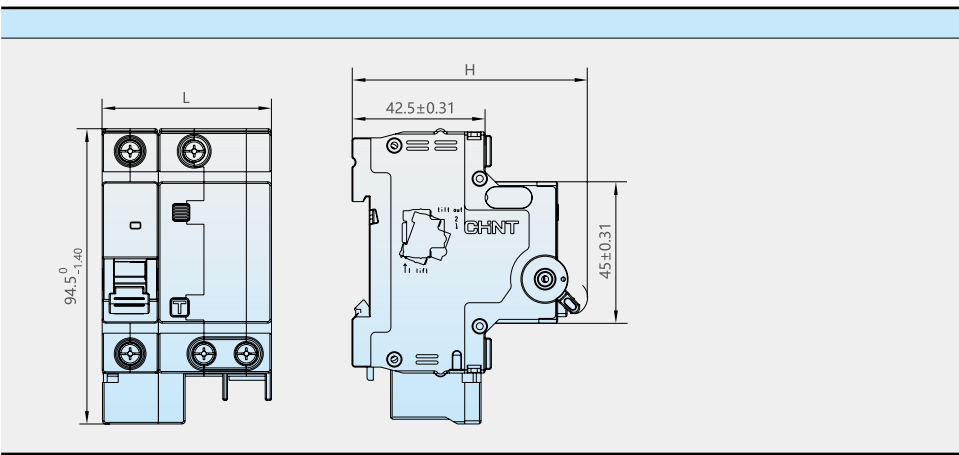

	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L(mm)	45 ⁰ _{-0.62}	63 ⁰ _{-0.74}	90 ⁰ _{-1.4}	99 ⁰ _{-1.4}	117 ⁰ _{-1.4}
H(mm)	76.8±1.2	77.8±1.2	77.8±1.2	77.8±1.2	77.8±1.2