




HV 系列手转阀

1 适用范围

HV 系列手转阀用于工作温度 0℃ ~60℃、介质为经过滤、干燥后的清洁空气、工作压力 0~0.8MPa。HR 系列手转阀为手动操作、动作灵敏、换向可靠。适用于需人工操作的气动系统中，控制执行元件的换向动作。


2 型号及含义



3 主要参数及技术性能

型号	HV-02	HV-03	HV-04
工作介质	经 40 微米过滤的空气		
接口口径	G1/4"	G3/8"	G1/2"
有效截面积	30mm²(CV=1.68)		
使用压力范围	0~0.8MPa		
使用温度范围	0℃ ~60℃		

4 外形及安装尺寸

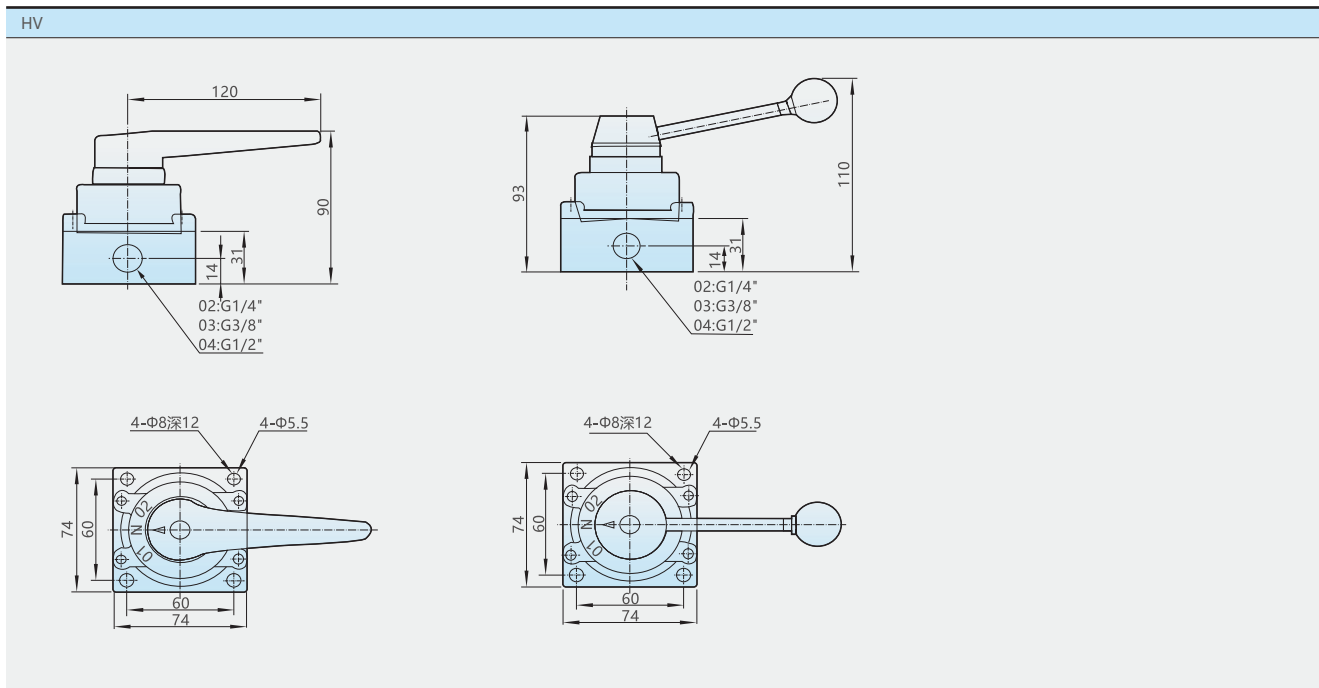

5 订货须知

用户应正确填写下列内容：

5.1 产品名称、型号、规格；

5.2 订货数量；

5.3 订货示例：欲订购接管口径 G3/8"，管式连接的 HV 系列手转阀 20 台。

示例如下：HV-03 20 台。