

FV 系列脚踏阀

1 适用范围

FV 系列脚踏阀用于工作温度 0℃ ~60℃、免润滑、介质为经过滤、干燥后的清洁空气、工作压力 0~0.8MPa。FV 系列脚踏阀为脚踏操作、动作灵敏、换向可靠。适用于需人工操作的气动系统中，控制执行元件的换向动作。

2 型号及含义


FV- 320  
位通数：320：二位三通；420：二位四通  
规格代号：脚踏阀

3 主要参数及技术性能


型号	FV-420	FV-320
工作介质	经 40 微米过滤的空气	
位通数	二位四通	二位三通
接口口径	进气 =G1/4"；排气 =G1/8"	
动作方式	直动式	
使用压力范围	0~0.8MPa	
使用温度范围	0℃ ~60℃	

## 4 外形及安装尺寸

FV-420

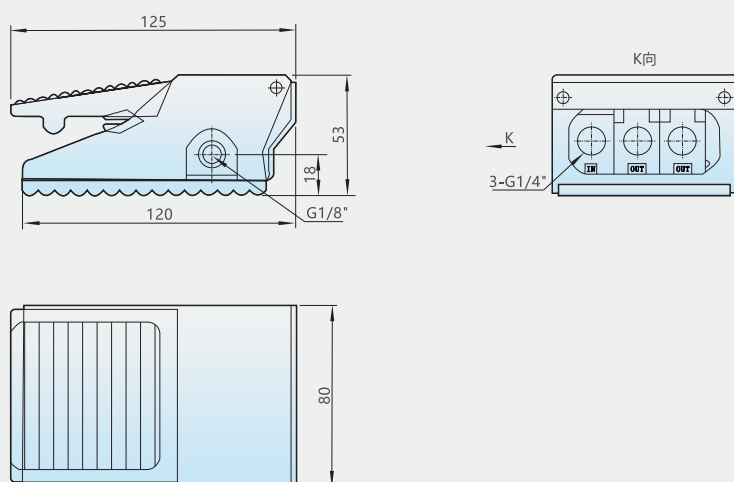

FV-320

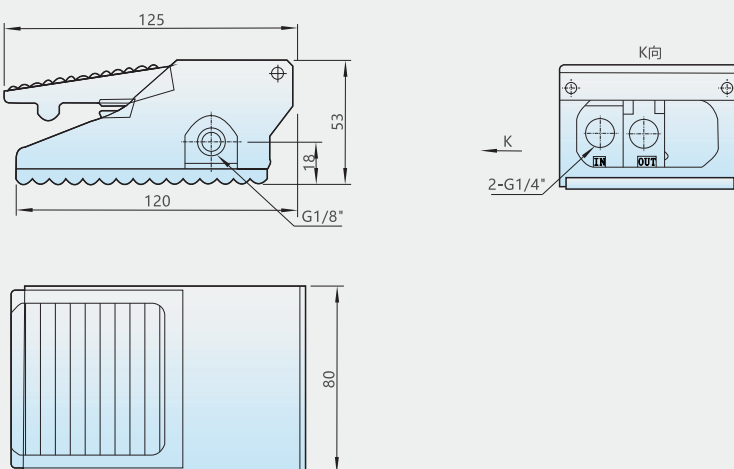

## 5 订货须知

用户应正确填写下列内容：

5.1 产品名称、型号、规格；

5.2 订货数量；

5.3 订货示例：欲订购二位三通的 FV 系列脚踏阀 40 台。

示例如下：FV-320 40 台。