



DZ15 系列塑料外壳式断路器

1 适用范围

DZ15 系列塑料外壳式断路器 ( 以下简称断路器 )，适用于交流 50Hz，额定电压为 380V，额定电流至 100A 的电路中，作为配电、电动机的过载及短路保护用，亦作为线路不频繁转换及电动机不频繁启动之用。

本系列派生的透明外壳式断路器，盖子采用新型、耐高温、高强度聚碳酸酯材料制作而成，可直观判断触头的通断状态，广泛用于建筑工地临时用电场所。

符合标准：GB/T 14048.2、IEC 60947-2。

2 型号及含义



3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 安装地点的海拔不超过 2000m
- 3.2 周围空气温度
- 3.2.1 周围空气温度上限不超过 +40℃，下限不低于 -5℃。
- 3.2.2 周围空气温度 24h 的平均值不超 +35℃
- 3.3 大气条件
- 大气的相对湿度，在周围最高温度 +40℃时不超过 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，月平均最大相对湿度为 90%，同时，该月的平均最低温度为 +25℃，并考虑到温度变化发生在产品表面上的凝露。
- 3.4 安装条件
- 安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方，上接线端子接电源侧 (1.3.5)，下接线端子接负载侧 (2.4.6)，与垂直面的倾斜度不超过 5°。
- 3.5 安装类别：Ⅲ。
- 3.6 污染等级：3。

4 主要参数及技术性能

4.1 断路器的技术参数见表 1

表 1

型号	额定电压 Ue(V)	额定绝缘电 压 Ui(V)	壳架等级 额定电流 (A)	极数	额定电流 (A)	额定极限短路 分断能力 (Icu kA)	额定运行短路 分断能力 (Ics kA)	飞弧距离 (mm)
DZ15-40	380	690	40	2	32,40	3	3	≤ 50
				3				
DZ15-100	380	690	100	2	63,80, 100	5	2.5	≤ 70
				3				

4.2 操作循环次数与试验参数符合表 2 规定

表2

保护种类	有载操作条件			操作循环次数			操作 循环次数
	接通	分断	$\cos\Phi$	有载	无载	总计	
保护电动机用	$U_e \ 6I_n$	$0.17U_e \ 6I_n$	0.35	1500	8500	10000	120/h
配电线路用	$U_e \ I_n$	$U_e \ I_n$	0.8	1500	8500	10000	120/h

4.3 过电流脱扣器的保护特性

4.3.1 配电保护用断路器过电流脱扣器的保护特性 ( 见表 3)

表3

周围空气温度	试验电流 / 额定电流	试验电流 / 额定电流		起始状态
		$I_n > 63A$	$I_n \leq 63A$	
$+30\pm 2^{\circ}C$	1.05	2h 内不脱扣	1h 内不脱扣	冷态开始
	1.30	2h 内脱扣	1h 内脱扣	热态开始

4.3.2 电动机保护用断路器过电流脱扣器的保护性能 ( 见表 4)

表4


周围空气温度	试验电流 / 额定电流	试验时间	起始状态
$+20\pm 2^{\circ}C$	1.0	2h 内不脱扣	冷态开始
	1.2	2h 内脱扣	热态开始


4.3.3 瞬时过电流脱扣器电流整定值 ( 见表 5)

表5

型号	配电用断路器瞬时动作 电流设定值 $I_i(A)$ 及允差	电动机保护用断路器瞬时动作 电流设定值 $I_i(A)$ 及允差	单极短路保护电流 动作设定值 $I_i(A)$	脱扣时间 (s)
DZ15-40	$10I_n, \pm 20\%$	$12I_n, \pm 20\%$	配电用: $12I_n$ 电动机保护用: $14I_n$	<0.2
DZ15-100	$10I_n, \pm 20\%$	$12I_n, \pm 20\%$	配电用: $12I_n$ 电动机保护用: $14I_n$	

4.3.4 断路器过电流脱扣器的保护特性曲线图

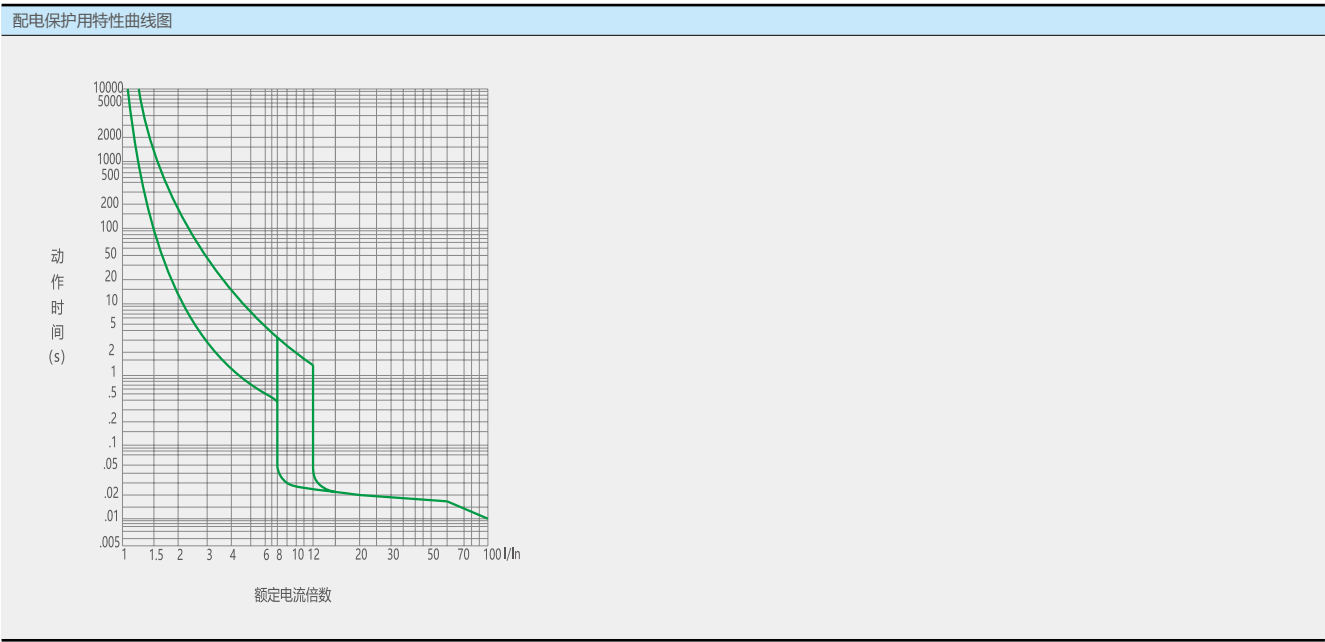

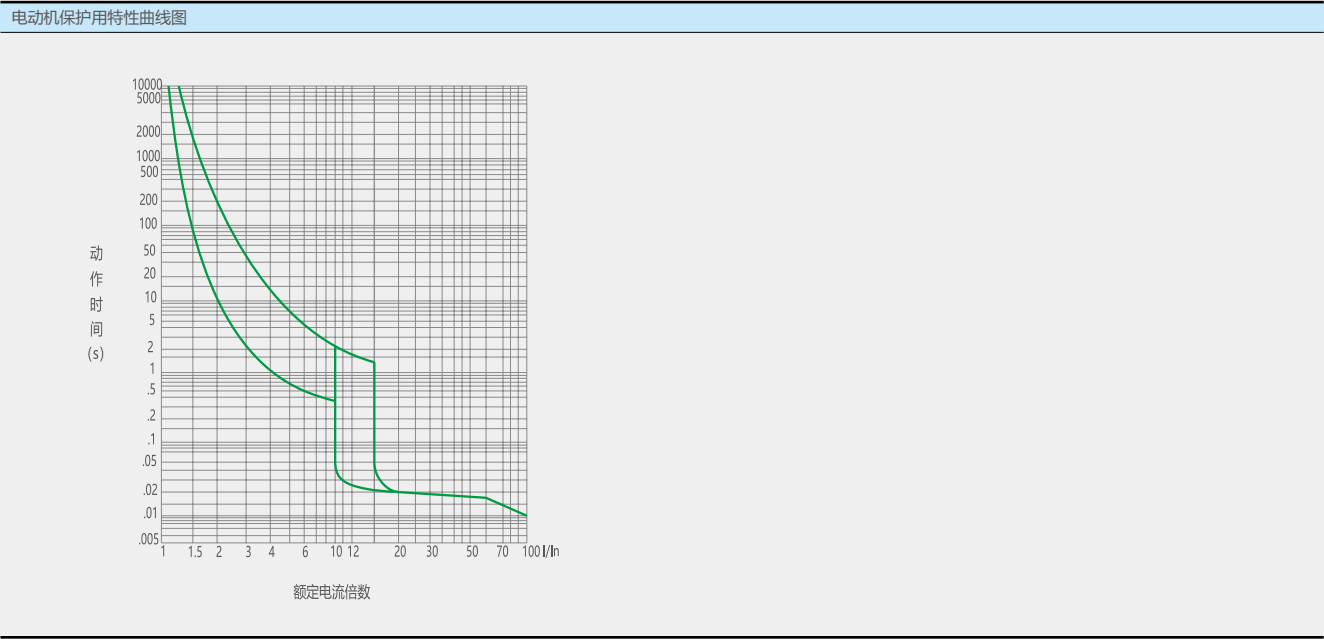


5 外形尺寸和安装尺寸

断路器的外形和安装尺寸 (见表 6)

表6

壳架等级 额定电流 (A)	极数	外形尺寸 (mm)											安装尺寸 (mm)		推荐安装 螺钉
		B	C	D	L	L1	W	W1	H	H1	H2	H3	A	安 装 孔 Φd	
40	2	16.5	23	49	154	87	53	-	69.5	90	4	8.5	120	Φ4.5	M4X35
	3	16.5	23	49	162	87	78	25	69.5	90	4	8.5	120	Φ4.5	M4X35
100	2	21.5	26	53	171	96	66	-	76	95	4	8.5	130	Φ5	M5X35
	3	21.5	26	53	171	96	96	30	76	95	4	8.5	130	Φ5	M5X35

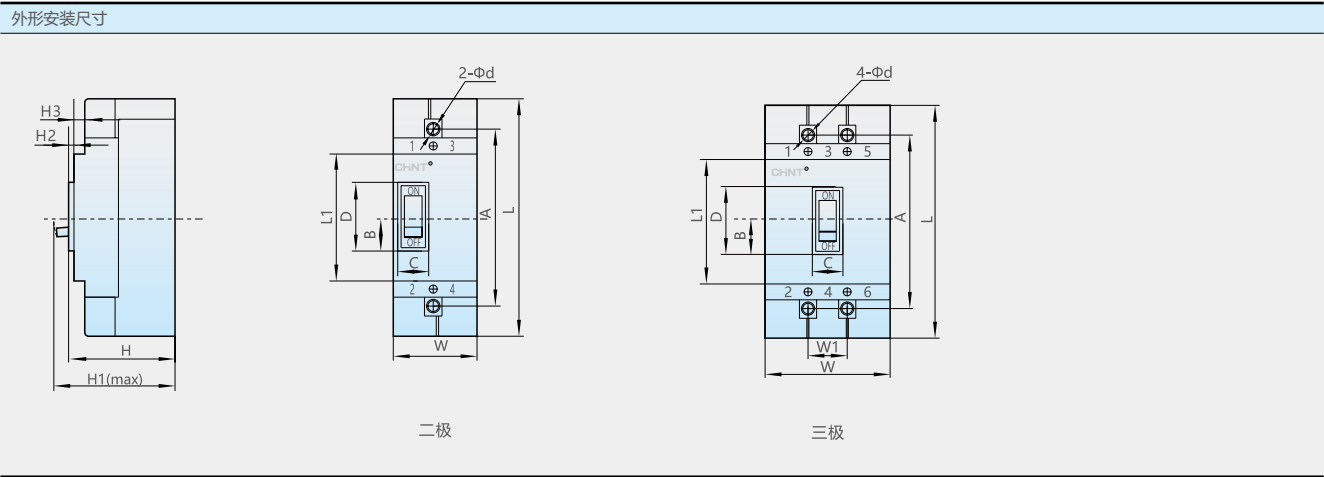

6 订货须知

用户订货时必须说明：

6.1 断路器的名称及型号。

6.2 断路器过电流脱扣器额定电流。

6.3 保护种类、极数及数量。

例：订购 DZ15-40，40A，三极，电动机保护用，数量 80 台。

订货代号为：DZ15-40/3902，40A，80 台。

附表：连接使用铜导线标准截面积（见表 7）

表7

额定电流 (A)	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100
铜导线截面积 (mm²)	1.0	1.5	2.5	2.5	4	6	10	10	16	25	35

附表：接线螺钉拧紧力矩（见表 8）

表8

型号	DZ15-40	DZ15-100
接线螺钉规格	M5	M6
扭矩 (N·m)	3.0	4.0