




LKS 系列电子排水器

1 适用范围

LKS 系列电子排水器使用压力为 0.1~0.7Mpa, 使用温度为 2~55℃。电子式自动排水器可用于排除空压机、冷干机、储气罐、气水分离器、压缩气体管路中的冷凝水。电子式自动排水器具有经久耐用、安全、高效、节能、可靠、无污堵、防尘、防水 (IP65) 等优点, 是替代传统手工排水, 浮球式、压差式排水器的最佳产品。

2 型号及含义

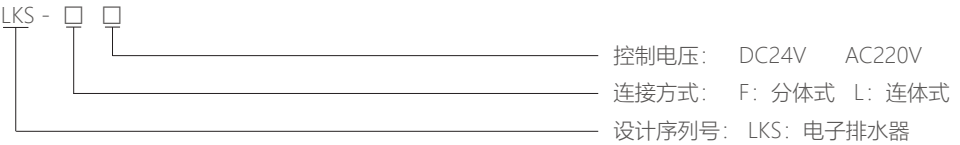


3 主要参数及技术性能


项目 / 型号	LKS-F	LKS-L
工作介质	水、空气 (经 40um 滤网过滤)	
动作方式	直动式	
间隔时间 (分)	0.5~45	
排放时间 (秒)	0.5~10	
阀体材质	黄铜	
绝缘等级	H 级	
防水等级	IP65	
使用压力 (Mpa)	0.1~0.7	
工作温度 (℃)	2~55	
电压范围	±10%	
接管口径	G1/2	G1/2

4 外形及安装尺寸

LKS-L (连体)

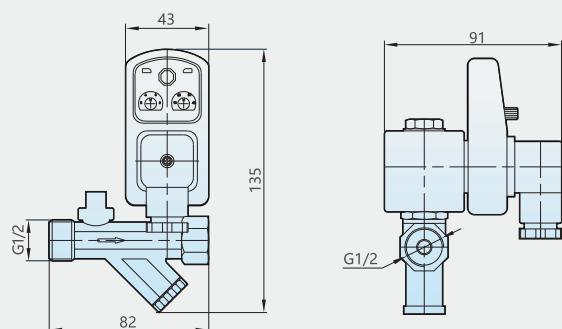

LKS-F (分体)

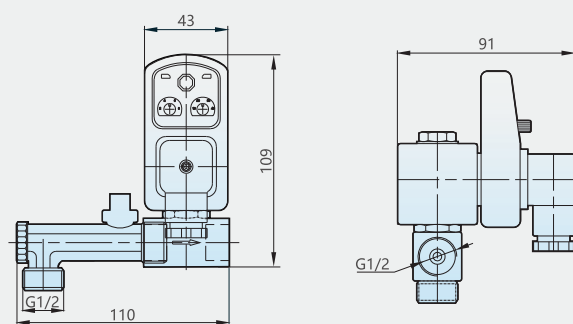

5 订货须知

用户应正确填写下列内容：

5.1 产品名称、型号、规格；

5.2 订货数量；

5.3 订货示例：欲订购电子排水器连体、电压 AC220V 10 台。

示例如下：LKS-L AC220V 10 台。