



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665878

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NXMSPD-63H、NXMSPD-63R、NXMSPD-100H、NXMSPD-100R、NXMSPD-125H、
NXMSPD-125R；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665878

证书附页：第 1 页 共 4 页

型号：NXMSPD-63H、NXMSPD-63R、NXMSPD-100H、NXMSPD-100R、NXMSPD-125H、NXMSPD-125R；
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV；
额定绝缘电压(Ui):800V；
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V；
额定电流(In):
32A、40A、50A、63A (NXMSPD-63H、NXMSPD-63R) ；
32A、40A、50A、63A、80A、100A (NXMSPD-100H、NXMSPD-100R) ；
32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A (NXMSPD-125H、NXMSPD-125R) ；
过电流脱扣器类型：电子式；
额定运行短路分断能力(Ics): 36kA (H 型)、50kA (R 型) ；
额定极限短路分断能力(Icu): 50kA (H 型)、70kA (R 型) ；
选择性类别:A；
极数: 3P；
适用频率：50Hz/60Hz；
适用于隔离；
配用的辅助触头（CQC 证书编号：CQC2016010304835035）：
型号：AX-M2,AL-M2；
1NO1NC, 2NO2NC；
Ith: 3A；
AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A；
符合附录 N 的电子附件：
欠电压脱扣器，型号：UVT-M2：Us：AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V，50Hz/60Hz；
电动操作机构，型号：MD-M2：Us：AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V，50Hz/60Hz、DC110V、DC220V/DC250V。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665878

证书附页：第 2 页 共 4 页

型号解释：

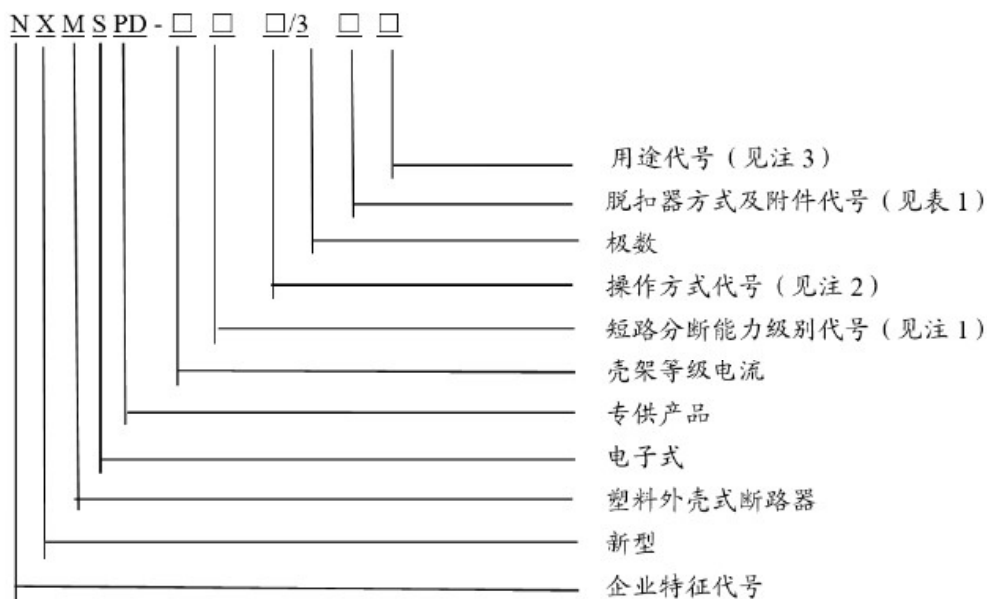

注：

1. 短路分断能力级别：较高型（代号 H），限流型（代号 R）；
2. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作（代号 P）；转动手柄操作（代号 Z）；
3. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665878

证书附页：第 3 页 共 4 页

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
	电子式脱扣器
无附件	300
报警触头	308
分励脱扣器	310
辅助触头	320
欠压脱扣器	330
分励脱扣器、辅助触头	340
分励脱扣器、欠压脱扣器	350
二组辅助触头	360
辅助触头、欠压脱扣器	370
分励脱扣器、报警触头	318
辅助触头、报警触头	328
欠压脱扣器、报警触头	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	348
二组辅助触头、报警触头	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	378

注：300 表示电子式脱扣器本体；

附件适用电压代号

电压	AC220V/230V/24	AC380V/400V/41	DC24	DC110	DC220V/250
----	----------------	----------------	------	-------	------------

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665878

证书附页：第 4 页 共 4 页

	0V	5V	V	V	V
代号	A1	A2	D1	D2	D3

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司