



AF/BF 系列过滤器

1 适用范围

AF/BF系列过滤器的环境及流体温度5℃~60℃，最高使用压力1MPa，AF/BF系列过滤器主要用于气动系统二次回路或其支路中，可以有效地滤除油、水和灰尘等杂质，过滤精度为40μm。

2 型号及含义

AF - 2000 - M

排水方式：空白：差压排水式；A：自动排水式(AF无此规格)；M：标准手排式

规格：2000：PT1/4"；3000：PT3/8"(AF无此规格)；4000：PT1/2"(AF无此规格)；


型号：AF、BF

3 主要规格及技术参数


型号		AF-2000	BF-2000(3000)	BF-4000
使用流体		空气		
接管口径		PT1/8"(1/4")	PT1/4"(3/8")	PT1/2"
滤心精度		40μm		
保证耐压力		1.5MPa		
使用温度范围		5~60℃		
滤水杯容量		15CC	60CC	
重量		0.14kg	0.33kg	
材质	本体	铝合金压铸成型		
	容杯	PC		
	保护杯罩	-		尼龙

4 外形及安装尺寸

Af系列

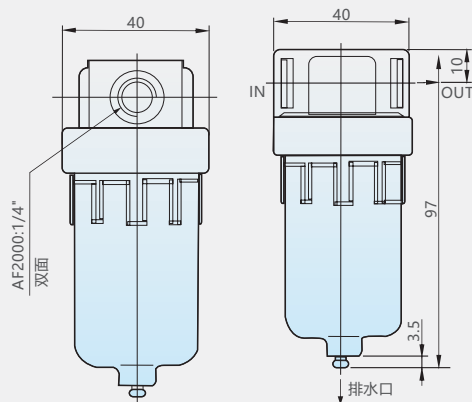

Bf系列

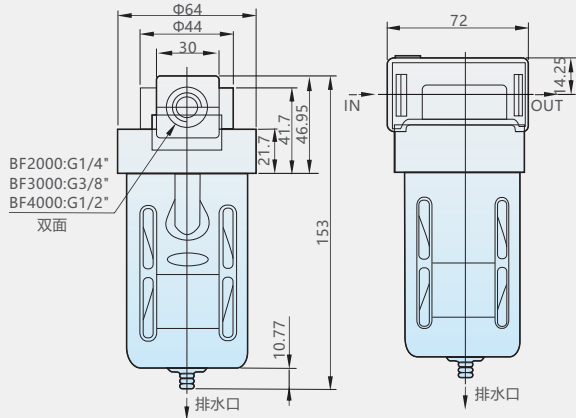

5 订货须知

用户应正确填写下列内容：

- 5.1 产品名称、型号、规格；
- 5.2 订货数量；
- 5.3 如有特殊要求，可按非标产品订做。
- 5.4 订货示例：欲订购接管口径为PT3/8"、采取标准手排式的BF系列过滤器20台。
示例如下：BF-3000/M 20台