

RE 系列单向节流阀

1 适用范围

RE 系列单向节流阀适用于环境温度 0℃ ~60℃、介质为经过滤、干燥后的清洁空气、工作压力 0~0.95MPa。RE 系列单向节流阀应用于气动系统中，用来控制气动元件单向的流动速度。一般用来控制执行元件实现慢进快退或快进慢退。

2 型号及含义


RE - 01

接管口径: 01: G1/8"; 02: G1/4"; 03: G3/8"; 04: G1/2"

规格代号: 普通型流量控制阀

3 外形及安装尺寸

RE 系列

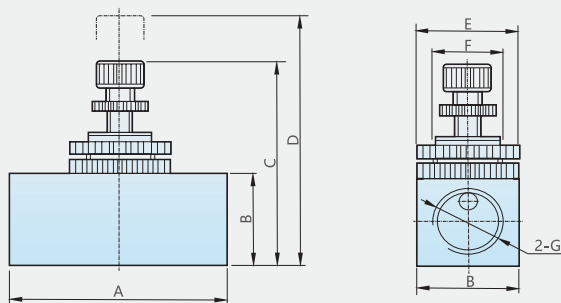

型号	A	B	C	D	E	F	G
RE-01	45	19	43	50	Φ19	M14x1	G1/8"
RE-02	45	19	43	50	Φ19	M14x1	G1/4"
RE-03	55	25	55	62	Φ25	M18x1	G3/8"
RE-04	55	25	55	62	Φ25	M18x1	G1/2"

4 订货须知

用户应正确填写下列内容:

4.1 产品名称、型号、规格;

4.2 订货数量;

4.3 订货示例: 欲订购接管口径为 G1/8" 的 RE 系列单向节流阀 10 台。

示例如下: RE-01 10 台。