

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005998

发证日期: 2023 年 08 月 07 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-09**, CJX2-12**, CJX2-18**, NC1-09**, NC1-12**, NC1-18**, CJX2-09**N, CJX2-12**N, CJX2-18**N, NC1-09**N, NC1-12**N, NC1-18**N; (**=辅助触头种类和数量); 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑喆

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005998

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-09**, CJX2-12**, CJX2-18**, NC1-09**, NC1-12**, NC1-18**, CJX2-09**N, CJX2-12**N, CJX2-18**N, NC1-09**N, NC1-12**N, NC1-18**N; (**=辅助触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC 660V/690V;

CJX2-09**, NC1-09**, CJX2-09**N, NC1-09**N:

Ith:20A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/3.5A, AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;

CJX2-12**, NC1-12**, CJX2-12**N, NC1-12**N:

Ith:20A;

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/5A, AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

CJX2-18**, NC1-18**, CJX2-18**N, NC1-18**N:

Ith:32A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/7.7A, AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

Us: AC:24V, 36V, 48V, 40V, 42V, 60V, 110V, 120V, 127V, 130V, 200V, 208V, 208V ~ 230V,

220V, 230V, 220V ~ 240V, 240V, 250V, 277V, 380V, 380V ~ 415V, 400V, 415V, 440V,

460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 440V ~ 480V, 50/60Hz

DC:24V, 27V, 30V, 36V, 48V, 54V, 60V, 110V, 127V, 220V;

外壳防护等级:IP20(仅适用于正前侧);

极数: CJX2-09**, CJX2-12**, NC1-09**, NC1-12**, CJX2-09**N, CJX2-12**N, NC1-09**N,

NC1-12**N:3P, 4P;

CJX2-18**, NC1-18**, CJX2-18**N, NC1-18**N:3P;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005998

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

配用的辅助触头(本体):

1NO,1NC;


Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220/250V/0.15A

3.3 型号的解释:


CJX 2-□□□□

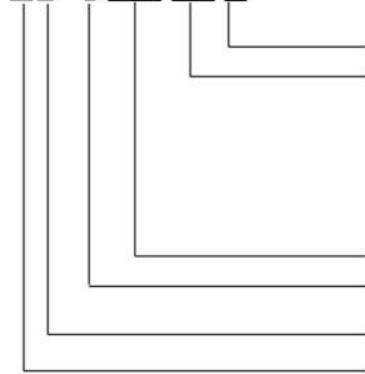

常规: 省略不写, N: 表示可逆接触器
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头
04 表示四常开主触头 (除18A以外)
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类, 且除18A)
基本规格代号, 用380/400V、AC-3的额定工作电流数值表示
设计序号

小型
交流接触器

NC 1-□□□□

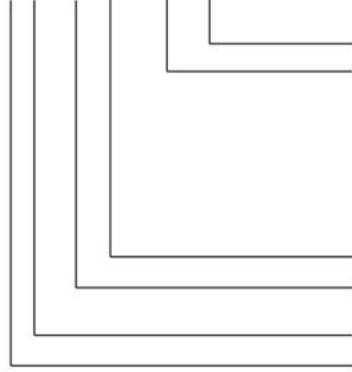

常规: 省略不写, Z: 表示直流操作, N: 表示可逆交流接触器
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头
04 表示四常开主触头 (除18A以外)
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类, 且除18A)
基本规格代号, 用380/400V、AC-3的额定工作电流数值表示
设计序号

交流接触器
企业特征代号



中国质量认证中心